



AUDIO & VIDEO SOLUTIONS

BEST WORKPLACE STRATEGIES



WORKSPACE

FLEXIBLE & ERGONOMIC



1

HDMI VIDEO EXTENDER



Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI-Video-Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten

Easy and convenient distribution for HDMI signals - Place your displays wherever you want without HDMI cable limitations.

DS-55100

2

VGA TO HDMI CONVERTER



Wandelt Ihr analoges VGA Signal in ein digitales HDMI-Signal um. Das Audio-Signal kann zusätzlich über die 3,5 mm Klinke eingepsteckt werden.

Converts your analog VGA signal to a digital HDMI signal. Audio signal injection is also possible via 3,5 mm audio jack.

DS-40131

4

HDMI SWITCH



Ermöglicht bequemes Wechseln zwischen verschiedenen HDMI-Eingangquellen (DVD/Blu-Ray Player, Spielekonsole, Streaming Box etc.)

Easy and convenient distribution for HDMI signals - Place your displays wherever you want without HDMI cable limitations.

DS-45311

5

HDMI SPLITTER



Verteilt das Signal Ihres HDMI-Gerätes auf verschiedene Bildschirme, Fernseher oder Beamer.

Distributes the signal from your HDMI device to multiple screens, televisions or projector.

DS-45313



3

UNIVERSAL LED/LCD MONITOR MOUNT

Universal Tischhalterung mit Gasdruckfeder zur voll flexiblen Monitoreinstellung in 4 Ebenen.

Universal table mount with gas spring for installing your monitor flexibly on four levels.

DA-90351



6

USB TYPE-C™ ADAPTER

Mit dem USB Grafik Adapter, können Sie Ihren Laptop mit dem universellen USB Type-C™ Anschluss bequem über VGA um einen weiteren Monitor erweitern.

The USB graphic adaptor allows you to connect your laptop via the universal USB Type-C™ port to a second monitor.

DA-70839

7



PoE+ INJECTOR

Minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand für Wireless APs, IP Telefone oder jedes andere PoE-fähige Gerät.

Reduce cabling for Wireless APs, IP Phone and any PoE-ready device

DN-95103-2

8



UNIVERSAL LED/LCD MONITOR WALL MOUNT

Wandhalter zur Montage auch oberhalb des direkten Sichtwinkels dank Neigungseinstellung bis zu 10 Grad.

Wall Mount is suitable for mounting above the direct viewing angle thanks to tilt adjustment of up to 10 degrees.

DA-90334

9



USB TYPE-C™ UNIVERSAL DOCKING STATION

Verwandeln Sie Ihr Notebook in ein voll funktionsfähiges Desktop System über nur einen USB Type-C™ Port.

Turn your notebook into a fully functional desktop using only one USB Type-C™ port.

DA-70861



DIE GESAMTE PRODUKTÜBERSICHT FINDEN SIE IN UNSEREM HAUPTKATALOG. PLEASE FIND THE FULL PRODUCTION RANGE IN OUR MAIN CATALOG.



DIGITUS® Full HD HDMI Repeater

- Verlängert das HDMI Signal auf bis zu 35 m - ideal für HDMI Signalverteilung und Digital Signage Anwendungen
- Unterstützt die 3D-Funktion in allen Formaten, 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz
- Bandbreite 225MHz/2.25Gbps pro Kanal (6.75Gbps über alle Kanäle)

Technical Features

- HDMI High Speed Repeater for up to 35m
- Video resolution up to 1080p
- Supports 3D all format, including 1080p @ 23.98/24Hz, 720p @ 59.94/60Hz/50Hz
- Bandwidth 225MHz/2.25Gbps per channel (6.75Gbps all channel)
- Deep color 12bit per channel (36bit all channel)

DIGITUS® Full HD HDMI Repeater

- Extends the HDMI signal up to 35 m - ideal for HDMI signal distribution and digital signage
- Supports 3D all format, including 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz
- Bandwidth 225MHz/2.25Gbps per channel (6.75Gbps all channel)

- HDCP pass through
- Supports uncompressed audio such as LPCM, DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)
- 8 levels of equalization settable by turning EQ from 0 to 7, for supporting different length of HDMI cable between 1 m to 35 m



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DS-55901 4016032269014 | Full HD HDMI Repeater



DIGITUS® HDMI A auf VGA Konverter

- Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA
- Verbinden Sie Ihre modernen Wiedergabegeräte mit älteren VGA-Bildschirmen oder Beamern
- Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
- Kein Netzteil erforderlich

Technical Features

- Input: HDMI Type A and 3.5 mm audio
- Output: VGA
- Converts video and audio signals from HDMI to VGA
- Use modern devices with older analog VGA monitors
- No software or driver installation required
- VGA resolution: 10 bit resolution with up to 165 MHz

DIGITUS® HDMI A to VGA Converter

- Converts video and audio signals from HDMI to VGA
- Connect your modern playback devices with older VGA monitors or projectors
- No software or driver installation required
- No power supply unit required


- pixel rate (1,080 pixels and UXGA)
- Compatible with HDMI 1.4a
- Color: Black
- Weight: 30 g
- Dimensions: 180 x 45 x 15 mm (L x W x H)



DA-70461 4016032368007 | HDMI A to VGA Converter



Watch Product Video



DIGITUS® Ergonomischer Schreibtischaufsatz

- Richten Sie sich Ihren persönlichen ergonomischen Arbeitsplatz ein
- Sie können Ihren Arbeitsplatz zwischen 13 bis 50cm Höhe einstellen
- Untere Ebene für Maus und Tastatur
- Einstellbare Feder zur Anpassung an das Gewicht Ihres Monitors
- Fertig zusammengebaut für sofortigen Einsatz

Technical Features

- Desktop area: 90x64cm
- Lower deck for mouse and keyboard
- Desktop thickness: 15mm
- Height adjustable between 13 to 50cm

DIGITUS® Ergonomic Workspace Riser

- Create your personal ergonomic workspace at low cost
- You are able to raise your workspace between 13 to 50cm
- Lower deck for mouse and keyboard
- Adjustable spring to match the weight of your devices
- Comes fully assembled

- Max load: 15kg
- Weight: 22,55kg
- Dimensions: 90x64x13cm



DA-90380 4016032390190 | Ergonomic Workspace Riser

DIGITUS® 4K HDMI Matrix Switch, 4x2

- Bequemes Wechseln zwischen bis zu vier HDMI-Quellen und zwei Wiedergabegeräten unabhängig voneinander, ohne lästiges Umstecken von Kabeln
- Zeigen Sie verschiedene Medieninhalte von bis zu 4 HDMI-Quellen auf bis zu 2 Wiedergabegeräten zeitgleich und unabhängig voneinander

Technical Features

- HDMI connections: 4 inputs, 2 outputs
- Supports Ultra HD, 4096 x 2160p resolution
- Supports 4K Full HD, Full 3D, 4K2K video
- Supports HDTV, 4096 x 2160 pixel resolution
- EDID support: automatic input source detection
- Complies with Standard HDMI / High Speed HDMI
- Supports digital audio: Stereo Toslink, Coaxial

DIGITUS® 4K HDMI Matrix Switch, 4x2

- Switch comfortably between up to four HDMI sources and two playback devices independently of each other, without having to swap cables
- Display different media content from up to four HDMI sources on up to two playback devices simultaneously and independently of each other

- Supports compressed audio formats, e.g., DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)
- Supports HDCP repeaters
- Frequency range/data transmission rate: 25 MHz–340 MHz, up to 3.4 Gbps per channel
- Dimensions: L 12.0 x W 27.0 x H 3.2 cm



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Ultra HD
4K / 2160p



DS-50304 4016032366775 | 4K HDMI Matrix Switch, 4x2

DIGITUS® UHD HDMI Splitter, 1x8

- Entdecken Sie das volle Potenzial von UHD - Unterstützt Ultra HD 4K2K (60Hz)
- Verteilt ein HDMI-Video-Signal auf bis zu 8 Wiedergabegeräte (z.B. Fernseher, Monitor, Beamer)
- Einfacher Anschluss von 8 Wiedergabe-Geräten an 1 HDMI-Eingangsquelle

Technical Features

- HDMI ports: 1x input, 8x outputs
- Simple connection of 4 playback devices (television, monitor, projector) on 1 HDMI input source
- Supports 600MHz (max.) bandwidth - 6 GBit/s (max.) transfer rate per channel
- HDMI bandwidth: 600 MHz (max.)
- Supports 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K video
- Supports 21:9 wide-angle cinema format

DIGITUS® UHD HDMI Splitter, 1x8

- Discover the full potential of UHD - it supports Ultra HD 4K2K (60Hz)
- Divides an HDMI video signal into up to 8 playback devices (e.g. TV, monitor, projector)
- Easy connection of 8 playback devices to 1 HDMI

- Supports High Dynamic Range (HDR) video
- Supports HDTV / Supports HDCP 2.2
- Supports Deep Color: 12 bit color depth per channel
- Standard HDMI/High Speed HDMI compliant
- Supports compressed audio formats, e.g. DTS digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD and Dolby True HD)
- Supports Standard audio, DSD audio, HD (HBR) audio



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Ultra HD
4K2K / 60 Hz



DS-43304 4016032424772 | UHD HDMI Splitter, 1x8

DIGITUS® USB 3.0 Typ-C™ VGA Multiport Adapter

- Universeller USB Grafik Adapter mit VGA Ausgang
- Inklusive 1 USB 3.0 Port
- Mit Ladefunktion über den Typ-C™ Port
- Full HD Auflösung bei 75Hz
- Für alle Betriebssysteme; Windows, Mac und Google Chrome

Technical Features

- USB 3.0 multi-adaptor with Type-C™ port
- Full HD resolution (1920x1080) at 75 Hz
- USB 3.0 port
- USB Type C port with Power Delivery function
- High-quality aluminium housing

DIGITUS® USB 3.0 Type-C™ VGA Multiport Adaptor

- Universal USB graphic adaptor with VGA output
- Includes one USB 3.0 port
- With PD function via the Type-C™ port
- Full HD resolution at 75 Hz
- For all operating systems: Windows, Mac, and Google Chrome

- Chipset: VL100/VL210/IT6513
- Cable length: 20 cm
- Size: 51 x 80 x 14 mm
- Weight: 112 g



USB 3.0

Full HD
1080p

VGA



DA-70839 4016032385981 | USB 3.0 Type-C™ Multiport Adaptor

CONFERENCE ROOM

EFFICIENT & USER FRIENDLY



1

HDMI OVER IP EXTENDER

Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI-Video-Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten.

Easy and convenient distribution for HDMI signals - Place your displays wherever you want without HDMI cable limitations.

DS-55200

2

HDMI VIDEO WALL OVER IP

Kostengünstiger Aufbau einer Video Wall Lösung, ohne in teure Video Wall Systeme investieren zu müssen.

Economical set up Video Wall solution without having to invest in expensive video wall systems.

DS-55300

4

HDMI HIGH SPEED CONNECTION CABLE

Full HD (1080p) und 3D-taugliche Kabel mit aktivem Verstärker, dient dem Anschluss von Audio-/Video-Geräten.

Full HD (1080p) and 3D suitable cable with active amplifier used for connection of audio/video devices.

AK-330105-200-S

5

4K DISPLAYPORT TO HDMI SPLITTER

Verteilen Sie ein DisplayPort Signal auf bis zu zwei HDMI-fähige Geräte, wie zum Beispiel externe Monitore, Fernseher oder Beamer.

allows you to distribute a DisplayPort signal to up to two HDMI-capable devices such as external monitors, televisions, or projectors.

DS-45400



3

USB 3.0 TO HDMI/VGA ADAPTOR



Erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz um bis zu zwei weitere Monitore gleichzeitig.

Extends your desktop by either one or two additional displays simultaneously.

DA-70843

6

VGA SELECTOR



Ein Video Selector ermöglicht die Auswahl und Wiedergabe eines Videosignals von verschiedenen Videoquellen.

A video selector allows you to choose and display one video signal out of several video sources.

DS-46100

7

AUDIO EXTENDER OVER CAT 5



Mit dem Audio Extender können Audio-Stereo und Mikrophon Signale über eine längere Entfernung übertragen werden.

With the Audio Extender you are able to extend audio stereo and microphone signals over a longer distance.

DS-56100

8

DISPLAYPORT ADAPTOR CABLE



Dieses Kabel eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle.

This cable suits for example ideal to connect a notebook or computer with DP interface.

AK-340403-001-S

9

4K HDMI REPEATER



HDMI Verstärker ermöglichen es Ihnen, HDMI-Geräte über eine größere Distanz miteinander zu verbinden.

HDMI boosters enable HDMI devices to be connected to each other over longer distances.

DS-55900-1



DIE GESAMTE PRODUKTÜBERSICHT FINDEN SIE IN UNSEREM HAUPTKATALOG. PLEASE FIND THE FULL PRODUCTION RANGE IN OUR MAIN CATALOG.



DIGITUS® DisplayPort über IP Extender (Set)

- **Erweitert das DisplayPort-Signal über CAT 5 oder bestehende Netzwerkinfrastruktur**
- **Mischbetrieb mit VGA / HDMI-Sender / Empfänger**
- **1080p Full HD Unterstützung**

Technical Features

- Easy installation with inexpensive Cat.5/6 cables
- Network infrastructure used for signal transmission
- Each pair (transmitter & receiver) extends the signal up to 100 m (330 feet)
- HDTV compatible (720p, 1080i, 1080p)
- Supports stereo 2.0
- Cascade-chainable receiver up to 10 layers
- Console connection (RS-232 port) for remote management

DIGITUS® DisplayPort over IP Extender (SET)

- **Extend DisplayPort signal over CAT 5 or existing network infrastructure**
- **Mixed environment with VGA / HDMI transmitter / receiver**
- **Supports 1080p Full HD**

- Optional support for Infrared Remote (IR) control
- DisplayPort interface for local live view
- Rack mountable
- Dimensions (L x W x H): 115 x 91 x 28 mm
- Weight: 340 g (transmitter), 380 g (receiver)
- Operating temperature: 0 to 50 °C



DS-56200 4016032353812 | DisplayPort over IP Extender (SET)



DIGITUS® HDMI über IP Extender (Set)

- **Erweitert das HDMI-Signal über CAT 5 oder die bestehende Netzwerkinfrastruktur**
- **Mischbetrieb mit VGA / DisplayPort Sender / Empfänger möglich**
- **1080p Full HD Unterstützung**

Technical Features

- HDMI transmitter / receiver set
- Easy installation with inexpensive CAT 5/6 cables
- Network infrastructure used for signal transmission
- Each pair (transmitter & receiver) extends the signal up to 100 m (330 feet)
- Supports 1080p Full HD
- HDTV compatible (720p, 1080i, 1080p)
- Supports stereo 2.0

DIGITUS® HDMI over IP Extender (Set)

- **Extend HDMI signal over CAT 5 or the existing network infrastructure**
- **Mixed environment with VGA / DisplayPort transmitter / receiver**
- **Supports 1080p Full HD**

- Cascade-chainable receiver up to 10 layers
- Console connection (RS-232 port) for remote management
- Optional support for infrared remote (IR) control
- HDMI interface for local live view
- Dimensions (LxWxH): 115 x 91 x 28 mm
- Weight: 340 g (transmitter), 380 g (receiver)
- Operating temperature: 0 to 50 °C



DS-55200 4016032353768 | HDMI over IP Extender (SET)



DIGITUS® 4K Mini DisplayPort auf HDMI Splitter (1x2)

- **Geben Sie ein Mini DisplayPort-Signal an zwei HDMI Bildschirme gleichzeitig aus**
- **Ideale Lösung für Video-Wand-Präsentationen oder Grafikanwendungen**
- **Schnelle und einfache Installation ohne Software und Treiber**

Technical Features

- DisplayPort 1.2a compatible
- Resolution: up to 4K Ultra HD, 4096 x 2160p resolution
- Supports Deep Color, 16 bit
- HDMI bandwidth: 3 Gbps per channel
- Supports digital audio transmission

DIGITUS® 4K Mini DisplayPort to HDMI Splitter (1x2)

- **Output one Mini DisplayPort signal to two HDMI monitors simultaneously**
- **Perfect solution for video wall presentations or graphical applications**
- **Quick, simple installation without software or drivers**

- Supports HDCP 1.3
- Supports 7.1 channel audio
- Compact housing – can be discreetly placed anyway
- MST (Multi-Stream Transport) support – display different content on each of the two HDMI monitors
- Power supply unit input voltage: 5V / 2A



DS-45402 4016032384755 | 4K Mini DisplayPort to HDMI Splitter (1x2)

DIGITUS® USB 3.0 Typ-C™ 4K HDMI Grafik Adapter

- Universeller USB Grafik Adapter mit HDMI Ausgang
- Volle 4K Auflösung bei 30Hz
- Mit integrierter Audioübertragung für Hörerlebnis in Dolby Surround
- Für alle Betriebssysteme: Windows, Mac und Google Chrome

Technical Features

- USB 3.0 adaptor with Type-C™ port
- Ultra Full HD resolution (3840x2160) at 30 Hz for optimal viewing pleasure
- High-quality aluminium housing

DIGITUS® USB 3.0 Type-C™ 4K HDMI Graphic Adaptor

- Universal USB graphic adaptor with HDMI output
- Full 4K resolution at 30 Hz
- With integrated audio transmission for a superior Dolby Surround experience
- For all operating systems: Windows, Mac, and Google Chrome

- Cable length: 20 cm
- Chipset: VL100 + PS176
- Size: 46 x 37.6 x 13.2 mm
- Weight: 43 g



USB 3.0

Ultra HD
4K2K / 30 Hz

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



DA-70836 4016032385950 | USB 3.0 Type C 4K HDMI Graphic Adaptor

DIGITUS® VGA Switch 4 PCs, 1 Monitor

- Anschluss für bis zu vier PCs über einen Monitor
- Hohe Bildauflösungen von bis zu 1920 x 1080 (Full HD)
- Einfache Auswahl der Geräte per Taster

Technical Features

- Ideal for school classes, workshops, training rooms, etc.
- 4 inputs (PC), 1 output (monitor, beamer, etc.)
- Video bandwidth 250MHz
- Max. resolution: 1920x1080p @60Hz

DIGITUS® VGA Switch 4 PCs, 1 Monitor

- Ports for up to four PCs, one monitor
- High resolutions of up to 1920 x 1080 (Full HD)
- Simple device selection using a button

- DDC, DDC2, DDC2B support
- Video input connections: HDSUB15/female
- Video output connections: HDSUB15/female



DS-45100-1 4016032323549 | VGA Switch 4 PCs, 1 Monitor

DIGITUS® HDMI Video Extender über CAT 5 / IP mit IR Funktion

- Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI-Video-Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten
- Integrierte bidirektionale IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung
- Unterstützt 3D

Technical Features

- CAT 5 / IP HDMI extender consisting of transmitter and receiver unit
- For extension up to 120 meter (1 to 1 connection)
- Display your video content to up to 253 screens by using additional receiver units and your existing network infrastructure (over IP connection)
- Additional receiver units (DS-55121) available

DIGITUS® HDMI Video Extender over CAT 5 / IP with IR function

- Easy and convenient distribution for HDMI signals
- Place your displays wherever you want without HDMI cable limitations
- Integrated bidirectional IR-Interface - Easy control of the input source with a remote control
- Support 3D

- Video resolutions up to 1080p (Full HD)
- Integrated bidirectional IR-Interface - Easy control of the input source with a remote control
- Bandwidth 165 MHz/1.65 Gbps per channel (4.95 Gbps all channel)
- CAT5e/6 - Follow the standard of IEEE-568B
- Operating temperature: 0 to 55°C



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




DS-55120 4016032365815 | HDMI Video Extender over CAT 5 / IP with IR function

HDMI EXTENDER LÖSUNG | 1 ZU 1 VERBINDUNG

Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 50 m, durch die einfache Nutzung eines Netzkabels zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit.

HDMI EXTENDER SOLUTION | 1 TO 1 CONNECTION

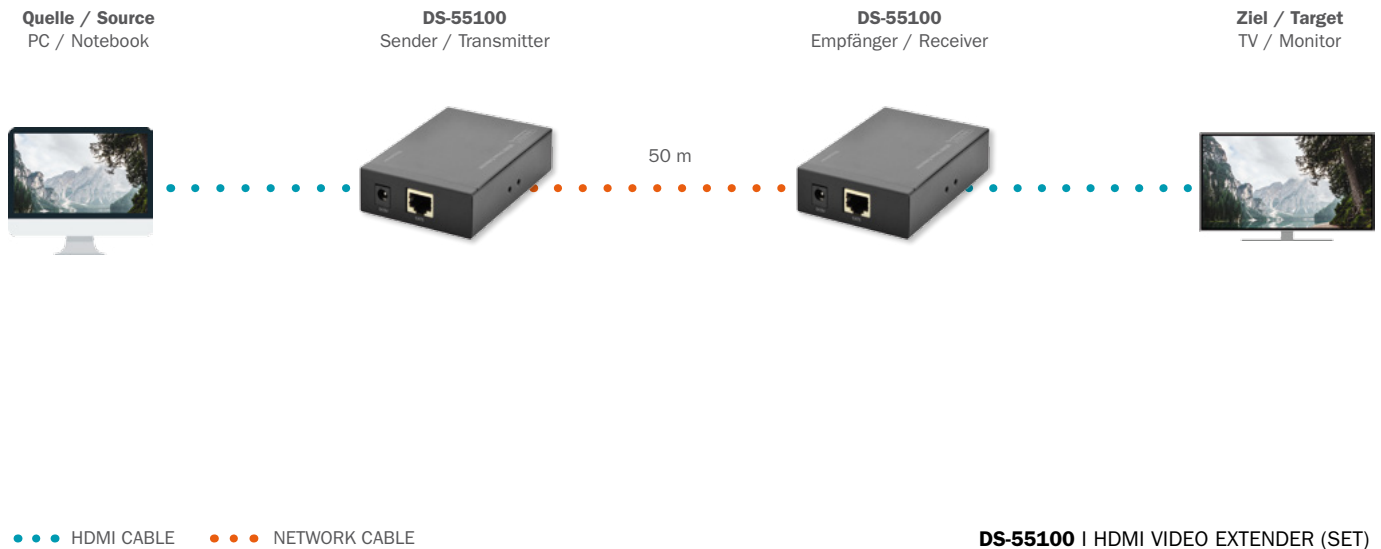
Extends the max. length of HDMI cable up to 50 m by using a simple network cable between a transmitter and a receiver unit.



DS-55100 | HDMI VIDEO EXTENDER (SET)

HDMI over IP Video Wall Sendeeinheit (DS-55300) dient in Verbindung mit der HDMI over IP Video Wall Empfängereinheit (DS-55301) dem kostengünstigen Aufbau einer Video Wall Lösung.








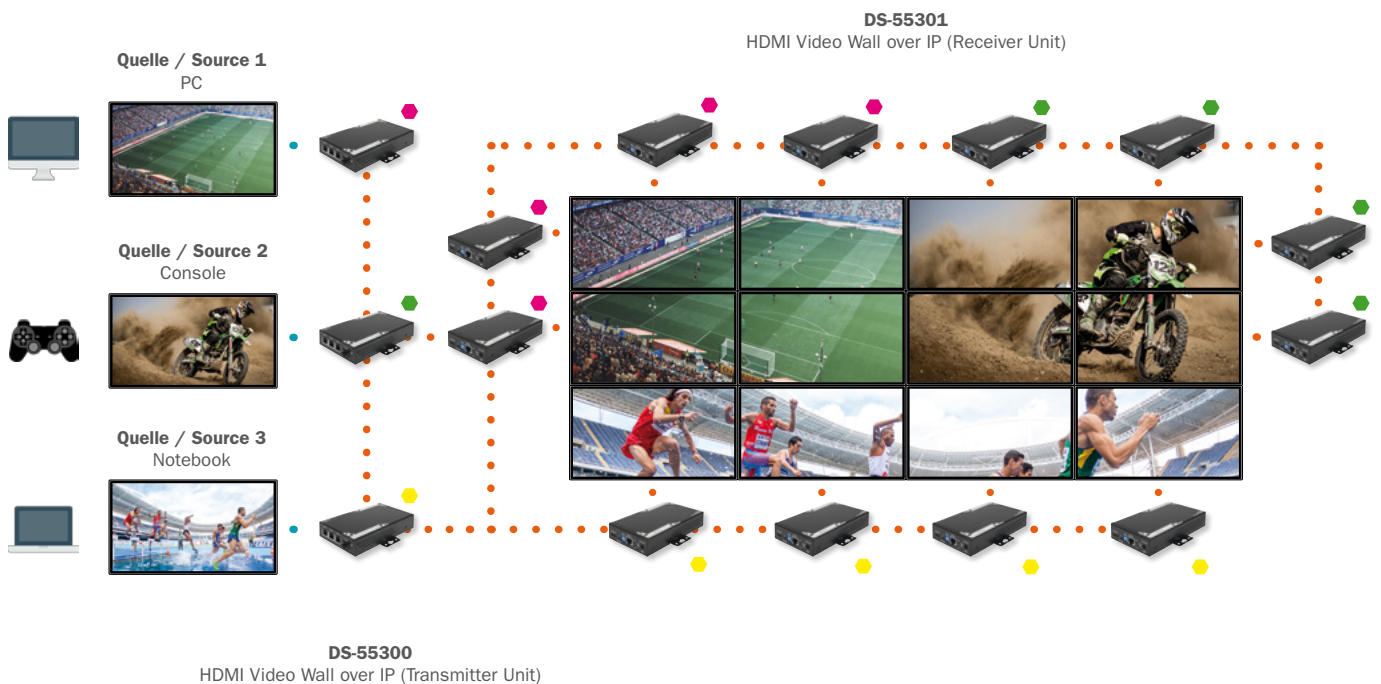
HDMI over IP Video Wall transmitter unit (DS-55300) is used in conjunction with the HDMI over IP Video Wall Receiver Unit (DS-55301) for economical setup a video wall solution



DS-55300 | HDMI VIDEO WALL OVER IP, TRANSMITTER UNIT

DS-55301 | HDMI VIDEO WALL OVER IP, RECEIVER UNIT

Type	Art. No.	EAN	Name	Length
HDMI	AK-330105-150-S	4016032336761	HDMI High Speed connection cable, type A, w/ amp., M/M, Full HD, CE, UL, bl, gold	15,0 m
HDMI	AK-330107-020-S	4016032290957	HDMI High Speed connection cable, type A, M/M, w/Ethernet, Ultra HD 60p, UL, bl, gold	2,0 m
VGA	AK-310103-150-E	4016032286721	VGA Monitor connection cable, HD15, M/M, 3Coax/7C, 2xferrite, UL, be	15,0 m
DVI	AK-320101-020-S	4016032298311	DVI connection cable, DVI(24+1), 2x ferrit, M/M, DVI-D dual link, UL, bl	2,0 m
DISPLAYPORT	AK-340509-002-W	4016032292555	DisplayPort splitter cable, miniDP - DP+HDMI+DVI, M/F, DP 1.1a compatible, UL, CE, wh	0,2 m
USB 2.0	AK-300110-010-S	4016032285793	USB 2.0 connection cable, type A - micro B, M/M, USB 2.0 conform, UL, bl	1,0 m
USB TYPE-C™	DB-300136-018-S	4016032383789	USB Type-C™ connection cable, type C to A, M/M, High-Speed, UL, bl	1,8 m
APPLE	DB-600106-010-W	4016032383932	Apple iP5/6 charger/data cable, Apple 8pin - USB A, M/M, High Speed, UL, MFI, wh	1,0 m
AUDIO	DB-510300-025-S	4016032384021	Audio connection cable, stereo 3.5mm - 2x RCA, M/M, 2x0.10/10, bl	2,5 m
PATCH CABLE	DB-160144-030-S	4016032384052	Patch Cable, CAT6, RJ45, M/M, U-UTP, AWG 26/7, LSZH, bl	3,0 m
POWER	DB-440109-018-S	4016032384120	Power Cord, CEE 7/7 (Type-F) 90° angled - C13, M/F, H05VV-F3G 0.75qmm, VDE, bl	1,8 m

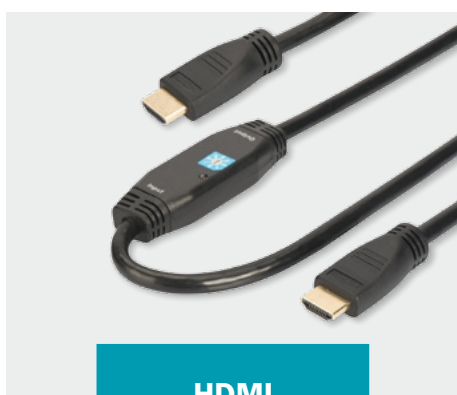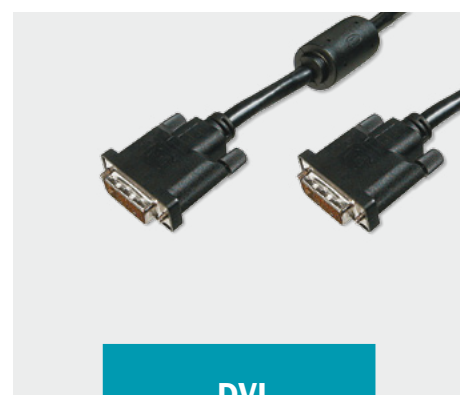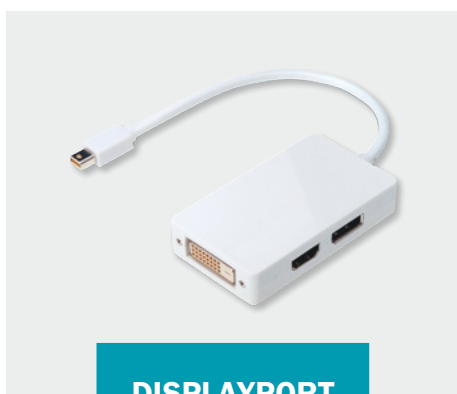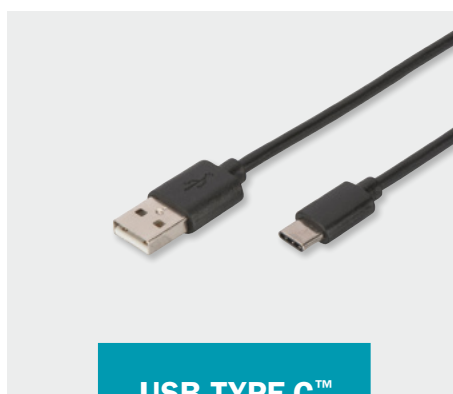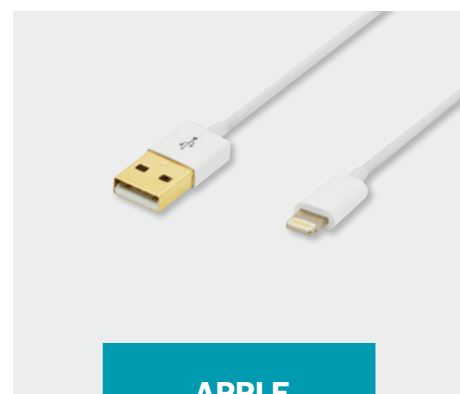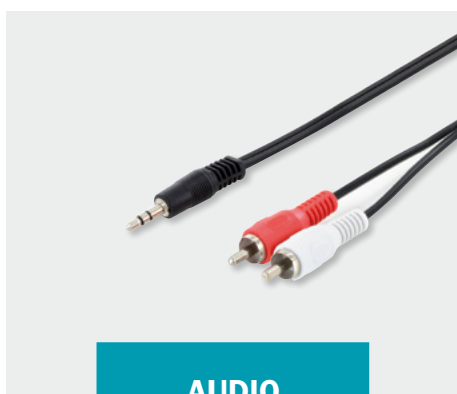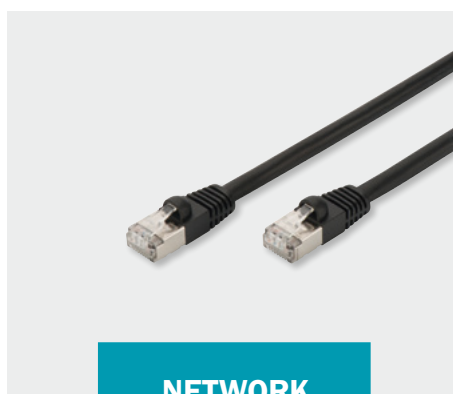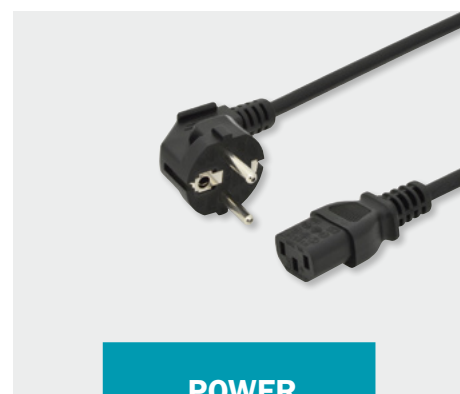**HDMI****VGA****DVI****DISPLAYPORT****USB TYPE-C™****APPLE****AUDIO****NETWORK****POWER**

DIE GESAMTE PRODUKTÜBERSICHT FINDEN SIE IN UNSEREM HAUPTKATALOG.
PLEASE FIND THE FULL PRODUCTION RANGE IN OUR MAIN CATALOG.



DIGITUS®



DIE GESAMTE PRODUKTÜBERSICHT FINDEN SIE IN UNSEREM HAUPTKATALOG.
PLEASE FIND THE FULL PRODUCTION RANGE IN OUR MAIN CATALOG.

All brand names and logos that are mentioned are trademarks or registered trademarks of the respective owners. The right to make design-related variations from the photos, mistakes and technical changes is reserved. All information is provided without guarantee. We assume no liability for printing errors. The right to delivery is reserved and subject to availability. Published by ASSMANN Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid - Germany. 04/2017

DM-31050