

ÜRÜN
BROŞÜRÜ

beek

beek

BEEK bir Bimel Markasıdır.




Bakır Kablolama Sistemlerinde 25 Yıl Performans Garantisi


- BEEK® kablolama sisteminin gereğine uygun şekilde kurulması ve belirlenen sınır değerlere riayet edilmesi halinde **25 Yıl Sistem Performans Garantisi**

• Garanti kapsamında (ölçüm protokolleri ve ek bilgilerle belgelenecek şekilde) hak iddia edilmesi halinde; şikâyet tabi ürünlerin analizi ve takip eden düzeltici faaliyetler, kusurun ürüne atfedilebilir olması durumunda BİMEL Elektronik tarafından karşılanır.


• BİMEL Elektronik hatalı ürünün değiştirilmesi haricinde doğrudan veya dolaylı yoldan doğabilecek başka hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

**HDMI ÜRÜNLER**

- Çoklayıcı 5
- Mesafe Uzaticılar 5-8
- Sinyal Çeviriciler (Converter) 9
- Switch - Seçici - Selektör 12
- Adaptör 14-15
- Kablo 15-17

**MEDIA CONVERTER**


- 10/100 BaseTX 18
- 10/100/1000 BaseT 19

**MODÜL**


- Single-Mode /Multi-Mode 20-21-22

**KAMERA SİSTEMLERİ**

- Coax Sinyal Uzatma Cihazı 23

**KABLO ve KONNEKTÖR**

- Data Kabloları 24
- Patch Kabloları
 - Cat5e UTP 25
 - Cat6 UTP 26
 - Cat6 SFTP 27
 - Cat6A SFTP 28
- Konnektör 29
- Keystonejack 30
- Bakır Patch Paneller 31
- Fiber Optik Patch Kablolar
 - Multimode - 62.5 / 125 - OM 1 32
 - Multimode - 50 / 125 - OM 2 33
 - Multimode - 50 / 125 - OM 3 34
 - Multimode - 50 / 125 - OM 4 35
 - Singlemode - 9 / 125 36
 - MPO/MTP - MPO/MTP 37
 - Pigtail OS1, OS2, OM2, OM3 38
- Fiber Optik Installation Cable 39
- Koruma Kılıfı 39
- Fiber Optik Coupler 40
- Fiber Optik Ek Kaset 41
- Fiber Patch Paneller 42



NETWORK TEST ALETLERİ

- Multimetre - - - - - 43
- Lazer Mesafe Ölçer - - - - - 43
- Kablo Test Cihazı - - - - - 44
- Optik Işık Kaynağı - - - - - 45
- Görsel Işık Kaynağı - - - - - 45
- Toprak Hattı Test Cihazı - - - - - 45
- Sıcaklık Ölçer - - - - - 45

BS-108

Beek 8'li HDMI Video Çoklayıcı (Splitter), 225MHz, HDMI 1.3b uyumlu, Maksimum çözünürlük 1080i ve 1080p

- HDMI teknolojisini destekleyen cihazların (Örneğin; DVD oynatıcı, uydu alıcısı, Play Station 3, Dijital Kamera) cihaz giriş portuna takılmasıyla görüntünün çıkış portuna bağlı 8 adet farklı HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerinden aynı anda izlenmesine olanak sağlar.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- HDMI 1.3 (HDMI High Speed) standardı ile uyumludur.
- 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 piksel VGA çözünürlüğünü destekler.
- 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p DTV / HDTV çözünürlüklerini destekler.
- Dikey frekans aralığı: 60 Hz / 85 Hz
- Güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (5V DC/2A)
- Giriş: 1 x HDMI, A dişi (19-pin), Çıkış: 8 x HDMI, A dişi (19-pin)
- Boyutlar: 273 x 155 x 23 mm
- Ağırlık: 1.4 kg



BS-108

Beek 8'li HDMI Video Çoklayıcı

- 225MHz
- HDMI 1.3b uyumlu
- Maksimum çözünürlük 1080i ve 1080p

HDMI teknolojisini destekleyen cihazların (Örneğin; DVD oynatıcı, uydu alıcısı, Play Station 3, Dijital Kamera) cihaz giriş portuna takılmasıyla görüntünün çıkış portuna bağlı 8 adet farklı HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerinden aynı anda izlenmesine olanak sağlar.

beek



BS-HE120

IP HDMI Sinyal Uzatma Cihazı

- Alıcı ve Verici Birim
- 120 metre
- 1080p



beek

Mesafe Uzaticılar

BS-HE120

Beek IP HDMI Sinyal Uzatma Cihazı , Alıcı (Receiver) ve Verici (Transmitter) Birim 120 metre, 1080p

- Transmitter ve Receiver olmak üzere iki parçadan oluşur. Transmitter ve Receiver arasında döşenen 120 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kanalıyla HDMI sinyali 120 metre uzakta bulunan HDMI ekranına taşınır. (24 AWG kablo)
- HDMI uyumlu cihazlarla çalışır.
- Desteklenen Çözünürlük Değerleri - HDMI Girişi: 480i/576i, 720P@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080P@24/25/30/50/60Hz
- Desteklenen Çözünürlük Değerleri - HDMI Çıkışı: 480i/576i, 720P@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080P@24/25/30/50/60Hz
- Receiver: 1 x IR giriş (1 x 3.5mm soket), Transmitter: 1 x IR çıkış yuvaya sahip (1 x 3.5mm soket). IR uzaktan kumanda algılayıcısı ve kumanda ayrıca temin edilmelidir.
- 2 adet harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (12V 1A)
- Yazılım gerektirmez.
- Çalışma Isısı: 0 - +40 derece
- Şasi: Metal

BS-UE60

Beek USB 2.0 Sinyal Uzatma Cihazı

- Transmitter + Receiver
- 60 metre
- Receiver: 4 x USB port çıkış
- 1 x Güç Adaptörü (Receiver için)
- Mac, WIN OS destekler



BS-UE60

Beek USB 2.0 Sinyal Uzatma Cihazı

- Transmitter + Receiver
- 60 metre
- Receiver: 4 x USB port çıkış
- 1 x Güç Adaptörü (Receiver için)
- Mac, WIN OS destekler



beek

BS-108

Beek 8'li HDMI Video Çoklayıcı (Splitter), 225MHz, HDMI 1.3b uyumlu, Maksimum çözünürlük 1080i ve 1080p

- HDMI teknolojisini destekleyen cihazların (Örneğin; DVD oynatıcı, uydu alıcısı, Play Station 3, Dijital Kamera) cihaz giriş portuna takılmasıyla görüntünün çıkış portuna bağlı 8 adet farklı HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerinden aynı anda izlenmesine olanak sağlar.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- HDMI 1.3 (HDMI High Speed) standardı ile uyumludur.
- 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 piksel VGA çözünürlüğünü destekler.
- 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p DTV / HDTV çözünürlüklerini destekler.
- Dikey frekans aralığı: 60 Hz / 85 Hz
- Güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (5V DC/2A)
- Giriş: 1 x HDMI, A dişi (19-pin), Çıkış: 8 x HDMI, A dişi (19-pin)
- Boyutlar: 273 x 155 x 23 mm
- Ağırlık: 1.4 kg



BS-108

Beek 8'li HDMI Video Çoklayıcı

- 225MHz
- HDMI 1.3b uyumlu
- Maksimum çözünürlük 1080i ve 1080p

HDMI teknolojisini destekleyen cihazların (Örneğin; DVD oynatıcı, uydu alıcısı, Play Station 3, Dijital Kamera) cihaz giriş portuna takılmasıyla görüntünün çıkış portuna bağlı 8 adet farklı HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerinden aynı anda izlenmesine olanak sağlar.

beek



BS-HE120

IP HDMI Sinyal Uzatma Cihazı

- Alıcı ve Verici Birim
- 120 metre
- 1080p



beek

Mesafe Uzaticılar

BS-HE120

Beek IP HDMI Sinyal Uzatma Cihazı , Alıcı (Receiver) ve Verici (Transmitter) Birim 120 metre, 1080p

- Transmitter ve Receiver olmak üzere iki parçadan oluşur. Transmitter ve Receiver arasında döşenen 120 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kanalıyla HDMI sinyali 120 metre uzakta bulunan HDMI ekranına taşınır. (24 AWG kablo)
- HDMI uyumlu cihazlarla çalışır.
- Desteklenen Çözünürlük Değerleri - HDMI Girişi: 480i/576i, 720P@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080P@24/25/30/50/60Hz
- Desteklenen Çözünürlük Değerleri - HDMI Çıkışı: 480i/576i, 720P@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080P@24/25/30/50/60Hz
- Receiver: 1 x IR giriş (1 x 3.5mm soket), Transmitter: 1 x IR çıkış yuvaya sahip (1 x 3.5mm soket). IR uzaktan kumanda algılayıcısı ve kumanda ayrıca temin edilmelidir.
- 2 adet harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (12V 1A)
- Yazılım gerektirmez.
- Çalışma Isısı: 0 - +40 derece
- Şasi: Metal

BS-UE60

Beek USB 2.0 Sinyal Uzatma Cihazı

- Transmitter + Receiver
- 60 metre
- Receiver: 4 x USB port çıkış
- 1 x Güç Adaptörü (Receiver için)
- Mac, WIN OS destekler



BS-UE60

Beek USB 2.0 Sinyal Uzatma Cihazı

- Transmitter + Receiver
- 60 metre
- Receiver: 4 x USB port çıkış
- 1 x Güç Adaptörü (Receiver için)
- Mac, WIN OS destekler



beek

BS-HE200

**Beek IP HDMI <-> HDMI & VGA Sinyal Uzatma Cihazı,
Alıcı (Receiver) ve Verici (Transmitter) Birim,
200 metre, 1080p**

- Transmitter ve Receiver olmak üzere iki parçadan oluşur. HDMI kaynağındaki görüntü sinyalini Transmitter ve Receiver arasında döşenen CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kanalıyla 200 metre uzakta bulunan HDMI ve VGA ekranlarına taşınmasını sağlar. (24 AWG kablo)
- HDMI 1.3 uyumlu
- Maksimum Görüntü Çözünürlüğü: 1080P: 720x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1600x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, @60Hz
- Maksimum sinyal iletim bantgeniřlięi: 225MHz
- Maksimum sinyal iletim hızı: 6.75 Gbps (renk başına 2.5 Gbps)
- Transmitter ve Receiver Arası Birebir Baęlantı: RJ45 diři
- Transmitter Giriř Arayüzleri: 1 x HDMI, A diři (19-pin)
- Transmitter Çıkıř Arayüzleri: 1 x HDMI, A diři (19-pin), 1 x VGA diři (DB15), 1 x 3.5mm jack (hoparlör için)
- Receiver Çıkıř Arayüzleri: 1 x HDMI, A diři (19-pin), 1 x VGA diři (DB15), 1 x 3.5mm jack (hoparlör için)
- ESD korumalı
- 2 x harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC 12V/1A)
- Transmitter Boyutlar (E x B x Y): 140 x 74.5 x 25 mm
- Transmitter Aęırlık: 260g
- Receiver Boyutlar (E x B x Y): 140 x 74.5 x 25 mm
- Receiver Aęırlık: 260g



BS-HE200

HDMI <-> HDMI & VGA Sinyal Uzatma Cihazı

- Alıcı (Receiver) ve Verici (Transmitter) Birim,
- 200 metre,
- Maksimum çözünürlük 1080p



beek

BS-HE150

**Beek IP HDMI Sinyal Uzatma Cihazı
Alıcı (Receiver) ve Verici (Transmitter) Birim
150 metre
1080p**

- Transmitter ve Receiver olmak üzere iki parçadan oluşur. Transmitter ve Receiver arasında döşenen 150 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kanalıyla HDMI sinyali 150 metre uzakta bulunan HDMI ekranına taşınır. (24 AWG kablo)
- HDMI uyumlu cihazlarla çalışır.
- HDCP 1.3 destekler.
- Desteklenen Çözünürlük Deęerleri - HDMI Giriři: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
- Desteklenen Çözünürlük Deęerleri - HDMI Çıkıřı: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
- Desteklenen Ses Formatı: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Kabinete monte edilebilir.
- Receiver: 1 x IR giriři (1 x 3.5mm soket), Transmitter: 1 x IR çıkıř yuvaya sahip. Harici 2 adet kablo formunda IR uzaktan kumanda algılayıcısı ürünle birlikte gelmektedir. Kumanda ayrıca temin edilmelidir.
- IR Frekansı: 38KHz
- 1 x RS232 DIP Switch
- 2 adet harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (12V 1A)
- Yazılım gerektirmez.
- Çalışma Isısı: +1 - +40 derece
- Boyutlar (E x B x Y): 111 x 66 x 32 mm
- Şasi: Metal



BS-HE150

IP HDMI Sinyal Uzatma Cihazı , Alıcı (Receiver) ve Verici (Transmitter) Birim, 150 metre, 1080p, IR uzaktan kumanda algılayıcısı dahil



beek

BS-HE60

Beek HDMI Sinyal Uzatma Cihazı, 60 metre, HDCP uyumlu, Maksimum çözünürlük 1080p (HDMI Video Extender)

- Transmitter ve Receiver olmak üzere iki parçadan oluşur. Transmitter ve Receiver arasında döşenen 60 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kanalıyla HDMI sinyali 60 metre uzakta bulunan HDMI ekranına taşınır.
- 1 x giriş HDMI, A dişi (19-pin) (maksimum 15 metre 24 AWG kablo)
- 1 x çıkış HDMI, A dişi (19-pin) (maksimum 15 metre 24 AWG kablo)
- HDMI Girişi ve Çıkışı Çözünürlükleri: 480i/480p, 720i/720p, 1080i/1080p DTV / HDTV çözünürlüklerini destekler.
- Desteklenen Ses Formatı: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Maksimum Sinyal İletim Bantgenişiği: 5.1Gbps
- Giriş Sinyal Bantgenişiği: 225MHz
- Giriş DDC Sinyali: 5 V p-p (TTL)
- Çalışırken çektiği akım: 300mA
- Çalışma Isısı: -15 - +55 derece
- Boyutlar (E x B x Y): 80 x 22 x 45 mm
- Ağırlık: 0.5 kg
- Şasi: Metal
- 2 adet harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (5V 1A)
- Yazılım gerektirmez.



BS-HE60

Beek HDMI Sinyal Uzatma Cihazı

- Transmitter + Receiver
- 60 metre
- HDCP uyumlu
- Maksimum çözünürlük 1080p



beek

BS-H916

Beek 16 Port VGA Çoklayıcı

- Giriş: 1 x VGA DB15 dişi
- Çıkış: 16 x VGA DB15 dişi
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- 500MHz'e kadar bantgenişliğini destekler.
- Yüksek görüntü çözünürlüğü - 2048 x 1536 @85Hz, 1920 x 1440 @60Hz
- Metal şasi



BS-H916

16 Port VGA Çoklayıcı

- 500MHz'e kadar bantgenişliğini destekler.
- Yüksek görüntü çözünürlüğü - 2048 x 1536 @85Hz, 1920 x 1440 @60Hz



beek

BS-HUE

Beek Cat 5 USB 2.0 Mesafe Uzatma Cihazı,
100 metre
4 Port USB 2.0 Hub

- Çıkış port'larına bağlı 4 adet USB çevre cihazının sinyallerini 100 metre uzağa taşır.
- Alıcı ve Verici olmak üzere iki parçadan oluşan bu ürün arasında sinyal gönderimi için Cat. 5 / Cat. 5E / Cat. 6 data kablosu kullanılır.
- Alıcı ünite için harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (5V 2A)
- Verici Ünite için harici güç adaptörüne gerek duyulmamaktadır.
- Alıcı Ünite Giriş: 1 x RJ-45, Alıcı Ünite Çıkış: 4 x USB A Dişi (4 port USB 2.0 Hub)
- Verici Ünite Giriş: 1 x USB A Dişi, Verici Ünite Çıkış: 1 x RJ-45
- Kabinete ya da duvara monte edilebilir.
- USB 2.0 standardını destekler.
- Tak & Çalıştır özelliğini destekler. Yazılım gerektirmez.
- Her türlü işletim sistemini destekler.
- Metal şasi
- Harici USB A erkek - USB A erkek kablosu ürünle birlikte gelmektedir.



BS-HUE

Beek Cat 5 USB 2.0 Mesafe Uzatma Cihazı

- Transmitter + Receiver
- 100 metre
- 4 Port USB 2.0 Hub



beek

Sinyal Çeviriciler (Converter)

BS-1801

Beek VGA <-> Video Sinyal Çevirici

- Bilgisayar ekranındaki görüntüleri bu video çeviriciyi kullanarak TV'de izleyebilirsiniz. Görüntü kalitesi DVD oynatıcıların kalitesinde olmaktadır. İş sunumları, çoklu ortam eğitimi, satışlarda video uygulamalarında, bilgisayar oyunlarında v.s. kullanılmaktadır.
- Tak ve çalıştır özelliğini desteklemektedir, kurulum için herhangi bir sürücü gerektirmez.
- Desteklediği VGA çözünürlükleri: 640 x 480@60/72/75/85 Hz
- 800 x 600@60/75 Hz, 1024 x 768@60Hz/75Hz, 1280x1024@60Hz
- Aynı zamanda VGA, Video ve S-Video çıkışı
- Görüntüleri aynı anda monitörde ve TV'de gösterir.
- Enerjisini USB port'tan alır.
- PC ve MAC desteği mevcuttur.
- PAL ve NTSC sistemlerini destekler.
- Kolay taşıyabilecek kadar hafif, ince ve ufak boyutlarda
- Ölçüler: 110 mm (Boy) x 56mm (En) x 36mm (Yükseklik)



BS-1801

Beek VGA <-> Video Sinyal Çevirici



Bilgisayar ekranındaki görüntüleri bu video çeviriciyi kullanarak TV'de izleyebilirsiniz. Görüntü kalitesi DVD oynatıcıların kalitesinde olmaktadır. İş sunumları, çoklu ortam eğitimi, satışlarda video uygulamalarında, bilgisayar oyunlarında v.s. kullanılmaktadır.

beek

BS-AVH

Beek Ses Görüntü (AV)/CVBS <-> HDMI Sinyal Çeviricisi,

1 x S-Video giriş,
1 x RCA Video giriş (Cinch yuva),
2 x RCA Ses giriş (Cinch yuva),
1 x HDMI çıkış, 1080p, 60Hz

- Tak & Çalıştır özelliğini destekler. Yazılım gerektirmez.
- RCA (CVBS) görüntü sinyallerinin ve ses sinyallerinin HDMI sinyaline dönüştürülmesini sağlar.
- NTSC ve PAL TV formatlarını destekler.
- HDMI 1.3 destekler.
- HDCP destekler.
- Desteklenen çözünürlük değerleri: 480p/576p/720p/1080i/1080p@60Hz. DVI görüntü çözünürlük değerlerini de destekler: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080@60Hz
- CVBS giriş görüntü çözünürlük değerleri: 480i, 576i
- Boyutlar (E x B x Y): 100 mm x 115 mm x 25 mm
- Metal gövde
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC 5V/1A)



BS-AVH

Beek Ses Görüntü (AV)/CVBS <-> HDMI Sinyal Çeviricisi,

- 1 x S-Video giriş,
- 1 x RCA Video giriş (Cinch yuva),
- 2 x RCA Ses giriş (Cinch yuva),
- 1 x HDMI çıkış, 1080p, 60Hz



beek

BS-DAA

Beek Dijital Ses Sinyali <-> Analog Ses Sinyali Çeviricisi,

1 x Toslink ses girişi (SPDIF yuva) +
1 x Coax ses girişi (Cinch yuva) + 2 x RCA ses çıkışı (Cinch yuva)

- 24-bit S/PDIF yayın
- Sampling hızı: 32, 44.1, 48 ve 96 Khz
- Boyutlar (E x B x Y): 51 mm x 41 mm x 26 mm
- Ağırlık: 78 gram
- Metal gövde
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC 5V/1A)

BS-DAA

Beek Dijital Ses Sinyali <-> Analog Ses Sinyali Çeviricisi,

1 x Toslink ses girişi (SPDIF yuva) +
1 x Coax ses girişi (Cinch yuva) + 2 x RCA ses çıkışı (Cinch yuva)

- 24-bit S/PDIF yayın
- Sampling hızı: 32, 44.1, 48 ve 96 Khz
- Boyutlar (E x B x Y): 51 mm x 41 mm x 26 mm
- Ağırlık: 78 gram
- Metal gövde
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC 5V/1A)



beek



BS-HHA

Beek HDMI <-> HDMI + Ses Sinyal Çeviricisi,

1 x HDMI giriş,
1 x HDMI çıkış +
Toslink ses çıkışı (SPDIF yuva) +
Coax ses çıkışı (Cinch yuva) +
Analog ses çıkışı (3.5mm yuva)

- HDMI görüntü ve ses kaynağını (HD Video Oynatıcı, PC) HDMI ekranına ve ses sistemlerine aktarılmasını sağlar.
- Veri transfer hızı: 225MHz
- Desteklenen renk derinliği değerleri: 32/30/36-bit
- HDMI 1.3a destekler.
- HDCP destekler.
- Desteklenen çözünürlük değerleri: 480i/480p.720i/720p.1080i/1080P@24/50/60Hz
- 3D görüntü desteği
- DTS-HD & Dolby True HD ve analog stereo ses desteği
- Metal gövde
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC 5V/1A)

BS-HHA

HDMI <-> HDMI + Ses Sinyal Çeviricisi,

1 x HDMI giriş, 1 x HDMI çıkış +
Toslink ses çıkışı (SPDIF yuva) +
Coax ses çıkışı (Cinch yuva) +
Analog ses çıkışı (3.5mm yuva)



beek

BS-MINIHAV

Beek HDMI <-> RCA Video (Görüntü) & Audio (Ses) Sinyal Çeviricisi

- 1 x HDMI giriş
- 1 x mini USB giriş (güç)
- 1 x Video (Cinch yuva) çıkışı
- 2 x Hoparlör (Cinch yuva) çıkış

- Tak & Çalıştır özelliğini destekler.
- HDMI 1.3 destekler.
- NTSC ve PAL görüntü formatlarını destekler. x
- Desteklenen çözünürlük değerleri: 480p/576p/720p/1080i/1080p@24/50/60Hz, DVI çözünürlük değerlerini de destekler: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080@60Hz
- HDCP protokolünü destekler. HDMI 1.3 destekler.
- Boyutlar: 58 x 47 x 20 mm
- Harici güç adaptörü gerektirmez. Elektrikli bilgisayarın USB port'undan alır.
- Harici mini USB 2.0 kablosu ürünle birlikte gelmektedir.



BS-MINIHAV

HDMI <-> RCA Video (Görüntü) & Audio (Ses) Sinyal Çeviricisi,

- 1 x HDMI giriş,
- 1 x mini USB giriş (güç),
- 1 x Video (Cinch yuva) çıkışı,
- 2 x Hoparlör (Cinch yuva) çıkış



beek

BS-1802

Beek Kompozit Video & S-Video Sinyalini <-> VGA Sinyaline Çevirici

- Kompozit ya da S-video sinyalini VGA sinyaline çevirir. Set-Top-Box, DVR, DVD, VCD cihazlarının analog bağlantı (kompozit ya da S-Video) yapılarak elde edilen görüntülerini bilgisayar ekranından izlenmesini sağlar.
- Bilgisayarınızda çalışırken isteğe bağlı olarak ürün üzerindeki geçiş düğmesi kanalıyla kameraya geçiş yapılabilir ve kameradaki görüntüyü bilgisayarın ekranına aktarabilirsiniz.
- 1 x VGA Çıkışı (DB15 dişi, harici monitör bağlantısı için)
- 1 x Kompozit Görüntü Girişi (Cinch dişi, sarı renk)
- 1 x S-Video Girişi (5-pin dişi yuvarlak, siyah renk)
- 1 x VGA Girişi ((DB15 dişi, PC ekranını bağlamak için)
- 1 x DC 5V Güç Girişi
- Desteklenen VGA Çözünürlük Değerleri: 640x480@60/72/75/85Hz, 800x600@60Hz, 800x600@60/75Hz, 1024x768@60/75Hz, 1280x1024@60Hz
- NTSC/PAL görüntü formatlarını otomatik olarak tespit eder.
- S-Video bağlantı kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Kompozit görüntü kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- VGA görüntü kablosu (DB15 erkek / DB15 erkek) ürünle birlikte gelmektedir.
- Güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC 5V, 1A)

BS-1802

Beek Kompozit Video & S-Video Sinyalini <-> VGA Sinyaline Çevirici



Kompozit ya da S-video sinyalini VGA sinyaline çevirir. Set-Top-Box, DVR, DVD, VCD cihazlarının analog bağlantı (kompozit ya da S-Video) yapılarak elde edilen görüntülerini bilgisayar ekranından izlenmesini sağlar.

beek



BS-SDH

Beek 3G/SDI <=> HDMI Sinyal Çeviricisi,
2 x BNC
1 x HDMI
1080p

3G/SDI <=> HDMI SİNYAL ÇEVİRİCİSİ

BS-SDH

3G/SDI <=> HDMI
Sinyal Çeviricisi,
2 x BNC, 1 x HDMI, 1080p



beek

- 3G SDI sinyalini HDMI sinyaline dönüştürür. HDMI görüntü ve ses sinyalinin 3G SDI video arayüzünden izlenmesini sağlar. Çeviricinin çıkış port'una bir adet HDMI arayüzünü destekleyen görüntü cihazı takarak kaynak 3G SDI görüntüsünün HDMI teknolojisiyle izlenmesini sağlar. Ayrıca çeviricinin ilave SDI çıkış port'una bu teknolojiyi destekleyen bir görüntü cihazı bağlandığı takdirde lokalden görüntüleri izlemek mümkün olabilmektedir.
- 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI formatlarını destekler.
- 3G-SDI, sinyal iletim hızı: 2.970 Gbit/s ve 2.970/1.001 Gbit/s
- Frekans bantgenişliği: 225MHz/link (HDMI 1.3)
- Giriş ve Çıkış port'larının desteklediği görüntü çözünürlük değerleri: 1080p, 1080i, 720p, 480i
- Giriş: 1 x BNC (SD/HD-SD/3G-SDI) dişi
- Çıkış: 1 x HDMI dişi (19 pin), 1 x BNC (SD/HD-SD/3G-SDI) (SDI lokal görüntü port'u) dişi
- Güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC 5V/1A)
- SDI kablo mesafeleri: 3G (100 metre), HD (200 metre), SD (300 metre)
- Metal şasi
- Çalışma Isısı: 0 - +40 derece
- Boyutlar (E x B x Y): 110 x 90 x 30 mm



VGA VIDEO / AUDIO <-> HDMI VIDEO ÇEVİRİCİSİ

BS-VH

VGA Video / Audio <->
HDMI Video Çeviricisi,
1920x1080 piksel



beek

BS-VH

Beek VGA Video / Audio <-> HDMI Video Çeviricisi
1920x1080 piksel

- PC'deki VGA video ve sağ / sol hoparlörden gelen sesi HDMI sinyaline çevirir.
- Giriş (PC): VGA dişi, 2 x cinch (sağ / sol hoparlör) dişi
- Çıkış: HDMI A 19 pin dişi
- Görüntü çözünürlüğü maksimum 1920 x 1080 piksel
- Sinyal kaybı oluşmaz.
- Güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DV 9V/1A)
- Şasi: Metal
- Çalışma Isısı: -10 + 80 derece

Switch - Seçici - Selektör

BS-1616H

16 giriş 16 çıkış, RJ45 port, RS232 port
HDMI 1.4b, HDCP 1.2
1080p/60Hz çözünürlük
Uzaktan kumanda ile yönetim
RS232 arayüz

- 16 x HDMI giriş, 16 x HDMI çıkış
- HDMI 1.3a, 3D destekler
- Yüksek hız sinyal iletimi: 6.75 Gbps
- Gecikmesiz, yüksek hız sinyal iletimi
- Çözünürlük değerleri: 24/50/60Hz@480i/480p.720i/720p.1080i/1080P
- HDMI Bantgenişliği frekansı: 25MHz-225MHz
- Renk derinliği: 24/30/36bit
- HDMI 1.3/DVI 1.0 standardını destekler.
- HDMI arayüz elektrostatik koruma: 8KV
- Uzaktan kumanda ile yönetilir. Maksimum mesafe 10 metre
- Infrared frekansı: 38KHz
- Kabinet'e monte edilebilir.
- LCD ekrana sahip, bağımsız tuş takımıyla yönetilebilir
- Giriş ve çıkış port'larına bağlı kabloların maksimum sinyal mesafesi 20 metre ile sınırlıdır. (AWG 26 HDMI 1.3)



BS-1616H

Beek Ultra Wideband Matrix Switch

- 16 giriş 16 çıkış, RJ45 port, RS232 port
- HDMI 1.4b, HDCP 1.2
- 1080p/60Hz çözünürlük
- Uzaktan kumanda ile yönetim
- RS232 arayüz



beek



BS-HSD

Beek HDMI <=> 3G/SDI Sinyal Çeviricisi,
1 x HDMI
2 x BNC
1080p

HDMI <=> 3G/SDI SİNYAL ÇEVİRİCİSİ

BS-HSD

HDMI <=> 3G/SDI Sinyal Çeviricisi,
1 x HDMI, 2 x BNC, 1080p



beek

- HDMI görüntü ve ses sinyalinin 3G SDI video arayüzünden izlenmesini sağlar. Çeviricinin çıkış port'una iki adet 3G SDI video arayüzünü destekleyen cihaz takarak kaynak HDMI görüntüyü iki adet 3G SDI teknolojisine sahip cihazda izlemek mümkün hale gelir.
- 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI formatlarını destekler.
- 3G-SDI, sinyal iletim hızı: 2.970 Gbit/s ve 2.970/1.001 Gbit/s
- Fekans bantgenişliği: 225MHz/link (HDMI 1.3)
- Giriş ve Çıkış port'larının desteklediği görüntü çözünürlük değerleri: 1080p, 1080i, 720p, 480i
- Giriş: 1 x HDMI dişi (19 pin)
- Çıkış: 2 x BNC (SD/HD-SD/3G-SDI)
- Güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (5V DC/2A)
- SDI kablo mesafeleri: 3G (100 metre), HD (200 metre), SD (300 metre)
- Şasi: Metal



BS-HV

Beek HDMI Sinyalini VGA/YPbPr Sinyaline Çevirici,
1 x HDMI giriş
1 x VGA çıkış
2 x RCA Ses çıkış (Cinch yuva)
1 x Pr, 1 x Pb
1 x Y (YPbPr) çıkış
1 x Toslink Ses çıkışı (SPDIF yuva)

BS-HV

HDMI Sinyalini VGA/YPbPr Sinyaline Çevirici,
1 x HDMI giriş, 1 x VGA çıkış,
2 x RCA Ses çıkış (Cinch yuva),
1 x Pr, 1 x Pb, 1 x Y (YPbPr) çıkış,
1 x Toslink Ses çıkışı (SPDIF yuva)



beek

- HDMI sinyalini VGA analog görüntü ve YPbPr analog ses sinyaline dönüştürür. Seçim cihaz üzerindeki switch kanalıyla yapılır.
- 1 x giriş HDMI, A dişi (19-pin) (maksimum 20 metre 26 AWG kablo)
- 1 x Pr, 1 x Pb, 1 x Y (YPbPr) dişi çıkış, 1 x VGA DB15 dişi çıkış, 2 x RCA L + R dişi çıkış, 1 x Toslink Ses çıkışı (SPDIF yuva)
- HDMI sinyal girişi 1.2a destekler.
- VGA ya da YPbPr görüntü sinyal çıkışı UXGA ve 1080p / 60 Hz destekler.
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC 9V/1A)
- Yazılım gerektirmez.
- Boyutlar (E x B x Y): 178 x 65 x 27 mm
- Ağırlık: 380 gr
- Şasi: Metal



BS-HV02

Beek HDMI Sinyalini <-> VGA Görüntü ve Ses Sinyaline Çevirici, 1080p
1 x VGA dişi çıkış
1 x Hoparlör girişi (3.5mm yuva)

BS-HV02

HDMI Sinyalini <-> VGA Görüntü ve Ses Sinyaline Çevirici,
1080p, 1 x VGA dişi çıkış,
1 x Hoparlör girişi (3.5mm yuva)



beek

- HDMI görüntü ve ses sinyalini analog VGA görüntü ve ses sinyaline çevirir.
- Giriş: 1 x HDMI yuva
- HDCP 1.0/1.1/1.2 uyumlu
- 1 x VGA dişi çıkış, 1 x Hoparlör girişi (3.5mm yuva)
- Desteklenen HDMI görüntü çözünürlük değerleri: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
- Desteklenen VGA görüntü çözünürlük değerleri: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p Tak & Çalıştır özelliğini destekler. Yazılım gerektirmez.

BS-51H

Beek 5 Port HDMI Switch

5 giriş - 1 çıkış

- HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerine bağlanabilir.
- 5 adet farklı video kaynağını izlemek için 5 farklı HDMI kabloyu televizyonunuza takıp çıkarma derdinden sizleri kurtarır.
- Giriş portlarına (5 adet port sayısı) HDMI teknolojisini destekleyen cihazların (Örneğin; DVD oynatıcı, uydu alıcısı, Play Station 3, Dijital Kamera) takılmasıyla uzaktan kumanda ünitesi aracılığı ile veya cihaz üzerindeki geçiş düğmesiyle görüntülerin paylaştırılması sağlanır. (Girişler: 5 adet arka panel, Çıkışlar: 1 adet arka panel)
- 5 giriş (19 pin dişi) (HDMI çevre ürünleri), 1 çıkış (19 pin dişi) (HDTV) bağlantısına sahip.
- HD (High Definition) TV'lerin sunduğu görüntü çözünürlüklerini destekler. Desteklenen çözünürlük değerleri: 720p (1920 x 1200), 1080i ve 1080p. Yüksek görüntü kalitesine sahiptir.
- HDMI 1.3 (HDMI High Speed) ve HDCP 1.2 standartları ile uyumludur.
- Desteklenen Çözünürlük Değerleri: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökölüp takılabilir. Yazılım gerektirmez.
- Port'ları gösteren LED ışığı sayesinde bağlı cihazların durumu hakkında bilgi edinmek mümkündür.
- Kızılötesi teknolojiyle çalışan uzaktan kumanda ya da cihaz ön panelinde bulunan "Seç" düğmesi kanalıyla HDMI Switch'e bağlı cihazlar arasında geçiş yapmak mümkün. Kumandanın etki alanı 10 metre ile sınırlıdır.
- Harici uzaktan kumanda cihazı ve güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir. (9V 1A)
- 5 x giriş HDMI, A dişi (19-pin) (maksimum 15 metre 24 AWG kablo)
- 1 x çıkış HDMI, A dişi (19-pin) (maksimum 25 metre 24 AWG kablo)
- Çalışma Isısı: +1 - +40 derece
- Şasi: Metal
- Boyutlar (E x B x Y): 178 x 66 x 26 mm



BS-51H

Beek 5 Port HDMI Switch

5 giriş - 1 çıkış

- HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerine bağlanabilir.
- 5 adet farklı video kaynağını izlemek için 5 farklı HDMI kabloyu televizyonunuza takıp çıkarma derdinden sizleri kurtarır.

beek



Adaptör

BC-ADP-DP-HA

Beek DisplayPort (DP)

HDMI Adaptörü, DP Erkek <-> HDMI A Dişi, DP 1.1a uyumlu

- D++ Dual-Mode destekler.
- Konnektör 1: DP, erkek
- Konnektör 2: HDMI A, dişi
- DisplayPort standardı: DisplayPort 1.1a
- Maksimum HDTV Çözünürlüğü: 1920 x 1080 Piksel, 60Hz
- HDTV Standardı: 1080p
- Konnektör yüzeyi: Nikel kaplama
- Kilit mekanizmalı
- Konnektör rengi: siyah

DisplayPort (DP) - HDMI Adaptörü

BC-ADP-DP-HA

DisplayPort (DP) - HDMI Adaptörü
DP Erkek <-> HDMI A Dişi
DP 1.1a uyumlu, Plastik, Siyah Renk



beek

BC-DP-HA

Beek DisplayPort (DP) - HDMI Adaptörü
Kablolu
DP Erkek - HDMI Tip A Dişi
0.15 metre
kilit mekanizmalı
CE, siyah renk

- Tek kablo ile 2560×1600 gibi yüksek çözünürlüğe destek.
- 8B/10B veri iletimi
- Açık ve genişletilebilir standart
- 1080p çözünürlüğü 15 metrelik kablolar ile kayıpsız iletebilme
- Fiber optik kablo desteği.
- Kolay bağlama.
- 128-bit AES DisplayPort içerik şifrelemesi ve HDCP desteği
- Notebook'lara standart VGA yerine uygulanabilecek.

DisplayPort (DP) - HDMI Adaptörü

BC-DP-HA

DisplayPort (DP) - HDMI Adaptörü
Kablolu, DP Erkek - HDMI Tip A Dişi
0.15 metre, kilit mekanizmalı
CE, siyah renk



beek

DisplayPort - VGA Adaptör Kablosu

BC-DP-HD15

DisplayPort - VGA Adaptör Kablosu
DP Erkek - HD15 Dişi, 0.15 metre
kilit mekanizmalı, CE, siyah renk



beek

BC-DP-HD15

Beek DisplayPort - VGA Adaptör Kablosu
DP Erkek - HD15 Dişi
0.15 metre
kilit mekanizmalı
CE, siyah renk

- Tek kablo ile 2560×1600 gibi yüksek çözünürlüğe destek.
- 8B/10B veri iletimi
- Açık ve genişletilebilir standart
- 1080p çözünürlüğü 15 metrelik kablolar ile kayıpsız iletebilme
- Fiber optik kablo desteği.
- Kolay bağlama.
- 128-bit AES DisplayPort içerik şifrelemesi ve HDCP desteği
- Notebook'lara standart VGA yerine uygulanabilecek.

BC-MDP-HA

Beek Mini DisplayPort (DP) - HDMI Adaptörü, Kablolu
mini DP Erkek - HDMI tip A Dişi
0.15 metre
CE, siyah renk

- Tek kablo ile 2560×1600 gibi yüksek çözünürlüğe destek.
- 8B/10B veri iletimi
- Açık ve genişletilebilir standart
- 080p çözünürlüğü 15 metrelik kablolar ile kayıpsız iletebilme
- Fiber optik kablo desteği.
- Kolay bağlama.
- 128-bit AES DisplayPort içerik şifrelemesi ve HDCP desteği
- Notebook'lara standart VGA yerine uygulanabilecek.

Mini DisplayPort (DP) - HDMI Adaptörü

BC-MDP-HA

Mini DisplayPort (DP) - HDMI Adaptörü
Kablolu, mini DP Erkek - HDMI tip A Dişi
0.15 metre, CE, siyah renk



beek

Kablo

BC-C13-C14-012

Beek PC-Monitör arası güç kablosu

- 1,2 metre
- 10A 250V
- siyah renk
- H05W F0.75x3 81+82

BC-C13-C14-018

- 1,8 metre



BC-C13-C14-012

Beek PC-Monitör arası güç kablosu

- 1,2 metre
- 10A 250V
- Siyah renk
- H05W F0.75x3 81+82



beek



BC-C14-C15-018

Beek C14-C15 güç kablosu

- 1,8 metre
- 10A 250V
- siyah renk
- SJT 14AWG 3C 60C 81+198

BC-C14-C15-018

Beek C14-C15 güç kablosu

- 1,8 metre
- 10A 250V
- siyah renk
- SJT 14AWG 3C 60C 81+198



beek



BC-HA-MM

Beek HDMI High Speed with Ethernet Bağlantı Kablosu (HDMI 1.4)

- 2160p, Ultra HD 60p
- HDMI Tip A Erkek - HDMI Tip A Erkek
- 2 x ferrite filtreli
- Altın kaplama, siyah renk

- BC-HA-MM-01** 1 metre
BC-HA-MM-02 2 metre
BC-HA-MM-03 3 metre
BC-HA-MM-05 5 metre
BC-HA-MM-10 10 metre

HDMI High Speed with Ethernet Bağlantı Kablosu

BC-HA-MM-01

HDMI 1.4, 2160p, Ultra HD 60p
HDMI Tip A Erkek - HDMI Tip A Erkek
2 x ferrite filtreli, 1 metre
altın kaplama, siyah renk



beek



BC-HA-MM-15-AMP

Beek HDMI High Speed Bağlantı Kablosu (HDMI 1.3)

- 1080p
- Full HD
- HDMI tip A Erkek - HDMI tip A Erkek
- **15 metre**
- Amplifikatörlü
- CE
- Altın kaplama
- Siyah renk

BC-HA-MM-20-AMP

- 20 metre

HDMI High Speed Bağlantı Kablosu

BC-HA-MM-15-AMP

HDMI 1.3, 1080p, Full HD
HDMI tip A Erkek - HDMI tip A Erkek
15 metre, **amplifikatörlü**, CE
altın kaplama, siyah renk



beek

BK-02-OTG

Beek USB On-The-Go (OTG) Kablosu

- USB On-The Go Kablosu
- 0.20 metre, AWG 28
- USB A, Diři - Micro USB B, erkek

USB On-The-Go (OTG) Kablosu

BK-02-OTG

USB On-The-Go Kablosu
0,20 metre, AWG 28
USB A, diři - Micro USB B, erkek



beek



BC-SCH-C13-018

Beek Güç Kablosu,

- Schuko-C13
- 1,8 metre
- 10A 250V
- Siyah renk
- H05W F1.0x3 04+82

BC-SCH-C13-025

- 2,5 metre
- siyah renk

BC-SCH-C13-018-R

- 1,8 metre
- Kırmızı renk


BC-SCH-C13-018

Beek Güç Kablosu,

- Schuko-C13
- 1,8 metre
- 10A 250V
- Siyah renk
- H05W F1.0x3 04+82



beek

**BN-FS-SC-MM**

10/100BaseTX-100FX
Media/Rate Converter
MM, SC, 2km

10/100 Mbps UTP Ethernet bağlantınızın
Multimode fiber kablo aracılığıyla 2 km
uzağa taşınmasını sağlar.



beek

BN-FS-SC-MM

**Beek 10/100BaseTX-100FX Media/Rate Converter
MM, SC, 2km**

- UTP / fiber (SC konnektör, Multimode) media converter
- 10/100 Mbps UTP Ethernet bağlantınızın Multimode fiber kablo aracılığıyla 2 km uzağa taşınmasını sağlar.
- Konnektörler:
- 1 x Twisted Pair (RJ-45), Auto-MDI/MDI-X
- 1 x Fiber-optik (SC), 850/1310nm dalgaboyu
- Auto MDI/MDI-X portlar sayesinde bağlantılarda düz veya cross patch kablo kullanılabilir.
- Full-duplex veya Half-duplex çalışmaktadır.
- Güç Gereksinimi: 5V DC, 1A. Harici güç adaptörü cihaz ile birlikte verilmektedir.
- 19 inch kabine monte edilebilir. Kabinet montaj aparatı haricen alınmalıdır.
- Çalışma Sıcaklığı: 0 - 70 derece
- LED ışıkları sayesinde cihazın çalışması hakkında detaylı bilgi edinebilme imkanı

**BN-FS-SC-SM20**

10/100BaseTX-100FX
Media/Rate Converter
SM, SC, 20km

10/100 Mbps UTP Ethernet bağlantınızın
Singlemode fiber kablo (9/125µm)
aracılığıyla 20 km uzağa taşınmasını
sağlar.



beek

BN-FS-SC-SM20

**Beek 10/100BaseTX-100FX Media/Rate Converter
SM, SC, 20km**

- UTP / fiber (SC konnektör, Singlemode) media converter
- 10/100 Mbps UTP Ethernet bağlantınızın Singlemode fiber kablo (9/125µm) aracılığıyla 20 km uzağa taşınmasını sağlar.
- Konnektörler:
- 1 x Twisted Pair (RJ-45), Auto-MDI/MDI-X
- 1 x Fiber-optik (SC), 1310nm dalgaboyu
- Auto MDI/MDI-X portlar sayesinde bağlantılarda düz veya cross patch kablo kullanılabilir.
- Full-duplex veya Half-duplex çalışmaktadır.
- Güç Gereksinimi: 5V DC, 1A. Harici güç adaptörü cihaz ile birlikte verilmektedir.
- 19 inch kabine monte edilebilir. Kabinet montaj aparatı haricen alınmalıdır.
- Çalışma Sıcaklığı: 0 - 70 derece
- LED ışıkları sayesinde cihazın çalışması hakkında detaylı bilgi edinebilme imkanı

**BN-FS-ST-MM**

Beek 10/100BaseTX-100FX Media/Rate Converter
MM, ST, 2km

- UTP / fiber (ST konnektör, Multimode) media converter
- 10/100 Mbps UTP Ethernet bağlantınızın Multimode fiber kablo aracılığıyla 2 km uzağa taşınmasını sağlar.



beek

BN-FS-ST-MM

**Beek 10/100BaseTX-100FX Media/Rate Converter
MM, ST, 2km**

- UTP / fiber (ST konnektör, Multimode) media converter
- 10/100 Mbps UTP Ethernet bağlantınızın Multimode fiber kablo aracılığıyla 2 km uzağa taşınmasını sağlar.
- Konnektörler:
- 1 x Twisted Pair (RJ-45), Auto-MDI/MDI-X
- 1 x Fiber-optik (ST), 850/1300/1310nm dalgaboyu
- Auto MDI/MDI-X portlar sayesinde bağlantılarda düz veya cross patch kablo kullanılabilir.
- Full-duplex veya Half-duplex çalışmaktadır.
- Güç Gereksinimi: 5V DC, 1A. Harici güç adaptörü cihaz ile birlikte verilmektedir.
- 19 inch kabine monte edilebilir. Kabinet montaj aparatı haricen alınmalıdır.
- Çalışma Sıcaklığı: - 40 - + 105 derece
- LED ışıkları sayesinde cihazın çalışması hakkında detaylı bilgi edinebilme imkanı

BN-GS-SC-SM20

Beek 10/100/1000BaseT-1000LX Media/Rate Converter SM, SC, 20 km

- UTP / fiber (SC konnektör, Singlemode) media converter
- 10/100/1000 Mbps UTP Ethernet bağlantınızın Singlemode fiber kablo aracılığıyla 20 km uzağa taşınmasını sağlar.
- Konnektörler:
- 1 x Twisted Pair (RJ-45), Auto-MDI/MDI-X
- 1 x Fiber-optik (SC), 1310nm dalgaboyu
- Auto MDI/MDI-X portlar sayesinde bağlantılarda düz veya cross patch kablo kullanılabilir.
- Full-duplex veya Half-duplex çalışmaktadır.
- Güç Gereksinimi: 5V DC, 1A. Harici güç adaptörü cihaz ile birlikte verilmektedir.
- 19 inch kabine monte edilebilir. Kabinet montaj aparatı haricen alınmalıdır.
- Çalışma Sıcaklığı: 0 - 50 derece
- LED ışıkları sayesinde cihazın çalışması hakkında detaylı bilgi edinebilme imkanı



BN-GS-SC-SM20

Beek 10/100/1000BaseT-1000LX Media/Rate Converter SM, SC, 20 km

- UTP / fiber (SC konnektör, Singlemode) media converter
- 10/100/1000 Mbps UTP Ethernet bağlantınızın Singlemode fiber kablo aracılığıyla 20 km uzağa taşınmasını sağlar.



beek

BN-GLC-EX-SM

1000Base-LX SFP Modul

- Cisco, Extreme, Nortel, ZTE, Huawei, Alcatel, ZyXEL, Netgear, AVAYA Juniper, Linksys, Enterasys ürünleriyle uyumlu
- 1.25Gb/s
- LC
- 40Km
- 1310nm
- Singlemode



beek

BN-GLC-EX-SM

1000Base-LX SFP Modul

- Cisco, Extreme, Nortel, ZTE, Huawei, Alcatel, ZyXEL, Netgear, AVAYA Juniper, Linksys, Enterasys ürünleriyle uyumlu
- 1.25Gb/s
- LC
- 40Km
- 1310nm
- Singlemode



BN-GLC-LH-SM

1000Base-LX SFP Modul

- Cisco, Extreme, Nortel, ZTE, Huawei, Alcatel, ZyXEL, Netgear, AVAYA Juniper, Linksys, Enterasys ürünleriyle uyumlu
- 1.25Gb/s
- LC
- 20Km
- 1310nm
- Singlemode



beek

BN-GLC-LH-SM

1000Base-LX SFP Modul

- Cisco, Extreme, Nortel, ZTE, Huawei, Alcatel, ZyXEL, Netgear, AVAYA Juniper, Linksys, Enterasys ürünleriyle uyumlu
- 1.25Gb/s
- LC
- 20Km
- 1310nm
- Singlemode



BN-GLC-SX-MM

1000Base-SX SFP Modul

- Cisco, Extreme, Nortel, ZTE, Huawei, Alcatel, ZyXEL, Netgear, AVAYA Juniper, Linksys, Enterasys ürünleriyle uyumlu
- 1.25Gb/s
- LC
- 550m
- 850nm
- Multimode



beek

BN-GLC-SX-MM

1000Base-SX SFP Modul

- Cisco, Extreme, Nortel, ZTE, Huawei, Alcatel, ZyXEL, Netgear, AVAYA Juniper, Linksys, Enterasys ürünleriyle uyumlu
- 1.25Gb/s
- LC
- 550m
- 850nm
- Multimode



BN-GLC-T

1000Base-T SFP Modul

- Cisco, Extreme, Nortel, ZTE, Huawei, Alcatel, ZyXEL, Netgear, AVAYA Juniper, Linksys, Enterasys ürünleriyle uyumlu
- RJ45
- 100m



beek

BN-GLC-T

1000Base-T SFP Modul

- Cisco, Extreme, Nortel, ZTE, Huawei, Alcatel, ZyXEL, Netgear, AVAYA Juniper, Linksys, Enterasys ürünleriyle uyumlu
- RJ45
- 100m



BN-GLC-ZX-SM

1000Base-LX SFP Modül

- Cisco, Extreme, Nortel, ZTE, Huawei, Alcatel, ZyXEL, Netgear, AVAYA Juniper, Linksys, Enterasys ürünleriyle uyumlu
- 1.25Gb/s
- LC
- 80Km
- 1310nm
- Singlemode



beek

BN-GLC-ZX-SM

1000Base-LX SFP Modül

- Cisco, Extreme, Nortel, ZTE, Huawei, Alcatel, ZyXEL, Netgear, AVAYA Juniper, Linksys, Enterasys ürünleriyle uyumlu
- 1.25Gb/s
- LC
- 80Km
- 1310nm
- Singlemode



BN-J4858C

1000Base-SX SFP Modül

- HP Procurve ürünleriyle uyumlu
- 1.25Gb/s
- LC
- 550m
- 850nm
- Multimode



beek

BN-J4858C

1000Base-SX SFP Modül

- HP Procurve ürünleriyle uyumlu
- 1.25Gb/s
- LC
- 550m
- 850nm
- Multimode



BN-J4859C

1000Base-LX SFP Modül

- HP Procurve ürünleriyle uyumlu
- 1.25Gb/s
- LC
- 20Km
- 1310nm
- Singlemode



beek

BN-J4859C

1000Base-LX SFP Modül

- HP Procurve ürünleriyle uyumlu
- 1.25Gb/s
- LC
- 20Km
- 1310nm
- Singlemode



BN-J8177C

1000Base-T RJ45 100M SFP Transceiver

- HP Procurve ürünleriyle uyumlu
- 100m
- RJ45



beek

BN-J8177C

1000Base-T RJ45 100M SFP Transceiver

- HP Procurve ürünleriyle uyumlu
- 100m
- RJ45



BN-J9151A

HP 10 Gigabit SFP+ Modül

- SFP+ 10G 1310nm 10km DDM SMF
- 10Km
- Singlemode



beek

BN-J9151A

HP 10 Gigabit SFP+ Modül

- SFP+ 10G 1310nm 10km DDM SMF
- 10Km
- Singlemode



BN-JD092B

HP 10 Gigabit SFP+ MultiMode Modül

SFP+ 10G 850nm 300m **DDM MMF**



beek

BN-JD092B

Beek HP 10 Gigabit SFP+ MultiMode Modül

- SFP+ 10G 850nm 300m DDM MMF



BN-S10G-ER40

HP 10 Gigabit SFP+ MultiMode Modül

SFP+ 10GB ER 1550nm 40km **Reach with DDM**



beek

BN-S10G-ER40

Beek HP 10 Gigabit SFP+ MultiMode Modül

- SFP+ 10GB ER 1550nm 40km REACH WITH DDM



BN-S10G-LR

SFP+ 10GB Long Range Transceiver

- Cisco, Allied Telesis, Alcatel v.s ürünleriyle uyumludur
- LC
- 10 Km
- 1310nm
- Singlemode



beek

BN-S10G-LR

Beek SFP+ 10GB Long Range Transceiver

- Cisco, Allied Telesis, Alcatel v.s ürünleriyle uyumludur
- LC
- 10 Km
- 1310nm
- Singlemode



BN-S10G-SR

SFP+ 10Gbps Short Range Transceiver

- Cisco, Allied Telesis, Alcatel v.s ürünleriyle uyumludur
- LC
- 300 metre
- 850nm
- Multi-Mode



beek

BN-S10G-SR

Beek SFP+ 10Gbps Short Range Transceiver

- Cisco, Allied Telesis, Alcatel v.s ürünleriyle uyumludur
- LC
- 300 metre
- 850nm
- Multi-Mode





BS-NCR200

Beek IP - Coax Sinyal Uzatma Cihazı

- RJ45 <-> RG59/SYV 75-4,
- coax kablo maks. 2000 metre, Alıcı & Verici
- Beek IP Coaxial Extender
- Converts RJ45 to RG59/SYV 75-4
- Using single SYV 75-4 cable to extend IP camera to max 2,000 meters away
- Sender & Receiver
- 75-5 coax kablo arayüzü ethernet arayüzüyle buluşturularak A noktasından B noktasına sinyal iletimi sağlanır. Coax kablo ile maksimum 2000 metre mesafeye sinyal ulaştırılabilir.
- Yıldırım anında statik elektrik oluşmaması için koruma özelliğine sahip (Anti-Lightning)
- 2 x harici güç adaptöre sahip (DC 12V/1.0A)

IP - Coax Sinyal Uzatma Cihazı


BS-NCR200

Beek IP - Coax Sinyal Uzatma Cihazı
RJ45 <-> RG59/SYV 75-4
coax kablo maks. 2000 metre
Alıcı & Verici




beek

Schematic diagram of coaxial cable connection

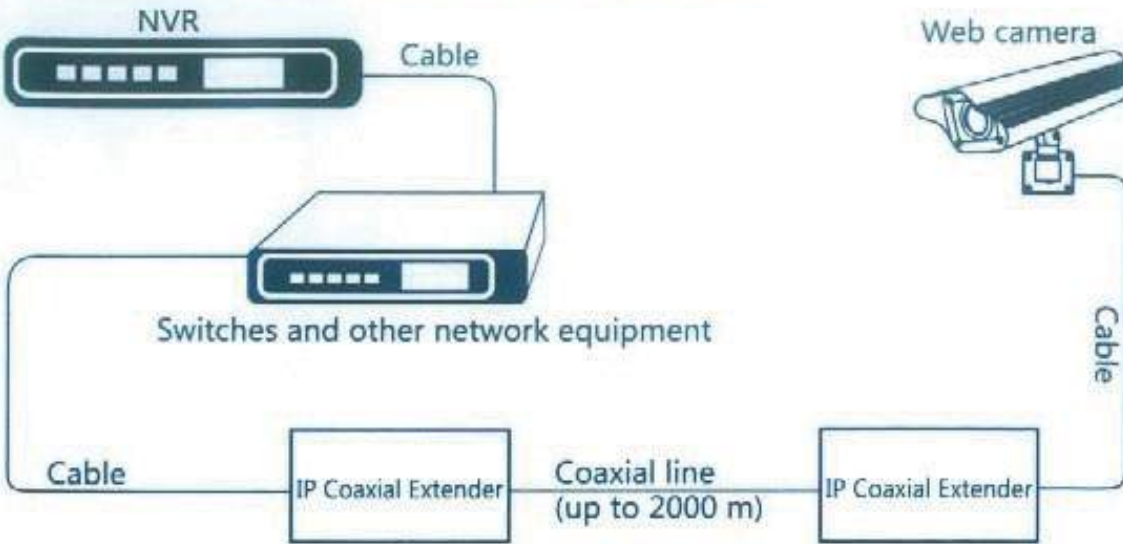

Schematic diagram of multi network connection

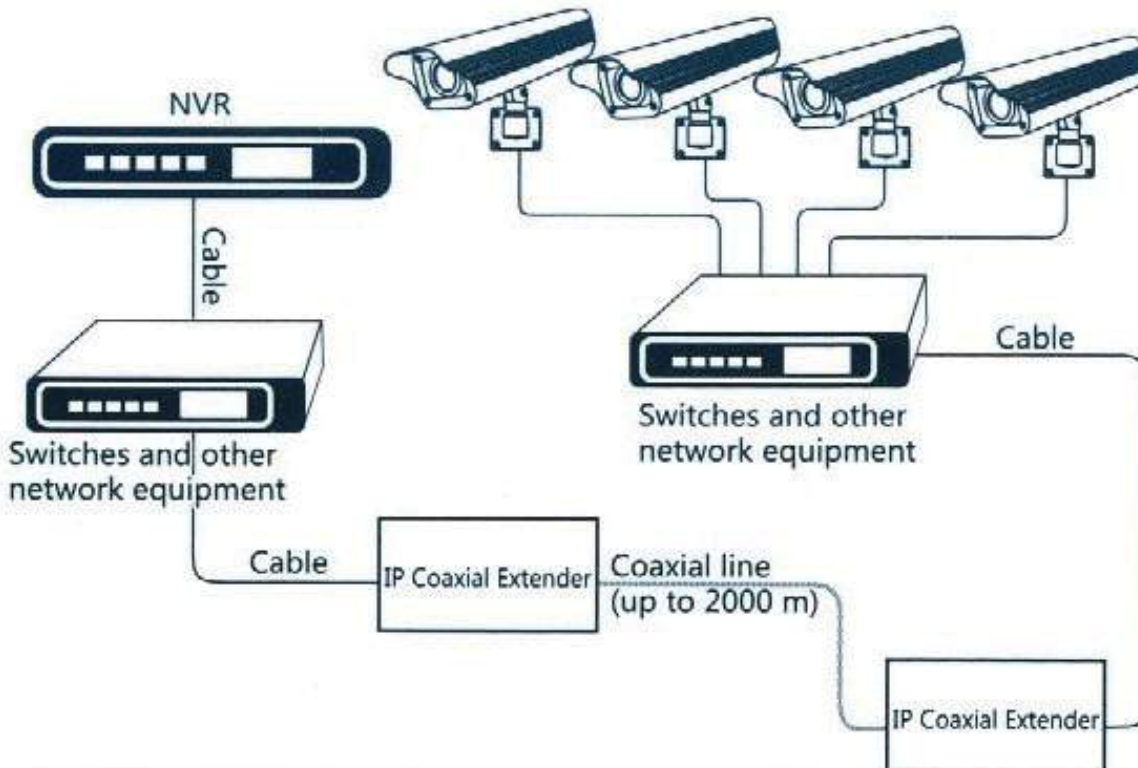

Please note: This product is necessary to use more than two!





Data Kabloları

BC-305-UU5

Beek Category 5E (Cat. 5E) U/UTP Data Kablosu

- Saf bakır
- 24 AWG
- 305 metre
- Gri renk



CAT5E

Cat.5E U/UTP Data Kablosu



BC-305-UU5

Category 5E (Cat. 5E) U/UTP Data Kablosu, saf bakır
24 AWG, 305 metre, gri renk

beek

BC-305-FU6

Beek Category 6 (Cat. 6) F/UTP Data Kablosu

- 23 AWG
- PVC
- 305 metre
- Gri renk



CAT6

Cat.6 F/UTP Data Kablosu



BC-305-FU6

Category 6 (Cat. 6) F/UTP Data Kablosu,
23 AWG, PVC, 305 metre, gri renk

beek

BC-305-UU6

Beek Category 6 (Cat. 6) U/UTP Data Kablosu

- saf bakır
- 23 AWG
- 305 metre
- gri renk



CAT6

Cat.6 U/UTP Data Kablosu



BC-305-UU6


Category 6 (Cat. 6) U/UTP Data Kablosu, saf bakır,
23 AWG, 305 metre, gri renk

beek

BC-305-UU6-HF

Beek Category 6 (Cat. 6) U/UTP Data Kablosu

- 23 AWG
- LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- 305 metre
- Gri renk

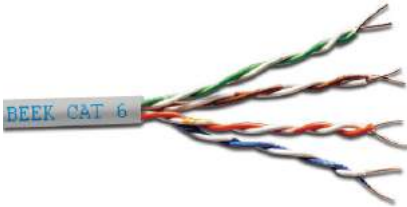

CAT6

Cat.6 U/UTP Data Kablosu



BC-305-UU6-HF


Category 6 (Cat. 6) U/UTP Data Kablosu, 23 AWG,
LSOH (Low Smoke Zero Halogen), 305 metre, gri renk

beek

BC-500-UU6A-HF

Beek Category 6A (Cat. 6A) U/UTP Data Kablosu

- 23 AWG
- LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- 500 metre
- gri renk

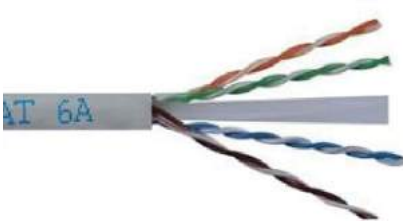

CAT6A

Cat.6A U/UTP Data Kablosu



BC-500-UU6A-HF

Category 6A (Cat. 6A) U/UTP Data Kablosu, 23 AWG,
LSOH (Low Smoke Zero Halogen), 305 metre, gri renk

beek


Patch Kabloları

Cat-5E UTP Patch Kablolar

Beek CAT- 5E SF-UTP Patch Kablo
AWG 26



Uzunluk / Renk	Gri	Yeşil	Mavi	Siyah	Sarı	Kırmızı
0,25 metre	BC-U50025	BC-U50025G	BC-U50025B	BC-U50025BL	BC-U50025Y	BC-U50025R
0,50 metre	BC-U5005	BC-U5005G	BC-U5005B	BC-U5020BL	BC-U5005Y	BC-U5005R
1 metre	BC-U5010	BC-U5010G	BC-U5010B	BC-U5010BL	BC-U5010Y	BC-U5010R
2 metre	BC-U5020	BC-U5020G	BC-U5020B	BC-U5020BL	BC-U5020Y	BC-U5020R
3 metre	BC-U5030	BC-U5030G	BC-U5030B	BC-U5030BL	BC-U5030Y	BC-U5030R
5 metre	BC-U5050	BC-U5050G	BC-U5050B	BC-U5050BL	BC-U5050Y	BC-U5050R
7 metre	BC-U5070	BC-U5070G	BC-U5070B	BC-U5070BL	BC-U5070Y	BC-U5070R
10 metre	BC-U5100	BC-U5100G	BC-U5100B	BC-U5100BL	BC-U5100Y	BC-U5100R
15 metre	BC-U5150					
20 metre	BC-U5200					
30 metre	BC-U5300					

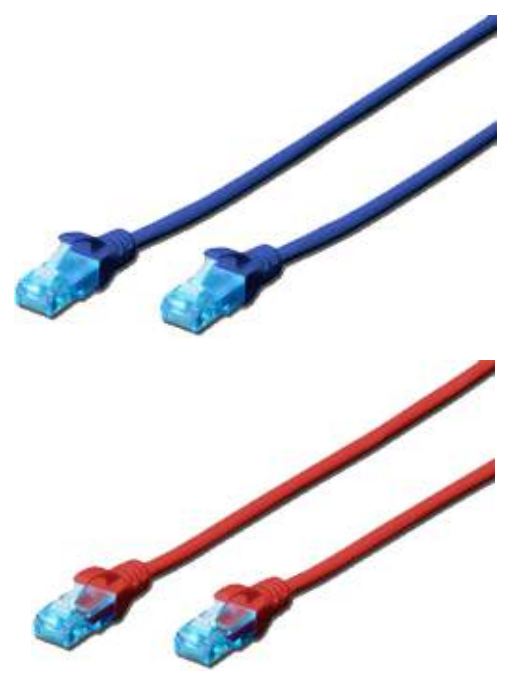

Patch Kabloları

Cat-6 UTP Patch Kablolar

Beek CAT. 6 UTP Patch Kablo
AWG 26


Uzunluk / Renk	Gri	Yeşil	Mavi	Siyah	Sarı	Kırmızı
0,25 metre	BC-U60025	BC-U60025G	BC-U60025B	BC-U60025BL	BC-U60025Y	BC-U60025R
0,50 metre	BC-U6005	BC-U6005G	BC-U6005B	BC-U6005BL	BC-U6005Y	BC-U6005R
1 metre	BC-U6010	BC-U6010G	BC-U6010B	BC-U6010BL	BC-U6010Y	BC-U6010R
2 metre	BC-U6020	BC-U6020G	BC-U6020B	BC-U6020BL	BC-U6020Y	BC-U6020R
3 metre	BC-U6030	BC-U6030G	BC-U6030B	BC-U6030BL	BC-U6030Y	BC-U6030R
5 metre	BC-U6050	BC-U6050G	BC-U6050B	BC-U6050BL	BC-U6050Y	BC-U6050R
7 metre	BC-U6070	BC-U6070G	BC-U6070B	BC-U6070BL	BC-U6070Y	BC-U6070R
10 metre	BC-U6100	BC-U6100G	BC-U6100B	BC-U6100BL	BC-U6100Y	BC-U6100R
15 metre	BC-U6150					
20 metre	BC-U6200					
30 metre	BC-U6300					
40 metre	BC-U6400					
50 metre	BC-U6500					

Patch Kablolar

Beek CAT. 6 UTP Patch Kablo
AWG 26

Gri, Yeşil, Mavi
Siyah, Sarı, Kırmızı
0,25 <-> 50 metreye kadar

beek

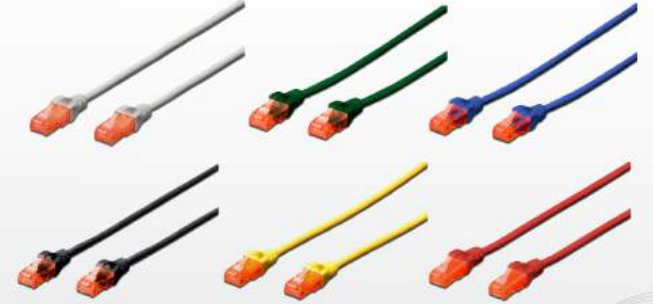

Beek CAT. 6 UTP Cross Patch Kablosu,
AWG 26

Uzunluk / Renk	Gri
1 metre	BC-U6010-CO
2 metre	BC-U6020-CO
3 metre	BC-U6030-CO
5 metre	BC-U6050-CO
10 metre	BC-U6100-CO



Patch Kabloları

Cat-6 SFTP Patch Kablolar

Beek CAT 6 SFTP/PIMF (Pairs in metal foil) Patch Kablosu
LSOH, AWG 26,



Uzunluk / Renk	Gri	Yeşil	Mavi	Siyah	Sarı	Kırmızı
0,25 metre	BC-S60025	BC-S60025G	BC-S60025B	BC-S60025BL	BC-S60025Y	BC-S60025R
0,50 metre	BC-S6005	BC-S6005G	BC-S6005B	BC-S6005BL	BC-S6005Y	BC-S6005R
1 metre	BC-S6010	BC-S6010G	BC-S6010B	BC-S6010BL	BC-S6010Y	BC-S6010R
2 metre	BC-S6020	BC-S6020G	BC-S6020B	BC-S6020BL	BC-S6020Y	BC-S6020R
3 metre	BC-S6030	BC-S6030G	BC-S6030B	BC-S6030BL	BC-S6030Y	BC-S6030R
5 metre	BC-S6050	BC-S6050G	BC-S6050B	BC-S6050BL	BC-S6050Y	BC-S6050R
10 metre	BC-S6100					
15 metre	BC-S6150					
20 metre	BC-S6200					
30 metre	BC-S6300					

Patch Kablolar

Beek CAT 6 SFTP/PIMF
(Pairs in metal foil) Patch Kablosu
LSOH, AWG 26,

Gri, Yeşil, Mavi
Siyah, Sarı, Kırmızı
0,25 <-> 30 metreye kadar

beek

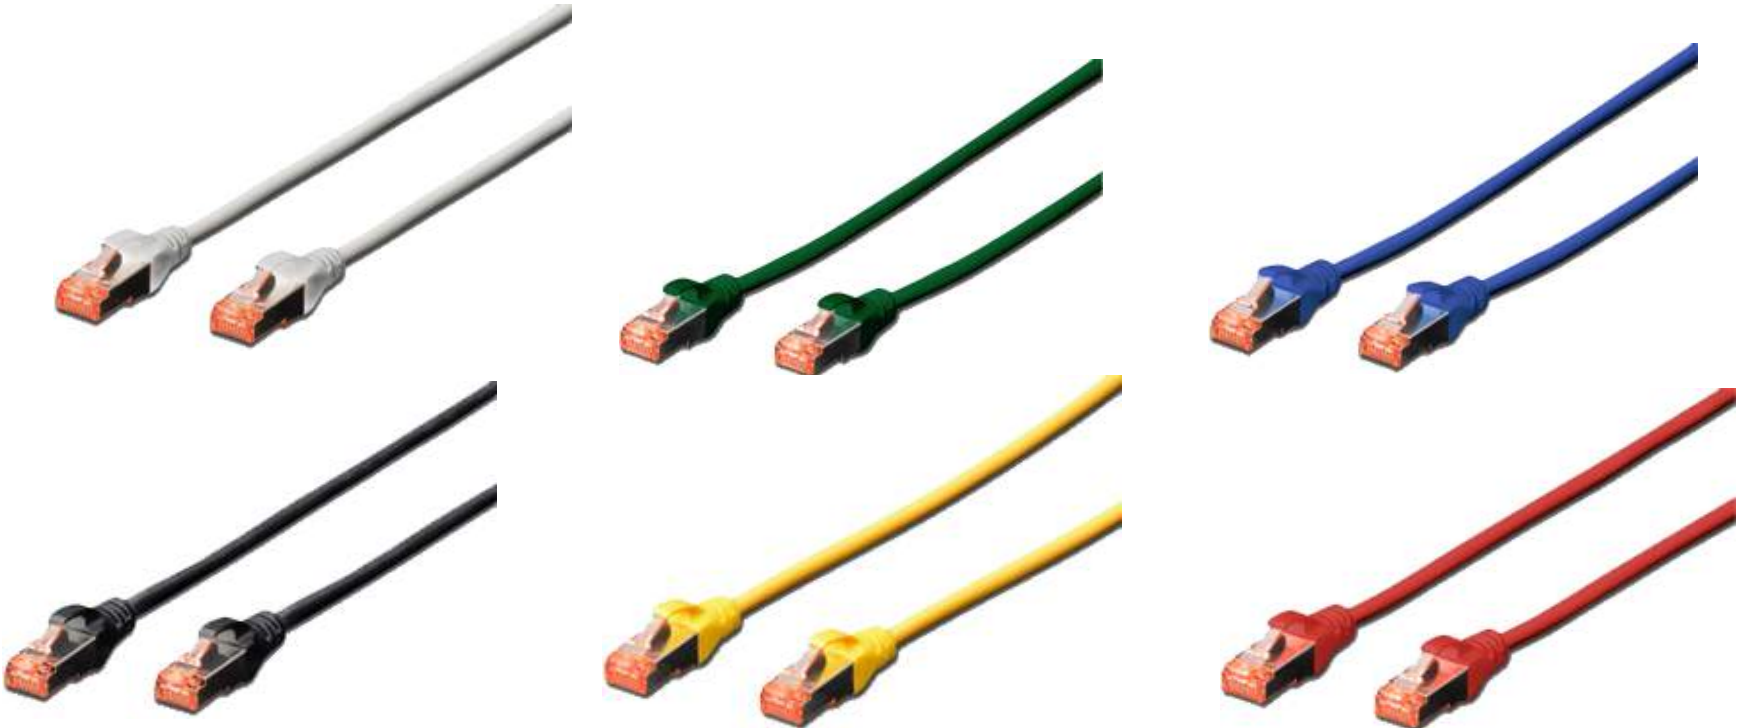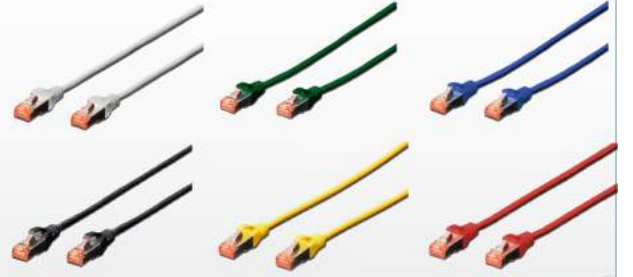

Patch Kabloları

Cat-6A SFTP Patch Kablolar

Beek CAT 6A SFTP/PIMF (Pairs in metal foil) Patch Kablosu,
LSOH, AWG 26

Uzunluk / Renk	Gri	Yeşil	Mavi	Siyah	Sarı	Kırmızı
0,25 metre	BC-S6A0025	BC-S6A0025G	BC-S6A0025B	BC-S6A0025BL	BC-S6A0025Y	BC-S6A0025R
0,50 metre	BC-S6A005	BC-S6A005G	BC-S6A005B	BC-S6A005BL	BC-S6A005Y	BC-S6A005R
1 metre	BC-S6A010	BC-S6A010G	BC-S6A010B	BC-S6A010BL	BC-S6A010Y	BC-S6A010R
2 metre	BC-S6A020	BC-S6A020G	BC-S6A020B	BC-S6A020BL	BC-S6A020Y	BC-S6A020R
3 metre	BC-S6A030	BC-S6A030G	BC-S6A030B	BC-S6A030BL	BC-S6A030Y	BC-S6A030R
5 metre	BC-S6A050	BC-S6A050G	BC-S6A050B	BC-S6A050BL	BC-S6A050Y	BC-S6A050R
10 metre	BC-S6A100					
20 metre	BC-S6A200					
30 metre	BC-S6A300					

Patch Kablolar

Beek CAT 6A SFTP/PIMF
(Pairs in metal foil) Patch Kablosu,
LSOH, AWG 26

Gri, Yeşil, Mavi
Siyah, Sarı, Kırmızı
0,25 <-> 30 metreye kadar

beek



Konnektörler

BEEK - BC-MP5E

- Beek Modüler Fiş
- Cat. 5E
- RJ45
- 8P8C
- Zırhsız (Unshielded)
- Yuvarlak Kablo Tipi,
- Altın Kalınlığı 0,6µ



BC-MP5E

Cat 5e Modüler Konnektör

- RJ45
- 8P8C
- Zırhsız (Unshielded)
- Yuvarlak Kablo Tipi
- Altın Kalınlığı 0,6µ



beek

BEEK - BC-MP6-FR

- Beek Modüler Fiş
- Cat. 6
- RJ45
- 8P8C
- Zırhsız/Unshielded
- Yuvarlak Kablo Tipi, Altın
- Kaplama Kalınlığı 0,8µ



BC-MP6-FR

Cat6 Modüler Konnektör

- RJ45
- 8P8C
- Zırhsız/Unshielded
- Yuvarlak Kablo Tipi
- Altın Kaplama Kalınlığı 0,8µ



beek

BEEK - BC-MP6A

- Beek CAT 6A/CAT 7 Modüler Konnektör
- 8P8C
- AWG 22 - 23 kablo için
- Kablo yük taşıyıcılı (insert load bar)
- Kılavuz (guide plate) dahil



BC-MP6A

Cat6A - Cat7 Modüler Konnektör

- 8P8C
- AWG 22 - 23 kablo için
- kablo yük taşıyıcılı (insert load bar),
- kılavuz (guide plate) dahil



beek

Keystonejack

BN-KJ6-U1

- CAT.6 UTP Keystone Jack
- 180 Derece Dönebilir
- Aletsiz Sonlandırılabilir



BN-KJ6-U1

CAT.6 UTP Keystone Jack
180 Derece Dönebilir
Aletsiz Sonlandırılabilir



beek

BN-KJ6A-U1

- CAT.6 UTP Keystone Jack
- 180 Derece Dönebilir
- Aletsiz Sonlandırılabilir



BN-KJ6A-U1

CAT.6 UTP Keystone Jack
180 Derece Dönebilir
Aletsiz Sonlandırılabilir



beek

BN-KJ6A-S1

- FTP Keystone Jack
- 180 Derece Dönebilir
- Aletsiz Sonlandırılabilir



BN-KJ6A-S1

CAT.6 FTP Keystone Jack
180 Derece Dönebilir
Aletsiz Sonlandırılabilir



beek

Bakır Patch Paneller



BN-PP-M48U

- 48 Port Boş Patch Panel
- Zırhsız/Ekransız (Unshielded)
- Arkadan Kablo Düzenleyicisi ile birlikte
- 2U Yüksekliğinde
- Siyah Renk, Metal

24 Port Boş Patch Panel



BN-PP-M24U

24 Port Boş Patch Panel, Zırhsız/Ekransız (Unshielded), Arkadan Kablo Düzenleyicisi ile birlikte, 1U Yüksekliğinde, Siyah Renk, Metal

beek



BN-PP-M48U

- 48 Port Boş Patch Panel
- Zırhsız/Ekransız (Unshielded)
- Arkadan Kablo Düzenleyicisi ile birlikte
- 2U Yüksekliğinde
- Siyah Renk, Metal

48 Port Boş Patch Panel



BN-PP-M48U

48 Port Boş Patch Panel, Zırhsız/Ekransız (Unshielded), Arkadan Kablo Düzenleyicisi ile birlikte, 2U Yüksekliğinde, Siyah Renk, Metal

beek



BN-PP-MV24U

- 24 Port Boş Patch Panel
- Zırhsız/Ekransız (Unshielded)
- Arkadan Kablo Düzenleyicisi ile birlikte
- 1U Yüksekliğinde
- V Tipi Ortadan Bükülebilir
- Siyah Renk, Metal

V Tipi 24 Port Boş Patch Panel



Ortadan
Bükülebilir

BN-PP-MV24U

24 Port Boş Patch Panel, Zırhsız/Ekransız (Unshielded), Arkadan Kablo Düzenleyicisi ile birlikte, 1U Yüksekliğinde, V Tipi Ortadan Bükülebilir, Siyah Renk, Metal

beek

Fiber Optik Patch Kablolar

Multimode - 62.5 / 125 - OM 1

3.0mm Duplex



Uzunluk / Renk	ST-ST	ST-SC	SC-SC	ST-LC	SC-LC	LC-LC
1 metre	BC-2611-01	BC-2612-01	BC-2622-01	BC-2631-01	BC-2632-01	BC-2633-01
2 metre	BC-2611-02	BC-2612-02	BC-2622-02	BC-2631-02	BC-2632-02	BC-2633-02
3 metre	BC-2611-03	BC-2612-03	BC-2622-03	BC-2631-03	BC-2632-03	BC-2633-03
5 metre	BC-2611-05	BC-2612-05	BC-2622-05	BC-2631-05	BC-2632-05	BC-2633-05
7 metre	BC-2611-07	BC-2612-07	BC-2622-07	BC-2631-07	BC-2632-07	BC-2633-07
10 metre	BC-2611-10	BC-2612-10	BC-2622-10	BC-2631-10	BC-2632-10	BC-2633-10
15 metre	BC-2611-15	BC-2612-15	BC-2622-15	BC-2631-15	BC-2632-15	BC-2633-15
20 metre	BC-2611-20	BC-2612-20	BC-2622-20	BC-2631-20	BC-2632-20	BC-2633-20
25 metre	BC-2611-25	BC-2612-25	BC-2622-25	BC-2631-25	BC-2632-25	BC-2633-25
30 metre	BC-2611-30	BC-2612-30	BC-2622-30	BC-2631-30	BC-2632-30	BC-2633-30
40 metre	BC-2611-40	BC-2612-40	BC-2622-40	BC-2631-40	BC-2632-40	BC-2633-40



ST-ST



ST-SC



SC-SC



LC-SC



LC-ST



LC-LC

FİBER OPTİK PATCH KABLO
FİBER İLETİŞİMİNDE YÜKSEK PERFORMANS
Fiber Optik Patch Kablo, Multimode Duplex 62,5/125µm 1, 2, 3, 5, 7, 10 metre çeşitleriyle

ST-ST ST-SC LC-ST
LC-SC LC-LC SC-SC

beek

Fiber Optik Patch Kablolar

Multimode - 50 / 125 - OM 2

3.0mm Duplex

Uzunluk / Renk	ST-ST	ST-SC	SC-SC	ST-LC	SC-LC	LC-LC
1 metre	BC-2511-01	BC-2512-01	BC-2522-01	BC-2531-01	BC-2532-01	BC-2533-01
2 metre	BC-2511-02	BC-2512-02	BC-2522-02	BC-2531-02	BC-2532-02	BC-2533-02
3 metre	BC-2511-03	BC-2512-03	BC-2522-03	BC-2531-03	BC-2532-03	BC-2533-03
5 metre	BC-2511-05	BC-2512-05	BC-2522-05	BC-2531-05	BC-2532-05	BC-2533-05
7 metre	BC-2511-07	BC-2512-07	BC-2522-07	BC-2531-07	BC-2532-07	BC-2533-07
10 metre	BC-2511-10	BC-2512-10	BC-2522-10	BC-2531-10	BC-2532-10	BC-2533-10
15 metre	BC-2511-15	BC-2512-15	BC-2522-15	BC-2531-15	BC-2532-15	BC-2533-15
20 metre	BC-2511-20	BC-2512-20	BC-2522-20	BC-2531-20	BC-2532-20	BC-2533-20
25 metre	BC-2511-25	BC-2512-25	BC-2522-25	BC-2531-25	BC-2532-25	BC-2533-25
30 metre	BC-2511-30	BC-2512-30	BC-2522-30	BC-2531-30	BC-2532-30	BC-2533-30
40 metre	BC-2511-40	BC-2512-40	BC-2522-40	BC-2531-40	BC-2532-40	BC-2533-40



ST-ST



ST-SC



SC-SC



LC-SC



LC-ST



LC-LC

Fiber Optik Patch Kablolar

Multimode - 50 / 125 - OM 3

3.0mm Duplex

Uzunluk / Renk	ST-ST	ST-SC	SC-SC	ST-LC	SC-LC	LC-LC
0,5 metre	BC-2511-0.5/3	BC-2512-0.5/3	BC-2522-0.5/3	BC-2531-0.5/3	BC-2532-0.5/3	BC-2533-0.5/3
1 metre	BC-2511-01/3	BC-2512-01/3	BC-2522-01/3	BC-2531-01/3	BC-2532-01/3	BC-2533-01/3
2 metre	BC-2511-02/3	BC-2512-02/3	BC-2522-02/3	BC-2531-02/3	BC-2532-02/3	BC-2533-02/3
3 metre	BC-2511-03/3	BC-2512-03/3	BC-2522-03/3	BC-2531-03/3	BC-2532-03/3	BC-2533-03/3
5 metre	BC-2511-05/3	BC-2512-05/3	BC-2522-05/3	BC-2531-05/3	BC-2532-05/3	BC-2533-05/3
7 metre	BC-2511-07/3	BC-2512-07/3	BC-2522-07/3	BC-2531-07/3	BC-2532-07/3	BC-2533-07/3
10 metre	BC-2511-10/3	BC-2512-10/3	BC-2522-10/3	BC-2531-10/3	BC-2532-10/3	BC-2533-10/3
15 metre	BC-2511-15/3	BC-2512-15/3	BC-2522-15/3	BC-2531-15/3	BC-2532-15/3	BC-2533-15/3
20 metre	BC-2511-20/3	BC-2512-20/3	BC-2522-20/3	BC-2531-20/3	BC-2532-20/3	BC-2533-20/3
25 metre	BC-2511-25/3	BC-2512-25/3	BC-2522-25/3	BC-2531-25/3	BC-2532-25/3	BC-2533-25/3
30 metre	BC-2511-30/3	BC-2512-30/3	BC-2522-30/3	BC-2531-30/3	BC-2532-30/3	BC-2533-30/3
40 metre	BC-2511-40/3	BC-2512-40/3	BC-2522-40/3	BC-2531-40/3	BC-2532-40/3	BC-2533-40/3



ST-ST



ST-SC



SC-SC



LC-ST



LC-SC



LC-LC

Fiber Optik Patch Kablolar

Multimode - 50 / 125 - OM 4

3.0mm Duplex

Uzunluk / Renk	ST-ST	ST-SC	SC-SC	ST-LC	SC-LC	LC-LC
1 metre	BC-2511-01/4	BC-2512-01/4	BC-2522-01/4	BC-2531-01/4	BC-2532-01/4	BC-2533-01/4
2 metre	BC-2511-02/4	BC-2512-02/4	BC-2522-02/4	BC-2531-02/4	BC-2532-02/4	BC-2533-02/4
3 metre	BC-2511-03/4	BC-2512-03/4	BC-2522-03/4	BC-2531-03/4	BC-2532-03/4	BC-2533-03/4
5 metre	BC-2511-05/4	BC-2512-05/4	BC-2522-05/4	BC-2531-05/4	BC-2532-05/4	BC-2533-05/4
7 metre	BC-2511-07/4	BC-2512-07/4	BC-2522-07/4	BC-2531-07/4	BC-2532-07/4	BC-2533-07/4
10 metre	BC-2511-10/4	BC-2512-10/4	BC-2522-10/4	BC-2531-10/4	BC-2532-10/4	BC-2533-10/4
15 metre	BC-2511-15/4	BC-2512-15/4	BC-2522-15/4	BC-2531-15/4	BC-2532-15/4	BC-2533-15/4
20 metre	BC-2511-20/4	BC-2512-20/4	BC-2522-20/4	BC-2531-20/4	BC-2532-20/4	BC-2533-20/4
25 metre	BC-2511-25/4	BC-2512-25/4	BC-2522-25/4	BC-2531-25/4	BC-2532-25/4	BC-2533-25/4
30 metre	BC-2511-30/4	BC-2512-30/4	BC-2522-30/4	BC-2531-30/4	BC-2532-30/4	BC-2533-30/4
40 metre	BC-2511-40/4	BC-2512-40/4	BC-2522-40/4	BC-2531-40/4	BC-2532-40/4	BC-2533-40/4



ST-ST



ST-SC



SC-SC



LC-ST



LC-SC



LC-LC

Fiber Optik Patch Kablolar

Singlemode - 9 / 125 OS2

3.0mm Duplex

Uzunluk / Renk	ST-ST	ST-SC	SC-SC	ST-LC	SC-LC	LC-LC
1 metre	BC-2911-01	BC-2912-01	BC-2922-01	BC-2931-01	BC-2932-01	BC-2933-01
2 metre	BC-2911-02	BC-2912-02	BC-2922-02	BC-2931-02	BC-2932-02	BC-2933-02
3 metre	BC-2911-03	BC-2912-03	BC-2922-03	BC-2931-03	BC-2932-03	BC-2933-03
5 metre	BC-2911-05	BC-2912-05	BC-2922-05	BC-2931-05	BC-2932-05	BC-2933-05
7 metre	BC-2911-07	BC-2912-07	BC-2922-07	BC-2931-07	BC-2932-07	BC-2933-07
10 metre	BC-2911-10	BC-2912-10	BC-2922-10	BC-2931-10	BC-2932-10	BC-2933-10
15 metre	BC-2911-15	BC-2912-15	BC-2922-15	BC-2931-15	BC-2932-15	BC-2933-15
20 metre	BC-2911-20	BC-2912-20	BC-2922-20	BC-2931-20	BC-2932-20	BC-2933-20
25 metre	BC-2911-25	BC-2912-25	BC-2922-25	BC-2931-25	BC-2932-25	BC-2933-25
30 metre	BC-2911-30	BC-2912-30	BC-2922-30	BC-2931-30	BC-2932-30	BC-2933-30
40 metre	BC-2911-40	BC-2912-40	BC-2922-40	BC-2931-40	BC-2932-40	BC-2933-40



ST-ST



ST-SC



SC-SC



LC-ST



LC-LC



LC-SC

FİBER OPTİK PATCH KABLO

FİBER İLETİŞİMİNDE YÜKSEK PERFORMANS

Fiber Optik Patch Kablo, Singlemode, Duplex (9/125µm) 1, 2, 3, 5, 7, 10 metre çeşitleriyle

ST-ST

ST-SC

LC-ST

LC-SC

LC-LC

SC-SC

beek

Fiber Optik Patch Kablolar

MPO/MTP - MPO/MTP

Uzunluk	OS2	OM3	OM4
1 metre	BC-2966-01/3	BC-2566-01/3	BC-2566-01/4
3 metre	BC-2966-03/3	BC-2566-03/3	BC-2566-03/4
5 metre	BC-2966-05/3	BC-2566-05/3	BC-2566-05/4
10 metre	BC-2966-10/3	BC-2566-07/3	BC-2566-10/4
15 metre	BC-2966-15/3	BC-2566-15/3	BC-2566-15/4
20 metre	BC-2966-20/3	BC-2566-20/3	BC-2566-20/4
25 metre	BC-2966-25/3	BC-2566-25/3	BC-2566-25/4
30 metre	BC-2966-30/3	BC-2566-30/3	BC-2566-30/4
35 metre	BC-2966-35/3	BC-2566-35/3	BC-2566-35/4
40 metre	BC-2966-40/3	BC-2566-40/3	BC-2566-40/4
45 metre	BC-2966-45/3	BC-2566-45/3	BC-2566-45/4
50 metre	BC-2966-50/3	BC-2566-50/3	BC-2566-50/4



Fiber Optik Patch Kablolar

MPO/MTP - MPO/MTP

1 <- > 50 metre'ye kadar

OS2 / OM3 / OM4



beek

Fiber Optik Patch Kablolar

Pigtail - Singlemode - 9 / 125

0,9mm Simplex, OS 2

Uzunluk / Renk	ST/UPC	SC/UPC	LC/UPC
1 metre	BC-29112-01	BC-29221-01	BC-29332-01



ST/UPC



SC/UPC



LC/UPC



Pigtail - Multimode - 50 / 125 - OM 2

Uzunluk / Renk	ST/UPC	SC/UPC	LC/UPC
1 metre	BC-25112-01	BC-25221-01	BC-25332-01



ST/UPC



SC/UPC



LC/UPC



Pigtail - Multimode - 50 / 125 - OM 3

Uzunluk / Renk	SC/UPC	LC/UPC
1 metre	BC-25221-01/3	BC-25332-01/3



SC/UPC



LC/UPC



Fiber Optik Installation Cable

Multimode

BEEK - BC-35041-O-Z

Beek Fiber Optik Installation Cable, OM2, 4 Fibers, Outdoor, 50/125µ Multimode, çelik zırh

BEEK - BC-35081-O-Z

Beek Fiber Optik Installation Cable, OM2, 8 Fibers, Outdoor, 50/125µ Multimode, çelik zırh



Singlemode

BEEK - BC-39041-O-Z

Beek Fiber Optik Installation Cable, OS2 4 Fibers, Outdoor, 9/125µ Singlemode, çelik zırh korumalı

BEEK - BC-39081-O-Z

Beek Fiber Optik Installation Cable, OS2 8 Fibers, Outdoor, 9/125µ Singlemode, çelik zırh korumalı

Fiber Optik Installation Cable

Outdoor, çelik zırh korumalı

Multimode - 50 / 125 - OM 2

BEEK - BC-35041-O-Z 4 Fibers

BEEK - BC-35081-O-Z 8 Fibers



beek

Fiber Optik Installation Cable

Outdoor, çelik zırh korumalı

Singlemode - 9 / 125 - OS 2

BEEK - BC-39041-O-Z 4 Fibers

BEEK - BC-39081-O-Z 8 Fibers



beek

Koruma Kılıfı

BEEK - BN-FP-61MM

Beek Fiber Koruma Kılıfı, 61mm



BN-FP-61MM

Beek Fiber Koruma Kılıfı

61mm



beek

Fiber Optik Coupler

Singlemode

BEEK - BN-96001

Beek ST-ST Coupler, Seramik Ferrule, Metal, Simplex, Singlemode, kırmızı koruma kapaklı

BEEK - BN-96003

Beek SC-SC Coupler, Singlemode, Seramik, Metal, Duplex, Plastik, Mavi Renk

BEEK - BN-96007

Beek LC-LC Coupler, Duplex, Singlemode, screws ve nuts dahil

Multimode

BEEK - BN-96004

Beek SC-SC Coupler, Gri, Plastik, Duplex, Multimode, Fosfor Bronz Ferrule, Sabitleyicili

BEEK - BN-96008

Beek LC-LC Coupler, Duplex, Multimode, screws ve nuts dahil



BEEK - BN-96008

Beek LC-LC Coupler

- Duplex
- Multimode
- Screws ve nuts dahil



beek

BEEK-BN-96007

Beek LC-LC Coupler

- Duplex
- Singlemode
- Screws ve nuts dahil



beek

BEEK BN-96003


SC-SC Coupler, Singlemode, Seramik, Metal, Duplex, Plastik, Mavi Renk



beek

BEEK BN-96004

SC-SC Coupler, Gri, Plastik, Duplex, Multimode, Fosfor Bronz Ferrule, Sabitleyicili

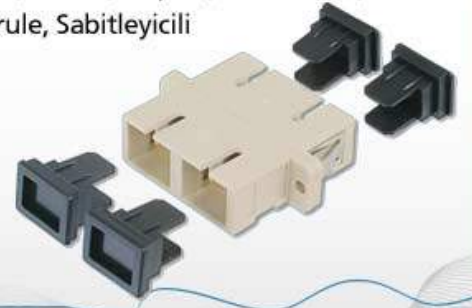

beek

BEEK BN-96001

ST-ST Coupler, Seramik Ferrule, Metal, Simplex, Singlemode



beek

Fiber Optik Ek Kaset

BEEK - BN-SOB-144FC-A

Beek 144'lü Fiber Optik Ek Kaset

BEEK - BN-SOB-288-FC-A

Beek 288'li Fiber Optik Ek Kaset

BEEK - BN-SOB-48FC-2x2

Beek Dış Ortam Fiber Optik Ek Kutusu, 48 Core Ek Yapılabilir, 2 x 24 Giriş, 2 x 24 Çıkış

BEEK - BN-SOB-48FC-5

Beek Dış Ortam Fiber Optik Ek Kutusu, 48 Core Ek Yapılabilir, 2 x 24 Giriş, 2 x 24 Çıkış.

Kablo giriş portlarında kullanılan izolasyon tipi ısı büzüşmeli manşonlar oluşmaktadır.

BEEK - BN-SOB-96FC-A

Beek 96'lı Fiber Optik Ek Kaset



Fiber Optik Patch Paneller



BEEK - BN-19FP12SCD

- 12 port Dublex
- SC adaptör yapısı
- Metal kasa
- Sürgülü mekanizma
- Vidalı kilit
- 19" rack kabine monte edilebilir
- Siyah renk

BN-19FP12SCD

Patch Panel

- 12 port Dublex
- SC adaptör yapısı
- Metal kasa
- Sürgülü mekanizma
- Vidalı kilit
- 19" rack kabine monte edilebilir
- Siyah renk



beek



BN-19FP24SCD

- 24 port Dublex
- SC adaptör yapısı
- Metal kasa
- Sürgülü mekanizma
- Vidalı kilit
- 19" rack kabine monte edilebilir
- Siyah renk

BN-19FP24SCD

Patch Panel

- 24 port Dublex
- SC adaptör yapısı
- Metal kasa
- Sürgülü mekanizma
- Vidalı kilit
- 19" rack kabine monte edilebilir
- Siyah renk



beek



BN-19FP48SCD

- 48 port Dublex
- SC adaptör yapısı
- Metal kasa
- Sürgülü mekanizma
- Vidalı kilit
- 19" rack kabine monte edilebilir
- Siyah renk

BN-19FP48SCD

Patch Panel

- 48 port Dublex
- SC adaptör yapısı
- Metal kasa
- Sürgülü mekanizma
- Vidalı kilit
- 19" rack kabine monte edilebilir
- Siyah renk



beek



BT-PM18C

Beek Dijital Multimetre

- Aşırı yükleme korumasının devreye girdiği bilgisi ulaştırılır.
- Batarya voltaj bilgisi iletilir.
- Fener özelliğine sahip
- DC voltaj ölçümü: 600mV / 6V / 60V / 600V/1000V $\pm(0.5\%+3)$
- AC voltaj ölçümü: 6V / 60V $\pm(0.8\%+3)$ 600V/ 750V $\pm(1\%+10)$
- DC voltaj ölçümü: 60uA / 60mA / 600mA $\pm(0.8\%+3)$ 20A $\pm(1.2\%+3)$
- AC akım ölçümü: 60mA / 600mA $\pm(1.0\text{pct}+3)$ 20A $\pm(1.5\text{pct}+3)$
- Direnç ölçümü: 600 ohm / 6 kohm / 60 kohm / 600 kohm / 6M ohm $\pm(0.8\%+3)$ 60M ohm $\pm(1.2\%+3)$
- Kapasitans ölçümü: 6nF / 60nF / 600nF / 6uF / 60uF / 600uF $\pm(4\%+3)$ 6mF 100mF $\pm(5.0\%+3)$
- Isı ölçümü: -20 Derece - 1000 Derece $\pm(1.0\text{pct}+3)$ -4 Deg.F -1832 Deg.F $\pm(1.0\text{pct}+3)$
- Frekans ölçümü: 10Hz - 10MHz $\pm(1.0\text{pct}+3)$
- Duty cycle ölçümü: 1pct - 99pct $\pm(2.0\text{pct}+2)$
- Safety rating: CE CAT. III 1000V CAT.IV 600V RoHS

BT-PM18C

Beek Dijital Multimetre

- Aşırı yükleme korumasının devreye girdiği bilgisi ulaştırılır.
- Batarya voltaj bilgisi iletilir.
- Fener özelliğine sahip
- Voltaj ölçümü
- Direnç ölçümü
- Kapasitans ölçümü
- Isı ölçümü
- Frekans ölçümü
- Duty cycle ölçümü
- Safety rating



beek

BT-MS8233D

Beek Dijital Multimetre

- AC/DC Voltaj (Volt) ölçümleri
- AC/DC Akım (Amper) ölçümleri
- Direnç (Ohm) ölçümleri
- Frekans (Hertz) ölçümleri
- 2000 count gösterge
- Maksimum değeri tutma
- Veri tutma
- Diyot testi
- Temas sürekliliği
- Ekran aydınlatması

BT-MS8233D-FUSE

Beek BT-MS8233D Beek Dijital Multimetre için Sigorta



BT-MS8233D

Beek Dijital Multimetre

beek



BT-ST80

Beek Lazer Mesafe Ölçer (Laser Distance Meter)

- Mesafe, uzunluk, genişlik, yükseklik, metrekare ve hacim ölçümlerinin yapılmasını sağlar.
- Maksimum ölçüm mesafesi 80 metre ($\pm 2\text{mm}$ hata payı)
- Pythagoras ölçümü yapılır.
- İç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ekleme ve çıkarma özelliği
- 99 ölçümü hafızada tutar.
- Aydınlatmalı geniş LCD ekran
- Metre, inch ve feet birimleri seçilebilir.
- Kullanılmadığında kendi kendine kapanır.
- Ölçebildiği mesafe aralığı: 0.2- 80 metre ; 0.65 inch - 262.5 feet
- Lazer tipi : 635nm, <1mW, class II
- Çalışma ısısı: 0-40°C (32-104°F)
- Depolandığı alanın ısısı: -10-60°C(14-140°F)
- Güç adaptörü: 3 adet 1.5V. AAA
- Boyutlar: 118 x 54 x 28mm
- Ağırlık: 140g (piller dahil)



BT-ST80

Lazer Mesafe Ölçer

- Mesafe, uzunluk, genişlik, yükseklik, metrekare ve hacim ölçümlerinin yapılmasını sağlar.
- Maksimum ölçüm mesafesi 80 metre ($\pm 2\text{mm}$ hata payı)
- Pythagoras ölçümü yapılır.
- İç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ekleme ve çıkarma özelliği
- 99 ölçümü hafızada tutar.
- Aydınlatmalı geniş LCD ekran



beek

BT-NF308

Beek Kablo Test Cihazı ve Sinyal Bulucu, Uzak Üç Birimi 1 adet (Wire Fault Locater and Tone Tracer)

- Kullanımı kolay, kablo testini süratli şekilde yapabileceğiniz, kablo yapısını inceleyebileceğiniz bir cihazdır. Kablo test cihazını ve sinyal üretme cihazını tek bir üründe birlikte sunar.
- Ana test cihazı, sinyal izleyicisi ve uzak uç birimi ile birlikte satılır. Kablonun bir ucunu cihaza, diğer ucunu uzak birime takarak ölçüm kolaylıkla yapılır.
- Demet halindeki kabloların içinden aradığınız kablonun (CAT. 5e, CAT. 6, coax, telefon ve USB) bulunmasını sağlar. Sinyal taşıyan kablo tespit edildiğinde sesli ikaz verebilir. Duvarın içinden giden kablonun yerini bulur.
- Zırlı (ekranlı) ya da zırlısız (ekransız) CAT. 5e, CAT. 6, coax ve telefon kablolarını test edebilir. Maksimum kablo mesafesi 305 metre ile sınırlıdır.
- Bağlantı hatalarını tespit eder. Kısa devre, açık devre, yanlış uç bağlantıları, ters bağlantı, kopukluk, burkulmuş (ayrık) per bağlantılarını tespit eder.
- Kablo uzunluğunu ölçer.
- Kopukluklara olan mesafeyi bulur.
- Kablo test sonuçları ana ve uzak ünitelerin üzerinde bulunan gösterge ekranı (Boyut: 61.6 x 25.2 mm) ve lambaları kanalıyla kullanıcıya iletilir.
- Taşıma kılıfı ürünle birlikte gelmektedir.
- RJ45 konnektörler ile sonlandırılmış, zırlısız 12 inch kablo
- RJ11 konnektörler ile sonlandırılmış, zırlısız timsah ağızlı kablo
- RJ12 konnektörler ile sonlandırılmış, zırlısız 12 inch kablo
- BNC <-> RJ-45 konnektörler ile sonlandırılmış, zırlısız 12 inch kablo
- Kulaklık girişi mevcuttur. Kulaklık bağlantısına sahiptir. Harici kulaklık ürünle birlikte gelmektedir.
- 2 x 9V pil ile çalışır. (Ayrıca temin edilmelidir.) Pilin zayıfladığını belirten ışıklı göstergeye sahiptir.
- Ses seviyesini ayarlama düğmesine sahiptir.
- Boyutlar: Ana test cihazı 185 x 105 x 50mm; uzak uç birim 84 x 34 x 27mm; sinyal izleyicisi 218 x 46 x 29mm
- Kullanım dışındayken cihaz tasarruf etmek için kendi kendine kapanır.
- Uzak uç birimi 1 adet ile sınırlıdır.



BT-NF388

Beek Kablo Test Cihazı ve Sinyal Bulucu, Uzak Üç Birimi 8 adet (Wire Fault Locater and Tone Tracer)

- Kullanımı kolay, kablo testini süratli şekilde yapabileceğiniz, kablo yapısını inceleyebileceğiniz bir cihazdır. Kablo test cihazını ve sinyal üretme cihazını tek bir üründe birlikte sunar.
- Ana test cihazı, sinyal izleyicisi ve uzak uç birimi ile birlikte satılır. Kablonun bir ucunu cihaza, diğer ucunu uzak birime takarak ölçüm kolaylıkla yapılır.
- Demet halindeki kabloların içinden aradığınız kablonun (CAT. 5e, CAT. 6, coax, telefon ve USB) bulunmasını sağlar. Sinyal taşıyan kablo tespit edildiğinde sesli ikaz verebilir. Duvarın içinden giden kablonun yerini bulur.
- Zırlı (ekranlı) ya da zırlısız (ekransız) CAT. 5e, CAT. 6, coax ve telefon kablolarını test edebilir. Maksimum kablo mesafesi 305 metre ile sınırlıdır.
- Bağlantı hatalarını tespit eder. Kısa devre, açık devre, yanlış uç bağlantıları, ters bağlantı, kopukluk, burkulmuş (ayrık) per bağlantılarını tespit eder.
- Kablo uzunluğunu ölçer.
- Kopukluklara olan mesafeyi bulur.
- Kablo test sonuçları ana ve uzak ünitelerin üzerinde bulunan gösterge ekranı (Boyut: 61.6 x 25.2 mm) ve lambaları kanalıyla kullanıcıya iletilir.
- Taşıma kılıfı ürünle birlikte gelmektedir.
- RJ45 konnektörler ile sonlandırılmış, zırlısız 12 inch kablo
- RJ11 konnektörler ile sonlandırılmış, zırlısız timsah ağızlı kablo
- RJ12 konnektörler ile sonlandırılmış, zırlısız 12 inch kablo
- BNC <-> RJ-45 konnektörler ile sonlandırılmış, zırlısız 12 inch kablo
- Kulaklık girişi mevcuttur. Kulaklık bağlantısına sahiptir. Harici kulaklık ürünle birlikte gelmektedir.
- 2 x 9V pil ile çalışır. (Ayrıca temin edilmelidir.) Pilin zayıfladığını belirten ışıklı göstergeye sahiptir.
- Ses seviyesini ayarlama düğmesine sahiptir.
- Boyutlar: Ana test cihazı 185 x 105 x 50mm; uzak uç birim 84 x 34 x 27mm; sinyal izleyicisi 218 x 46 x 29mm
- Kullanım dışındayken cihaz tasarruf etmek için kendi kendine kapanır.
- Uzak uç birimi 8 adet ile sınırlıdır.





BT-NF902

Beek Optik Işık Kaynağı, 1310/1550nm (SM Fiber için) (Optical Light Source)

- Haricen temin edilecek herhangi bir markaya ait optik güç metre ile çalışabilir.
- 2 x dalga boyu çıkışa sahip: 1310, 1550nm
- CW/270Hz, 1KHz, 2KHz modülasyon çıkış
- Optik konektör tipi: FC (SC/ST) konektörler değiştirilebilir.
- 9V/AC güç adaptörü
- Ağırlık: 350 gram

Optik Işık Kaynağı

BT-NF902

Beek Optik Işık Kaynağı,
1310/1550nm (SM Fiber için)
(Optical Light Source)



beek

BT-ST530

Beek Infrared Sıcaklık Ölçer, -32 derece ~ +550 derece



- Isı bilgilerini pratik el tabancasıyla okumayı sağlar.
- Kırmızı lazer pointer ile uygulama gerçekleştirilir.
- Isı ölçümü selsius (C) & fahrenheit (F) olarak LED ekranda gösterilir.
- Otomatik açıp kapatma özelliğine sahip
- Veriyi hafızasında tutma özelliğine sahip
- Düşük güç uyarısını gösteren LED göstergesine sahip
- Ölçüm Yapabildiği Isı Aralığı: -32°C ~ +550°C (-25.6°F ~ +716°F)
- Yanıt Süresi Dalga boyu: 500ms (5-14)µm
- Tutarlılık: ±2% or 2°C
- Tekrar: ±1% or ±1°C
- Çözünürlük: 0.1 °C, or 0.1°F
- Mesafe Spot Oranı (Distance Spot Ratio): 12:1

BT-ST530

Infrared Sıcaklık Ölçer

- -32 derece ~ +550 derece
- Isı bilgilerini kırmızı lazer pointer ışığıyla pratik el tabancası kullanarak okuyabilme



beek

BT-ST2306

Beek Toprak Hattı Test Cihazı

- 2/3/4 tel ölçümleri
- 4 çubuk toprak geçirgenlik testleri
- Verileri saklamak için USB2.0 arayüz (999 grup)
- Kolay okuma için ekran dondurma
- Parazitlerden etkilenmeyecek ölçüm frekansı seçimi (AFC)
- Toprak direnci alarmı



Earth resistance tester

BEEK BT-ST2306

Beek Toprak Hattı Test Cihazı

2/3/4 tel ölçümleri

4 çubuk toprak geçirgenlik testleri



beek

BN-VFL650-20

Beek 20mW VFL (Visual Fault Locator) (Görsel ışık kaynağı)



Fiber Hata Tespit Cihazı



BN-VFL650-20

Beek Fiber Hata Tespit Cihazı
Fiber Hasar ve Kırılmaları İçin
Konum Bulucu, güç

beek

beek

BEEK bir Bimel Markasıdır.



Bakır Kablolama Sistemlerinde 25 Yıl Performans Garantisi

- BEEK® kablolama sisteminin gereğine uygun şekilde kurulması ve belirlenen sınır değerlere riayet edilmesi halinde **25 Yıl Sistem Performans Garantisi**
- Garanti kapsamında (ölçüm protokolleri ve ek bilgilerle belgelenecek şekilde) hak iddia edilmesi halinde; şikâyet tabi ürünlerin analizi ve takip eden düzeltici faaliyetler, kusurun ürüne atfedilebilir olması durumunda BİMEL Elektronik tarafından karşılanır.
- BİMEL Elektronik hatalı ürünün değiştirilmesi haricinde doğrudan veya dolaylı yoldan doğabilecek başka hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.