



Telekom Çözümü için AC/DC Yedek Güç Sistemi, Layer 3 10G Ağ ▶ XGS3-24242

Layer 3 24-Port 100/1000X SFP + 16-Port paylaşımlı TP + 4-Port 10G SFP+ Stack Edilebilir Yönetilebilir Switch

IPv6/IPv4
Routing

IPv6/IPv4
Tunneling

10Gbps

SSL
SSH

SNMP

IPv6/IPv4
ACL/QoS

XGS3-24242 ile Gelen Yenilikler


PLANET XGS3-24242, telekom seviyesinde Layer 3 Stack Edilebilir Yönetilebilir Gigabit Switch ürünü olup, entegre dört adet **10GBASE-SR/LR SFP+** yuvaya ve büyük ölçekli ağ uygulamaları için kurumlar, telekomlar ve kampüslerin ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla güçlü işlemciye sahiptir. **XGS3-24242 AC**, kesintisiz çalışabilmesi amacıyla ve **DC Yedek Güce** sahiptir. **100~240V AC** güç kaynağına ve **AC ya DC** güç kaynağı takabilmek amacıyla boş yuvaya sahiptir. PLANET XGS3-24242, XGS3-PWR150-48 ürünü ile **-40 ~ 60V DC** güç girişini destekleyebilecek yapıya kavuşur.

Güvenilir Yazılım ve Stack Özelliği

XGS3-24242, stack özelliğini destekler. QSFP+ port ile çeşitli sunucularla bağlantı kurabilir. Stack yapıda herhangi bir switch arızalanırsa Ring bağlantı sayesinde yedekli çalışma sistemi devreye girerek kesintiden olumsuz yönde etkilenme olasılığı ortadan kaldırılmıştır.

IP Stack teknolojisi sayesinde **24** cihaz tek bir **IP üzerinden yönetilebilir**. XGS3-24242 sayesinde şirketler, servis sağlayıcıları ve telekom firmaları yüksek hacimli port'lar üzerinde esnek kontrol sağlar ve artan bant genişliği taleplerini karşılamak için LAN'ı geliştirme & yenileme işlemlerini azaltır.

- Wire-speed Layer 3 IPv4/IPv6 routing
- IP Routing protokollerini destekler: Static route, RIPv1/v2, OSPFv2, BGP4 ve VRRP
- IP Multicast Routing: IGMP, PIM-DM/SM, DVMRP
- IPv4/IPv6 Web arayüzü; SNMPv1, v2c ve v3; SSH/SSL yönetim
- Layer 2/3/4 Erişim Kontrol Listesi ve QoS
- IP Stack: Maks. 24 cihaz tek bir IP üzerinden yönetilebilir

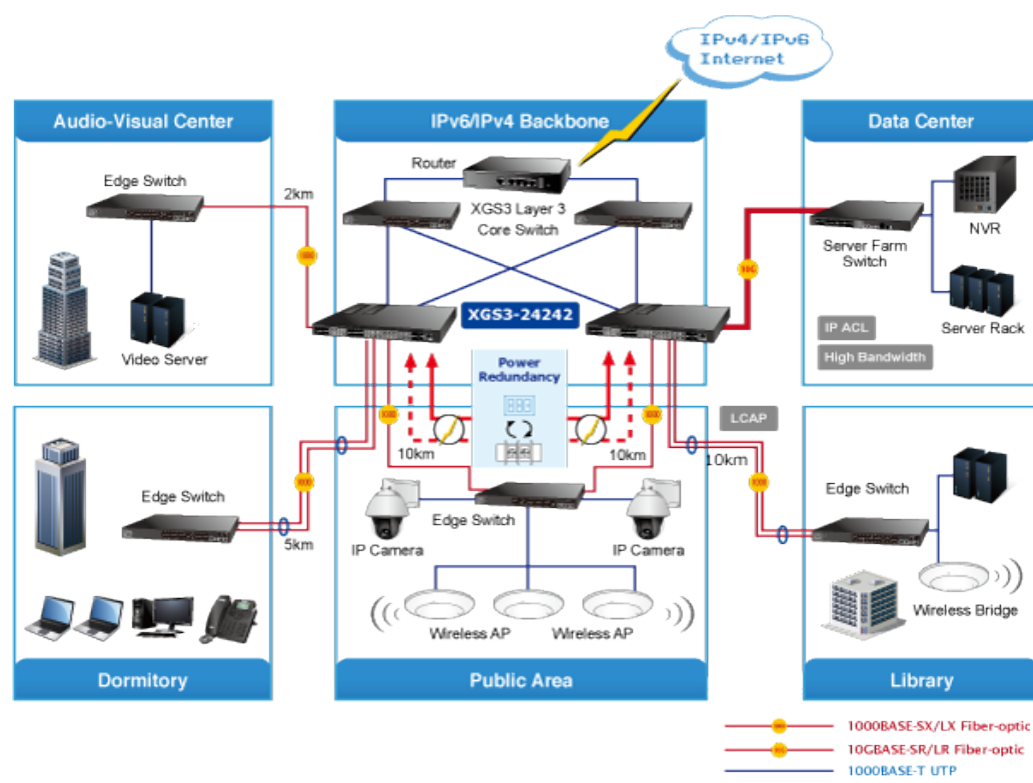

Core IPv6/IPv4 Routing Switch

