

IP KAMERALAR VE POWER OVER ETHERNET

GİRİŞ SEVİYESİ

KAMERALAR



DN-16050 IP / Analog Güvenlik Kamerası

- Harekete duyarlı modda çekim yapma ve olay anında alarm bildirim
- Gerçek zamanlı MPEG4 ya da MJPEG network iletimi
- Bantgenişliğini olumsuz yönde etkilememek amacıyla düşük çözünürlüğe sahip keskin ve net video görüntüsü
- Hibrid dijital / analog görüntü çıkışı
- Kamera denetimi için Central Management System (CMS) yazılımı - Maksimum 16 kamerayı aynı anda görüntüleme
- J2ME destekli cep telefonları üzerinden kamera görüntülerine erişim
- Çözünürlük: 738x480 (420 TV-Lines)

ORTA SEVİYE



DN-16051 IP / Analog Gece & Gündüz Güvenlik Kamerası

- Gece & Gündüz Görüşü (IR)
- Entegre mikروفon & Harici mikروفon girişi
- Harekete duyarlı modda çekim yapma ve olay anında alarm bildirim
- Gerçek zamanlı MPEG4 ya da MJPEG network iletimi
- Bantgenişliğini olumsuz yönde etkilememek amacıyla düşük çözünürlüğe sahip keskin ve net video görüntüsü
- Hibrid dijital / analog görüntü çıkışı
- Kamera denetimi için Central Management System (CMS) yazılımı
- Maksimum 16 kamerayı aynı anda görüntüleme
- J2ME destekli cep telefonları üzerinden kamera görüntülerine erişim
- Çözünürlük: 738x480 (420 TV-Lines)
- Harici ses çıkışı



DN-16055 IP / CCTV Speed Dome Kamera, Dışmekan için tasarlanmıştır

- IP güvenlik sistemi
- Dışmekan için uygun
- Davetsiz misafirleri otomatik olarak tespit etme ve izleme özelliği
- Mükemmel kontrol
- Hibrid dijital / analog görüntü çıkışı
- 22x optik zoom. Otomatik fokus özelliği
- Bantgenişliğini olumsuz yönde etkilememek amacıyla düşük çözünürlüğe sahip keskin ve net video görüntüsü
- Harekete duyarlı modda çekim yapma ve olay anında alarm bildirim
- Harici mikروفon girişi
- Belirli bir alana zoom yapabilmek - Monitördeki kamera görüntüsünün üzerine gelip mouse ile görüntüyü dikdörtgen şeklinde seçin; PTZ özellikli kamera seçtiğiniz görüntüye odaklanın.
- Düşük ışık ortamlarında görüntü sunabilir. Minimum Aydınlatma: 1 Lux
- Görüntü Sıkıştırma Formatı: MPEG4 / MJPEG
- Central Management System (CMS) yazılımıyla web üzerinden aynı anda yönetim (16 kullanıcı ile sınırlıdır).
- J2ME destekli cep telefonları üzerinden kamera görüntülerine erişim
- Dikey açı derecesi: 90 derece, Dikey açı derecesi: 90 derece
- Çözünürlük (Resolution): 752x582 pixel (480 TV-Lines)
- Montaj ayağı harici olarak temin edilmektedir.

İLERİ SEVİYE



DN-16053 Gece & Gündüz IP Güvenlik Kamerası, Dışmekan için tasarlanmıştır


- Gece & Gündüz ortamlarında net görüntü sunabilen lene (F1.4)
- IR aydınlatma özelliğinin etkin olduğu mesafe maksimum 40 metre. 56 x IR LED ışığı
- Fazla ya da Az ışık pozlamayı önlemek amacıyla Akıllı Işık Kontrolü
- Estetik muhafaza kutusu
- Bantgenişliğini olumsuz yönde etkilememek amacıyla düşük çözünürlüğe sahip keskin ve net video görüntüsü
- iPhone, Blackberry & WinCE kanalları kameralara erişmek ve izlemek mümkün.
- Harekete duyarlı modda çekim yapma ve olay anında alarm bildirim
- LAN Hızı 10/100 Based-T Ethernet
- Desteklenen Protokoller DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP
- Görüntü/Kare Oranı NTSC: 30, PAL: 25
- Bağlı Kullanıcı Sayısı 10
- Paralel ile birden fazla kullanıcının erişim
- Eş zamanlı olarak kamera denetimi Web üzerinden ya da Central Management System (CMS) yazılımıyla yapılır. Maksimum 16 kamera ile sınırlıdır.
- Görüntü Sensörü 1/3" HR renkli CCD görüntü sensörü
- Minimum Aydınlatma 0.05 Lux / F1.4, 0 Lux (IR ON)
- Diyafram Açıklığı 1 / 60 (1/50) to 1 / 100,000 saniye
- Lens 16.0mm
- Görüş Açısı 48°
- Alarm Verme ve Olay Bildirimi: Çekilen görüntüler FTP / E-posta kanallarıyla iletilir.
- IP Oranı P67



DN-16054 Gece & Gündüz Zoom'lu IP Güvenlik Kamerası, Dışmekan için tasarlanmıştır

- Akıllı Zoom: Alarmı tetikleyen nesneye tek seferde odaklanabilir
- IR ışığı, Gece & Gündüz ortamlarında net görüntü sunabilen (F1.4)
- IR aydınlatma özelliğinin etkin olduğu mesafe maksimum 40 metre
- Yüksek çözünürlüklü görüntü performansı
- Fazla ya da Az ışık pozlamayı önlemek amacıyla Akıllı Işık Kontrolü
- Estetik muhafaza kutusu
- 56 x IR LED ışığı
- LAN Hızı 10/100 Based-T Ethernet
- Sıkıştırma Teknolojisi H.264
- Desteklenen Protokoller DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP
- Görüntü/Kare Oranı NTSC: 30, PAL: 25
- Paralel ile birden fazla kullanıcının erişim
- "Video Viewer" yazılımıyla Web üzerinden aynı anda yönetim (16 kullanıcı ile sınırlıdır)
- Görüntü Sensörü 1/3" HR renkli CCD görüntü sensörü
- Piksel 768x494 piksel NTSC / 752x582 piksel PAL
- Minimum Aydınlatma 0.3 Lux / F1.4, 0 Lux (IR ON)
- Diyafram Açıklığı 1 / 60 (1/50) to 1 / 100,000 saniye
- Optik zoom'lu lens 14.0mm - 19.0mm
- Görüş Açısı 75° - 36°
- Alarm Verme ve Olay Bildirimi: Çekilen görüntüler FTP / E-posta kanallarıyla iletilir.
- IP Rating IP67

SPLITTER



DN-95001 Power over UTP Splitter Kablo



DN-95201 PoE Splitter, PD








DN-95202 PoE Splitter Güçün Taşıdığı Hedef Cihaz (Powered Device)



DN-95202 PoE Splitter Güçün Taşıdığı Hedef Cihaz (Powered Device)



DN-95202 PoE Splitter Güçün Taşıdığı Hedef Cihaz (Powered Device)

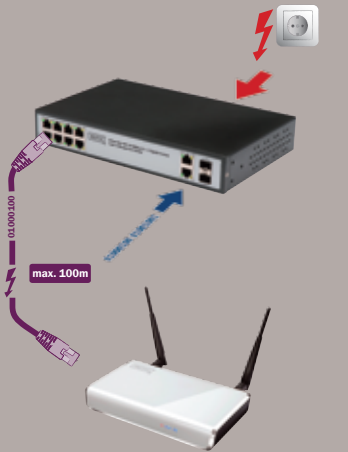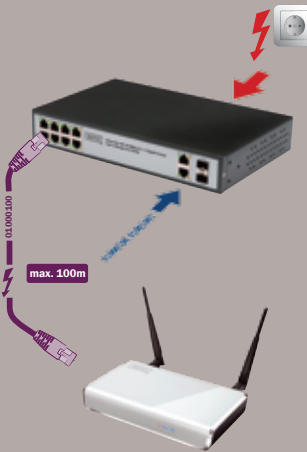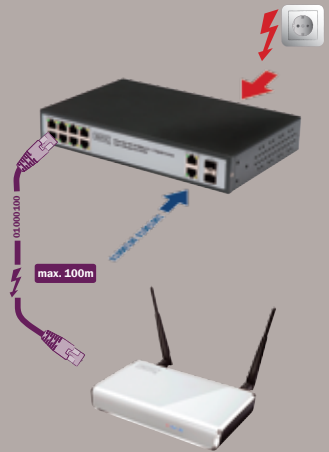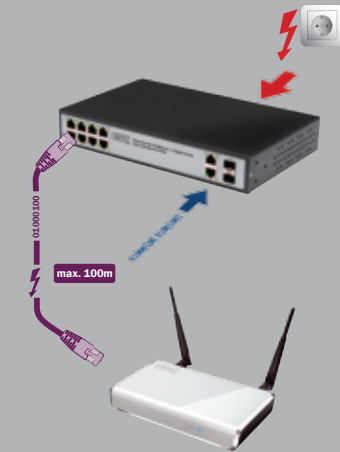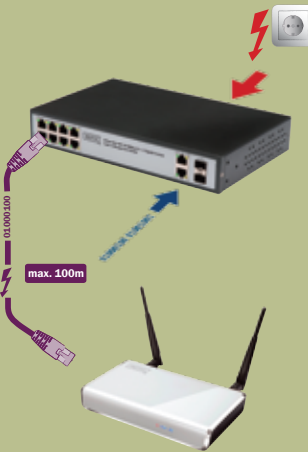

Professional

www.digitus-professional.com

DIGITUS®