

D-Sub /
D-Sub cover /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Switches

Powerinlets
Poweroutlets

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Pin header
Female header
Sockets / Jumper

Terminal Blocks

Memory Card
connectors

FFC / FPC

Micro -
Miniature

MiniDIN Steckverbinder der ASSMANN WSW components werden in geschirmter und ungeschirmter Ausführung als I/O Steckverbinder für die vielfältigsten Applikationen in den Bereichen Audio und Video eingesetzt. Der Markt der sogenannte 'braunen Ware' hat sich über die Jahrzehnte vornehmlich nach Asien verlagert, speziell für das hochvolumige Massengeschäft. Angefangen beim Fernseher, dem Videorecorder, dem DVD Recorder, Radio und CD bis hinein in den Computerbereich werden diese Steckverbinder eingesetzt. Durch das Zusammenwachsen von Computern, Telefonen und Audio & Video-Applikationen im Telekommunikations- und Automobilmarkt ist dieser Markt auch in Europa wieder interessant geworden. Hauptsächlich im qualitativ hochwertigen Bereich zeigt sich hier ein wachsender Bedarf.

MiniDIN Steckverbinder zeichnen sich durch einfachste Verarbeitung aus. Ihre Größe ist dabei zwar platzsparend, aber immer noch groß genug, um eine gute Handhabung zu gewährleisten. Als I/O-Steckverbindung wird die Buchse in der Applikation auf der Leiterplatte und der Stecker als Gegenstück am Kabel eingesetzt. Eine Führungsnut schließt dabei ein Verpolen aus.

Die ASSMANN WSW components bietet in ihrem Programm einfache und doppelte Varianten in THT und SMD. Für den Bereich der Datenverarbeitung sind farbige Buchsen verfügbar, sowie eine 6polige Variante als fester Bestandteil einer PS2-Schnittstelle. Eine extra kurze Bauform trägt dem weiter steigenden Bedarf nach Miniaturisierung Rechnung.

Als zusätzlichen Service bietet die ASSMANN WSW components kundenspezifische Kabelkonfektionen auch in vergossener Version an. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Kapitel „Kabelkonfektionen“.

ASSMANN WSW components MiniDin connectors are used as I/O connectors in unshielded and shielded versions for various applications within the Audio & Video market. This market, so called 'brown products' has been relocated during the last years from Europe to Asia, especially the high volume business. These connectors are used within TV-sets, video – and DVD recorders, radios and CD recorders up to computers. Caused by the ongoing integration of computer-, telephone- and audio & video applications within the telecom- and automotive market these connectors are getting important again in the European market. Especially for high quality applications a growing market is forecasted.

The assembly procedure of MiniDin connectors is very easy and don't need difficult explanations. The size of the connectors is saving pcb space, but is not that small, that handling procedure would be difficult. Used as I/O connection, normally we find the female connector on the pcb and the male connector assembled with a cable. The polarisation ensures that misalignment is not possible.

ASSMANN WSW components do have different styles available within their product range, as there are 'one to one' - or 'double stacking' variants with THT or SMT contacts. For usage within EDP applications ASSMANN WSW components offers many different colour codings on female connector side and a special 6-pins version, which is standardised as PS2 – I/O connection. An extra short connector version has been designed in line with the growing demand for saving space on the pcb. To give the customer full service package, ASSMANN WSW components offers the additional service on customer specific cable assemblies, as well as casted or over moulded version. Details on the capabilities of ASSMANN WSW components 'harnessing service' can be found under chapter 'cable assemblies'.





Produktbeschreibung	Seite
MiniDIN, geschirmt / ungeschirmt	210
MiniDIN, geschirmt, Dual-Port	211
MiniDIN, geschirmt, Dual-Port, grün-violett	212
MiniDIN, geschirmt, grün-violett	213
MiniDIN, geschirmt, kurze Bauform, DIP	214
MiniDIN, geschirmt, kurze Bauform, SMD	215
MiniDIN, Leiterplattenmontage, Top Entry	216
MiniDIN, Konfektionsausführung	217

Product description	page
MiniDIN, shielded / unshielded	210
MiniDIN, shielded, dual port	211
MiniDIN, shielded, dual port, green-purple	212
MiniDIN, shielded, green-purple	213
MiniDIN, shielded, short version, DIP	214
MiniDIN, shielded, short version, SMD	215
MiniDIN, PCB mounting, top-entry	216
MiniDIN, assembly-type	217



D-Sub / D-Sub Hauben / Centronics
Multiflex - DIN 41651
Modular
USB IEEE 1394
Schalter
Einbaustecker Einbaubuchsen
DIN 41612 DIN 41617 Hard Metric
MiniDIN
Stiftleisten Buchsenleisten Sockel / Jumper
Klemmleisten
Speicherkarten Steckverbinder
FFC / FPC
Micro- Miniature

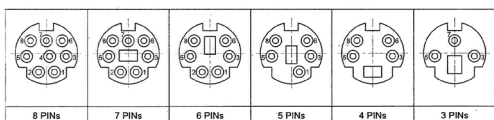

Isolierkörpermaterial
PBT, UL94V-0

Kontaktmaterial
Messing

Kontaktüberfläche
Ni, Au / Sn

Kontaktwiderstand
50mΩ max

Isolationswiderstand
100MΩ min

Strombelastbarkeit
2A

Betriebstemperatur
-25°C - +85°C

Betriebsspannung
12V DC

Prüfspannung
500V AC

Verpackung
Blisterverpackung

Insulator material
PBT, UL94V-0

Contact material
Brass

Plating
Ni, Au / Sn

Contact resistance
50mΩ max

Insulation resistance
100MΩ min



Current rating
2A

Operating temperature
-25°C - +85°C

Operating voltage
12V DC

Test voltage
500V AC

Packing
Tray packing

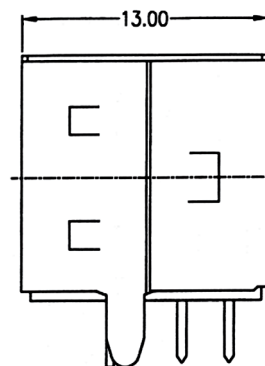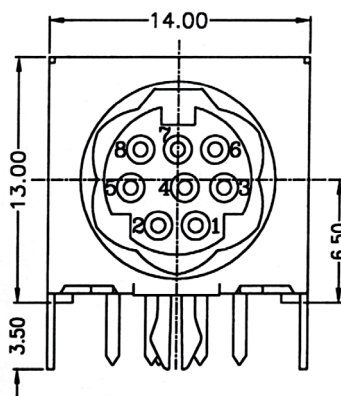

Bestellcode / Ordercode

Ausführung

M - ungeschirmt
FS - geschirmt

Polzahl

03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08

Version

M - unshielded
FS - shielded

No. of contacts





03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08

A - DIO - x xx

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

Isolierkörpermaterial
PBT, UL94V-0
Kontaktmaterial
Phosphorbronze
Kontakttoberfläche
Ni, Au / Sn
Kontaktwiderstand
30mΩ max
Isolationswiderstand
500MΩ min
Strombelastbarkeit
2A
Betriebstemperatur
-25°C - +85°C
Betriebsspannung
12V DC
Prüfspannung
500V AC
Verpackung
Blisterverpackung

Insulator material
PBT, UL94V-0
Contact material
Phosphor bronze
Plating
Ni, Au / Sn
Contact resistance
30mΩ max
Insulation resistance
500MΩ min
Current rating
2A
Operating temperature
-25°C - +85°C
Operating voltage
12V DC
Test voltage
500V AC
Packing
Tray packing

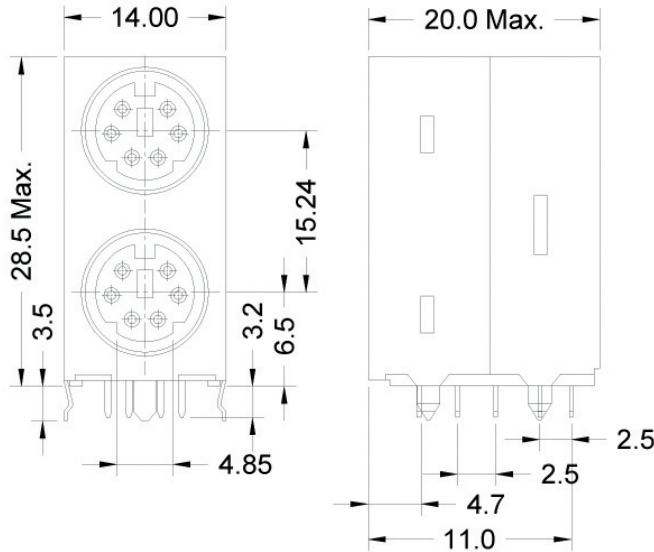

Bestellcode / [Ordercode](#)

DP - Doppel-Port
06 - 06 polig

DP - Dual port
06 - 06 contacts

A

DIO

DP

06

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

* Standard
* Standard

D-Sub / D-Sub Hauben / Centronics
Multiflex - DIN 41651
Modular
USB IEEE 1394
Schalter
Einbaustecker Einbaubuchsen
DIN 41612 DIN 41617 Hard Metric
MiniDIN
Stiftleisten Buchsenleisten Sockel / Jumper
Klemmleisten
Speicherkarten Steckverbinder
FFC / FPC
Micro- Miniature

D-Sub /
D-Sub cover /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Switches

Powerinlets Poweroutlets

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

Minidin

Pin header
Female header
Sockets / Jumper

Terminal Blocks

Memory Card connectors

FFC / FPc

Micro - Miniature



Isolierkörpermaterial
PBT, UL94V-0

Kontaktmaterial
Phosphorbronze

Kontaktfläche
Ni, Au / Sn

Kontaktwiderstand
50mΩ max

Isolationswiderstand
500MΩ min

Strombelastbarkeit
2A

Betriebstemperatur
-25°C - +85°C

Betriebsspannung
12V DC

Prüfspannung
500V AC

Verpackung
Blisterverpackung

Insulator material
PBT, UL94V-0

Contact material
Phosphor bronze

Plating
Ni, Au / Sn

Contact resistance
50mΩ max

Insulation resistance
500MΩ min

Current rating
2A


Operating temperature
-25°C - +85°C

Operating voltage
12V DC

Test voltage
500V AC

Packing

Tray packing

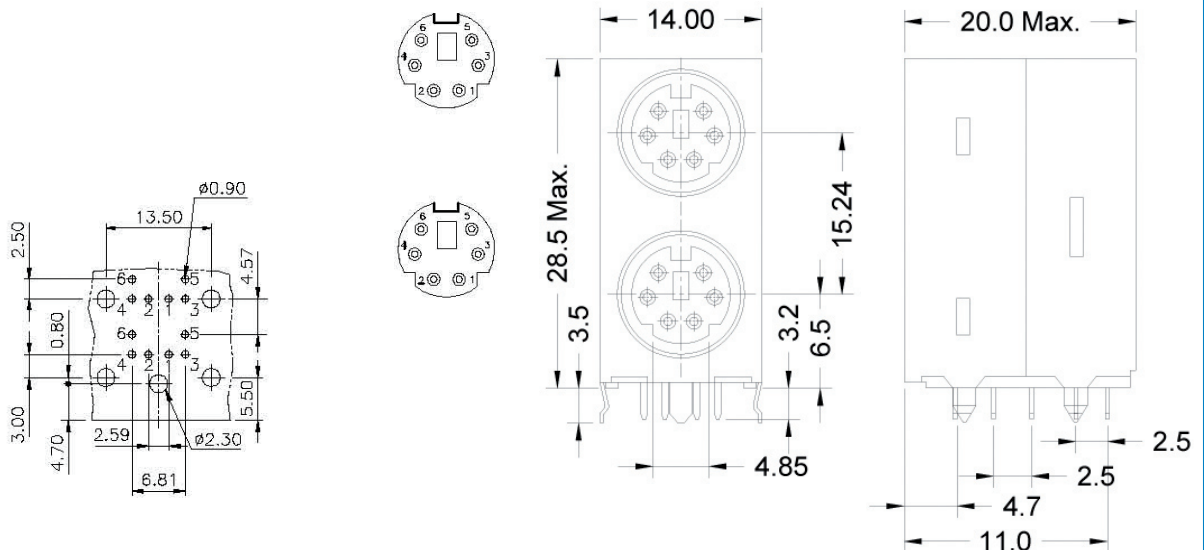

Bestellcode / Ordercode

DP - Doppel-Port

DP - Dual port

06 - 06 polig

06 - 06 contacts



GV - grün-violett

GV - green-purple

A - DIO - DP / 06 GV

Isolierkörpermaterial
PBT, UL94V-0
Kontaktmaterial
Messing
Kontaktoberfläche
Ni, Au / Sn
Kontaktwiderstand
50mΩ max
Isolationswiderstand
100MΩ min
Strombelastbarkeit
2A
Betriebstemperatur
-25°C - +85°C
Betriebsspannung
12V DC
Prüfspannung
500V AC
Verpackung
Blisterverpackung

Insulator material
PBT, UL94V-0
Contact material
brass
Plating
Ni, Au / Sn
Contact resistance
50mΩ max
Insulation resistance
100MΩ min
Current rating
2A
Operating temperature
-25°C - +85°C
Operating voltage
12V DC
Test voltage
500V AC
Packing
tray packing

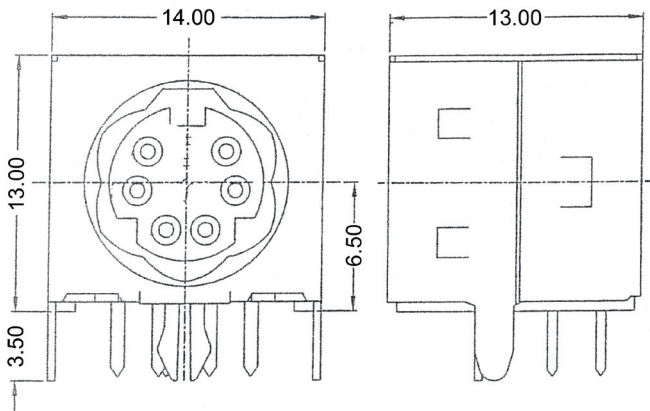

Bestellcode / Ordercode

FS - geschirmt
06 - 06 polig
Farbe
GREEN - Grün
PURPLE - Violett

FS - shielded
06 - 06 contacts
Color
GREEN - green
PURPLE - purple

A - DIO - FS 06 / x

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN


Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature



Isolierkörpermaterial
PBT, UL94V-0

Kontaktmaterial
Phosphorbronze

Kontaktoberfläche
Ni, Au / Sn

Kontaktwiderstand
50mΩ max

Isolationswiderstand
100MΩ min

Strombelastbarkeit
1A

Betriebstemperatur
-25°C - +85°C

Betriebsspannung
12V DC

Prüfspannung
500V AC

Verpackung
Blisterverpackung

Insulator material
PBT, UL94V-0

Contact material
Phosphor bronze

Plating
Ni, Au / Sn

Contact resistance
50mΩ max

Insulation resistance
100MΩ min



Current rating
1A

Operating temperature
-25°C - +85°C

Operating voltage
12V DC

Test voltage
500V AC

Packing
Tray packing

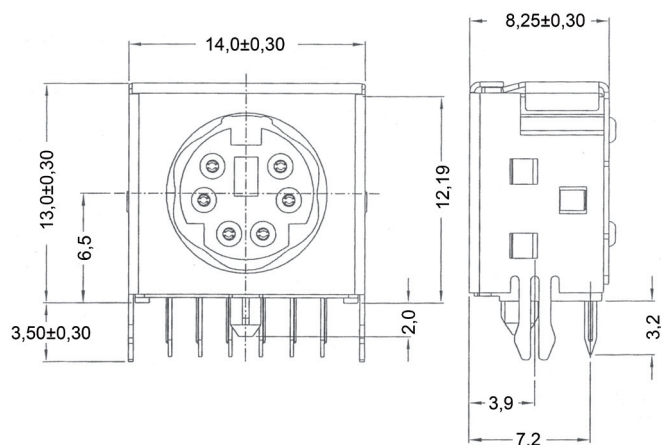

Bestellcode / Ordercode

FS - geschirmt

FS - shielded

Polzahl
04 / 06

No. of contacts
04 / 06

SP - kurze Bauform

SP - short style

A - DIO - FS x - SP

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

Isolierkörpermaterial

PBT, UL94V-0

Kontaktmaterial

Phosphorbronze

Kontaktfläche

Ni, Au / Sn

Kontaktwiderstand

50mΩ max

Isolationswiderstand

100MΩ min

Strombelastbarkeit

1A

Betriebstemperatur

-25°C - +85°C

Betriebsspannung

12V DC

Prüfspannung

500V AC

Verpackung

Blisterverpackung

Insulator material

PBT, UL94V-0

Contact material

Phosphor bronze

Plating

Ni, Au / Sn

Contact resistance

50mΩ max

Insulation resistance

100MΩ min

Current rating

1A

Operating temperature

-25°C - +85°C

Operating voltage




12V DC

Test voltage

500V AC

Packing

Tray packing

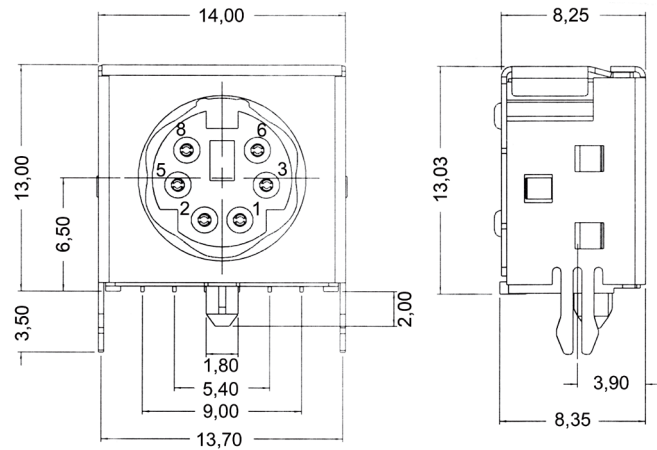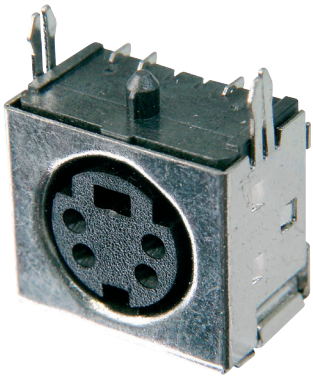

Bestellcode / Ordercode

FS - geschirmt

FS - shielded

Polzahl

04 / 06

No. of contacts

04 / 06

SP - kurze Bauform

SP - short style

SM - SMD

SM - SMD

A - DIO - FS x - SP - SM

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN


Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder




FFC / FPC

Micro-
Miniature



Isolierkörpermaterial
PBT, UL94V-0
Kontaktmaterial
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche
Ni, Au / Sn
Kontaktwiderstand
50mΩ max
Isolationswiderstand
100MΩ min
Strombelastbarkeit
1A
Betriebstemperatur
-25°C - +85°C
Betriebsspannung
12V DC
Prüfspannung
500V AC
Verpackung
Blisterverpackung

Insulator material
PBT, UL94V-0
Contact material
Phosphor bronze
Plating
Ni, Au / Sn
Contact resistance
50mΩ max
Insulation resistance
100MΩ min
Current rating
1A
Operating temperature
-25°C - +85°C
Operating voltage
12V DC
Test voltage
500V AC
Packing
Tray packing



Bestellcode / Ordercode

TOP - Top Entry (180°)

TOP - Top-entry (180°)

Polzahl
03 / 04 / 05 / 06 / 08

No. of contacts
03 / 04 / 05 / 06 / 08

A - DIO - TOP - x

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

Isolierkörpermaterial

PBT, UL94V-0

Kontaktmaterial

Messing

Kontaktoberfläche

Ni, Sn

Kontaktwiderstand

30mΩ max

Isolationswiderstand

500MΩ min

Strombelastbarkeit

1A

Betriebstemperatur

-25°C - +85°C

Betriebsspannung

12V DC

Prüfspannung

500V AC

Verpackung

Kunststoffbeutelverpackung

Insulator material

PBT, UL94V-0

Contact material

Brass

Plating

Ni, Sn

Contact resistance

30mΩ max

Insulation resistance

500MΩ min

Current rating

1A

Operating temperature

-25°C - +85°C

Operating voltage


12V DC

Test voltage


500V AC

Packing

Polybag packing

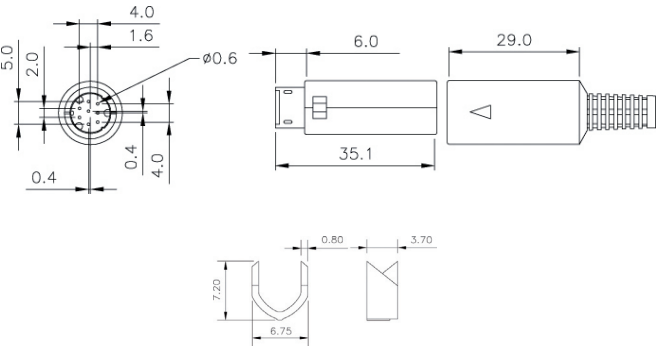

Stecker / Male

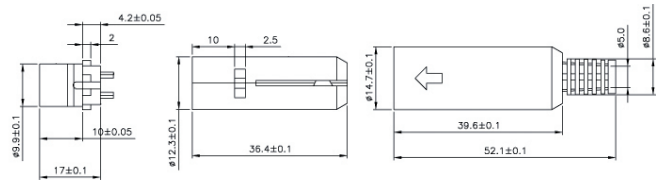

Buchse / Female

Bestellcode / Ordercode

Ausführung

M - Stecker
M/K - Buchse

Polzahl

03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08

Version

M - Male
M/K - Female

No. of contacts

03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08

AD - DIO - x / xx

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature