www.aten.com

Kategorisinde İlk Ürün 4K DisplayPort KVMP Switch Entegre MST Hub

Üstün Görüntü Kalitesi

Yüksek kalite görüntü sunar, özellikle grafik tasarım, animasyon ve sağlık (MR, X-ray v.s.) uygulamaları için ideal

Entegre MST (Çoklu Yayın İletimi) Hub

Tek bir DisplayPort görüntü kaynağı kullanılarak iki adet ekrana görüntü aktarılmasını sağlar. Kablo kirliliğini ortadan kaldırır ve kullanıcıya işlevsellik kazandırır. İlave MST hub gerektirmez.

2-Port USB 3.1 Gen 1 Hub

USB 3.1 Gen 1 hub, bağlı olduğu çevre ürünlerine SuperSpeed 5Gbps süratinde veri aktarımı yapılmasını sağlar. İlave USB hub temin edilmesine gerek kalmamaktadır.

Akıllı İşlem

KVM, USB hub ve hoparlör bağlantıları arasında geçişler birbirinden bağımsız olarak yapılabilir. Bilgisayar seçimi önpaneldeki düğmeler, klavye hotkey tuşları ve USB mouse ve RS-232 komutuyla yapılır.

ATEN-CS1922M/ATEN-CS1924M Çizimi

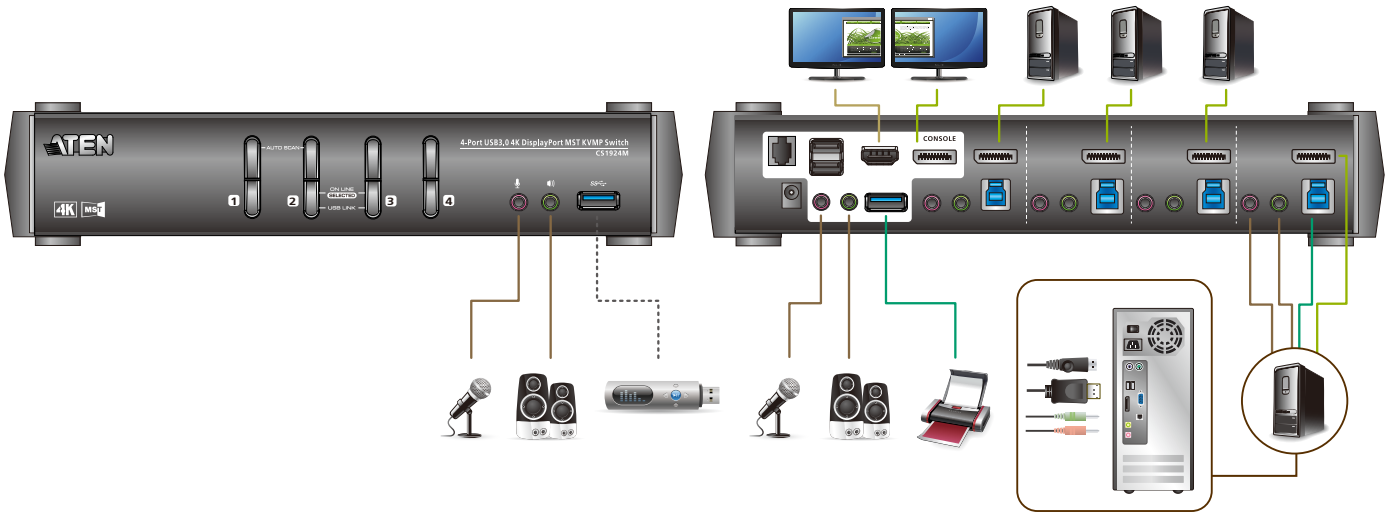

ATEN DisplayPort KVM/KVMP Switch Serisi

		ATEN-CS1924M / ATEN-CS1922M		ATEN-CS1924 / ATEN-CS1922		ATEN-CS1914 / ATEN-CS1912		ATEN-CS782DP	ATEN-CS22DP
Ürün Resimleri									
Port Sayısı		4 / 2		4 / 2		4 / 2		2	2
Arayüz	Konsol	USB, DisplayPort							
	Bilgisayar	USB, DisplayPort							
Desteklenen İşletim Sistemleri		Windows, Linux, Mac						Windows, Linux, Mac, Sun	Windows, Linux, Mac
Maks. Çözünürlük		4K (4096 x 2160 @60Hz)		4K (4096 x 2160 @60Hz)		3840 x 2160 @ 30Hz		4K (4096 x 2160 @60Hz)	2560 x 1600 @ 60Hz
Görüntü Standartlarına Uygunluk		DisplayPort 1.2, HDCP		DisplayPort 1.2, HDCP		DisplayPort 1.1, HDCP		DisplayPort 1.2, HDCP	DisplayPort 1.1, HDCP
MST		Entegre	Entegre	V*	V*	Yok	Yok	V*	Yok
USB Hub Built-in		V (USB 3.1 Gen 1: 5Gbps)		V (USB 3.1 Gen 1: 5Gbps)		V (USB 3.1 Gen 1: 5Gbps)		V** (USB çevre birimleri için USB 2.0)	V** (USB çevre birimleri için USB 2.0)
DP++ Desteği		V***	V***	V***	V***	V***	V***	V***	V***
Port Geçişleri		RS-232, Hotkey, Basılabilir Düğme, Mouse****		Hotkey, Basılabilir Düğme, Mouse****		Hotkey, Basılabilir Düğme, Mouse****		Hotkey, Mouse****, Remote Port Selector	Uzaktan Port Seçimi Yapabileceğiniz Donanım Birimi
Bağımsız Geçiş		V	V	V	V	V	V	V	Yok
Geniş Ekran Desteği		V	V	V	V	V	V	V	V

* MST özelliği iki adet DisplayPort 1.2 standartlarına sahip monitörün zincirleme birbirine bağlanması neticesinde geçerlidir yada DisplayPort MST Hub kullanıldığında PC'nin görüntü kaynağının arayüzünün DisplayPort 1.2 uyumlu olması gerekir. Zincirleme bağlantı yapılandırıldığında DisplayPort v1.1a ekran, DisplayPort v1.2 ekrandan sonra konumlandırılmalıdır. ATEN-CS782DP, güçle beslenebilen MST hub'a ihtiyaç duyar.

** USB hub'a ilave güç adaptörü takmak gerekebilir ve ATEN-CS782DP'nin Mouse Emülasyon Mod'u devre dışı bırakılabilir. ATEN-CS22DP, micro USB port üzerinden ilave bir güç kaynağı gerektirebilir.

*** DisplayPort Dual-Mod teknolojisi (DP++), tek bir ekran kurulumu için aktif bir adaptöre ihtiyaç duymamaktadır. Aktif DisplayPort adaptörleri, video kaynağının DP++ uyumluluğundan emin değilseniz önerilir. ATEN-CS782DP / CS22DP güçlü bir DP ++ adaptörüne ihtiyaç duyar.

**** Mouse'lar arasında geçiş işlemi, yalnızca mouse emülasyon modunda 3 düğmeli ve tekerlekli USB mouse ile yapılabilir.

Ankara: Bayındır Sok. 5/4-7 Yenişehir 06410 ANKARA Tel: +90 (312) 434 22 45
Bursa: Sakarya Mahallesi Sezen Sok. Alihan No: 7/2 Zemin Kat Osmangazi 16220 BURSA Tel: +90 (224) 274 00 55
İstanbul / Anadolu Yakası: Kozyatağı Sok. Parlarbaşoğlu Apt. B Blok No:28A Kozyatağı 34742 İSTANBUL Tel: +90 (216) 384 50 61
İstanbul / Avrupa Yakası: Fulya Mahallesi Likör Yanı Sokak Akabe İş Merkezi No:1B Şişli 34390 İSTANBUL Tel: +90 (212) 347 75 40
İzmir: Şair Eşref Bulvarı No 18 Altay İş Merkezi Kat:5 D:54 Çankaya 35210 İZMİR Tel: +90 (232) 489 07 55
E Posta: bimel@bimel.com.tr / Web : www.bimel.com.tr

ATEN® Türkiye Distribütörü:
bimel