www.aten.com

AV Sistemlerini Network'e Bağlamanın Kolay Yolu

4K HDMI over IP Extender – VE8950
1080p HDMI over IP Extender – VE8900

reddot design award
winner 2018

Sınırsız Esneklik ve Ölçeklendirilebilir Yapı Sunar

Noktadan noktaya, birden fazla noktaya konumlandırılarak sinyal uzatma, çoklama, matrix switch ve video wall duvar uygulamalarında kullanılabilir.

Kolay IP Ayarı

Üst paneldeki basılabilir düğme/ID bilgisi kanalıyla girişe bağlı kaynak cihazlar arasında sorunsuz geçiş yapılır. Basit kurulum ayarları temel bir teknik bilgiyle yapılabilir.

İlave Sunucu ya da Yazılım Gerektirmez

Web tabanlı grafik arayüz kanalıyla alıcı ya da verici cihaz üzerinden network'e bağlı AV sisteminin yönetilmesini sağlar.

Zincirleme Bağlantı Yöntemi Kullanmadan Sisteminizi Genişletin

Kablo kalabalığı ve masrafı olmadan network üzerinden AV sisteminizi genişletin.

Uygulamalar

VE8900 / VE8950, havaalanları, üniversite kampüsleri, istasyonlar, alışveriş merkezleri ve sergi merkezleri gibi yüzlerce metreyi kapsayan geniş çaplı dağıtım için mükemmeldir.

Ölçeklenebilir & esnek
digital signage ve video duvarları

Not *: VE8900R, 1080p'ye kadar destekler. 4K'dan 1080p'ye küçültme bu modelde mevcut değildir.

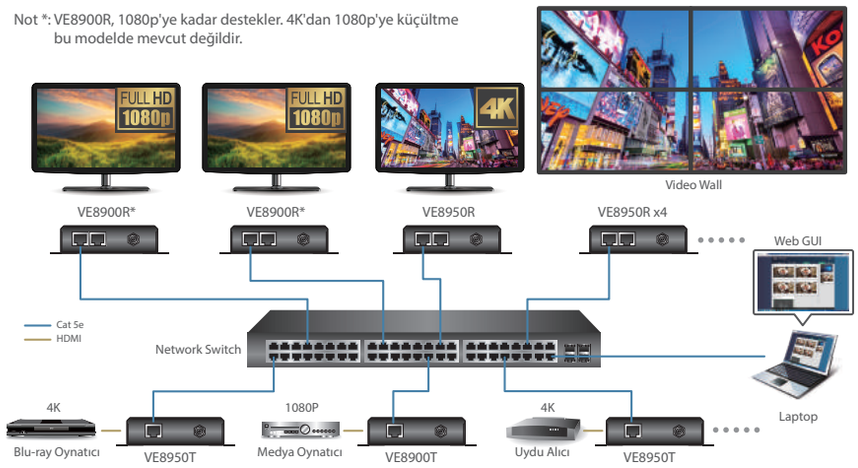

Zincirleme Bağlantı Yöntemiyle Genişleyebilir Yapı Sunar

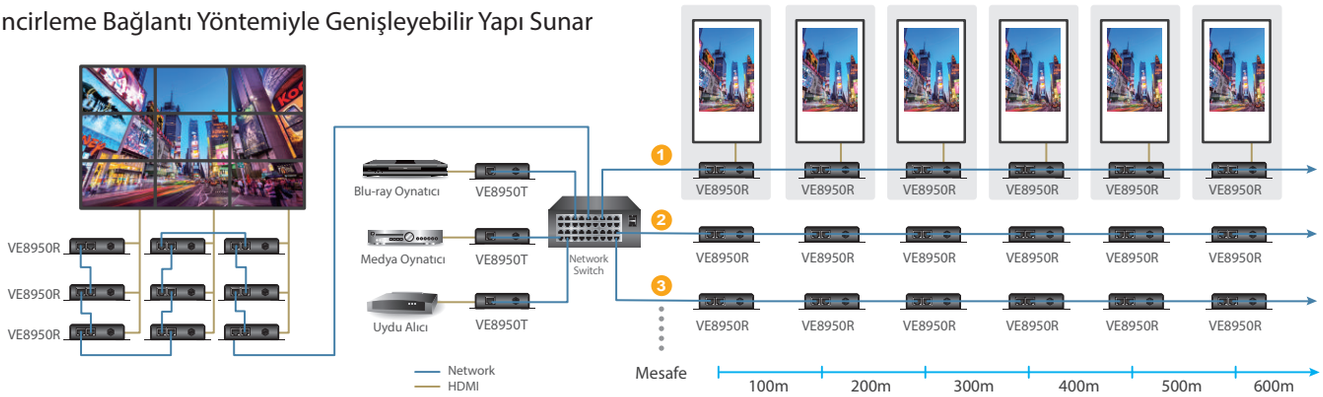

Özellikler

	VE8900T	VE8900R	VE8950T	VE8950R
Ekran Girişi				
Arayüzler	N/A		1 x HDMI Tip A Dişi (Siyah Renk)	
Empedans	N/A		100Ω	
Maks. Mesafe	N/A		1.8 m	
Ekran Çıkışı				
Arayüzler	1 x HDMI Tip A Dişi (Siyah Renk)		N/A	
Empedans	100Ω		N/A	
Ses				
Giriş	1 x HDMI Tip A Dişi (Siyah), 1 x Mini Stereo Jack Dişi (Yeşil Renk)			
Görüntü Özellikleri				
Maks. Veri Hızı	Ortalama: 150 ~ 500Mbps		Ortalama: 150 ~ 500Mbps	
Uyumluluk	HDMI, HDCP Uyumlu	HDMI (4K), HDCP Uyumlu	HDMI, HDCP Uyumlu	HDMI (4K), HDCP Uyumlu
Maks. Çözünürlük/ Mesafe	1080p@100m (Cat 5e/6, noktadan noktaya)	4K @ 100m (Cat 5e/6, noktadan noktaya) *4K destekli: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)	1080p @ 100m (Cat 5e/6, noktadan noktaya)	4K @ 100m (Cat 5e/6, noktadan noktaya)*4K destekli: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz (4:4:4)
Ses				
Giriş	N/A		1 x HDMI Tip A Dişi (Siyah Renk) 1 x Mini Stereo Jack Dişi (Yeşil Renk)	
Çıkış	1 x HDMI Tip A Dişi (Siyah Renk) 1 x Mini Stereo Jack Dişi (Yeşil Renk)		N/A	
Yönetim				
IR	1 x HDMI Tip A Dişi (Siyah Renk)			
RS232	Konnektör: 1 x Terminal Blok, 3 kutup Baud Hızı: 19200, Data Bit:8, Stop Bit:1, parite yok ve akış kontrolü			
USB	2 x USB Tip A Dişi (Siyah Renk)		1 x USB Tip B Dişi (Beyaz Renk)	
Güç				
Konnektörler	1 x DC Dişi Jack (Siyah Renk) kilit mekanizması ile birlikte			
Tüketim	DC 5V, 4.2W (USB bağlantıları yapılmadan)	DC 5V, 4.6W (USB bağlantıları yapılmadan)	DC 5V, 3.2W	DC 5V, 3.3W

Ankara: Bayındır Sok. 5/4-7 Yenişehir 06410 ANKARA Tel: +90 (312) 434 22 45
Bursa: Sakarya Mahallesi Sezen Sok. Alihan No: 7/2 Zemin Kat Osmangazi 16220 BURSA Tel: +90 (224) 274 00 55
İstanbul / Anadolu Yakası: Kozyatağı Sok. Parlarbaşoğlu Apt. B Blok No:28A Kozyatağı 34742 İSTANBUL Tel: +90 (216) 384 50 61
İstanbul / Avrupa Yakası: Fulya Mahallesi Likör Yanı Sokak Akabe İş Merkezi No:1B Şişli 34390 İSTANBUL Tel: +90 (212) 347 75 40
İzmir: Şair Eşref Bulvarı No 18 Altay İş Merkezi Kat:5 D:54 Çankaya 35210 İZMİR Tel: +90 (232) 489 07 55
E Posta: bimel@bimel.com.tr / Web : www.bimel.com.tr

ATEN® Türkiye Distribütörü: