


Endüstriyel Uygulamalarda Uç Noktalardaki Cihazları PoE Sinyaliyle Uzaktan Besleme

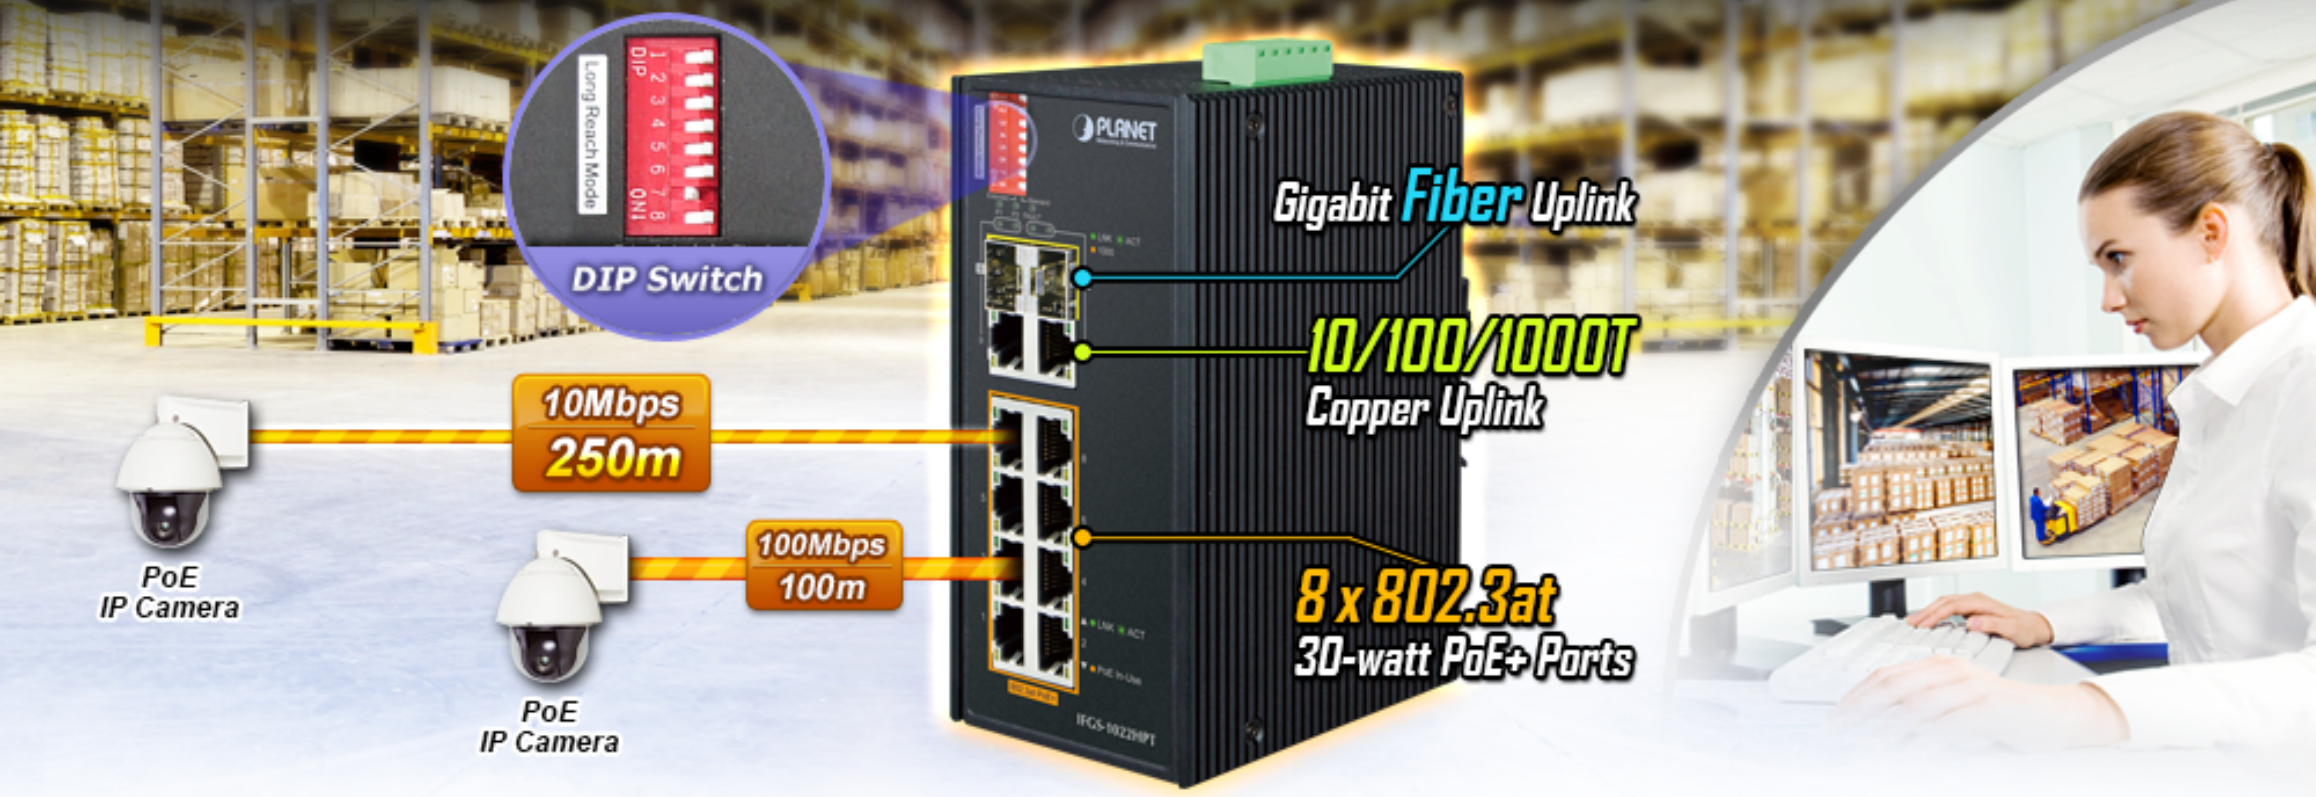

Zorlu Çevre Koşulları için 802.3at PoE+ & 1G Uplink DIN-rail Çözümü

Endüstriyel 8-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Ethernet Switch **IFGS-1022HPT**

Zor Çevre Koşulları İçin Düşük Maliyetli Full PoE+ Güç Beslemesi Yapabilen ve Gigabit Ethernet Sinyalini Uzatan Çözüm

Ağır sanayi ortamlarında **tak ve çalıştır** mantığıyla çalışan PL-IFGS-1022HPT, PLANET'in Endüstriyel ürün kategorisinde DIN-ray tipi Yönetilemeyen Fast Ethernet PoE+ Switch ailesine ait bir üründür. Üzerinde **30-watt 802.3at PoE+** elektrik beslemesi yapabilen **8x10/100BASE-TX** port bulunmaktadır. Ek olarak **2 adet Gigabit bakır/SFP combo arayüz** ile Gigabit Ethernet bağlantısı ve video uplink bağlantısı sunmaktadır. PL-IFGS-1022HPT, IP30 metal gövdeye sahiptir. Bu sayede -40 ile 75 derece hava koşullarında çalışabilmektedir.

802.3at PoE+ Güç ve Ethernet Veri İletişim Mesafesinin Uzatılması

PL-IFGS-1022HPT, **"Standart"** ve **"Uzatma"** olmak üzere iki tip çalışma seçeneğinin DIP switch ile seçilebileceği bir yapıya sahiptir. PL-IFGS-1022HPT, normal olarak IEEE 802.3af/at PoE+ Switch olarak **"Standart"** mod'da çalışır. **"Uzatma"** mod'u seçildiğinde 10Mbps hızında full duplex çalışır ve 30-watt PoE güç beslemesini **250 metre** mesafelere kadar yapabilmektedir.

- 8-Port 802.3at Power over Ethernet Plus end-span PSE, 30W çıkışa sahip
- Gigabit uplink için Paylaşımlı 2 TP/SFP arayüze sahip
- Donanım olarak DIP switch'e sahip, **"Standart"** ve **"Uzatma"** çalışma mod'larına sahip
- **"Uzatma"** mod'u ile 250 metre mesafeye 30-watt PoE güç beslemesi yapılabilir
- 48 ~ 56 DC yedek güç tasarımı
- -40 ~ 75 derece C çalışma ısısına sahip