

VDSL2 Injecting **G.Vectoring** için Mükemmel Çözüm

- ITU-T G. Vectoring
- 1.4Km Maks.
- 200/100Mbps Bantgenişliği
- Yedek Güç Girişi



RJ11

Coax



Zorlu Ortamlar için Yüksek Hız ve Uzak Mesafe Çözümleri

1-Port BNC/RJ11 <=> 4-Port Gigabit Ethernet Mesafe Uzatma Cihazı **IVC-234GT**



Yüksek Performans Endüstriyel Gigabit Ethernet Mesafe Uzatma Cihazı

Uzak Mesafe ve Yüksek Hız

Coax veya 2 kablolu UTP uygulamaları üzerinden uzun mesafe ve yüksek hız gerektiren Ethernet gereksinimlerini karşılamak için Endüstriyel Ethernet Mesafe Uzatma Cihazı IVC-234GT ürününü geliştirdi.

Mesafeyi ve sinyal dönüşümünü uzatmak amacıyla kullanılan IVC-234GT, üzerinde VDSL2 bağlantısı için 1 adet **BNC ya da RJ11** port ve 4 adet **10/100/1000BASE-T RJ45** port bulunuyor. İnce metal şasisi sayesinde elverişli şekilde konumlandırılabilir. IVC-234GT, duplex **300Mbps** hızında çalışarak mükemmel bantgenişliği sunuyor ve veri sinyalini **1.4km** uzağa ulaştırabiliyor. Ethernet sinyalini coax kablo veya telefon kablosu üzerinden başka bir 100 metrelik UTP kablosu ucundaki HD IP kamera, kablosuz erişim noktası, NVR veya dijital tabela gibi IP alan herhangi bir ağ cihazına iletmek amacıyla kullanılıyor.


Üstün Veri Gönderimi ve İletimi

IVC-234GT, **Gigabit Ethernet** ve **VDSL2** (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line 2) olmak üzere iki network teknolojinin çalışma prensibine sahip IVC-234GT, 300Mbps'lik dubleks veri aktarımını kadar yüksek hızlı noktadan noktaya kesintisiz ağ erişimi sunar. İletim ve gönderim sinyalleri için **asimetrik ya da simetrik** mod olmak üzere 2 adet seçilebilir mod'lara sahip.

- Asimetrik mod - indirme maksimum 200Mbps ve gönderme maksimum 100Mbps
- Simetrik mod - indirme maksimum 150Mbps ve gönderme maksimum 150Mbps

- > ITU-T G.933.5 G.Vectoring ve G.INP destekler
- > VDSL2/ADSL2+ bağlantısı için 1 x BNC/RJ11 konnektöre sahip
- > DIP switch kanalıyla CO/CPE mod seçilebilir
- > Seçilebilir hedef bant planlı ve SNR marjlinli
- > Maksimum 200/100Mbps bantgenişliği
- > -40~75 derece C çalışma ısısına sahip

LAN to LAN Connection

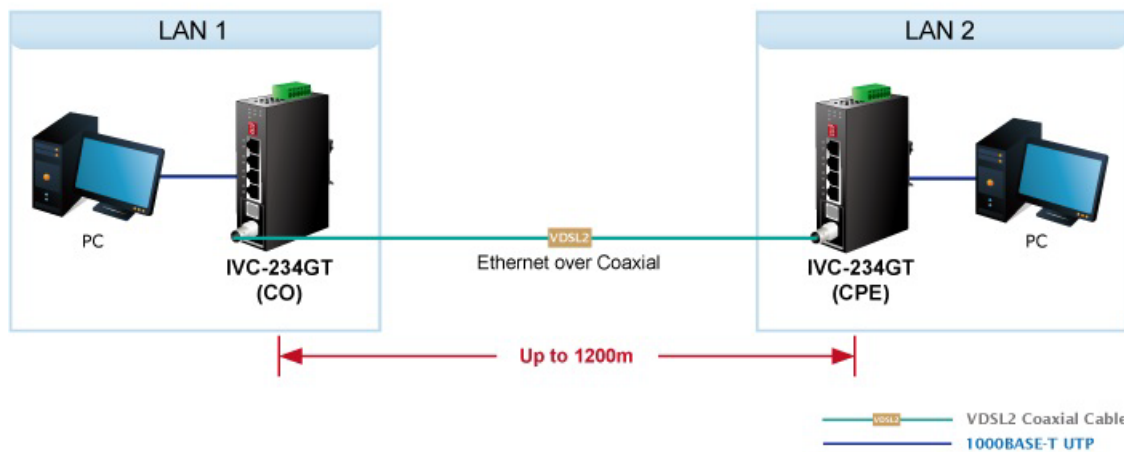

BNC and RJ11 Connection Diagrams

