


Nesnelerin İnternet'ine Seri Arayüzlü Cihazları Entegre Edin



Ethernet **TCP/IP** Protokolü

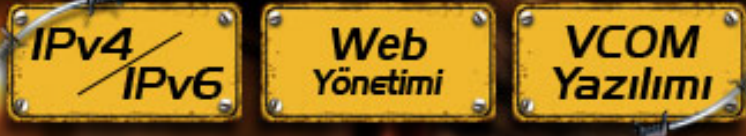

Seri Arayüz



Endüstriyel Otomasyonda Kullanılan Seri Cihazları Nesnelerin İnterneti Ağına Bağlamak
Endüstriyel Çoklu-port RS232/422/485 Isolation Seri Cihaz Sunucusu **ICS-2200T / ICS-2400T**



Endüstriyel 4.0 Altyapısı için Endüstriyel Otomasyon ve Veri Değişimi


PLANET ICS-2X00T Serial Device Server Serisi (ICS-2200T/2400T) ürünler, RS232 ya da RS485 seri iletişim sinyallerini TCP/IP ve Nesnelerin İnternetine ağına entegre etmek amacıyla tasarlanmıştır. Seri arayüzlü cihazların IP olarak endüstriyel Ethernet ağına dahil edilmesi sağlanır. Üzerinde RS232/422/485 seri arayüzler ve iki adet 10/100BASE-TX RJ45 Ethernet port'lar bulunmaktadır.

Zorlu Çevre Koşullarına Karşılık Stabil Performans


ICS-2X00T Serisi 15kV ESD korumasına ve 1kV dalgalanmalara karşı korumaya sahip. IP30-/IP40 sınıfı metal şasi sayesinde duvar yüzeyine monte edilebiliyor. Bu sayede kabinet alanının diğer cihazlar için verimli şekilde kullanılmasına da sağlamış oluyor. Çalışma ısı -40 ile 75 derece C arasını destekliyor.

- İzolasyon ve akımda yaşanan dalgalanmalara karşı korumalı
- Entegre IP tabanlı Web arayüzüne sahip ve uzaktan yönetim için Telnet arayüzüne sahip
- Tek başına ya da başka cihazlarla birlikte çalışabilir
- Çeşitli uygulamalarda kullanılabilir: TCP Sunucu, TCP Client, UDP, Remote Pair, Seri Telnet, RFC2217 ve VCOM mod
- -40 ile 75 derece C çalışma ısısına sahip
- Asenkron seri veri hızı maksimum 921Kbps
- Seri sinyaller için 2KV izolasyon
- Kolay kablolama için iki adet kaskad ethernet port'a sahip
- 12 <-> 48V DC yedek güç

Convert Multiple Serial Devices to IP Networking

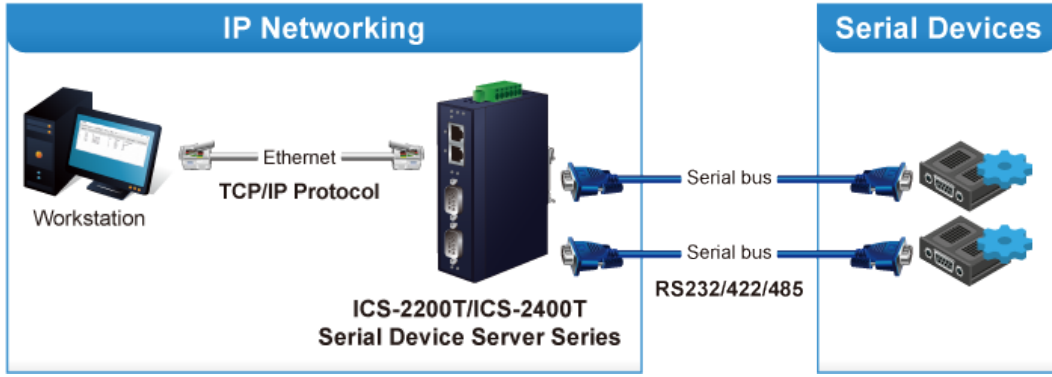

Non-stop Ethernet Service with Dual Power Input & Auto Failover

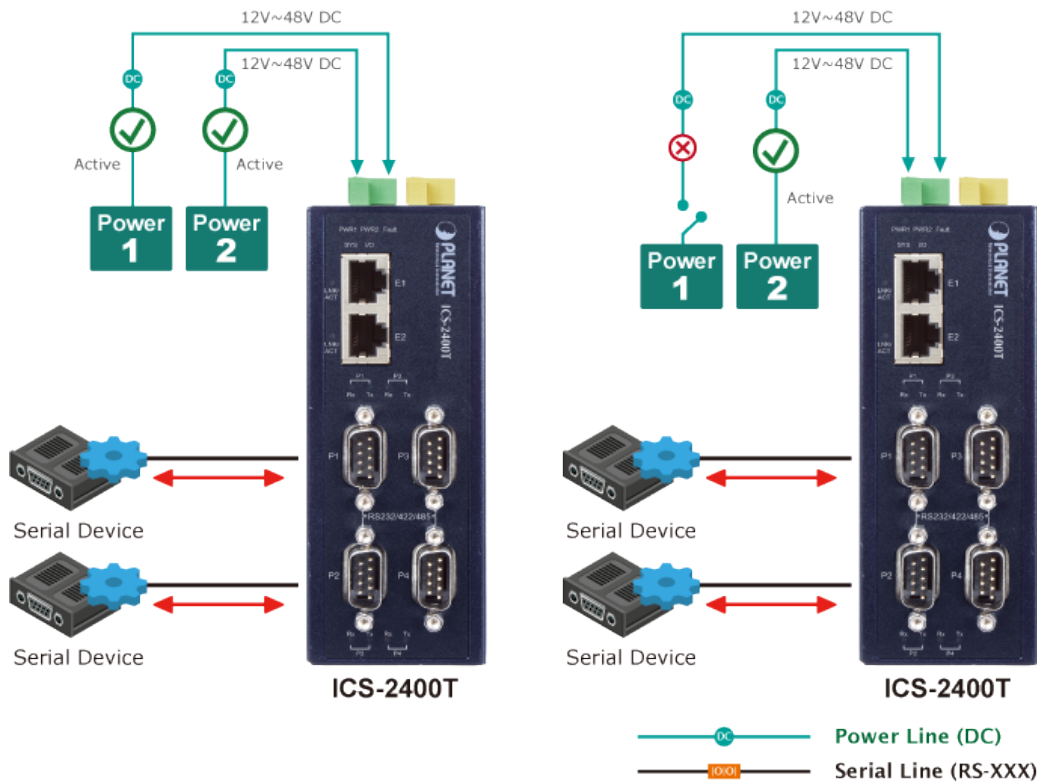

Fault Alarm Feature

