


FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

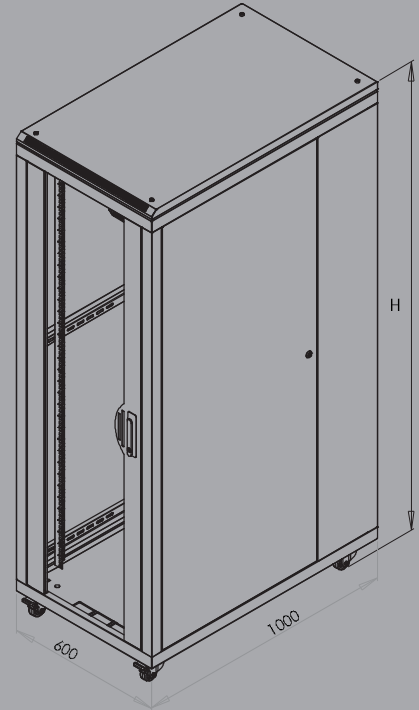

19" 600 x 1000 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM-16U60100	16	714	942	65


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE

Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

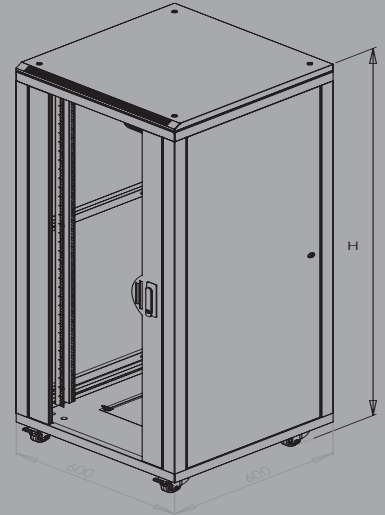

19" 600 x 600 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM-16U6060	16	714	942	46


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE

Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.



19" 600 x 800 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 780 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-16U6080	16	714	942	54

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, fümre renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

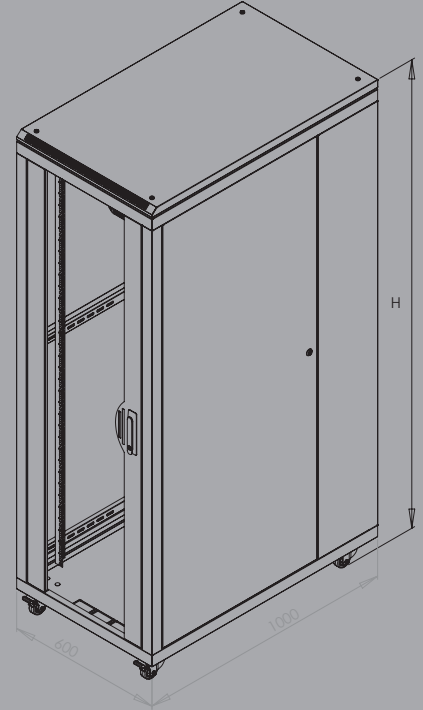

19" 600 x 1000 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM-20U60100	20	892	1120	72


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE

Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

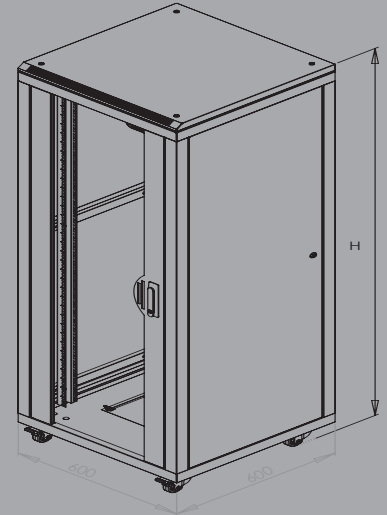

19" 600 x 600 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-20U6060	20	892	1120	52

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

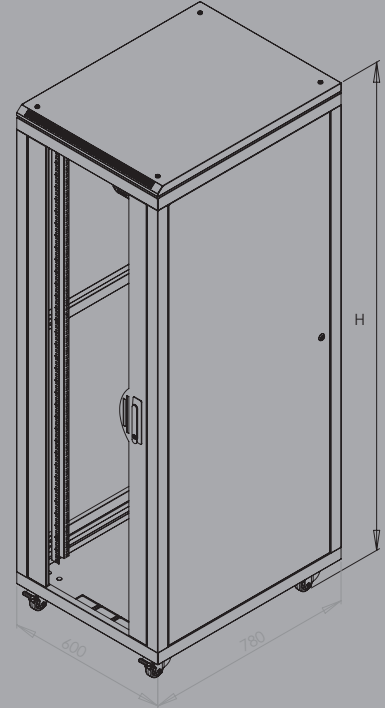

19" 600 x 800 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 780 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-20U6080	20	892	1120	62

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.



19" 600 x 1000 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-26U60100	26	1158	1386	82

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, fûme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

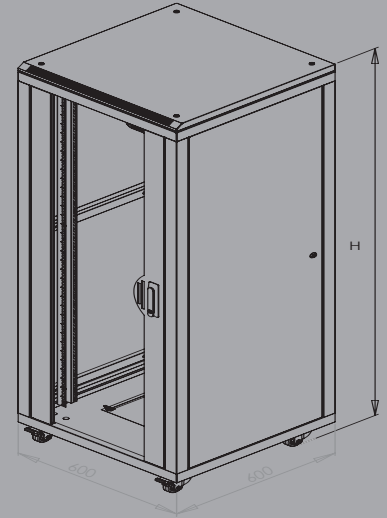

19" 600 x 600 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-26U6060	26	1158	1386	65

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

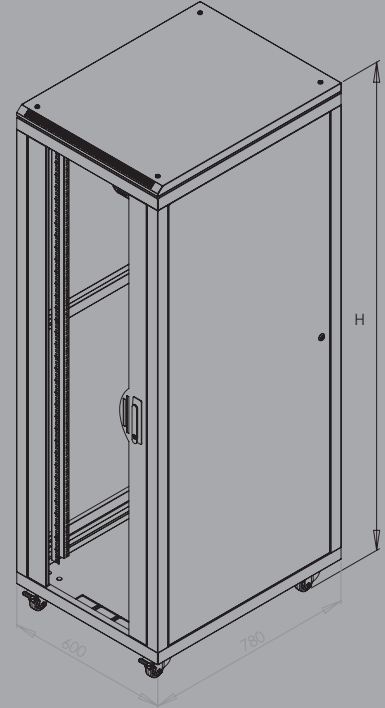

19" 600 x 800 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 780 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-26U6080	26	1158	1386	72

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

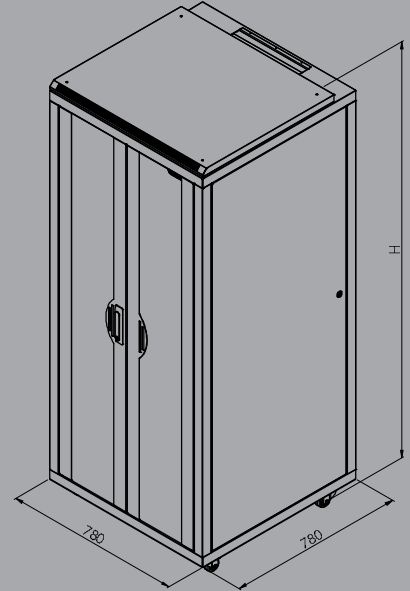

19" 800 x 800 Formline Kabinet Genişlik - Width: 780 mm / Derinlik - Depth: 780 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM-26U8080	26	1158	1386	88


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE

Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

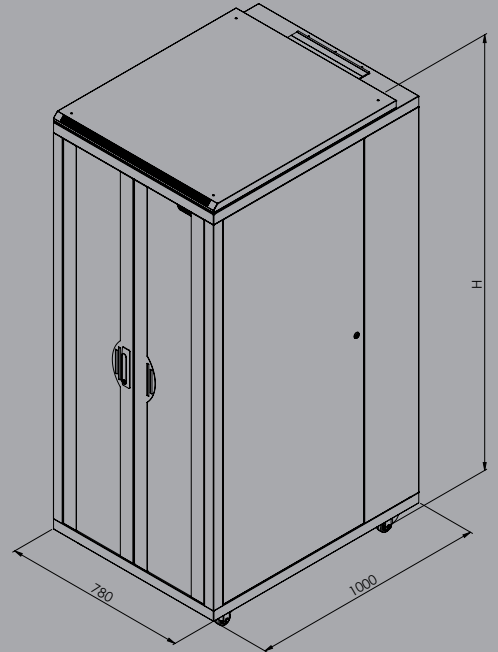

19" 800 x 1000 Formline Kabinet Genişlik - Width: 780 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-26U80100	26	1158	1386	100

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

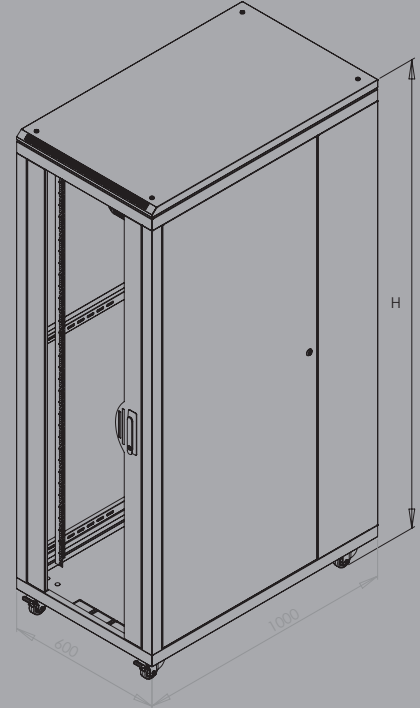

19" 600 x 1000 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-32U60100	32	1425	1653	95

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, fume renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

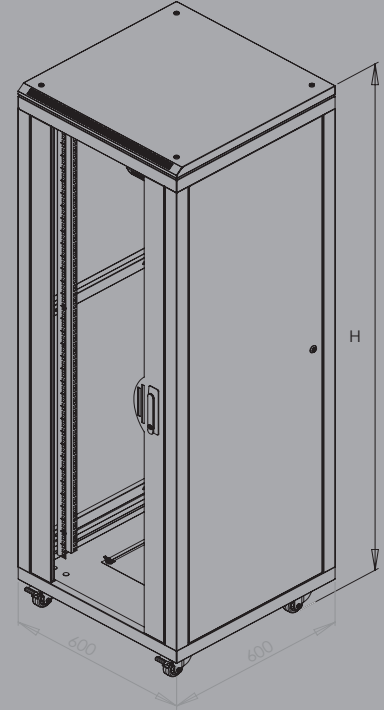

19" 600 x 600 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-32U6060	32	1425	1653	75

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, fûme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

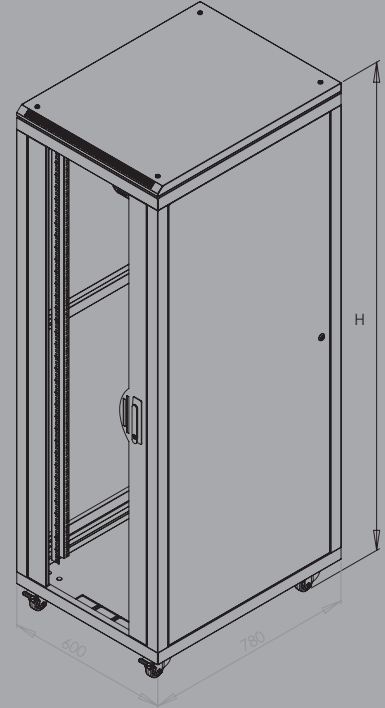

19" 600 x 800 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 780 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM-32U6080	32	1425	1653	83


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE

Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

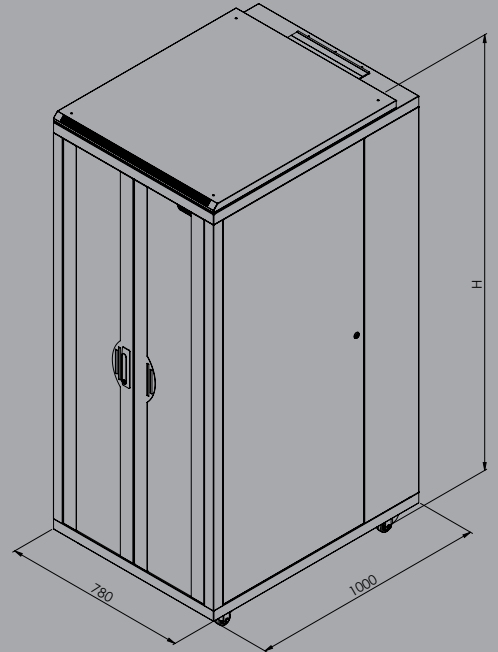

19" 800 x 1000 Formline Kabinet Genişlik - Width: 780 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-32U80100	32	1425	1653	116

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, fume renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

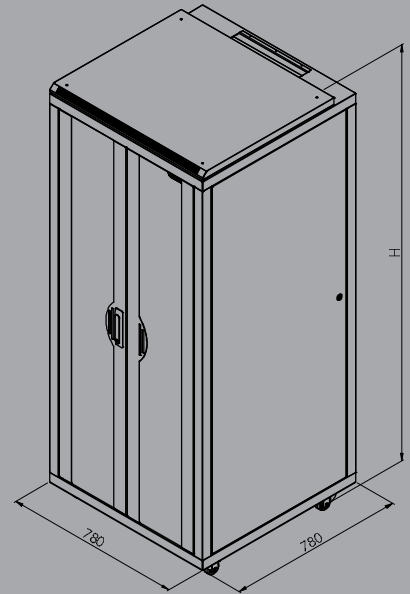

19" 800 x 800 Formline Kabinet Genişlik - Width: 780 mm / Derinlik - Depth: 780 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-32U8080	32	1425	1653	102

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

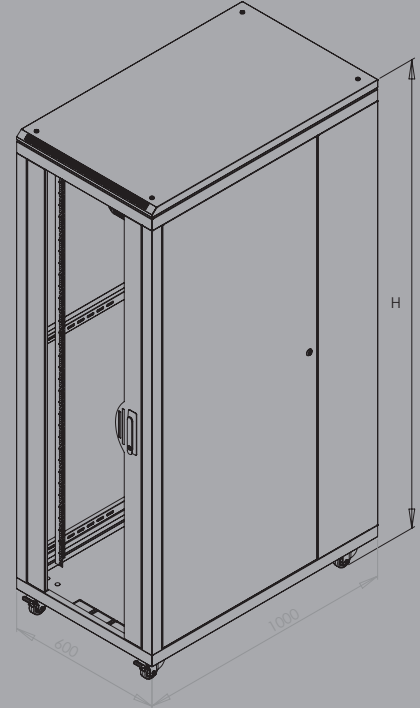

19" 600 x 1000 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-36U60100	36	1603	1831	103

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, fume renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

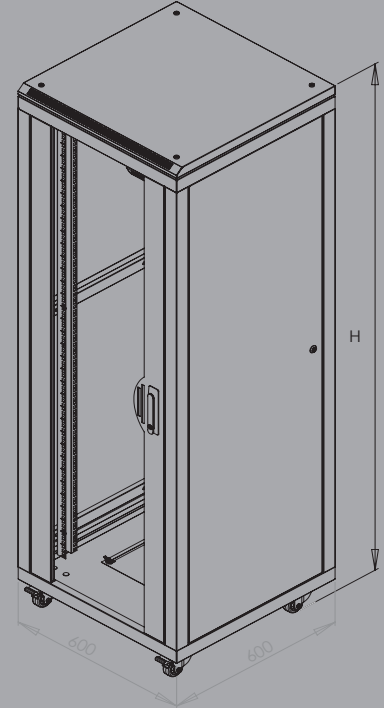

19" 600 x 600 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-36U6060	36	1603	1831	81

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.



19" 600 x 800 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 780 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-36U6080	36	1603	1831	89

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

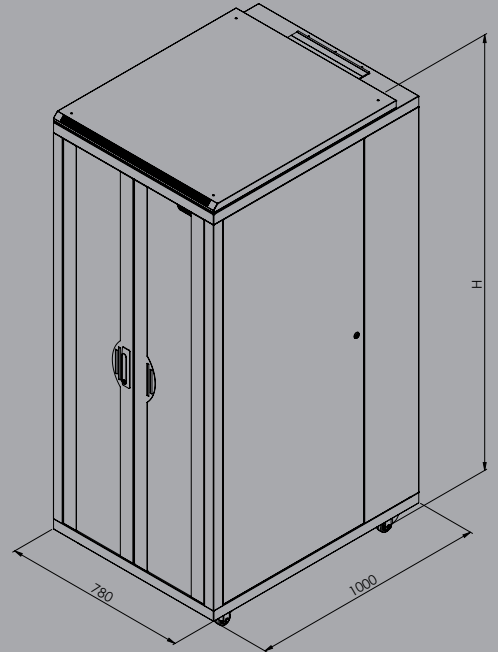

19" 800 x 1000 Formline Kabinet Genişlik - Width: 780 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-36U80100	36	1603	1831	125

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

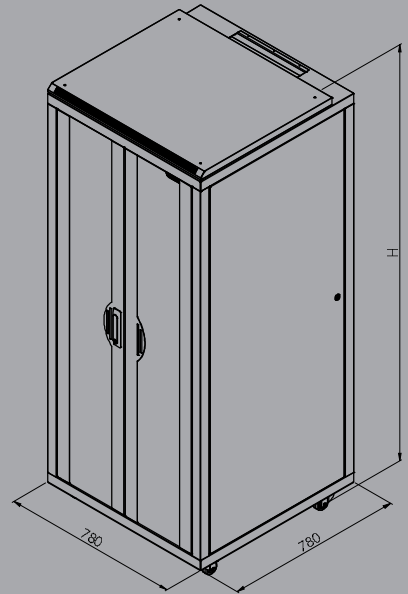

19" 800 x 800 Formline Kabinet Genişlik - Width: 780 mm / Derinlik - Depth: 780 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-36U8080	36	1603	1831	111

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

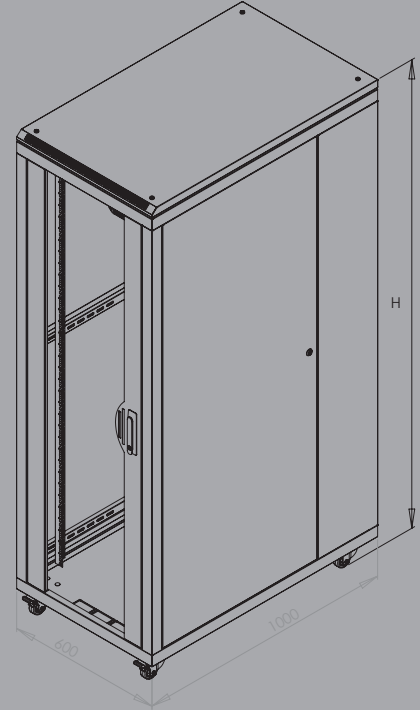

19" 600 x 1000 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM-39U60100	39	1736	1964	108


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE

Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

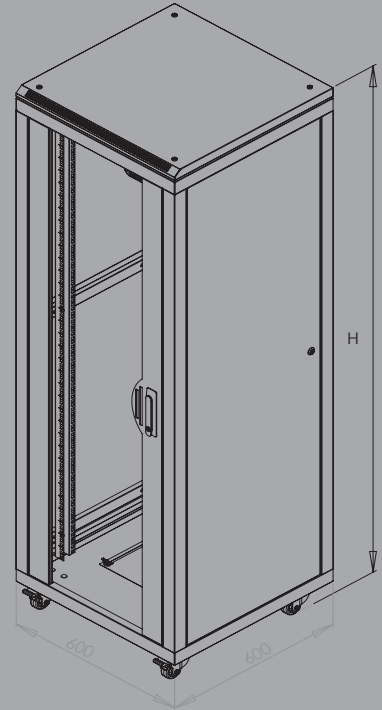

19" 600 x 600 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-39U6060	39	1736	1964	86

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, fûme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

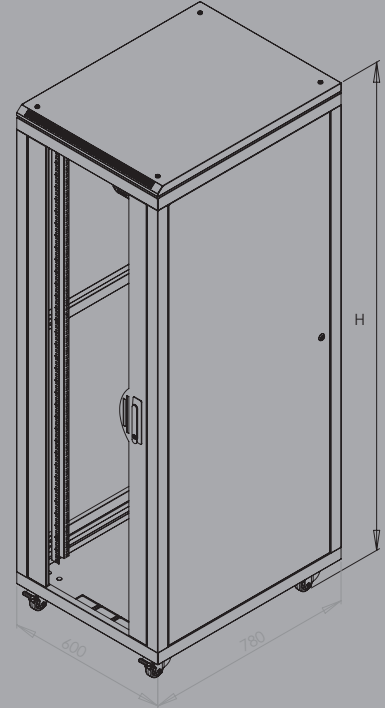

19" 600 x 800 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 780 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-39U6080	39	1736	1964	94

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

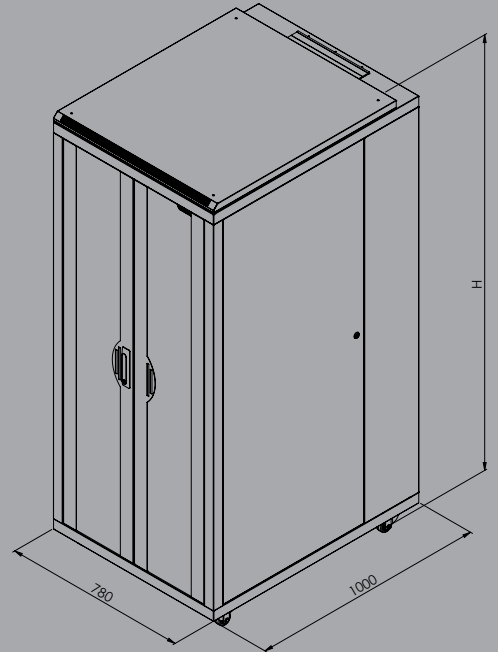

19" 800 x 1000 Formline Kabinet Genişlik - Width: 780 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-39U80100	39	1736	1964	130

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

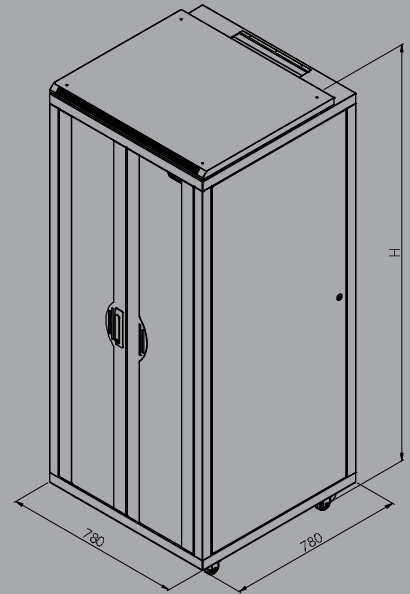

19" 800 x 800 Formline Kabinet Genişlik - Width: 780 mm / Derinlik - Depth: 780 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-39U8080	39	1736	1964	117

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, fümre renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

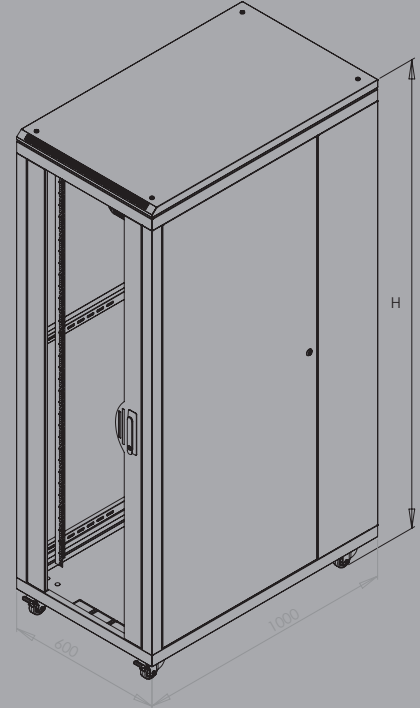

19" 600 x 1000 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-42U60100	42	1870	2098	114

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, fümeye renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

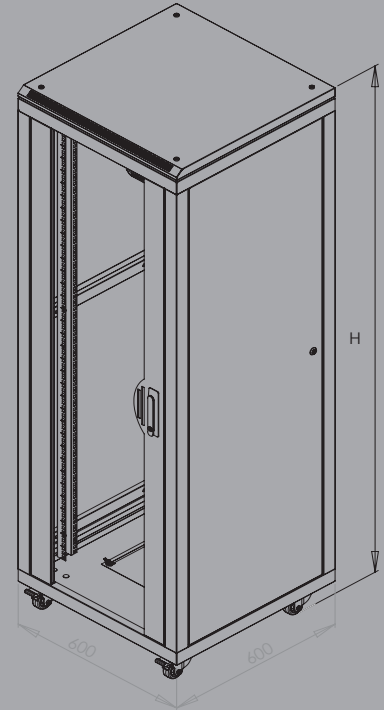

19" 600 x 600 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-42U6060	42	1870	2098	91

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

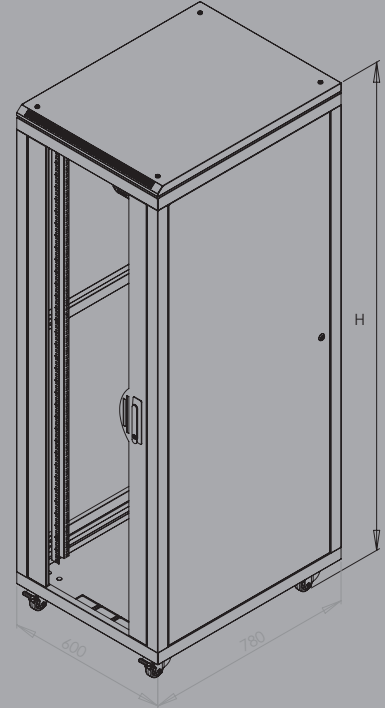

19" 600 x 800 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 780 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-42U6080	42	1870	2098	100

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

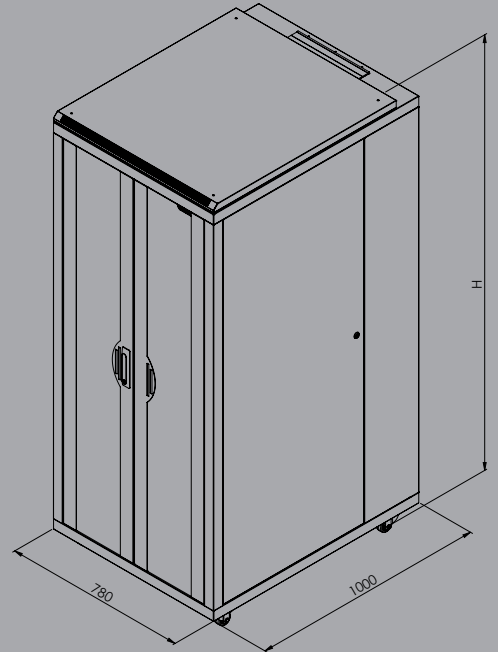

19" 800 x 1000 Formline Kabinet Genişlik - Width: 780 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-42U80100	42	1870	2098	136

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

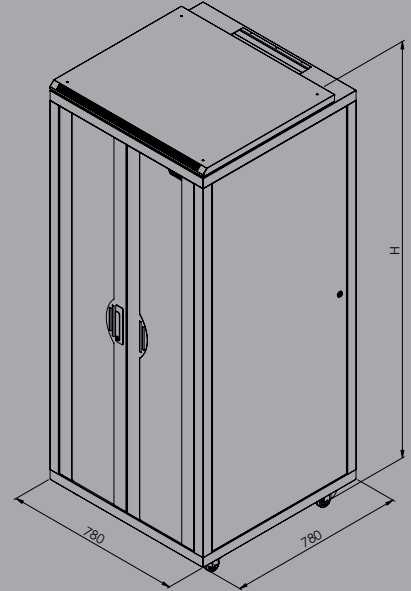

19" 800 x 800 Formline Kabinet Genişlik - Width: 780 mm / Derinlik - Depth: 780 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-42U8080	42	1870	2098	123

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

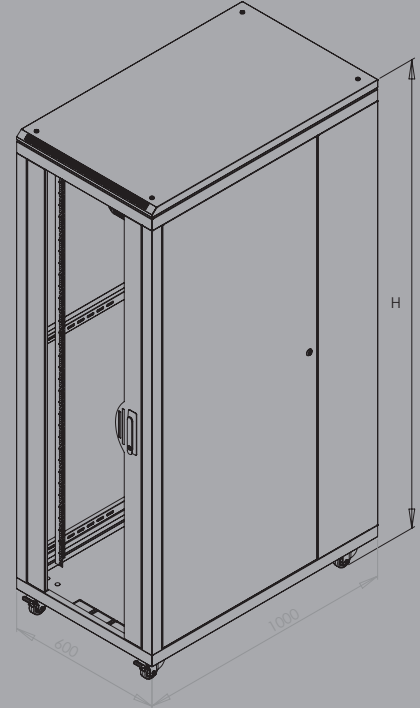

19" 600 x 1000 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM-44U60100	44	1955	2182	118


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE

Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

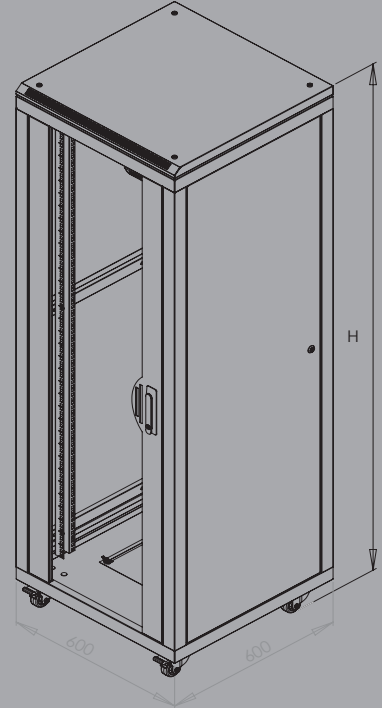

19" 600 x 600 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-44U6060	44	1955	2182	94

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, fûme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

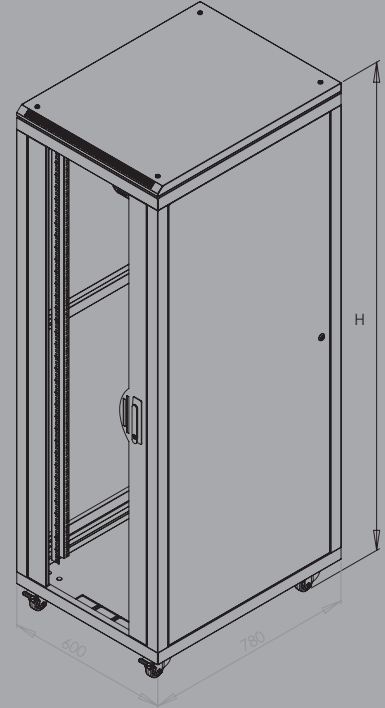

19" 600 x 800 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 800 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-44U6080	44	1955	2182	104

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

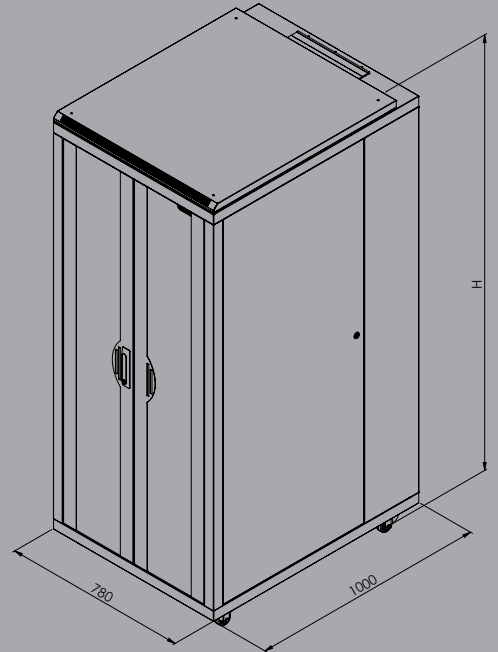

19" 800 x 1000 Formline Kabinet Genişlik - Width: 780 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-44U80100	44	1955	2182	142

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Dikili Tip Kabinetler



- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

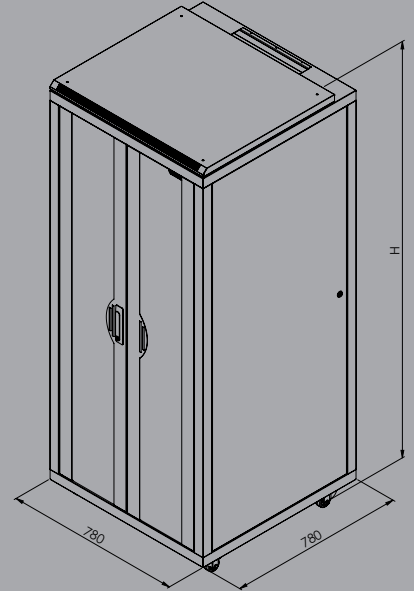

19" 800 x 800 Formline Kabinet Genişlik - Width: 780 mm / Derinlik - Depth: 780 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-44U8080	44	1955	2182	127

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

NETLINE

Dikili Tip Kabinetler

- Dış yüzeyden monte edilmiş dikme yapısına sahiptir.
- 600 x 600 mm, 600 x 800 mm ve 600 x 1000 mm ölçülerinde seçenekler mevcuttur.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- 4 tarafından erişim kolaylığı sağlayan çıkartılabilir / kilitlenebilir kapaklara sahiptir.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

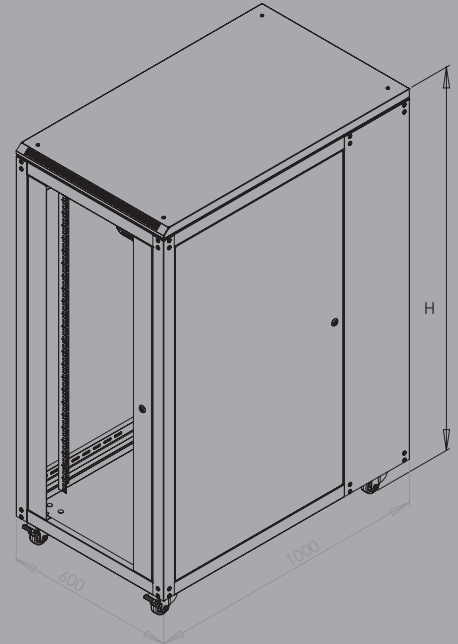

19" 600x1000mm Netline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM NET-12U60100	12	536	764	52

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

NETLINE

Dikili Tip Kabinetler

- Dış yüzeyden monte edilmiş dikme yapısına sahiptir.
- 600 x 600 mm, 600 x 800 mm ve 600 x 1000 mm ölçülerinde seçenekler mevcuttur.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- 4 tarafından erişim kolaylığı sağlayan çıkartılabilir / kilitlenebilir kapaklara sahiptir.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

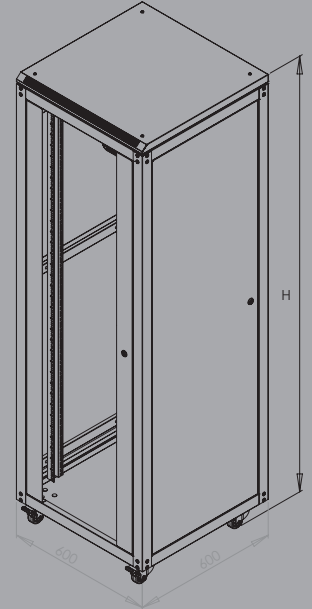

19" 600 x 600 Netline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM NET-12U6060	12	536	764	39

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

NETLINE

Dikili Tip Kabinetler

- Dış yüzeyden monte edilmiş dikme yapısına sahiptir.
- 600 x 600 mm, 600 x 800 mm ve 600 x 1000 mm ölçülerinde seçenekler mevcuttur.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- 4 tarafından erişim kolaylığı sağlayan çıkartılabilir / kilitlenebilir kapaklara sahiptir.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

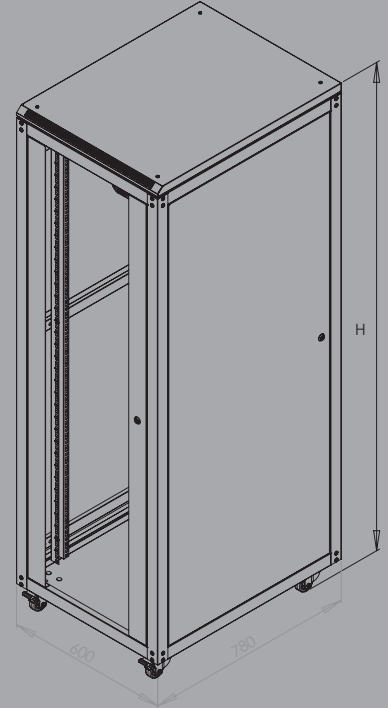

19" 600x800mm Netline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 780 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM NET-12U6080	12	536	764	45

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

NETLINE

Dikili Tip Kabinetler

- Dış yüzeyden monte edilmiş dikme yapısına sahiptir.
- 600 x 600 mm, 600 x 800 mm ve 600 x 1000 mm ölçülerinde seçenekler mevcuttur.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- 4 tarafından erişim kolaylığı sağlayan çıkartılabilir / kilitlenebilir kapaklara sahiptir.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

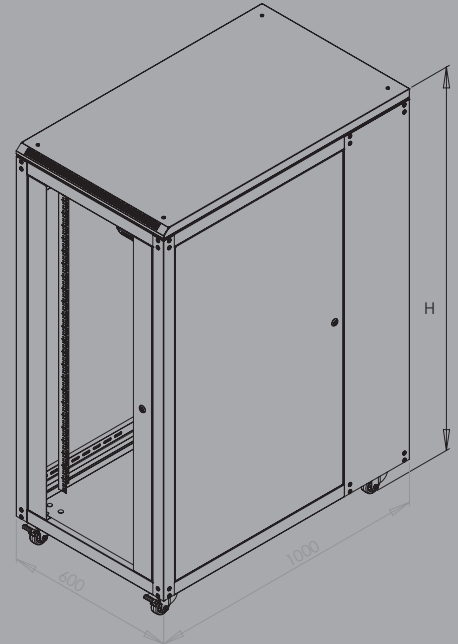

19" 600x1000mm Netline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM NET-16U60100	16	714	942	59

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

NETLINE

Dikili Tip Kabinetler

- Dış yüzeyden monte edilmiş dikme yapısına sahiptir.
- 600 x 600 mm, 600 x 800 mm ve 600 x 1000 mm ölçülerinde seçenekler mevcuttur.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- 4 tarafından erişim kolaylığı sağlayan çıkartılabilir / kilitlenebilir kapaklara sahiptir.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

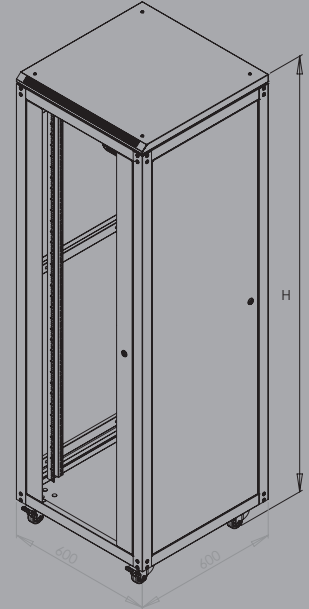

19" 600 x 600 Netline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM NET-16U6060	16	714	942	45

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

NETLINE

Dikili Tip Kabinetler

- Dış yüzeyden monte edilmiş dikme yapısına sahiptir.
- 600 x 600 mm, 600 x 800 mm ve 600 x 1000 mm ölçülerinde seçenekler mevcuttur.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- 4 tarafından erişim kolaylığı sağlayan çıkartılabilir / kilitlenebilir kapaklara sahiptir.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

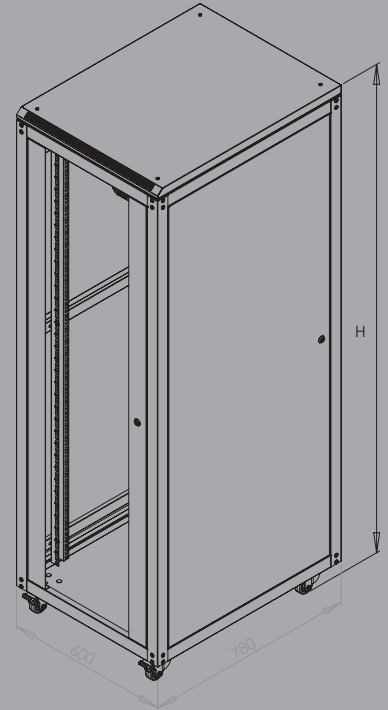

19" 600x800mm Netline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 780 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM NET-16U6080	16	714	942	53

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

NETLINE

Dikili Tip Kabinetler

- Dış yüzeyden monte edilmiş dikme yapısına sahiptir.
- 600 x 600 mm, 600 x 800 mm ve 600 x 1000 mm ölçülerinde seçenekler mevcuttur.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- 4 tarafından erişim kolaylığı sağlayan çıkartılabilir / kilitlenebilir kapaklara sahiptir.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

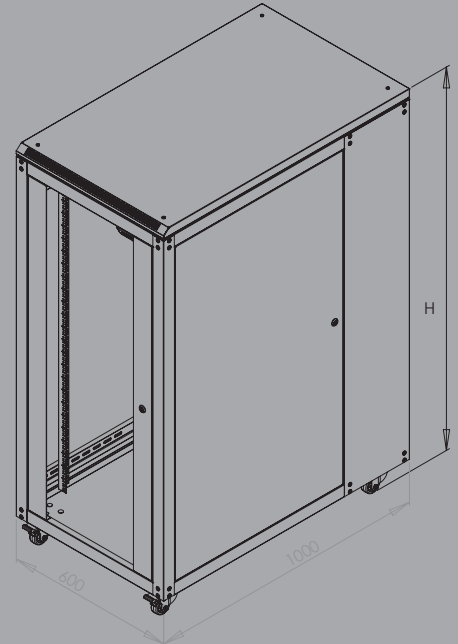

19" 600x1000mm Netline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM NET-20U60100	20	892	1120	66

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

NETLINE

Dikili Tip Kabinetler

- Dış yüzeyden monte edilmiş dikme yapısına sahiptir.
- 600 x 600 mm, 600 x 800 mm ve 600 x 1000 mm ölçülerinde seçenekler mevcuttur.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- 4 tarafından erişim kolaylığı sağlayan çıkartılabilir / kilitlenebilir kapaklara sahiptir.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

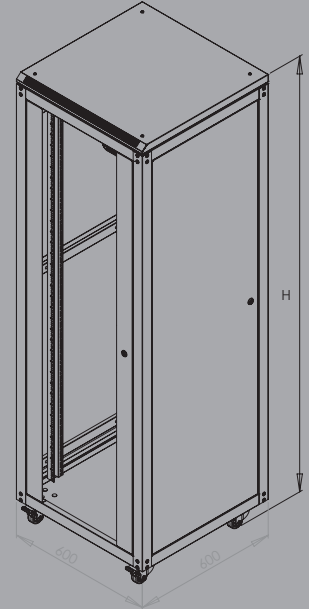

19" 600 x 600 Netline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM NET-20U6060	20	892	1120	51


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

NETLINE

Dikili Tip Kabinetler



- Dış yüzeyden monte edilmiş dikme yapısına sahiptir.
- 600 x 600 mm, 600 x 800 mm ve 600 x 1000 mm ölçülerinde seçenekler mevcuttur.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- 4 tarafından erişim kolaylığı sağlayan çıkartılabilir / kilitlenebilir kapaklara sahiptir.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

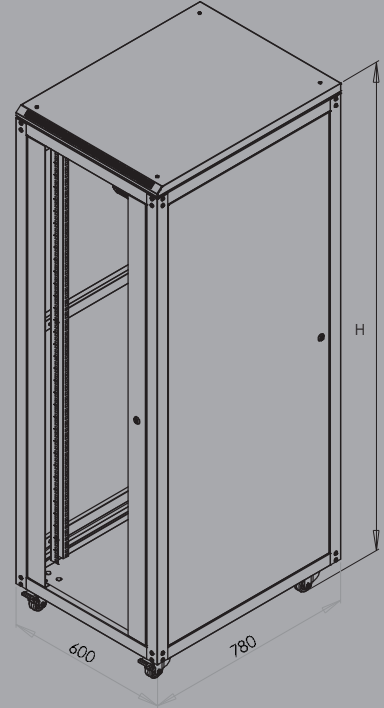

19" 600x800mm Netline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 780 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM NET-20U6080	20	892	1120	61


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

NETLINE

Dikili Tip Kabinetler



- Dış yüzeyden monte edilmiş dikme yapısına sahiptir.
- 600 x 600 mm, 600 x 800 mm ve 600 x 1000 mm ölçülerinde seçenekler mevcuttur.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- 4 tarafından erişim kolaylığı sağlayan çıkartılabilir / kilitlenebilir kapaklara sahiptir.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

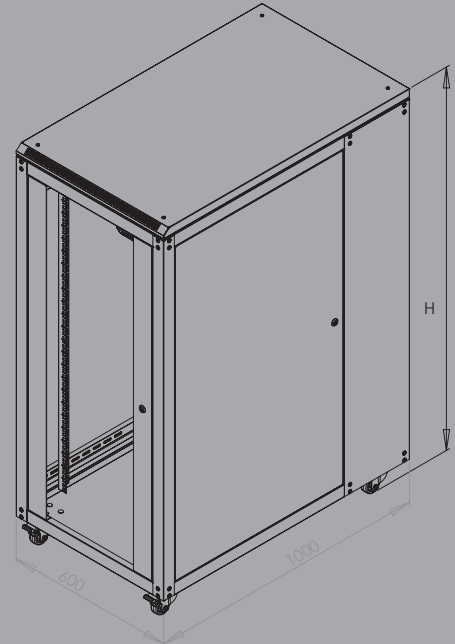

19" 600x1000mm Netline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM NET-26U60100	26	1158	1386	76


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

NETLINE

Dikili Tip Kabinetler



- Dış yüzeyden monte edilmiş dikme yapısına sahiptir.
- 600 x 600 mm, 600 x 800 mm ve 600 x 1000 mm ölçülerinde seçenekler mevcuttur.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- 4 tarafından erişim kolaylığı sağlayan çıkartılabilir / kilitlenebilir kapaklara sahiptir.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

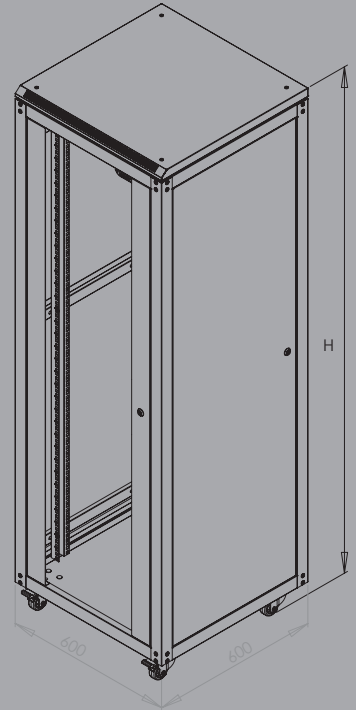

19" 600 x 600 Netline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM NET-26U6060	26	1158	1386	60


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

NETLINE

Dikili Tip Kabinetler



- Dış yüzeyden monte edilmiş dikme yapısına sahiptir.
- 600 x 600 mm, 600 x 800 mm ve 600 x 1000 mm ölçülerinde seçenekler mevcuttur.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- 4 tarafından erişim kolaylığı sağlayan çıkartılabilir / kilitlenebilir kapaklara sahiptir.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

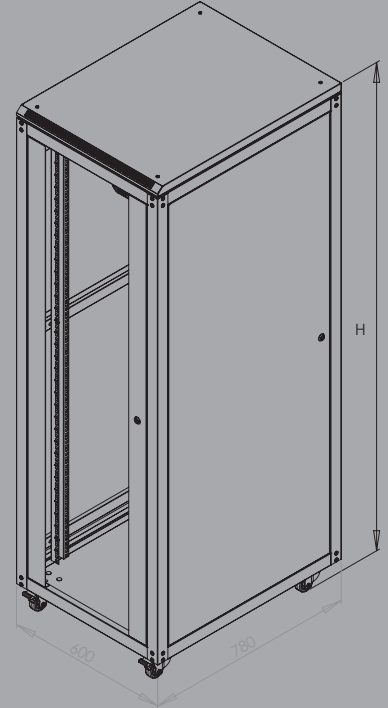

19" 600x800mm Netline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 780 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM NET-26U6080	26	1158	1386	71

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

RACKLINE

Dikili Tip Kabinetler

- 19" standartında her türlü cihaz bağlanabilir
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- Kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li ve 4'lü fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Ön ve arka kapağı açılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 renkli boya ile boyanmıştır.

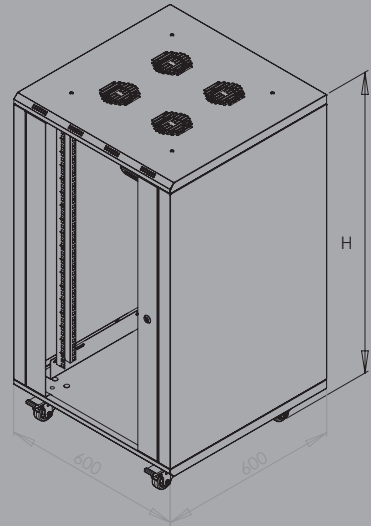

19" 600 x 600 Rackline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM RK - 12U6060	12	536	700	29


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

RACKLINE

Dikili Tip Kabinetler



- 19" standartında her türlü cihaz bağlanabilir
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- Kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li ve 4'lü fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Ön ve arka kapağı açılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 renkli boya ile boyanmıştır.

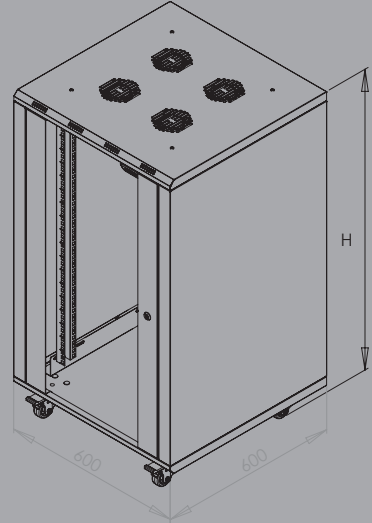

19" 600 x 600 Rackline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM RK - 16U6060	16	714	877	34


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

RACKLINE

Dikili Tip Kabinetler



- 19" standartında her türlü cihaz bağlanabilir
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- Kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li ve 4'lü fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Ön ve arka kapağı açılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 renkli boya ile boyanmıştır.

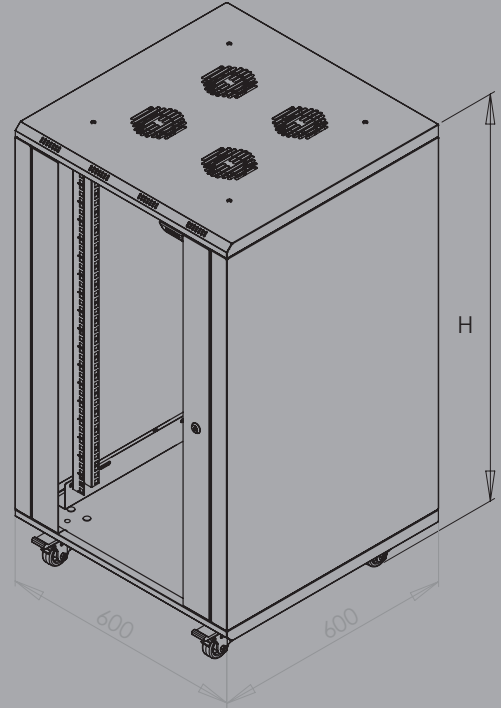

19" 600 x 600 Rackline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM RK - 20U6060	20	892	1055	39


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

RACKLINE

Dikili Tip Kabinetler



- 19" standartında her türlü cihaz bağlanabilir
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- Kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li ve 4'lü fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Ön ve arka kapağı açılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 renkli boya ile boyanmıştır.

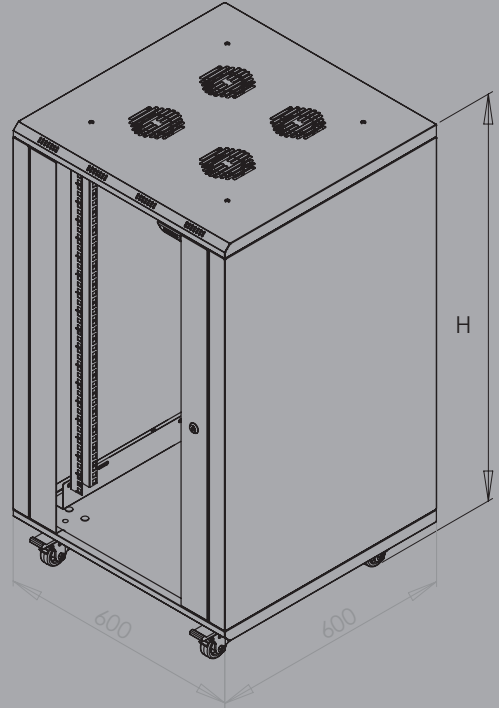

19" 600 x 600 Rackline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm



Stok No	U	h	H	KG
FORM RK - 26U6060	26	1158	1321	47

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE

Duvar Tipi Kabinetler

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Önü cam kapaklı, yan kapakları açılabilir ve çıkartılabilir sistem ile üretilmiştir.
- Kabinet duvara monte edilebilme özelliği sağlayan sistemle dizayn edilmiştir.
- İstenildiğinde ayak veya tekerlek takılarak yer tipi olarak kullanılabilir.
- 450 mm ve 560 mm derinliğinde 2 ayrı ölçü seçeneğine sahiptir
- 1'li ve 2'li fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Rall 7035 Gri renkli boya ile boyanmıştır.

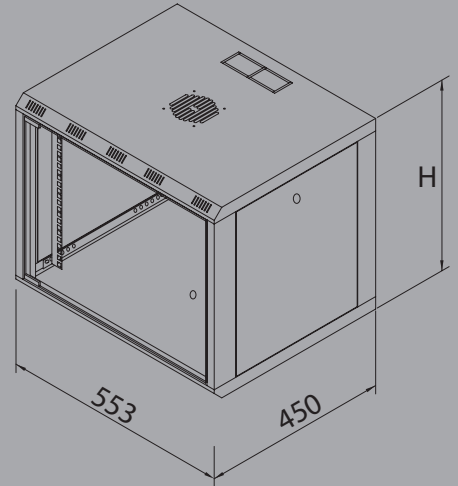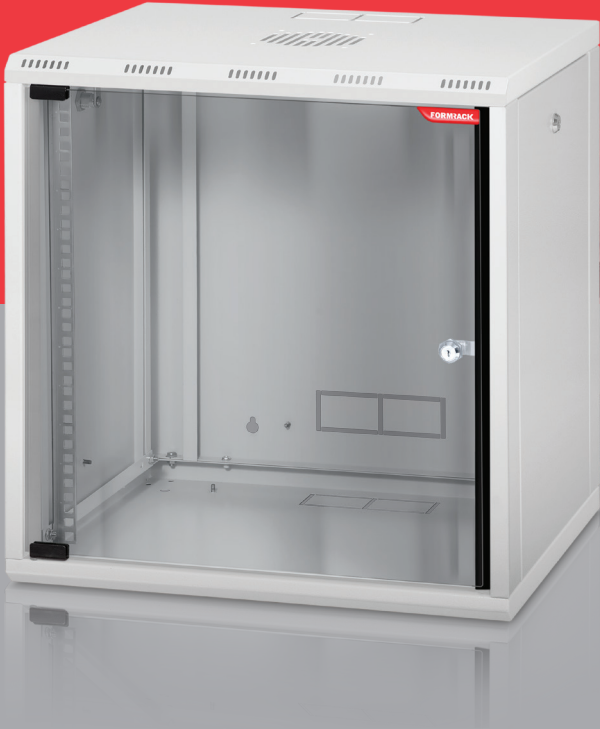



19" 600 x 450 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 555 mm / Derinlik - Depth: 450 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM-12U450	12	536	593	19

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE Duvar Tipi Kabinetler

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Önü cam kapaklı, yan kapakları açılabilir ve çıkartılabilir sistem ile üretilmiştir.
- Kabinet duvara monte edilebilme özelliği sağlayan sistemle dizayn edilmiştir.
- İstenildiğinde ayak veya tekerlek takılarak yer tipi olarakta kullanılabilir.
- 450 mm ve 560 mm derinliğinde 2 ayrı ölçü seçeneğine sahiptir
- 1'li ve 2'li fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Rall 7035 Gri renkli boya ile boyanmıştır.

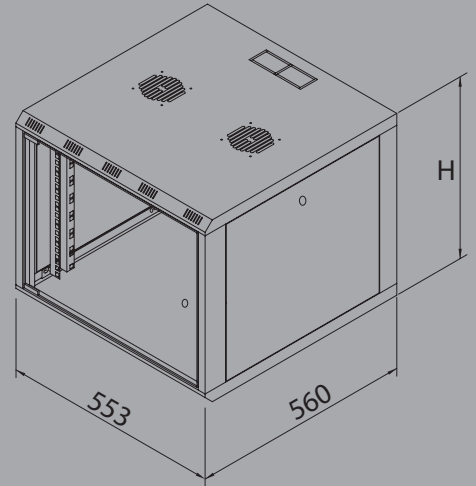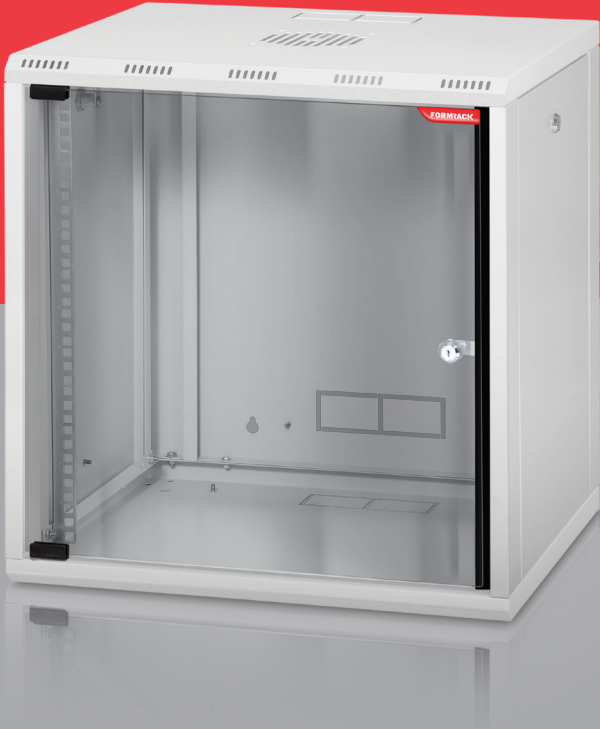

19" 600 x 560 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 555 mm / Derinlik - Depth: 560 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-12U560	12	536	593	22

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE

Duvar Tipi Kabinetler

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Önü cam kapaklı, yan kapakları açılabilir ve çıkartılabilir sistem ile üretilmiştir.
- Kabinet duvara monte edilebilme özelliği sağlayan sistemle dizayn edilmiştir.
- İstenildiğinde ayak veya tekerlek takılarak yer tipi olarak kullanılabilir.
- 450 mm ve 560 mm derinliğinde 2 ayrı ölçü seçeneğine sahiptir
- 1'li ve 2'li fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Rall 7035 Gri renkli boya ile boyanmıştır.

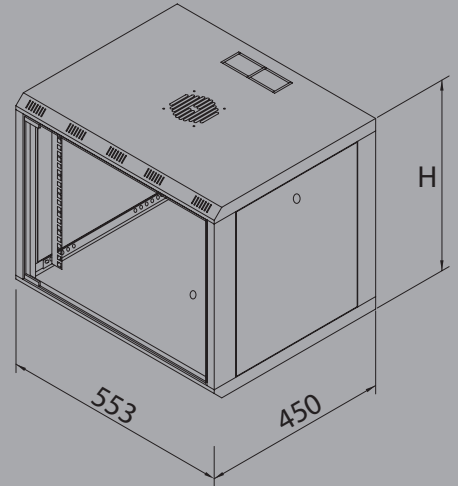

19" 600 x 450 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 555 mm / Derinlik - Depth: 450 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM-16U450	16	673	731	25


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE

Duvar Tipi Kabinetler



- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Önü cam kapaklı, yan kapakları açılabilir ve çıkartılabilir sistem ile üretilmiştir.
- Kabinet duvara monte edilebilme özelliği sağlayan sistemle dizayn edilmiştir.
- İstenildiğinde ayak veya tekerlek takılarak yer tipi olarak kullanılabilir.
- 450 mm ve 560 mm derinliğinde 2 ayrı ölçü seçeneğine sahiptir
- 1'li ve 2'li fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Rall 7035 Gri renkli boya ile boyanmıştır.

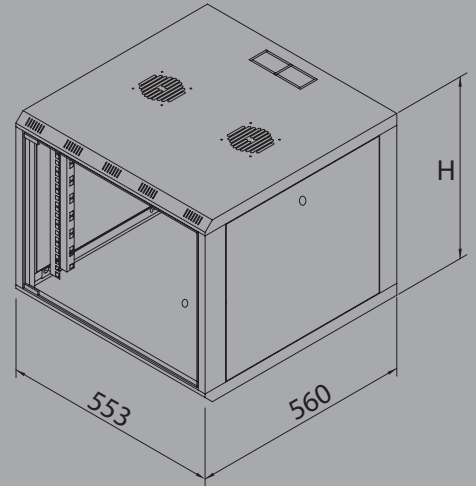

19" 600 x 560 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 555 mm / Derinlik - Depth: 560 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-16U560	16	673	731	28

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE

Duvar Tipi Kabinetler

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Önü cam kapaklı, yan kapakları açılabilir ve çıkartılabilir sistem ile üretilmiştir.
- Kabinet duvara monte edilebilme özelliği sağlayan sistemle dizayn edilmiştir.
- İstenildiğinde ayak veya tekerlek takılarak yer tipi olarak kullanılabilir.
- 450 mm ve 560 mm derinliğinde 2 ayrı ölçü seçeneğine sahiptir
- 1'li ve 2'li fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Rall 7035 Gri renkli boya ile boyanmıştır.

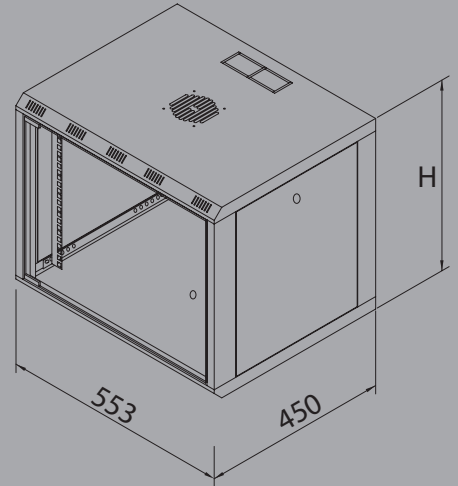

19" 600 x 450 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 555 mm / Derinlik - Depth: 450 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-20U450	20	892	949	29

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE

Duvar Tipi Kabinetler

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Önü cam kapaklı, yan kapakları açılabilir ve çıkartılabilir sistem ile üretilmiştir.
- Kabinet duvara monte edilebilme özelliği sağlayan sistemle dizayn edilmiştir.
- İstenildiğinde ayak veya tekerlek takılarak yer tipi olarak kullanılabilir.
- 450 mm ve 560 mm derinliğinde 2 ayrı ölçü seçeneğine sahiptir
- 1'li ve 2'li fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Rall 7035 Gri renkli boya ile boyanmıştır.

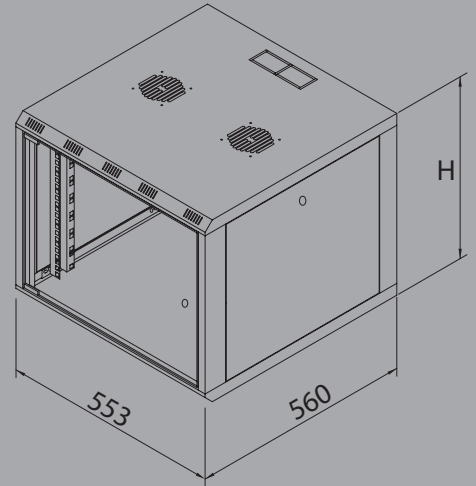

19" 600 x 560 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 555 mm / Derinlik - Depth: 560 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-20U560	20	892	949	34

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE

Duvar Tipi Kabinetler

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Önü cam kapaklı, yan kapakları açılabilir ve çıkartılabilir sistem ile üretilmiştir.
- Kabinet duvara monte edilebilme özelliği sağlayan sistemle dizayn edilmiştir.
- İstenildiğinde ayak veya tekerlek takılarak yer tipi olarak kullanılabilir.
- 450 mm ve 560 mm derinliğinde 2 ayrı ölçü seçeneğine sahiptir
- 1'li ve 2'li fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Rall 7035 Gri renkli boya ile boyanmıştır.

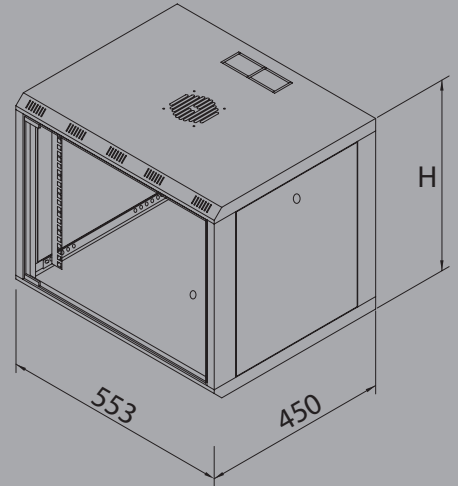

19" 600 x 450 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 555 mm / Derinlik - Depth: 450 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-7U450	7	314	371	14

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE

Duvar Tipi Kabinetler

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Önü cam kapaklı, yan kapakları açılabilir ve çıkartılabilir sistem ile üretilmiştir.
- Kabinet duvara monte edilebilme özelliği sağlayan sistemle dizayn edilmiştir.
- İstenildiğinde ayak veya tekerlek takılarak yer tipi olarak kullanılabilir.
- 450 mm ve 560 mm derinliğinde 2 ayrı ölçü seçeneğine sahiptir
- 1'li ve 2'li fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Rall 7035 Gri renkli boya ile boyanmıştır.

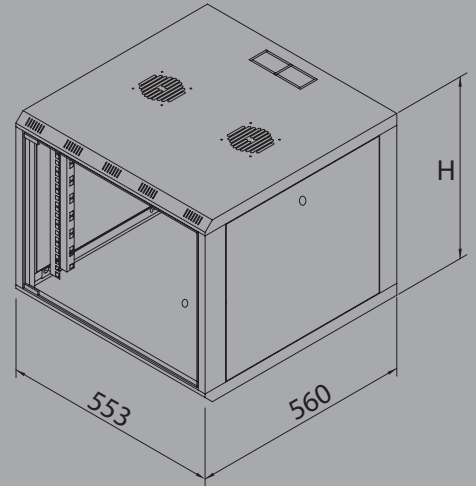

19" 600 x 560 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 555 mm / Derinlik - Depth: 560 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-7U560	7	314	371	16

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE

Duvar Tipi Kabinetler

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Önü cam kapaklı, yan kapakları açılabilir ve çıkartılabilir sistem ile üretilmiştir.
- Kabinet duvara monte edilebilme özelliği sağlayan sistemle dizayn edilmiştir.
- İstenildiğinde ayak veya tekerlek takılarak yer tipi olarak kullanılabilir.
- 450 mm ve 560 mm derinliğinde 2 ayrı ölçü seçeneğine sahiptir
- 1'li ve 2'li fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Rall 7035 Gri renkli boya ile boyanmıştır.

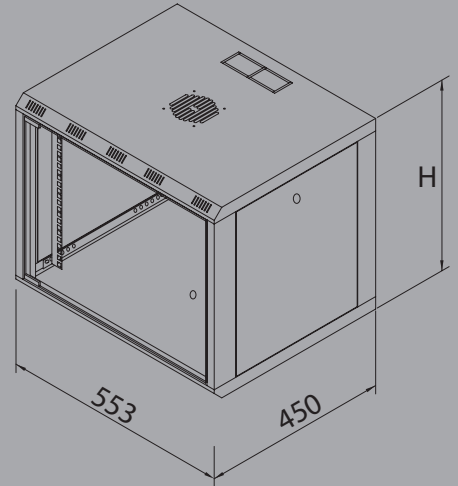

19" 600 x 450 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 555 mm / Derinlik - Depth: 450 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-9U450	9	403	460	16

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE

Duvar Tipi Kabinetler

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Önü cam kapaklı, yan kapakları açılabilir ve çıkartılabilir sistem ile üretilmiştir.
- Kabinet duvara monte edilebilme özelliği sağlayan sistemle dizayn edilmiştir.
- İstenildiğinde ayak veya tekerlek takılarak yer tipi olarak kullanılabilir.
- 450 mm ve 560 mm derinliğinde 2 ayrı ölçü seçeneğine sahiptir
- 1'li ve 2'li fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Rall 7035 Gri renkli boya ile boyanmıştır.

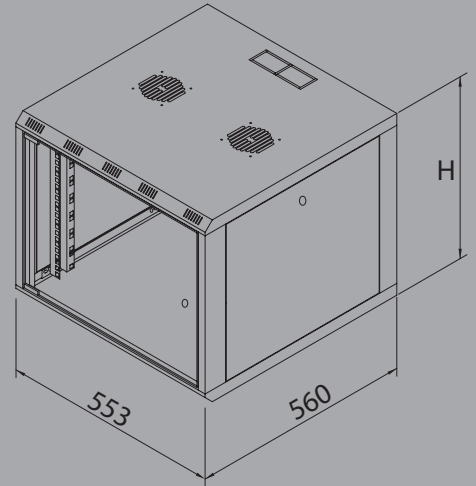

19" 600 x 560 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 555 mm / Derinlik - Depth: 560 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM-9U560	9	403	460	18


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

SOHO

Duvar Tipi Kabinetler



- Küçük sistemlerin montajında kullanılır.
- Önü fûme renkli cam kapaklıdır.
- Ekonomik üretim yapısı sayesinde uygun fiyat avantajlıdır.
- Standart 400 mm derinliğe ve ihtiyacınıza uygun olarak 4 farklı yüksekliğe sahiptir.
- 1'li fan modülü takılarak havalandırma işlemi sağlanabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 7035 Gri renkli boya ile boyanmıştır.

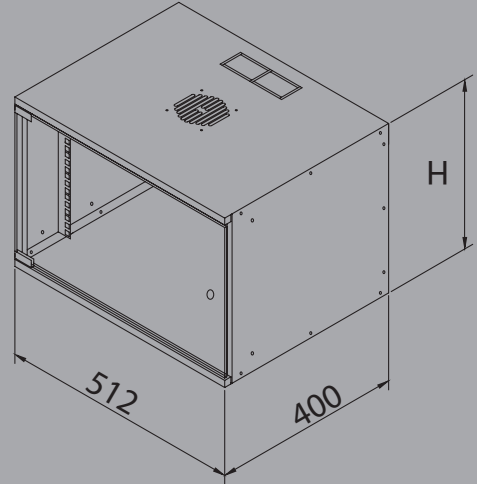

19" Duvar Tipi SOHO Kabinet Genişlik - Width: 515 mm / Derinlik - Depth: 400 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM SH-12U	12	538	582	16

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

SOHO

Duvar Tipi Kabinetler

- Küçük sistemlerin montajında kullanılır.
- Önü füme renkli cam kapaklıdır.
- Ekonomik üretim yapısı sayesinde uygun fiyat avantajlıdır.
- Standart 400 mm derinliğe ve ihtiyacınıza uygun olarak 4 farklı yüksekliğe sahiptir.
- 1'li fan modülü takılarak havalandırma işlemi sağlanabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 7035 Gri renkli boya ile boyanmıştır.

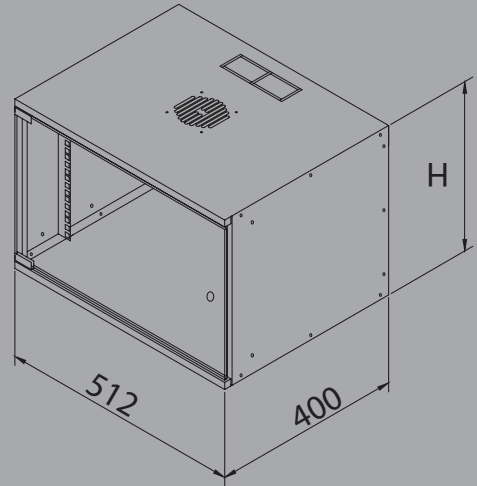

19" Duvar Tipi SOHO Kabinet Genişlik - Width: 515 mm / Derinlik - Depth: 400 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM SH-4U	4	181	225	9


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

SOHO

Duvar Tipi Kabinetler



- Küçük sistemlerin montajında kullanılır.
- Önü füme renkli cam kapaklıdır.
- Ekonomik üretim yapısı sayesinde uygun fiyat avantajlıdır.
- Standart 400 mm derinliğe ve ihtiyacınıza uygun olarak 4 farklı yüksekliğe sahiptir.
- 1'li fan modülü takılarak havalandırma işlemi sağlanabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 7035 Gri renkli boya ile boyanmıştır.

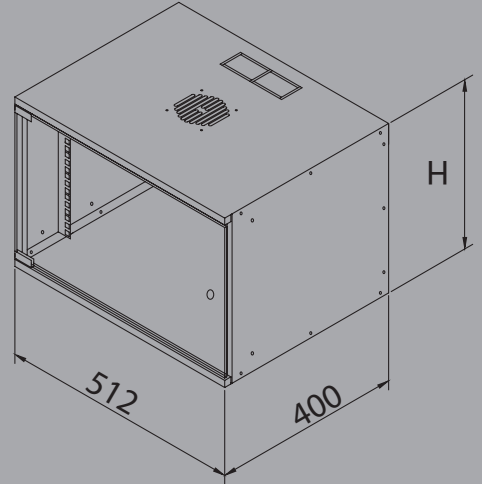

19" Duvar Tipi SOHO Kabinet Genişlik - Width: 515 mm / Derinlik - Depth: 400 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM SH-7U	7	314	358	12


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

SOHO

Duvar Tipi Kabinetler



- Küçük sistemlerin montajında kullanılır.
- Önü fûme renkli cam kapaklıdır.
- Ekonomik üretim yapısı sayesinde uygun fiyat avantajlıdır.
- Standart 400 mm derinliğe ve ihtiyacınıza uygun olarak 4 farklı yüksekliğe sahiptir.
- 1'li fan modülü takılarak havalandırma işlemi sağlanabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 7035 Gri renkli boya ile boyanmıştır.

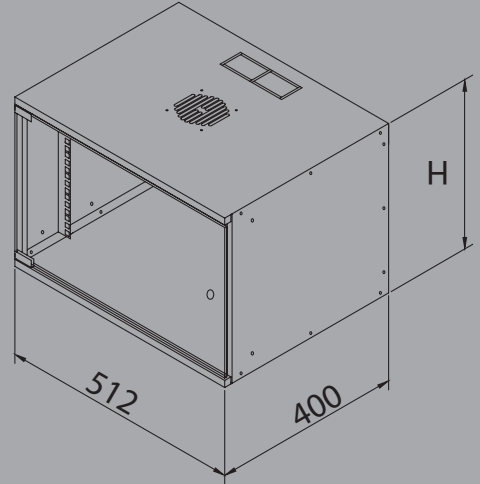


19" Duvar Tipi SOHO Kabinet Genişlik - Width: 515 mm / Derinlik - Depth: 400 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM SH-9U	9	404	448	14

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

SLIMRACK Duvar Tipi Kabinetler

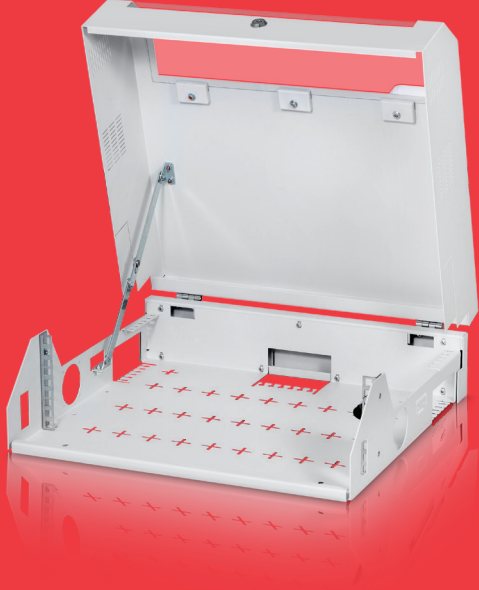


DİKEY UYGULAMA

YATAY UYGULAMA



- Ofislerde ve küçük sistemlerin yer aldığı alanlarda kullanılmaktadır.
- 3U önde, 2U arkada olmak üzere 5U kullanım alanı sağlar
- Estetik tasarımı sayesinde şık bir görünüş oluşturur.
- Dikey ve yatay uygulamalar ile duvara ve tavana monte edilebilir.
- Duvardan kalınlığı 140 mm'dir.
- Ral 9005 ve Ral 7035 renk seçenekleri mevcuttur.

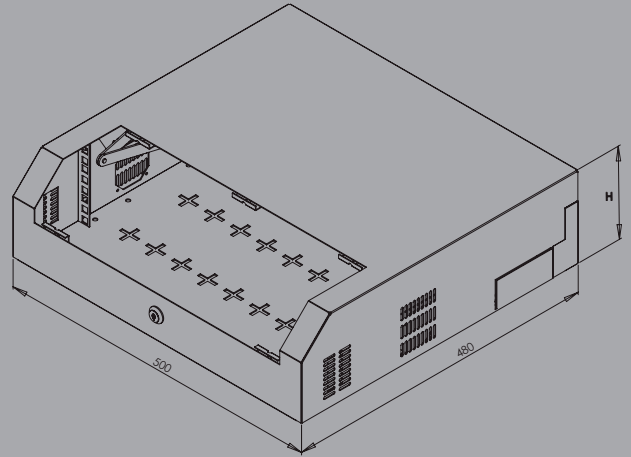

19" Duvar Tipi SLIMRACK Kabinet Genişlik - Width: 500 mm / Derinlik - Depth: 480 mm

Stok No	U	H	KG
FORM SLM-5U	3U+2U	140	9

U: Unit (1U=44,45mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

SLIMRACK Duvar Tipi Kabinetler




DİKEY UYGULAMA



YATAY UYGULAMA



- Ofislerde ve küçük sistemlerin yer aldığı alanlarda kullanılmaktadır.
- 3U önde, 2U arkada olmak üzere 5U kullanım alanı sağlar
- Estetik tasarımı sayesinde şık bir görünüş oluşturur.
- Dikey ve yatay uygulamalar ile duvara ve tavana monte edilebilir.
 - Duvardan kalınlığı 140 mm'dir.
 - Ral 9005 ve Ral 7035 renk seçenekleri mevcuttur.

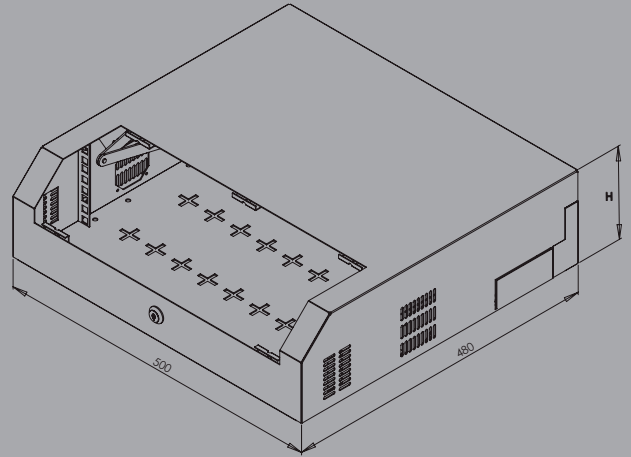

19" Duvar Tipi SLIMRACK Kabinet Genişlik - Width: 500 mm / Derinlik - Depth: 480 mm

Stok No	U	H	KG
FORM SLM-5U	3U+2U	140	9


U: Unit (1U=44,45mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

SERVER

Dikili Tip Kabinetler



- Server Kabinleri 600 x 1000 mm ve 800 x 1000 mm ölçülerine sahiptir.
- Server kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Network donanımlarının ısısı nedeniyle kabinetin ön ve arka kapağı havalandırmalı perfore yapıya sahiptir.
- Server Kabinlerin alt şasesinde devrilmelere karşı denge ayakları bulunmaktadır.
- Arka ve yan kapaklar, gizli - yaylı pim menteşelidir. Kolayca sökülüp takılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

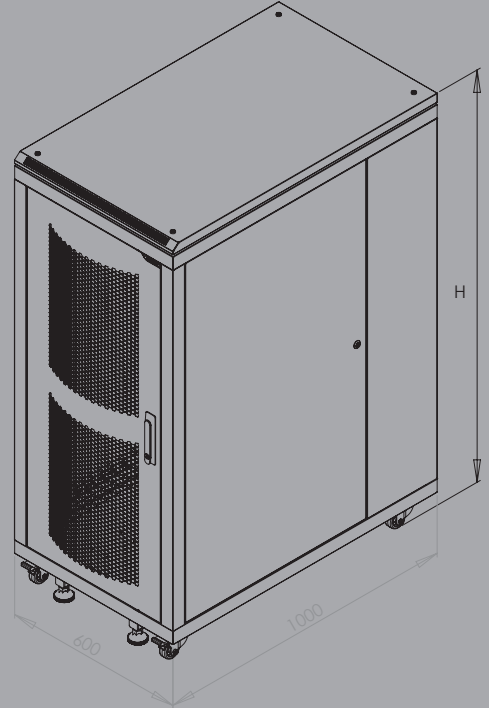

19" 600 x 1000 Server Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM SC-26U60100	26	1158	1386	79


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

SERVER

Dikili Tip Kabinetler



- Server Kabinleri 600 x 1000 mm ve 800 x 1000 mm ölçülerine sahiptir.
- Server kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Network donanımlarının ısısı nedeniyle kabinetin ön ve arka kapağı havalandırmalı perfore yapıya sahiptir.
- Server Kabinlerin alt şasesinde devrilmelere karşı denge ayakları bulunmaktadır.
- Arka ve yan kapaklar, gizli - yaylı pim menteşelidir. Kolayca sökülüp takılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

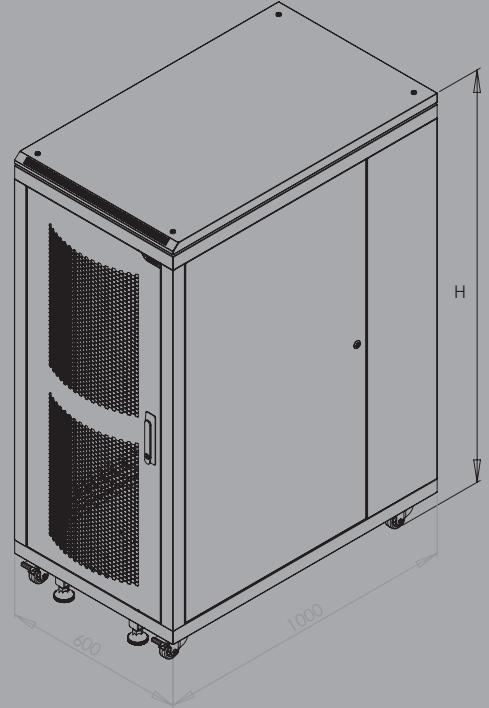

19" 600 x 1000 Server Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM SC-32U60100	32	1425	1653	91


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

SERVER

Dikili Tip Kabinetler



- Server Kabinleri 600 x 1000 mm ve 800 x 1000 mm ölçülerine sahiptir.
- Server kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Network donanımlarının ısısı nedeniyle kabinetin ön ve arka kapağı havalandırmalı perfore yapıya sahiptir.
- Server Kabinlerin alt şasesinde devrilmelere karşı denge ayakları bulunmaktadır.
- Arka ve yan kapaklar, gizli - yaylı pim menteşelidir. Kolayca sökülüp takılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

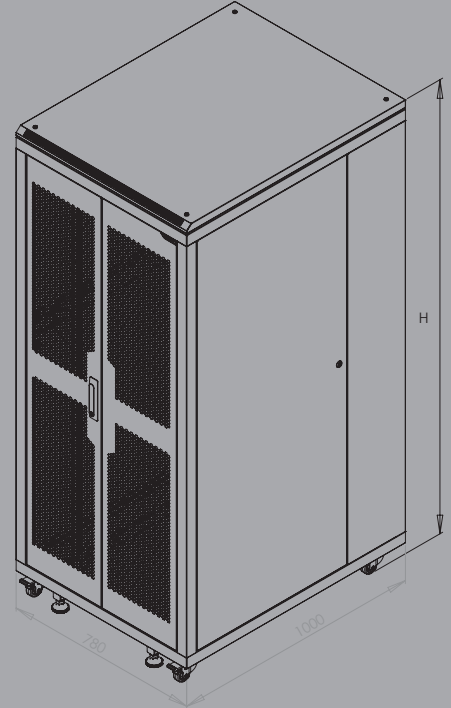

19" 800 x 1000 Server Kabinet Genişlik - Width: 780 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM SC-36U80100	36	1603	1831	105


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

SERVER

Dikili Tip Kabinetler



- Server Kabinleri 600 x 1000 mm ve 800 x 1000 mm ölçülerine sahiptir.
- Server kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Network donanımlarının ısısı nedeniyle kabinetin ön ve arka kapağı havalandırmalı perfore yapıya sahiptir.
- Server Kabinlerin alt şasesinde devrilmelere karşı denge ayakları bulunmaktadır.
- Arka ve yan kapaklar, gizli - yaylı pim menteşelidir. Kolayca sökülüp takılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

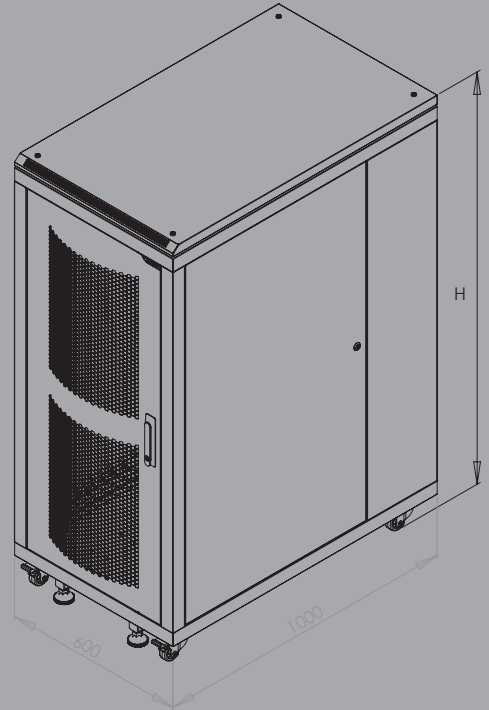

19" 600 x 1000 Server Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM SC-42U60100	42	1870	2098	106


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

SERVER

Dikili Tip Kabinetler



- Server Kabinleri 600 x 1000 mm ve 800 x 1000 mm ölçülerine sahiptir.
- Server kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Network donanımlarının ısı nedeniyle kabinetin ön ve arka kapağı havalandırmalı perfore yapıya sahiptir.
- Server Kabinlerin alt şasesinde devrilmelere karşı denge ayakları bulunmaktadır.
- Arka ve yan kapaklar, gizli - yaylı pim menteşelidir. Kolayca sökülüp takılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

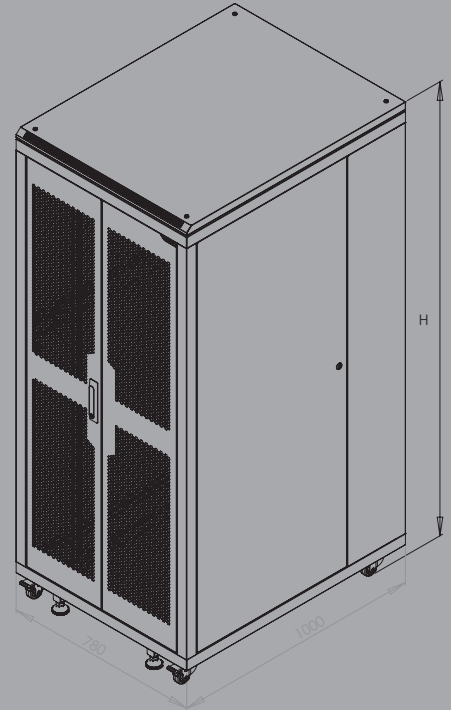

19" 800 x 1000 Server Kabinet Genişlik - Width: 780 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM SC-42U80100	42	1870	2098	120


U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Direk Tipi Mobese Kabinet



- Direğe monte edilebilir.
- 9U iç kullanım kapasitesi.
- 600x450 genişlik ve derinlik.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac .
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilen ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- 4 adet kamera bağlantı noktası (arttırılabilir).
- Arka bölümde yer alan boru yapısı ile gizli kablo giriş imkanı.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

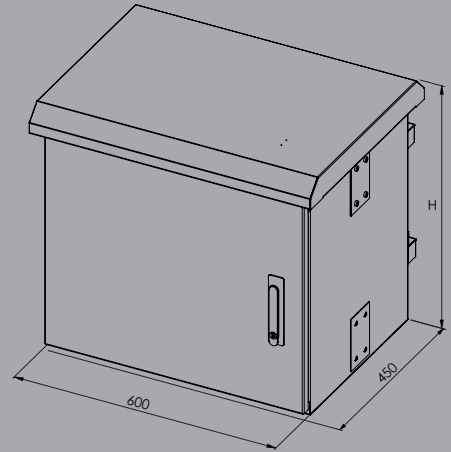

IP66 Direk Tipi Mobese Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM MBS-9U450	9	450	575	42

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac (opsiyonel).
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

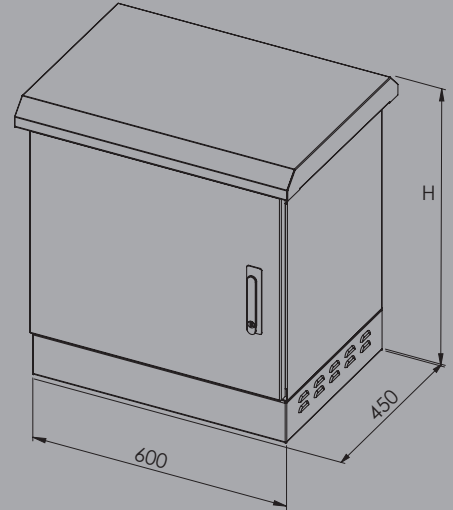

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-12U450Z	12	583	808	43

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac.
- Cidarlar arası 10 mm ısı yalıtım malzemesi
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

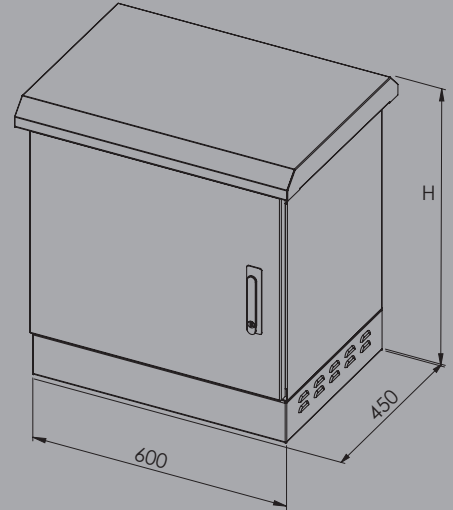

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-12U450ZW	12	583	808	51

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac (opsiyonel).
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

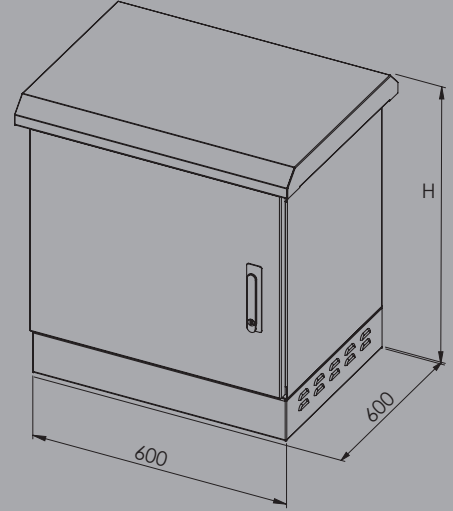

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-12U600Z	12	583	808	52

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac.
- Cidarlar arası 10 mm ısı yalıtım malzemesi
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

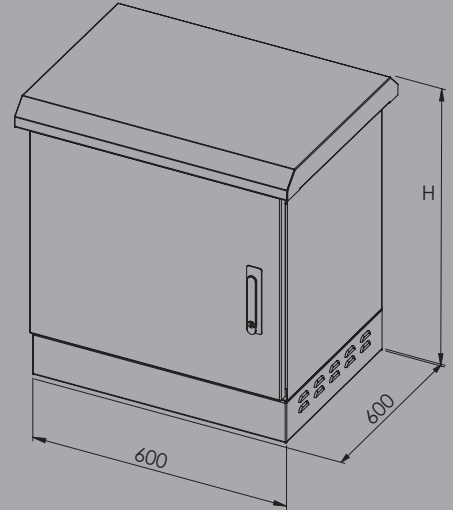

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-12U600ZW	12	583	808	60

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac (opsiyonel).
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilen ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

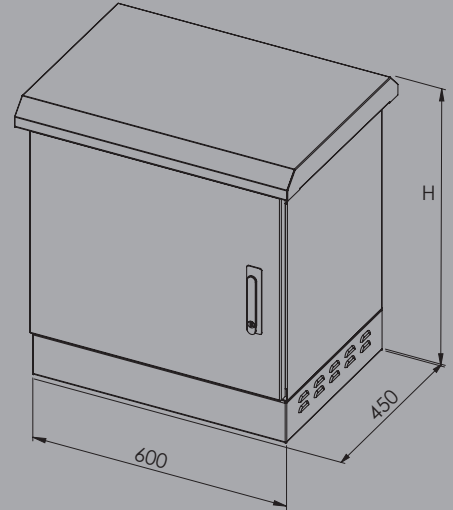

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-16U450Z	16	761	1058	51

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac.
- Cidarlar arası 10 mm ısı yalıtım malzemesi
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

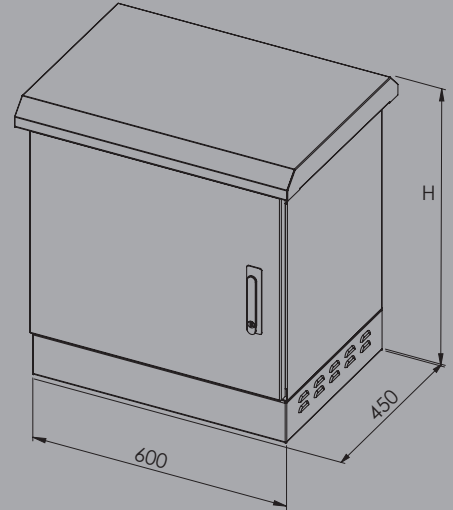

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-16U450ZW	16	761	1058	60

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac (opsiyonel).
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

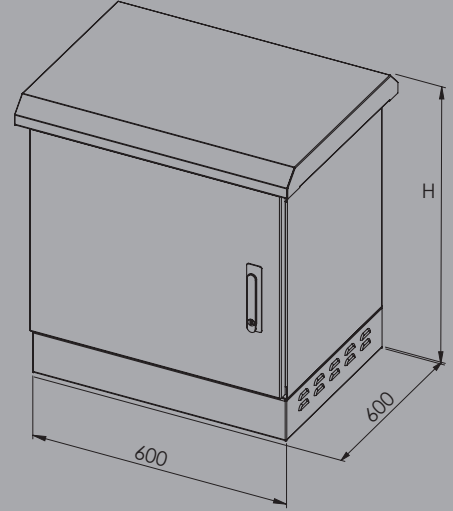

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-16U600Z	16	761	1058	60

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac.
- Cidarlar arası 10 mm ısı yalıtım malzemesi
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

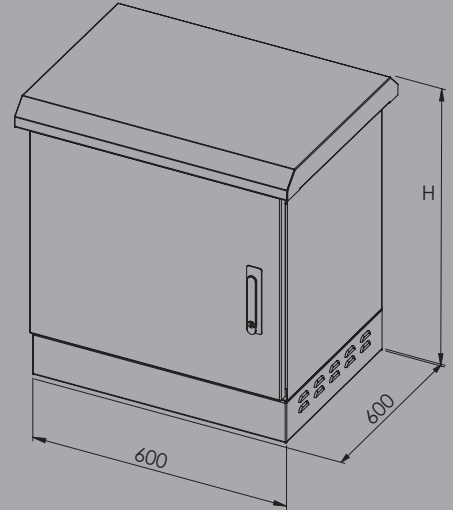

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-16U600ZW	16	761	1058	70

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac (opsiyonel).
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

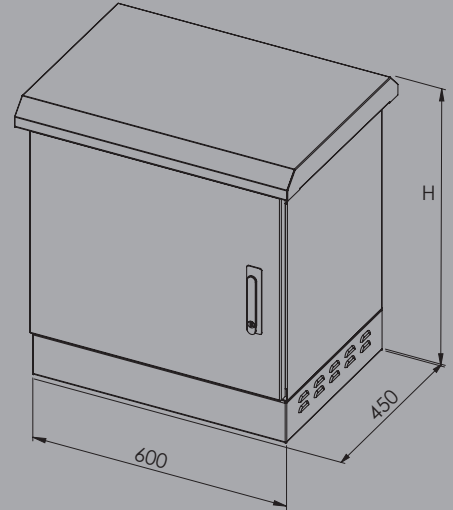

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-20U450Z	20	939	1236	59

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac.
- Cidarlar arası 10 mm ısı yalıtım malzemesi
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

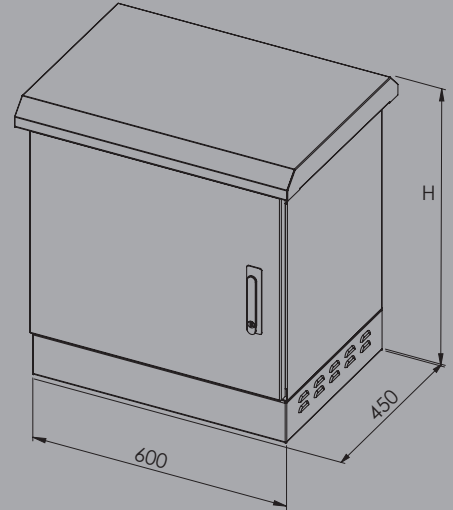

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-20U450ZW	20	939	1236	70

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac (opsiyonel).
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

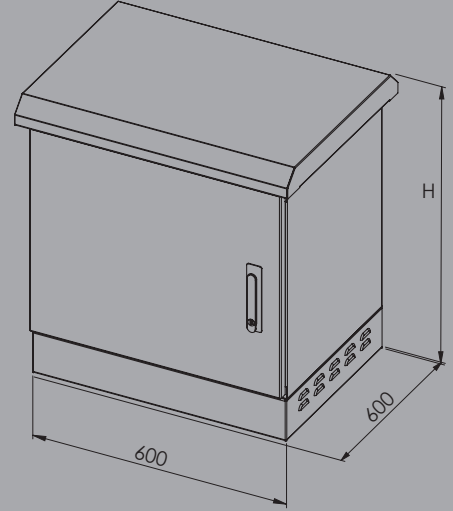

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-20U600Z	20	939	1236	69

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac.
- Cidarlar arası 10 mm ısı yalıtım malzemesi
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

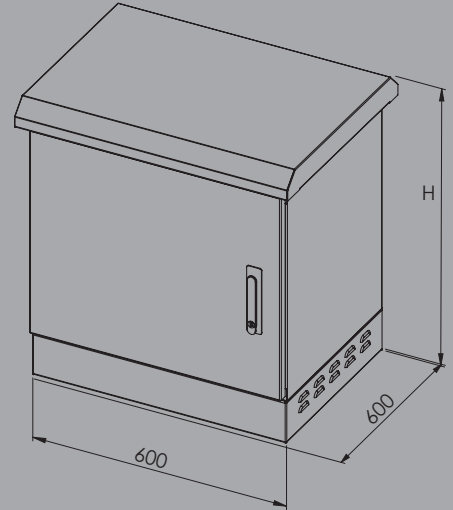

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FFORM OUT-20U600ZW	20	939	1236	82

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac (opsiyonel).
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

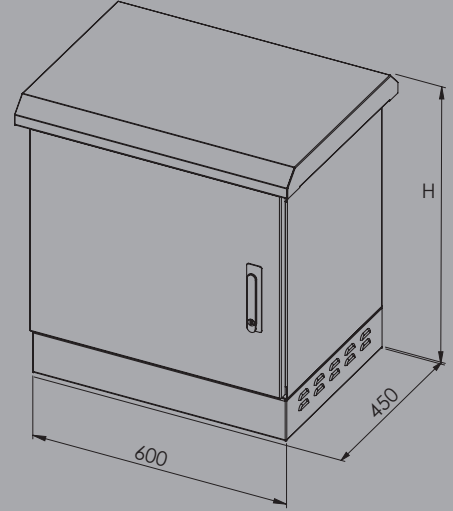

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-7U450Z	7	361	586	34

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac.
- Cidarlar arası 10 mm ısı yalıtım malzemesi
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

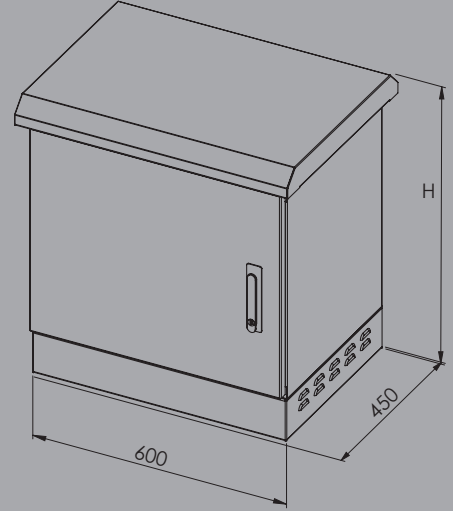

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-7U450ZW	7	361	586	39

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac (opsiyonel).
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilen ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

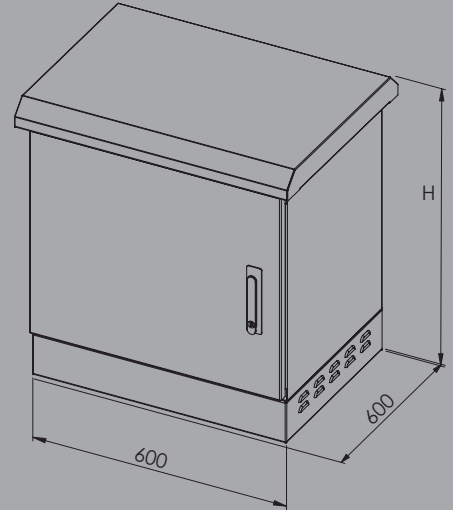

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-7U600Z	7	361	586	41

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac.
- Cidarlar arası 10 mm ısı yalıtım malzemesi
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

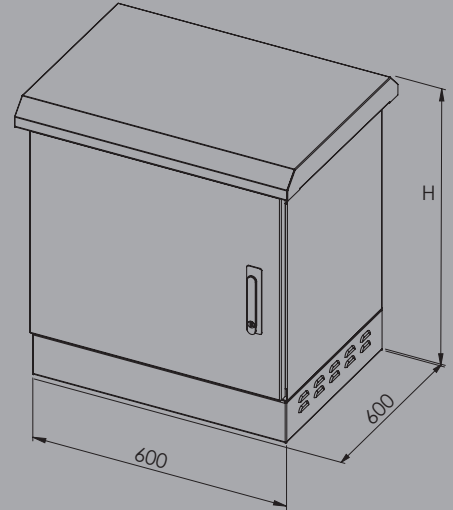

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-7U600ZW	7	361	586	46

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac (opsiyonel).
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilen ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

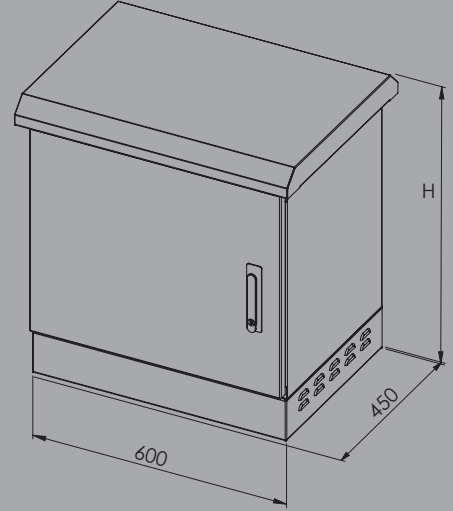

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-9U450Z	9	450	675	38

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac.
- Cidarlar arası 10 mm ısı yalıtım malzemesi
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

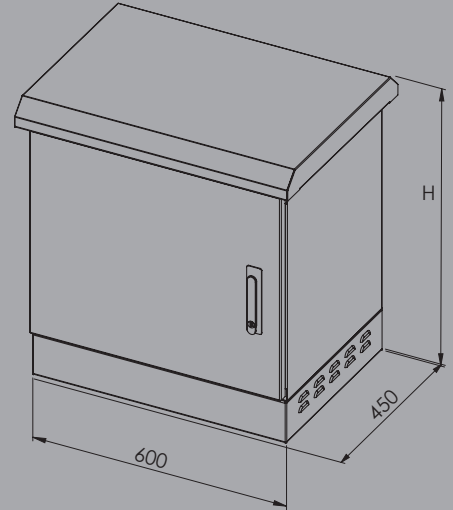

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-9U450ZW	9	450	675	43

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac (opsiyonel).
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

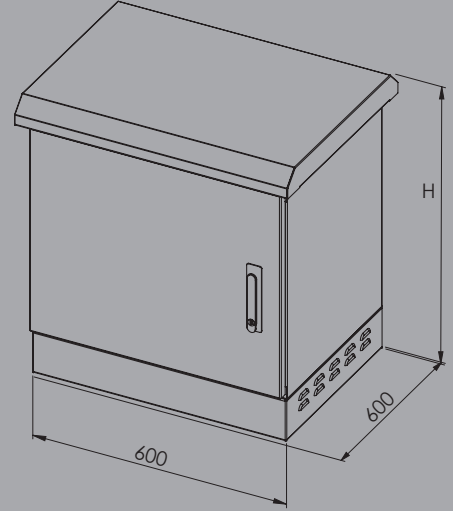

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-9U600Z	9	450	675	45

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac.
- Cidarlar arası 10 mm ısı yalıtım malzemesi
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

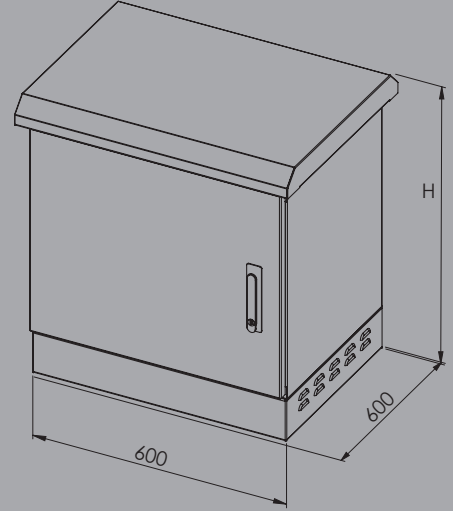

IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-9U600ZW	9	450	675	51

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Duvar Tipi Kabinet



- Duvara monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac (opsiyonel).
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.



IP66 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-12U450D	12	583	708	39

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Duvar Tipi Kabinet



- Duvara monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac.
- Cidarlar arası 10 mm ısı yalıtım malzemesi
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.



IP66 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-12U450DW	12	583	708	46

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Duvar Tipi Kabinet



- Duvara monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac (opsiyonel).
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.



IP66 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-12U600D	12	583	708	48

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Duvar Tipi Kabinet



- Duvara monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac.
- Cidarlar arası 10 mm ısı yalıtım malzemesi
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.



IP66 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-12U600DW	12	583	708	59

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Duvar Tipi Kabinet



- Duvara monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac (opsiyonel).
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.



IP66 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-7U450D	7	361	486	30

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Duvar Tipi Kabinet



- Duvara monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac.
- Cidarlar arası 10 mm ısı yalıtım malzemesi
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.



IP66 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-7U450DW	7	361	486	34

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Duvar Tipi Kabinet



- Duvara monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac (opsiyonel).
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.



IP66 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-7U600D	7	361	486	37

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Duvar Tipi Kabinet



- Duvara monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac.
- Cidarlar arası 10 mm ısı yalıtım malzemesi
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.



IP66 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-7U600DW	7	361	486	45

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Duvar Tipi Kabinet



- Duvara monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac (opsiyonel).
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.



IP66 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-9U450D	9	450	575	33

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Duvar Tipi Kabinet



- Duvara monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac.
- Cidarlar arası 10 mm ısı yalıtım malzemesi
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.



IP66 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-9U450DW	9	450	575	38

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Duvar Tipi Kabinet



- Duvara monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac (opsiyonel).
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.



IP66 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-9U600D	9	450	575	41

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

IP66

Duvar Tipi Kabinet



- Duvara monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac.
- Cidarlar arası 10 mm ısı yalıtım malzemesi
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.



IP66 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM OUT-9U600DW	9	450	575	50

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

CL1000 (CL1000M: 17" LCD)

Slideaway™ LCD Console

- The CL1000 is a LCD KVM console that serves as the front-end for standard KVM switches. The CL1000 features an integrated 17" LED-backlit LCD panel, full keyboard, and touchpad in a 1U, rack-mountable, Slideaway™ housing. Users who already have a switch can take advantage of the space saving and efficiency benefits of the CL1000 LCD KVM console without the unnecessary expense of having to purchase a KVM switch




Features

- Exclusive LED illumination light - designed by ATEN to illuminate the keyboard and touchpad to allow visibility in low-light conditions
- Integrated KVM console with 17" LED-backlit LCD monitor – in a Slideaway™ housing
- LCD module rotates up to 115 degrees for a more comfortable viewing angle
- Slideaway™ housing is less than 1U – with top and bottom clearance for smooth operation in a 1U high system rack
- Compatible with most PS/2 KVM Switches
- Internal power built in
- Adjustable depth to fit within a rack
- High video resolution: Up to 1280 x 1024 @75Hz Supports DDC, DDC2, DDC2B
- DDC emulation – VGA settings of every connected computer are automatically adjusted for optimal output to the LCD monitor
- Keyboard Language support: English (US), English (UK), French, German, German (Swiss), Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Russian, Spanish, Swedish, and Traditional Chinese
- Improved design – single person installation (optional)

Rack Mount Kit	Depth (cm)
Long(Optional)	68 - 100
Short (Standard)	42 - 72

Easy Installation Rack Mount Kit	Depth (cm)
Long(Optional)	68 - 105
Short(Optional)	42 - 70

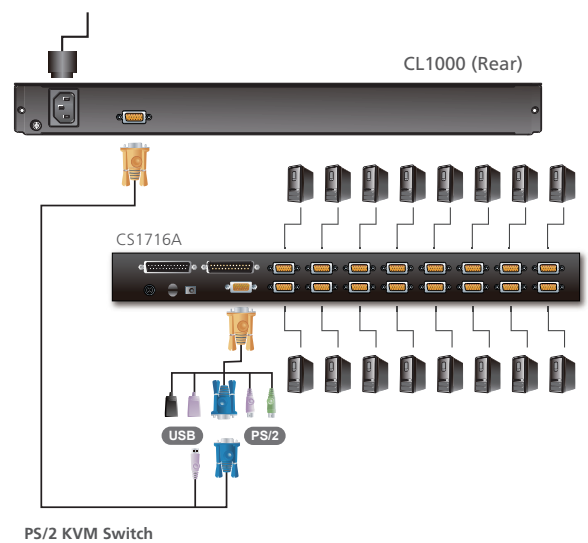

Specification

Function			CL1000
Connectors	KVM Ports	Keyboard / Video / Mouse	1 x SPHD Female (Yellow)
	Power		1 x 3-prong AC Socket
Switches	LCD Adjustment		4 x Pushbutton
	Reset		1 x Semi-recessed Pushbutton
	Power		1 x Rocker
LEDs	Power		1 (Dark Green)
	Num Lock		1 (Green)
	Caps Lock		1 (Green)
	Scroll Lock		1 (Green)
Emulation	Keyboard / Mouse		PS/2
Video	17" LCD		1280 x 1024; DDC2B
I/P Rating	100 - 240 VAC; 50/60 Hz; 1A		
Power Consumption	17" LCD		120V, 14W / 230V, 16W
Environment	Operating Temp.		0-40°C
	Storage Temp.		-20-60°C
	Humidity		0-80% RH, Non-condensing
Physical Properties	Housing		Metal+Plastic
	Weight	17" LCD	12.02 kg
	Dimensions (D x W x H)		48.00 x 53.83 x 4.40 cm

* The specifications and pictures are subject to change without notice.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

Printed 04/2015 V7.0




© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

CL1008/1016 (CL1008M: 17" LCD; CL1016M: 17" LCD)

Slideaway™ LCD KVM Switch


- The CL1008 / CL1016 LCD KVM Switch series are control units that allow access to multiple computers from a single keyboard, video, and mouse (KVM), console. A single CL1008 or CL1016 can control up to 8 or 16 computers. As many as 15 additional KVM switches can be daisy-chained to the CL1008 / CL1016, so that up to 256 computers can all be controlled from a single KVM console.

The CL1008 / CL1016 offers a space-saving, streamlined approach to KVM switch technology by integrating a keyboard, 17" LED-backlit LCD monitor, and touchpad in a 1U rack-mountable sliding housing.



Features

- Exclusive LED illumination light - designed by ATEN to illuminate the keyboard and touchpad to allow visibility in low-light conditions
- KVM console with 17" LED-backlit LCD monitor in a sliding housing with top and bottom clearance for smooth operation in a 1U high system rack
- LCD module rotates up to 115 degrees for a more comfortable viewing angle
- Standard rack mount kit included – optional Easy Rack Mounting (single person installation) rack mount kit available (requires separate purchase)
- Daisy-chain up to 15 additional units – control up to 256 computers
- No software required – convenient computer selection via hotkeys and mouse driven intuitive on screen display (OSD) menus
- Auto Scan feature for monitoring user-selected computers
- Broadcast support – commands from the keyboard can be broadcast to all available computers on the installation
- Hot pluggable – add or remove computers without having to power down the switch
- Two level password security – only authorized users view and control the computers; up to four users plus an administrator with separate profiles for each
- Video settings of attached computers are automatically adjusted for optimal output to the LCD monitor
- Upgradable firmware
- Keyboard Language support: Keyboard Language supports English (US), English (UK), French, German, German (Swiss), Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Russian, Spanish, Swedish and Traditional Chinese

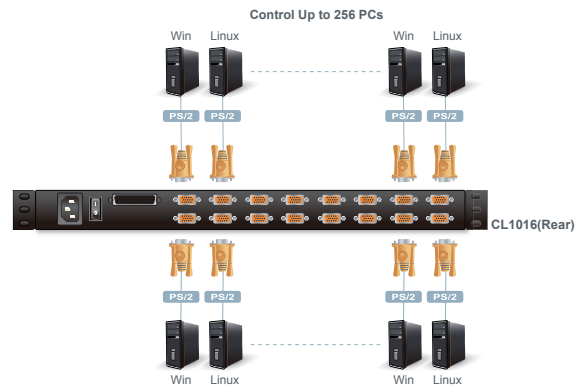

Rack Mount Kit	Depth (cm)
Long (Optional)	68 - 105
Short (Standard)	42 - 82

Easy Installation Rack Mount Kit	Depth (cm)
Long (Optional)	68 - 105
Short (Optional)	52 - 70

Specification

Function		CL1008	CL1016
Computer Connections	Direct	8	16
	Max	128 (via Daisy-chain)	256 (via Daisy-chain)
Port Selection		OSD; Hotkey; Pushbutton	
Connectors	KVM Ports	8 x SPHD Female (Yellow)	16 x SPHD Female (Yellow)
	Daisy-Chain	1 x DB-25 Male	
	FW Upgrade	1 x RJ-11 Female	
	Power	1 x 3-prong AC socket	
Switches	Reset	1 x Semi-recessed pushbutton	
	Power	1 x Rocker	
	FW Upgrade	1 x Slide	
	LCD Adjust	4 x Pushbutton	
LEDs	Port Selection	8 x Pushbutton	16 x Pushbutton
	On Line	8 (Orange)	16 (Orange)
	Selected	8 (Green)	16 (Green)
	Power	1 (Dark Green)	
Emulation	Keyboard / Mouse	PS/2	
	Video	17" LCD	1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B
	Scan Interval (OSD Select)	1-255 Seconds	
I/P Rating		100-240V AC; 50/60Hz; 1A	
Power Consumption		17" LCD	120V, 15W /230V, 17W
Environment	Operating Temp.	0-40°C	
	Storage Temp.	-20-60°C	
	Humidity	0-80% RH-condensing	
Physical Properties	Housing	Metal+Plastic	
	Weight	17" LCD	13.34 kg
	Dimensions (L x W x H)	48.00 x 64.02 x 4.40 cm	48.00 x 64.02 x 4.40 cm

* The specifications and pictures are subject to change without notice.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

Printed 07/2015 V9.0




© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

CL1008/1016 (CL1008M: 17" LCD; CL1016M: 17" LCD)

Slideaway™ LCD KVM Switch


- The CL1008 / CL1016 LCD KVM Switch series are control units that allow access to multiple computers from a single keyboard, video, and mouse (KVM), console. A single CL1008 or CL1016 can control up to 8 or 16 computers. As many as 15 additional KVM switches can be daisy-chained to the CL1008 / CL1016, so that up to 256 computers can all be controlled from a single KVM console.

The CL1008 / CL1016 offers a space-saving, streamlined approach to KVM switch technology by integrating a keyboard, 17" LED-backlit LCD monitor, and touchpad in a 1U rack-mountable sliding housing.



Features

- Exclusive LED illumination light - designed by ATEN to illuminate the keyboard and touchpad to allow visibility in low-light conditions
- KVM console with 17" LED-backlit LCD monitor in a sliding housing with top and bottom clearance for smooth operation in a 1U high system rack
- LCD module rotates up to 115 degrees for a more comfortable viewing angle
- Standard rack mount kit included – optional Easy Rack Mounting (single person installation) rack mount kit available (requires separate purchase)
- Daisy-chain up to 15 additional units – control up to 256 computers
- No software required – convenient computer selection via hotkeys and mouse driven intuitive on screen display (OSD) menus
- Auto Scan feature for monitoring user-selected computers
- Broadcast support – commands from the keyboard can be broadcast to all available computers on the installation
- Hot pluggable – add or remove computers without having to power down the switch
- Two level password security – only authorized users view and control the computers; up to four users plus an administrator with separate profiles for each
- Video settings of attached computers are automatically adjusted for optimal output to the LCD monitor
- Upgradable firmware
- Keyboard Language support: Keyboard Language supports English (US), English (UK), French, German, German (Swiss), Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Russian, Spanish, Swedish and Traditional Chinese

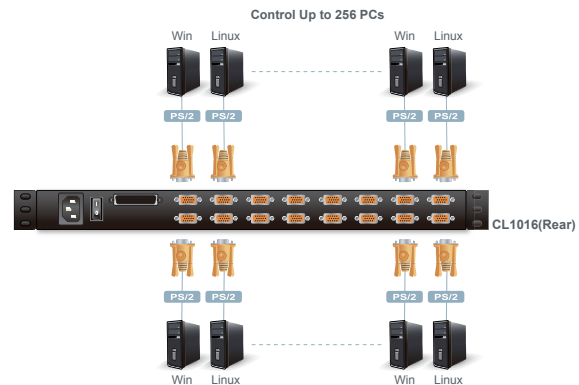

Rack Mount Kit	Depth (cm)
Long (Optional)	68 - 105
Short (Standard)	42 - 82

Easy Installation Rack Mount Kit	Depth (cm)
Long (Optional)	68 - 105
Short (Optional)	52 - 70

Specification

Function		CL1008	CL1016
Computer Connections	Direct	8	16
	Max	128 (via Daisy-chain)	256 (via Daisy-chain)
Port Selection		OSD; Hotkey; Pushbutton	
Connectors	KVM Ports	8 x SPHD Female (Yellow)	16 x SPHD Female (Yellow)
	Daisy-Chain	1 x DB-25 Male	
	FW Upgrade	1 x RJ-11 Female	
	Power	1 x 3-prong AC socket	
Switches	Reset	1 x Semi-recessed pushbutton	
	Power	1 x Rocker	
	FW Upgrade	1 x Slide	
	LCD Adjust	4 x Pushbutton	
LEDs	Port Selection	8 x Pushbutton	16 x Pushbutton
	On Line	8 (Orange)	16 (Orange)
	Selected	8 (Green)	16 (Green)
	Power	1 (Dark Green)	
Emulation	Keyboard / Mouse	PS/2	
	Video	17" LCD	1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B
	Scan Interval (OSD Select)	1-255 Seconds	
I/P Rating		100-240V AC; 50/60Hz; 1A	
Power Consumption		17" LCD	120V, 15W /230V, 17W
Environment	Operating Temp.	0-40°C	
	Storage Temp.	-20-60°C	
	Humidity	0-80% RH-condensing	
	Housing	Metal+Plastic	
Physical Properties	Weight	17" LCD	13.34 kg
	Dimensions (L x W x H)	48.00 x 64.02 x 4.40 cm	48.00 x 64.02 x 4.40 cm

* The specifications and pictures are subject to change without notice.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

Printed 07/2015 V9.0



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

8/16-Port PS/2-USB KVM over IP Switch With 1 Local/Remote User Access CS1708i / CS1716i

- The CS1708i and CS1716i KVM switches are IP-based KVM control units that allow both local and remote operators to monitor and access multiple computers. Remote users access the switches over the Internet by means of a web browser using TCP/IP for its remote communications protocol. The CS1708i and CS1716i support up to 32 concurrent user logins for single-bus computer access. A built-in feature that resembles an Internet chat program – the Message Board – lets them communicate with each other. The ability to exchange information in real time allows them to cooperatively manage the installation in a smooth and efficient manner.

Among the CS1708i and CS1716i's other outstanding features, a Panel Array Mode provides the ability to monitor up to 16 servers per switch; while the Mouse DynaSync™ feature automatically synchronizes the local and remote mouse pointer movements for perfect alignment regardless of what the mouse acceleration settings on the server are.

The CS1708i/ CS1716i supports the highest security protocols, such as TLS 1.2 encryption for the browser, and RC4 128 bit encryption for secure keyboard, mouse, and video data transmission. For easier and more efficient user management integration, the CS1708i / CS1716i also support authentication and authorization via remote servers, such as RADIUS, LDAP, LDAPS, and MS Active Directory.

These powerful features not only help administrators manage their server room in an efficient and flexible manner, they provide a cost effective management solution for the SMB sector.

CS1708i



CS1716i



Features

Management

- Convenient computer selection via front panel pushbuttons, hotkeys and multilingual on-screen display (OSD) menus
- Up to 32 concurrent logins
- Multilanguage web UI support featuring a tree-structured local and remote OSD
- Adjustable video quality for flexible adaptation to diverse network environments
- Auto Scan feature for monitoring user-selected computers
- Broadcast mode; operations simultaneously performed on all selected computers (software installation, system-wide shutdown, etc.).
- Firmware upgradable
- Backup and restore configuration and user account settings
- Event logging
- Enable / disable browser access
- IPv6 capable NEW

Ease-to-Use Interface

- Browser-based and AP GUIs, together with a menu-driven OSD for the local console, provide a powerful, intuitive, userfriendly, multilanguage interface to minimize user training time and increase productivity
- Multiplatform client support (windows, Mac OS X, Linux, Sun)
- Multibrowser support (IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape)
- Port names automatically reconfigured when station sequence is changed
- Panel array mode enables user to monitor multiple servers from single screen – each selected server's video output appears in a separate panel – users can easily select the number of panels to view
- Windows client and Java client software support; Java client works with all operating systems

Advanced Security

- Secure keyboard / mouse / video transmission via RC4 128 bit encryption
- Supports TLS 1.2 data encryption and RSA 2048 bit certificates for secure user logins from a browser
- Two level password security – up to 64 user accounts with separate profiles for each
- External (Remote) authentication support: RADIUS, LDAP, LDAPS, MS Active Directory
- Support for IP/MAC Filter
- Local and remote access logged and authenticated

Virtual Remote Desktop

- Message board allows logged in users to communicate with each other, and allows a user to take exclusive control of the KVM functions
- Mouse DynaSync™
- On-screen keyboard with multilanguage support
- BIOS-level access

Hardware


- 8/16-port remote access KVM switch – monitor and control up to 8/16 computers from a single KVM console
- Daisy chain up to 15 additional units – control up to 128/256 computers from a single console*
- Auto-sensing of station's position on daisy chained installations; no need for manual dip switch setting; front panel LED indicates station's position
- Multiplatform support – Windows, Linux, Mac, and Sun
- Front panel USB hub allows connected computers to access USB peripherals
- Dual Interface – supports PS/2 or USB keyboard and mouse computer connections with automatic interface detection
- USB / PS/2 keyboard and mouse emulation – computers boot even when the console focus is elsewhere
- Supports USB keyboards for PC, Mac and Sun
- Superior video quality – up to 2048 x 1536; DDC2B for the local console; up to 1600 x 1200 @ 60 Hz / 24 bit color depth for remote sessions
- Video DynaSync™ – stores the console monitor's EDID (Extended Display Identification Data) to optimize display resolution
- Rack mountable in a 19" (1U) system rack

*Compatible KVM Switches include the following:

ACS1208A, ACS1216A, CS1708, CS1716, CS1708A, CS1716A, KH1508, KH1516

Highlights

Ease-to-use user interf	A user-friendly, intuitive, GUI provides convenient, access, confi guration and operation. Local Console , browser-based and AP GUIs off er a unifi ed multilanguage interface to minimize user training time and increase productivity.
Virtual Remote Desktop	The remote desktop can appear full-screen. Advanced features such as the Message Board, and Mouse DynaSync™, create a Virtual Remote Desktop that allows users to operate servers from remote locations just as if they were actually at the local site.
Superior Video	With enhanced fps throughput for crisp responsive video display, the switches off er resolutions of up to 1600 x 1200 @ 60Hz; vibrant 24-bit color depth for rich remote session display.
Panel Array Mode	Panel array mode permits simultaneous monitoring of the video output of the installations' servers. Operators can monitor the screen display of up to 16 servers per switch.
Message Board	To alleviate the problem of access confl icts arising from multiple logins, the Message Board functions like an Internet chat program, allowing users who are logged in to instantly communicate with each other.
Mouse DynaSync™	Automatically synchronizes the local and remote mouse movements for perfect alignment of mouse pointers, regardless of server mouse acceleration settings. For Mouse DynaSync™ support, USB Adapter cables must be used on all connected ports.

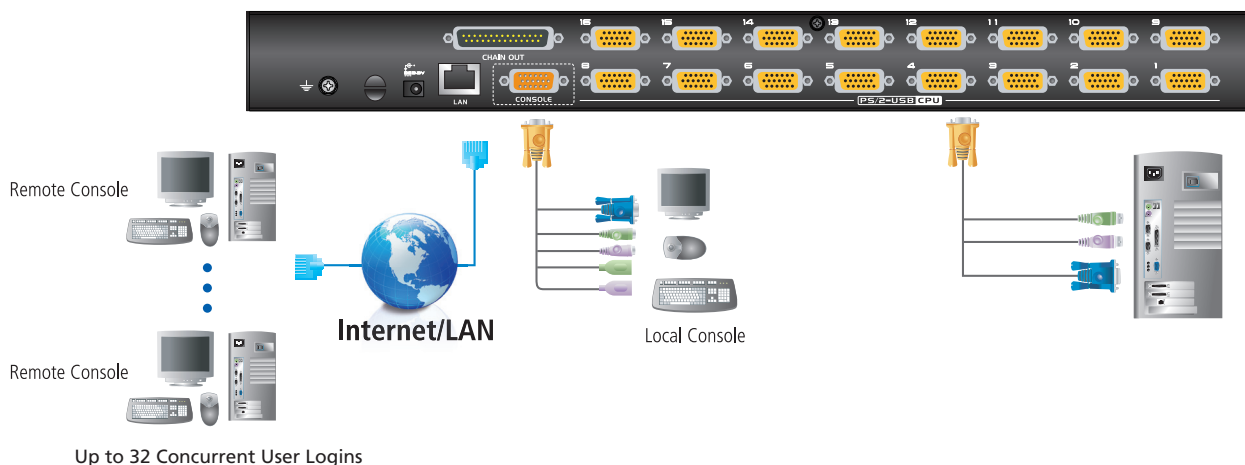

Specifications

Function	CS1708i	CS1716i
Computer Connections		
Direct	8	16
Maximum	128 (via daisy chain)	256 (via daisy chain)
Port Selection	OSD / GUI; Hotkey; Pushbutton	
Connectors		
Console Ports	1 x SPHD-18 Male (Yellow)	
KVM Ports	8 x SPHD-17 Female (Yellow)	16 x SPHD-17 Female (Yellow)
Daisy Chain Ports	1 x DB-25 Male (Black)	
Power	1 x DC Jack	
LAN Ports	1 x RJ-45 Female	
Firmware Upgrade	1 x RJ-11	
USB Port	1 x USB Type A	
Switches		
Reset	1 x Semi-recessed Pushbutton	
Port Selection	8 x Pushbutton	16 x Pushbutton
Firmware Upgrade Recovery	1 x Slide	
LEDs		
Online	8 (Orange)	16 (Orange)
Selected	8 (Green)	16 (Green)
Station ID	2 x 7-Segment (Orange)	
Power	1 (Dark Green)	
10 / 100 Mbps	1 (Orange / Green - at LAN port)	
Emulation		
Keyboard / Mouse	PS/2, USB	
Video		
Local	2048 x 1536; DDC2B	
Remote	1600 x 1200 @ 60 Hz / 24 bit color depth	
Scan Interval	1 - 255 sec.	
Power Consumption	DC 5.3 V; 9.5 W	DC 5.3 V; 11 W
Environmental		
Operating Temperature	0° to 50 °C	
Storage Temperature	-20° to 60° C	
Humidity	0 - 80% RH, Non-condensing	
Physical Properties		
Housing	Metal	
Weight	2.81 kg	3.00 kg
Dimensions (L x W x H)	43.72 x 15.98 x 4.40 cm	43.72 x 15.98 x 4.40 cm



8/16-Port PS/2-USB KVM over IP Switch With 1 Local/Remote User Access CS1708i / CS1716i

- The CS1708i and CS1716i KVM switches are IP-based KVM control units that allow both local and remote operators to monitor and access multiple computers. Remote users access the switches over the Internet by means of a web browser using TCP/IP for its remote communications protocol. The CS1708i and CS1716i support up to 32 concurrent user logins for single-bus computer access. A built-in feature that resembles an Internet chat program – the Message Board – lets them communicate with each other. The ability to exchange information in real time allows them to cooperatively manage the installation in a smooth and efficient manner.

Among the CS1708i and CS1716i's other outstanding features, a Panel Array Mode provides the ability to monitor up to 16 servers per switch; while the Mouse DynaSync™ feature automatically synchronizes the local and remote mouse pointer movements for perfect alignment regardless of what the mouse acceleration settings on the server are.

The CS1708i/ CS1716i supports the highest security protocols, such as TLS 1.2 encryption for the browser, and RC4 128 bit encryption for secure keyboard, mouse, and video data transmission. For easier and more efficient user management integration, the CS1708i / CS1716i also support authentication and authorization via remote servers, such as RADIUS, LDAP, LDAPS, and MS Active Directory.

These powerful features not only help administrators manage their server room in an efficient and flexible manner, they provide a cost effective management solution for the SMB sector.

CS1708i



CS1716i



Features

Management

- Convenient computer selection via front panel pushbuttons, hotkeys and multilingual on-screen display (OSD) menus
- Up to 32 concurrent logins
- Multilanguage web UI support featuring a tree-structured local and remote OSD
- Adjustable video quality for flexible adaptation to diverse network environments
- Auto Scan feature for monitoring user-selected computers
- Broadcast mode; operations simultaneously performed on all selected computers (software installation, system-wide shutdown, etc.).
- Firmware upgradable
- Backup and restore configuration and user account settings
- Event logging
- Enable / disable browser access
- IPv6 capable NEW

Ease-to-Use Interface

- Browser-based and AP GUIs, together with a menu-driven OSD for the local console, provide a powerful, intuitive, userfriendly, multilanguage interface to minimize user training time and increase productivity
- Multiplatform client support (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
- Multibrowser support (IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape)
- Port names automatically reconfigured when station sequence is changed
- Panel array mode enables user to monitor multiple servers from single screen – each selected server's video output appears in a separate panel – users can easily select the number of panels to view
- Windows client and Java client software support; Java client works with all operating systems

Advanced Security

- Secure keyboard / mouse / video transmission via RC4 128 bit encryption
- Supports TLS 1.2 data encryption and RSA 2048 bit certificates for secure user logins from a browser
- Two level password security – up to 64 user accounts with separate profiles for each
- External (Remote) authentication support: RADIUS, LDAP, LDAPS, MS Active Directory
- Support for IP/MAC Filter
- Local and remote access logged and authenticated

Virtual Remote Desktop

- Message board allows logged in users to communicate with each other, and allows a user to take exclusive control of the KVM functions
- Mouse DynaSync™
- On-screen keyboard with multilanguage support
- BIOS-level access

Hardware


- 8/16-port remote access KVM switch – monitor and control up to 8/16 computers from a single KVM console
- Daisy chain up to 15 additional units – control up to 128/256 computers from a single console*
- Auto-sensing of station's position on daisy chained installations; no need for manual dip switch setting; front panel LED indicates station's position
- Multiplatform support – Windows, Linux, Mac, and Sun
- Front panel USB hub allows connected computers to access USB peripherals
- Dual Interface – supports PS/2 or USB keyboard and mouse computer connections with automatic interface detection
- USB / PS/2 keyboard and mouse emulation – computers boot even when the console focus is elsewhere
- Supports USB keyboards for PC, Mac and Sun
- Superior video quality – up to 2048 x 1536; DDC2B for the local console; up to 1600 x 1200 @ 60 Hz / 24 bit color depth for remote sessions
- Video DynaSync™ – stores the console monitor's EDID (Extended Display Identification Data) to optimize display resolution
- Rack mountable in a 19" (1U) system rack

*Compatible KVM Switches include the following:

ACS1208A, ACS1216A, CS1708, CS1716, CS1708A, CS1716A, KH1508, KH1516

Highlights

Ease-to-use user interf	A user-friendly, intuitive, GUI provides convenient, access, confi guration and operation. Local Console , browser-based and AP GUIs off er a unifi ed multilanguage interface to minimize user training time and increase productivity.
Virtual Remote Desktop	The remote desktop can appear full-screen. Advanced features such as the Message Board, and Mouse DynaSync™, create a Virtual Remote Desktop that allows users to operate servers from remote locations just as if they were actually at the local site.
Superior Video	With enhanced fps throughput for crisp responsive video display, the switches off er resolutions of up to 1600 x 1200 @ 60Hz; vibrant 24-bit color depth for rich remote session display.
Panel Array Mode	Panel array mode permits simultaneous monitoring of the video output of the installations' servers. Operators can monitor the screen display of up to 16 servers per switch.
Message Board	To alleviate the problem of access confl icts arising from multiple logins, the Message Board functions like an Internet chat program, allowing users who are logged in to instantly communicate with each other.
Mouse DynaSync™	Automatically synchronizes the local and remote mouse movements for perfect alignment of mouse pointers, regardless of server mouse acceleration settings. For Mouse DynaSync™ support, USB Adapter cables must be used on all connected ports.

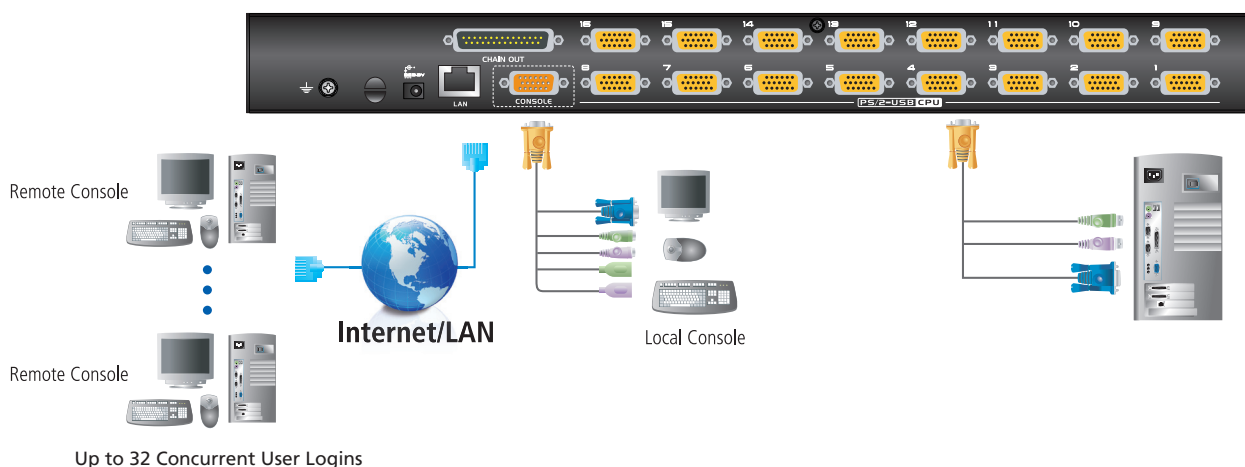

Specifications

Function	CS1708i	CS1716i
Computer Connections		
Direct	8	16
Maximum	128 (via daisy chain)	256 (via daisy chain)
Port Selection	OSD / GUI; Hotkey; Pushbutton	
Connectors		
Console Ports	1 x SPHD-18 Male (Yellow)	
KVM Ports	8 x SPHD-17 Female (Yellow)	16 x SPHD-17 Female (Yellow)
Daisy Chain Ports	1 x DB-25 Male (Black)	
Power	1 x DC Jack	
LAN Ports	1 x RJ-45 Female	
Firmware Upgrade	1 x RJ-11	
USB Port	1 x USB Type A	
Switches		
Reset	1 x Semi-recessed Pushbutton	
Port Selection	8 x Pushbutton	16 x Pushbutton
Firmware Upgrade Recovery	1 x Slide	
LEDs		
Online	8 (Orange)	16 (Orange)
Selected	8 (Green)	16 (Green)
Station ID	2 x 7-Segment (Orange)	
Power	1 (Dark Green)	
10 / 100 Mbps	1 (Orange / Green - at LAN port)	
Emulation		
Keyboard / Mouse	PS/2, USB	
Video		
Local	2048 x 1536; DDC2B	
Remote	1600 x 1200 @ 60 Hz / 24 bit color depth	
Scan Interval	1 - 255 sec.	
Power Consumption	DC 5.3 V; 9.5 W	DC 5.3 V; 11 W
Environmental		
Operating Temperature	0° to 50 °C	
Storage Temperature	-20° to 60° C	
Humidity	0 - 80% RH, Non-condensing	
Physical Properties		
Housing	Metal	
Weight	2.81 kg	3.00 kg
Dimensions (L x W x H)	43.72 x 15.98 x 4.40 cm	43.72 x 15.98 x 4.40 cm

