


**Mise en route**

1. Prize (yönlendiricinin yakınındaki) takın ve CİHAZ ışığının sönmesini bekleyin.
2. Cep telefonu ile wifi SSID:DIGITUS-XXXX ağına katılın, parola: 12345678

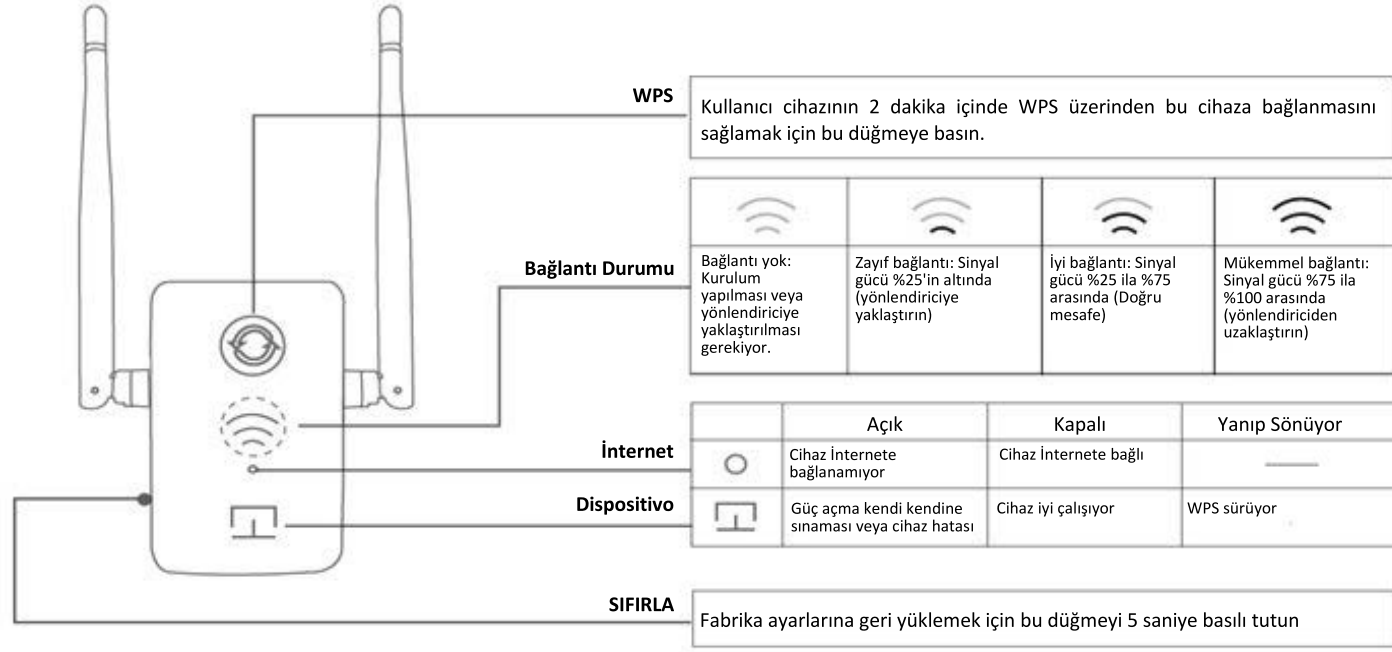

3. Adres çubuğuna <http://digitus.repeater> yazın, ardından şu bilgileri girin: kullanıcı adı: **digitus** ve parola: **12345678**. Kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz.

**Authentication Info**

Username: digitus

Password: .....

Cancel OK

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen kılavuza başvurun.

4. **Ayar sayfası:** Evinizdeki WiFi yönlendiricisini seçin, parolasını girin ve "Next" seçeneğine tıklayın. (Frekans bandını veya SSID ve kablosuz ağ parolasını değiştirmek istiyorsanız ilk önce "Save above setting and reboot" düğmesine tıklamanız gerekir.)

**DIGITUS Dualband 1200M Wireless Extender**

Name of 5G SSID: DIGITUS-002E(5G)

Wireless Password: 12345678

Name of 2.4G SSID: DIGITUS-002E(2.4G)

Wireless Password: 12345678

Switch connection band from 2.4G to 5G

Save above settings and reboot

Router could be connected: None

Please select the router which you want to connect and input its password(if need),then click "Next".

TEST-2.4G WIRELESS-5FA0 Join Join

5. Kurulumu tamamlamak için lütfen "OK" düğmesine tıklayın. Yineleyici yeniden başlatılacaktır. Artık internetin keyfini çıkarmak için ağa bağlayabilirsiniz.

**Notice from webpage**

ATTENTION!!!

Please don't power off!

This device will reboot!

Please wait 1 minute and check the LEDs on panel.

If the LEDs are Green, congratulation, the repeater is setup successully.

If there is no Green on the panel, you need to check the password of router and repeat the setup.

Click the below button to continue.

OK

**Sıkça Sorulan Sorular****Kurulum sayfasına tekrar nasıl girilir?**

Cihazı tekrar takın ve gücü açın, başarıyla etkinleştirildiğinde (CİHAZ ışığı söner), SSID'ye (**DIGITUS-XXXX**) bağlanmak için cep telefonunuzu kullanın ve parolayı: **12345678** girin, ardından kurulum sayfasına girmek için <http://digitus.repeater> adresine girin, şunları girin: kullanıcı adı: **digitus** ve parola: **12345678**

**SSID, parola ve frekans bandı nasıl değiştirilir?**

Ayar sayfasına girdikten sonra metin kutusuna istediğiniz değerleri girerek SSID ve parolayı veya frekans bandını değiştirebilirsiniz. Değişikliği tamamladıktan sonra lütfen "Save above setting and reboot" düğmesine tıklayın. 5G'ye geçmek istediğinizde öncelikle yönlendiricinizin 5G'yi destekleyip desteklemediğini kontrol etmeniz gerekir.


**Fabrika ayarlarına nasıl geri dönülür?**

Cihazı sıfırlamak için lütfen Sıfırlama Düğmesini 5saniye basılı tutun.

# 1200 Mbps Wireless Dual-Band Repeater 2.4 / 5.8 GHz



## Quick Installation Guide DN-7070

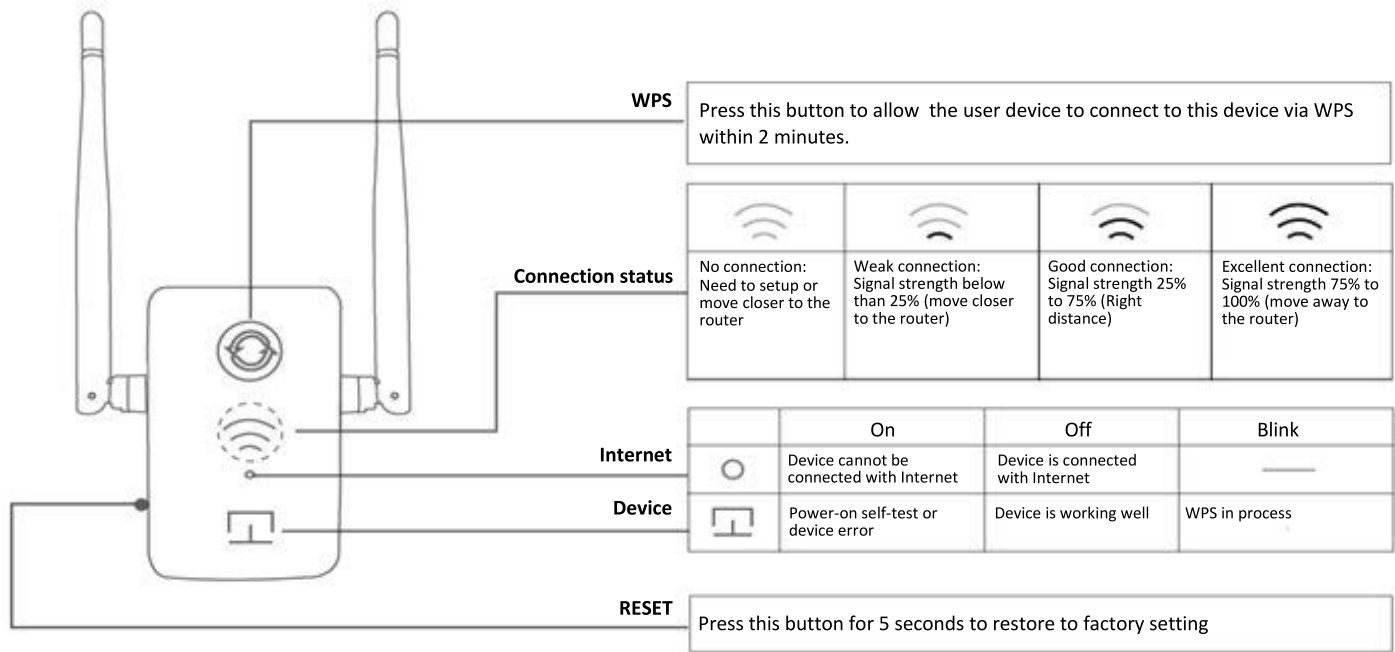


### Getting started

- Plug into the outlet (near the router) and waiting for DEVICE light is off.
- Join the wifi SSID:DIGITUS-XXXX by mobile phone, and the passord is 12345678



- Enter <http://digitus.repeater> at address bar, then input username: **digitus** and password:**12345678**. You will get into the setup page.

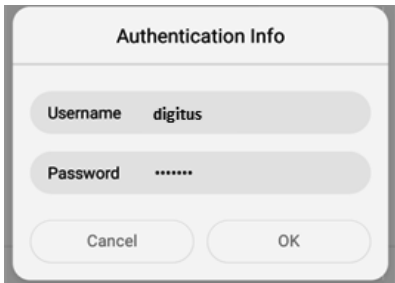


For detailed information, please refer to the manual.

Hereby Assmann Electronic GmbH, declares that the Declaration of Conformity is part of the shipping content. If the Declaration of Conformity is missing, you can request it by post under the below mentioned manufacturer address


**www.assmann.com**  
Assmann Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Germany



- Setting page:** Select your home WiFi router, input its password, and click “Next”. (If you want to switch frequency band or change SSID and wireless password, you need to click “Save above setting and reboot” first.)

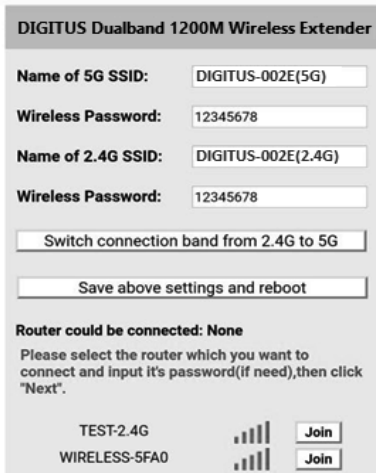

- Please click the "OK" button to finish the setup. The repeater will restart. Now you can join it to enjoy the internet..

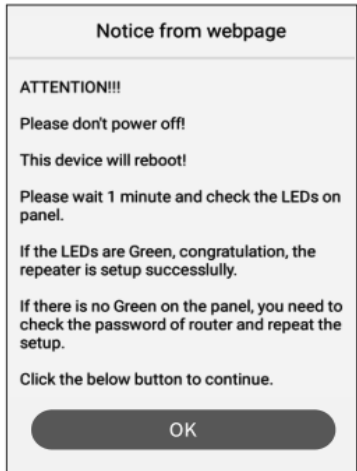

### Frequently Asked Questions

#### How to enter setup page again?


Re-plug the device and power it on, when it successfully activated (DEVICE light is off), use your mobile phone to connect SSID (**DIGITUS-XXXX**) and input password: **12345678**, then input <http://digitus.repeater> to enter into setup page, input username: **digitus** and password: **12345678**

#### How to change change SSID, password and frequency band?

After entering the setting page, you can modify and SSID and password you want in the text box or switch the frequency band. Please click “Save above setting and reboot” after you compete the modification. When you want to switch to 5G, you need to check if your router supports 5G first.

#### How to go back to factory setting?

Please hold the Reset Button for 5 seconds to reset the device.

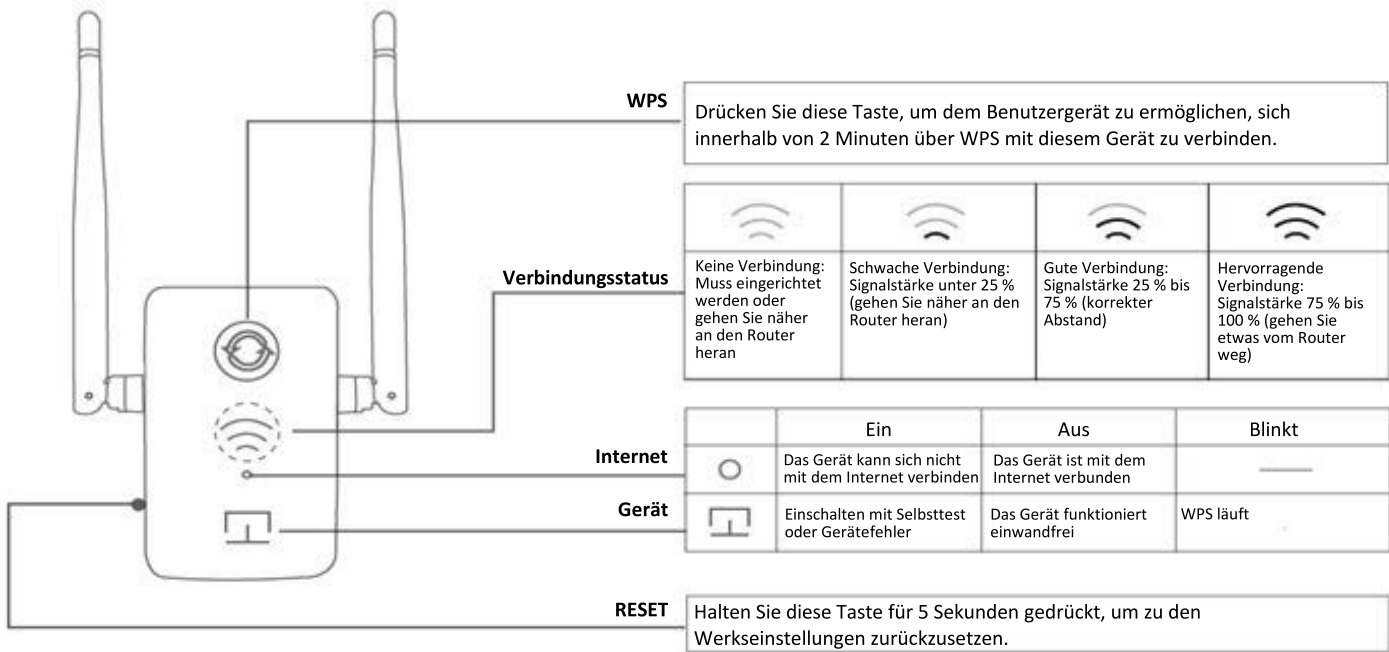


### Erste Schritte

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose (in der Nähe des Routers) und warten Sie ab, bis die GERÄTE-LED erloschen ist.
- Verbinden Sie die WLAN-SSID:DIGITUS-XXXX per Mobiltelefon, das Passwort lautet 12345678



- Geben Sie <http://digitus.repeater> in der Adressleiste ein und dann den Benutzernamen: **digitus** und das Passwort: **12345678**. Sie gelangen auf die Einstellungsseite.

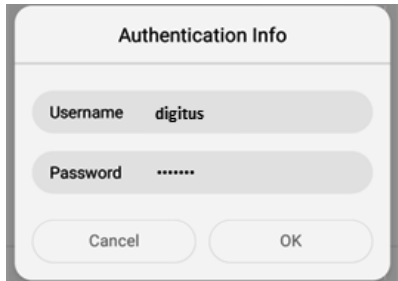

Detaillierte Informationen finden Sie im Handbuch.

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.


**www.assmann.com**  
Assmann Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Germany



- Einstellungsseite:** Wählen Sie Ihren Heim-WLAN-Router, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf „Next“. (Wenn Sie das Frequenzband wechseln oder die SSID und das WLAN-Passwort ändern möchten, müssen Sie zuerst auf „Save above setting and reboot“ klicken.)



- Klicken Sie auf „OK“, um die Einrichtung abzuschließen. Der Repeater wird neu gestartet. Nun können Sie sich mit ihm verbinden, um das Internet zu genießen.

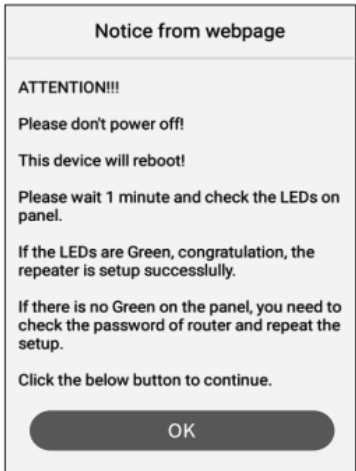

### Häufig gestellte Fragen

#### Wie kann ich die Einstellungsseite wieder aufrufen?


Schließen Sie das Gerät neu an und schalten Sie es ein, wenn es erfolgreich aktiviert wurde (GERÄTE-LED ist erloschen) und verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um die SSID (**DIGITUS-XXXX**) und das Passwort einzugeben: **12345678**, dann geben Sie <http://digitus.repeater> ein, um auf die Einstellungsseite zu gelangen; hier geben Sie den Benutzernamen ein: **digitus** und Passwort: **12345678**

#### Wie kann man SSID, Passwort und Frequenzband ändern?

Nach dem Aufrufen der Einstellungsseite können Sie die SSID und das gewünschte Passwort im Textfeld ändern oder das Frequenzband wechseln. Klicken Sie auf „Save above setting and reboot“, nachdem Sie die Änderung durchgeführt haben. Wenn Sie zu 5G wechseln möchten, müssen Sie zuerst prüfen, ob Ihr Router 5G unterstützt.

#### Wie kann man zu den Werkseinstellungen zurücksetzen?

Halten Sie die Reset-Taste für 5 Sekunden gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.

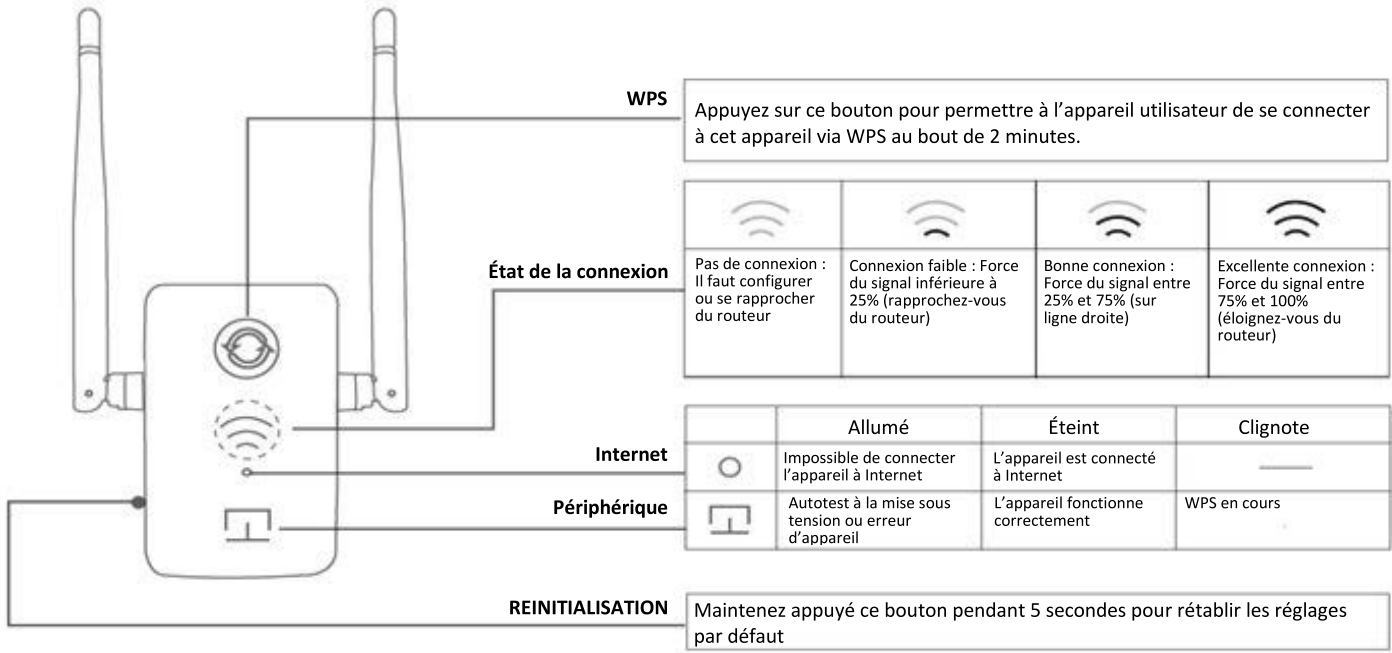

Mise en route

1. Branchez-le dans la prise (près du routeur) et attendez que le témoin DEVICE soit éteint.
2. Connectez ensuite le SSID wifi : DIGITUS-XXXX par téléphone portable, le mot de passe est 12345678



3. Entrez <http://digitus.repeater> dans la barre d'adresse, et le nom d'utilisateur : **digitus** et le mot de passe : **12345678**. Vous accédez ainsi dans la page de configuration.

Authentication Info

Username digitus

Password .....

Cancel OK

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel.

Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la déclaration de conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par post à l'adresse du fabricant ci-dessous:

**www.assmann.com**  
Assmann Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheld  
Germany



4. **Page de configuration :** Sélectionnez votre routeur WiFi, entrez le mot de passe et cliquez sur « Next ». (Pour changer de bande de fréquence, SSID ou mot de passe sans fil, vous devez d'abord cliquer sur « Save above setting and reboot».)

DIGITUS Dualband 1200M Wireless Extender

Name of 5G SSID: DIGITUS-002E(5G)

Wireless Password: 12345678

Name of 2.4G SSID: DIGITUS-002E(2.4G)

Wireless Password: 12345678

Switch connection band from 2.4G to 5G

Save above settings and reboot

Router could be connected: None

Please select the router which you want to connect and input it's password(if need),then click "Next".

TEST-2.4G WIRELESS-5FA0 Join Join

5. Cliquez sur le bouton «OK» pour terminer la configuration. Le répéteur redémarrera. Vous pouvez y connecter pour utiliser d'Internet.

Notice from webpage

ATTENTION!!!

Please don't power off!

This device will reboot!

Please wait 1 minute and check the LEDs on panel.

If the LEDs are Green, congratulation, the repeater is setup successully.

If there is no Green on the panel, you need to check the password of router and repeat the setup.

Click the below button to continue.

OK

Questions fréquemment posées  
Comment accéder à nouveau à la page de configuration ?


Rebranchez l'appareil et l'allumer ; lorsqu'il est activé avec succès (témoin DEVICE éteint), utilisez votre téléphone portable pour connecter le SSID (**DIGITUS-XXXX**) et entrez le mot de passe : **12345678**, puis accédez à <http://digitus.repeater> pour accéder à la page de configuration, entrez le nom d'utilisateur : **digitus** et le mot de passe : **12345678**

Comment changer SSID, mot de passe et bande de fréquence ?

Après avoir accédé à la page de configuration, vous pouvez modifier SSID et mot de passe dans la zone de texte ou changer la bande de fréquence. Cliquez sur « Save above setting and reboot » après avoir effectué les modifications. Pour passer à la 5G, vous devez d'abord vérifier si votre routeur prend en charge la 5G.

Comment restaurer les réglages par défaut ?

Maintenez appuyé le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil.

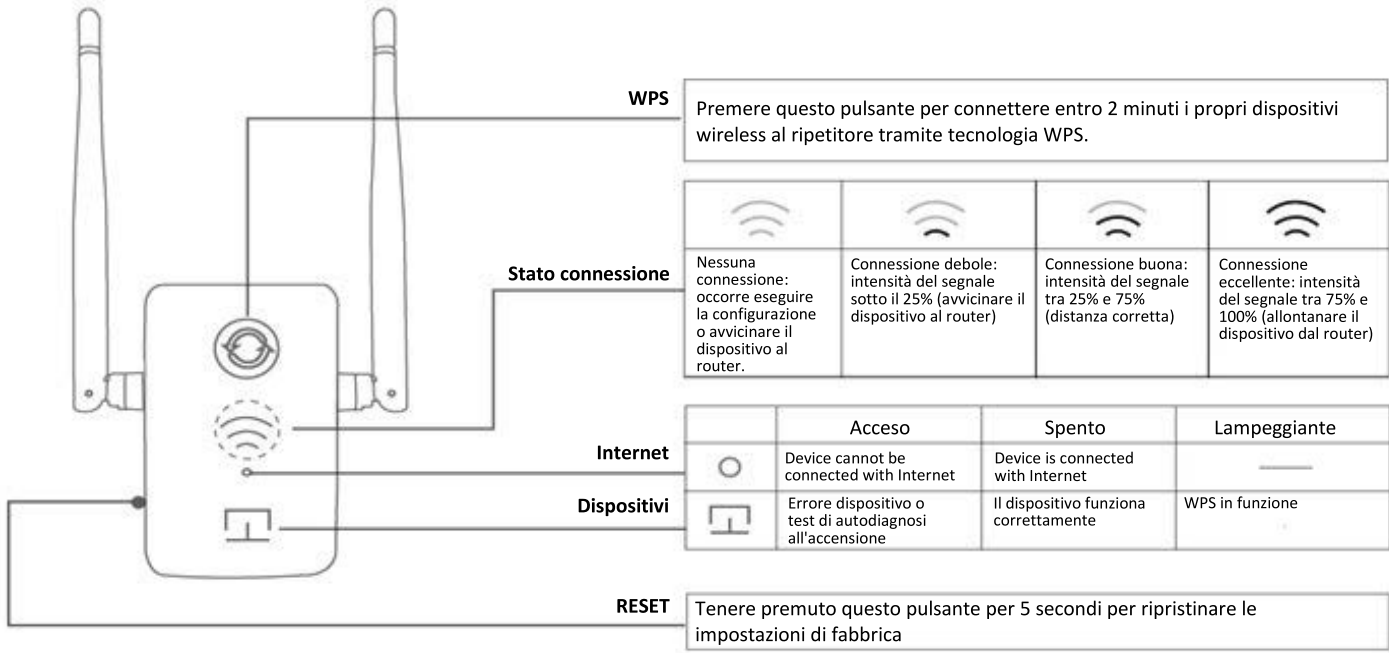

Avvio all'uso

1. Collegare alla presa (vicino al router) e attendere che la spia DISPOSITIVO sia spenta.
2. Con il telefono cellulare, collegarsi alla rete con il seguente SSID:DIGITUS-XXXX e la password12345678



3. Immettere <http://digitus.repeater> nella barra degli indirizzi, quindi immettere il nome utente: **digitus** e la password: **12345678**. Si aprirà la pagina delle impostazioni.

Authentication Info

Username digitus

Password .....

Cancel OK

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale dell'utente.

4. **Pagina delle impostazioni:** selezionare il proprio router Wi-Fi, digitare la password e fare clic su “Next”. (se si vuole modificare la banda di frequenza, l'SSID o la password, occorre prima fare clic su “Save above setting and reboot”.)

DIGITUS Dualband 1200M Wireless Extender

Name of 5G SSID: DIGITUS-002E(5G)

Wireless Password: 12345678

Name of 2.4G SSID: DIGITUS-002E(2.4G)

Wireless Password: 12345678

Switch connection band from 2.4G to 5G

Save above settings and reboot

Router could be connected: None

Please select the router which you want to connect and input it's password(if need),then click "Next".

TEST-2.4G WIRELESS-5FA0 Join Join

5. Fare clic sul pulsante “OK” per salvare le impostazioni. Il ripetitore si riavvia. Adesso è possibile utilizzarlo per navigare su Internet.

Notice from webpage

ATTENTION!!!

Please don't power off!

This device will reboot!

Please wait 1 minute and check the LEDs on panel.

If the LEDs are Green, congratulation, the repeater is setup successully.

If there is no Green on the panel, you need to check the password of router and repeat the setup.

Click the below button to continue.

OK

Domande frequenti  
Come faccio ad accedere di nuovo alla pagina delle impostazioni?


Connettere di nuovo il dispositivo e accenderlo; una volta attivato (la spia DISPOSITIVO si spegne), connettersi all'SSID (**DIGITUS-XXXX**) con il proprio telefono cellulare e digitare la password: **12345678**, quindi immettere <http://digitus.repeater> nella barra degli indirizzi per accedere alla pagina delle impostazioni, infine digitare il nome utente: **digitus** e la password: **12345678**

Come posso modificare l'SSID, la password o la banda di frequenza?

Una volta aperta la pagina delle impostazioni, è possibile modificare l'SSID e la password nella corrispondente casella di testo oppure modificare la banda di frequenza. Fare clic su “Save above setting and reboot” per completare le modifiche. Se si desidera passare alla banda 5G, accertarsi prima che il proprio router supporti tale banda.

Come posso ripristinare le impostazioni di fabbrica?

Tenere premuto il pulsante RESET per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

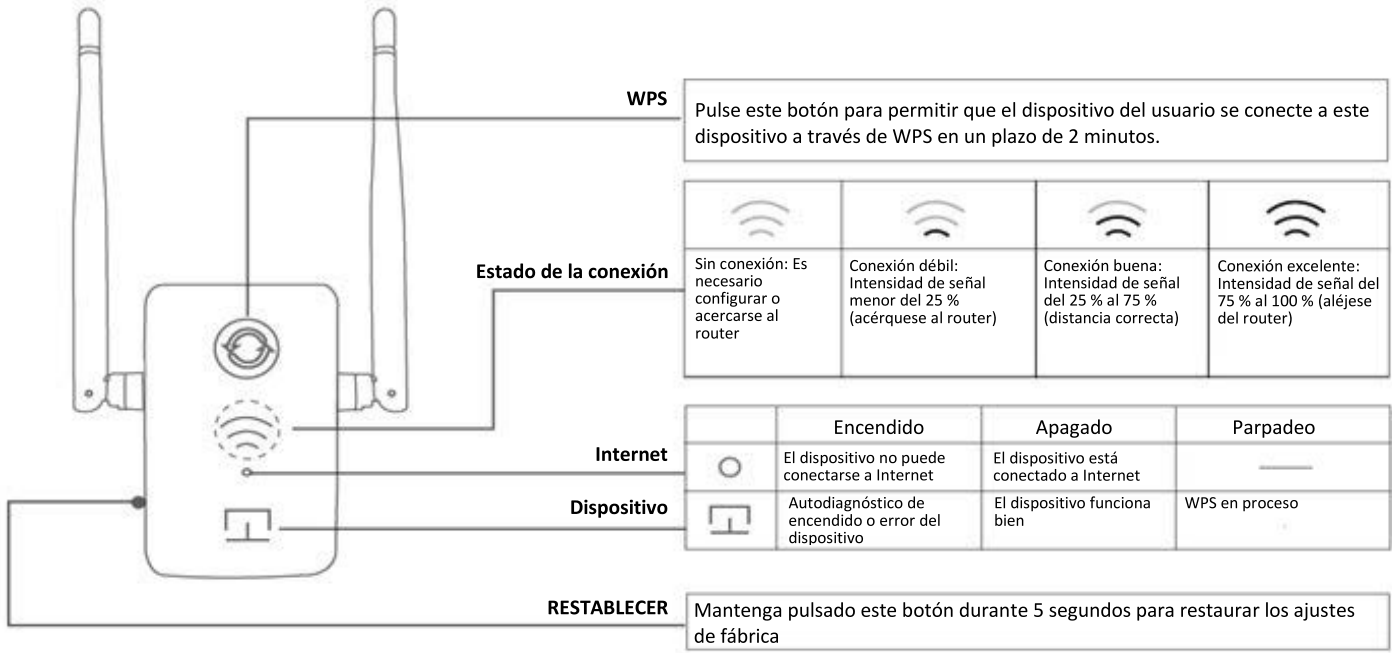


Mise en route

- Conecte la salida (cerca del router) y espere a que la luz de DISPOSITIVO esté apagada.
- Únase a la Wi-Fi con SSID:DIGITUS-XXXX con el teléfono móvil e introduzca la contraseña 12345678




- Introduzca <http://digitus.repeater> en la barra de direcciones y, a continuación, el nombre de usuario: **digitus** y la contraseña: **12345678**. Accederá a la página de ajustes.

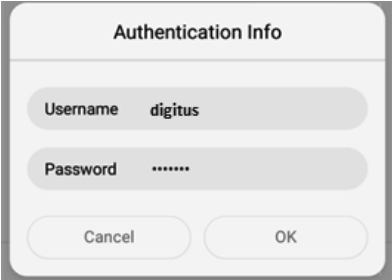


Para ver información detallada, consulte el manual.

- Página de ajustes:** Seleccione el router Wi-Fi de su hogar, introduzca la contraseña y haga clic en "Next". (si desea cambiar la banda de frecuencia o el SSID y la contraseña inalámbrica, primero debe hacer clic en "Save above setting and reboot".)

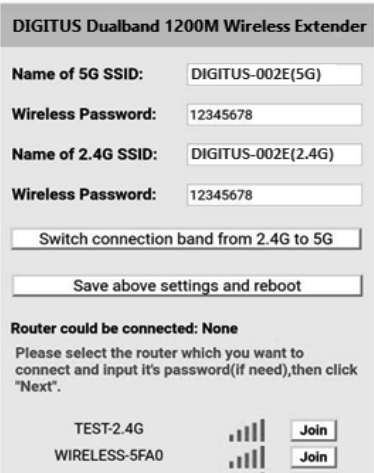

- Haga clic en el botón "OK" para terminar la configuración. El repetidor se reiniciará. Ahora puede unirse y disfrutar de Internet.

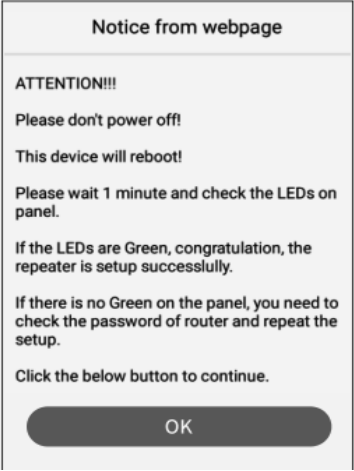


**Preguntas frecuentes**  
**¿Cómo vuelvo a acceder a la página de configuración?**  
Vuelva a conectar el dispositivo y enciéndalo, cuando esté activado correctamente (la luz de DISPOSITIVO está apagada), utilice su teléfono móvil para conectarse al SSID (**DIGITUS-XXXX**) e introduzca la contraseña: **12345678** y, a continuación, introduzca <http://digitus.repeater> para acceder a la página de configuración e introduzca el nombre de usuario: **digitus** y la contraseña: **12345678**

**¿Cómo puedo cambiar el SSID, la contraseña y la banda de frecuencia?**

Después de acceder a la página de ajustes, puede introducir el SSID y la contraseña que desee en el cuadro de texto o cambiar la banda de frecuencia. Haga clic en "Save above setting and reboot" cuando haya completado la modificación. Cuando desee cambiar a 5G, primero deberá comprobar si su router es compatible.

**¿Cómo recupero los ajustes de fábrica?**  
Mantenga pulsado el botón Restablecer durante 5 segundos para restablecer el dispositivo.

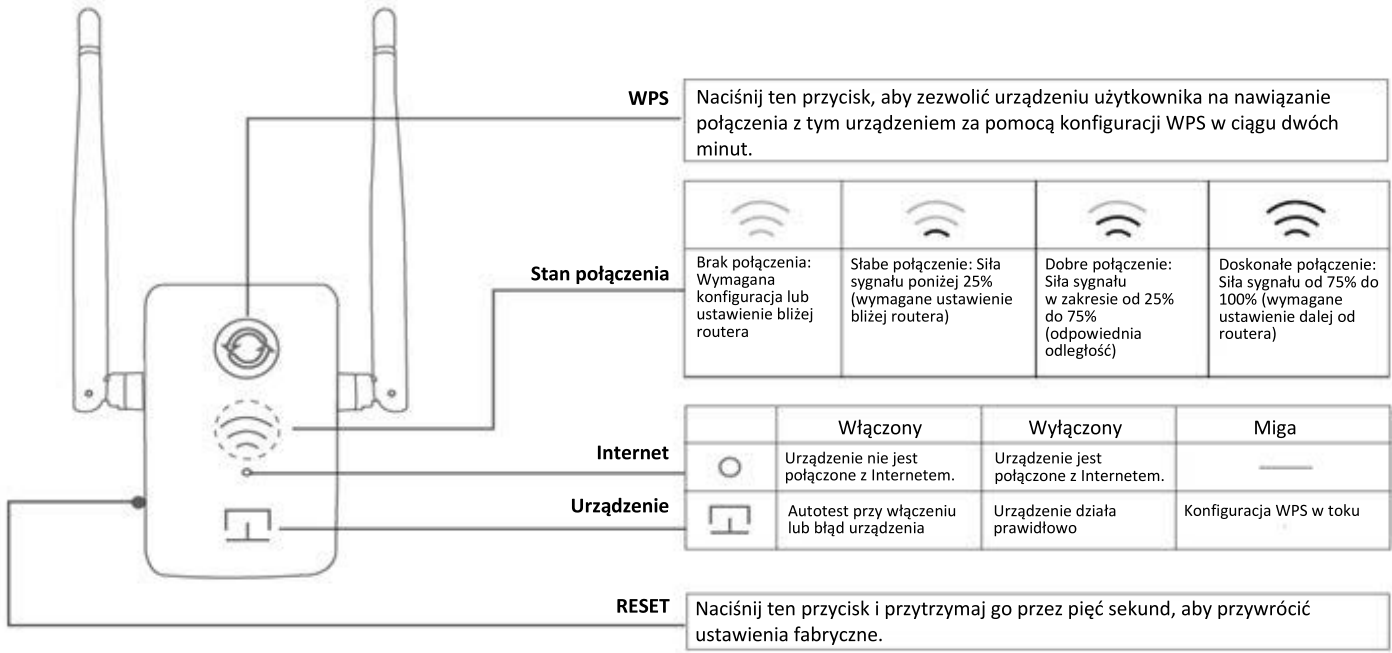


Pierwsze kroki

- Podłącz do gniazda (w pobliżu routera) i poczekaj, aż światło DEVICE (Urządzenie) zgaśnie.
- Na telefonie komórkowym połącz się z siecią bezprzewodową SSID DIGITUS-XXXX, używając hasła 12345678.



- W pasku adresu wprowadź adres <http://digitus.repeater>, a następnie wprowadź nazwę użytkownika: **digitus** i hasło: **12345678**. Zostanie wyświetlona strona konfiguracji.

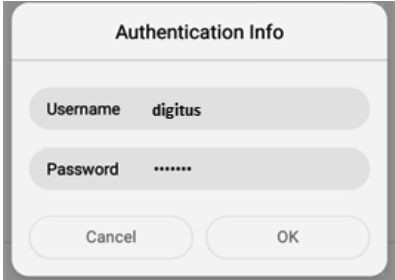


Więcej informacji można znaleźć w podręczniku.

- Strona konfiguracji:** Wybierz domowy router WiFi i wprowadź hasło dostępu do niego, a następnie kliknij „Next”. (Aby przełączyć pasmo częstotliwości lub zmienić identyfikator SSID i hasło sieci bezprzewodowej, najpierw kliknij pozycję „Save above setting and reboot”).



- Kliknij przycisk „OK”, aby zakończyć konfigurację. Wtórnik zostanie uruchomiony ponownie. Teraz można połączyć się z nim i korzystać z Internetu.

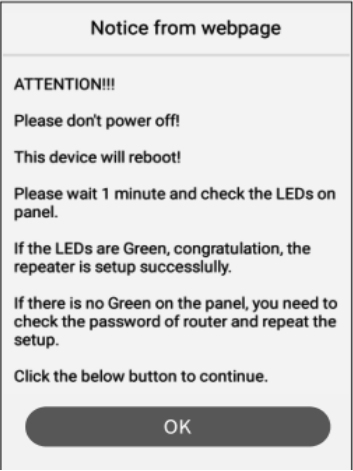

**Często zadawane pytania**  
**Jak włączyć stronę konfiguracji ponownie?**  
Ponownie podłącz urządzenie do gniazda i włącz je. Po pomyślnej aktywacji (wskaźnik DEVICE zgaśnie) na telefonie komórkowym połącz się z siecią SSID (**DIGITUS-XXXX**) i wprowadź hasło: **12345678**, a następnie wprowadź adres <http://digitus.repeater>, aby przełączyć na stronę konfiguracji. Wprowadź nazwę użytkownika: **digitus** i hasło: **12345678**

**Jak zmienić identyfikator SSID, hasło i pasmo częstotliwości?**

Po wyświetleniu strony konfiguracji można zmieniać identyfikator SSID i hasło, używając pól tekstowych, lub przełączyć pasmo częstotliwości. Kliknij pozycję „Save above setting and reboot” po zakończeniu wprowadzania zmian. Aby móc zmienić na pasmo 5 GHz, trzeba najpierw upewnić się, że router obsługuje tę częstotliwość.

**Jak przywrócić ustawienia fabryczne?**  
Przytrzymaj przycisk resetowania przez pięć sekund, aby zresetować urządzenie.