



DIGITUS[®]
Professional

DIGITUS[®]

VIDEO SOLUTIONS / DIGITAL SIGNAGE



1501	11:20 AM	N6	On-Tim
2001	11:45 AM	A9	On-Tim
3501	12:34 PM	C18	On-Tim
5001	10:05 AM	S7	On-Tim
6501	11:15 AM	S7	On-Tim
8001	10:25 AM	C10B	On-Tim
9501	11:05 AM	N16	On-Tim
11001	11:15 AM	S16	On-Tim
12501	12:13 PM	A8	On-Tim
14001	10:10 AM	C9	On-Tim
15501	10:45 AM	B10	On-Tim
17001	11:25 AM	N7	On-Tim
18501	10:10 AM	N7	On-Tim
20001	10:55 AM	C2A	On-Tim
21501	10:55 AM	B7	On-Tim
23001	12:10 PM		On-Tim


SIGNAL VERLÄNGERUNG

SIGNAL EXTENSIONS

- Full HD 1080p
- 4K2K / 30 Hz
- 4K2K / 60 Hz
- RS232 data
- SVGA
- Audio signal

HDMI

M = Meter / meters

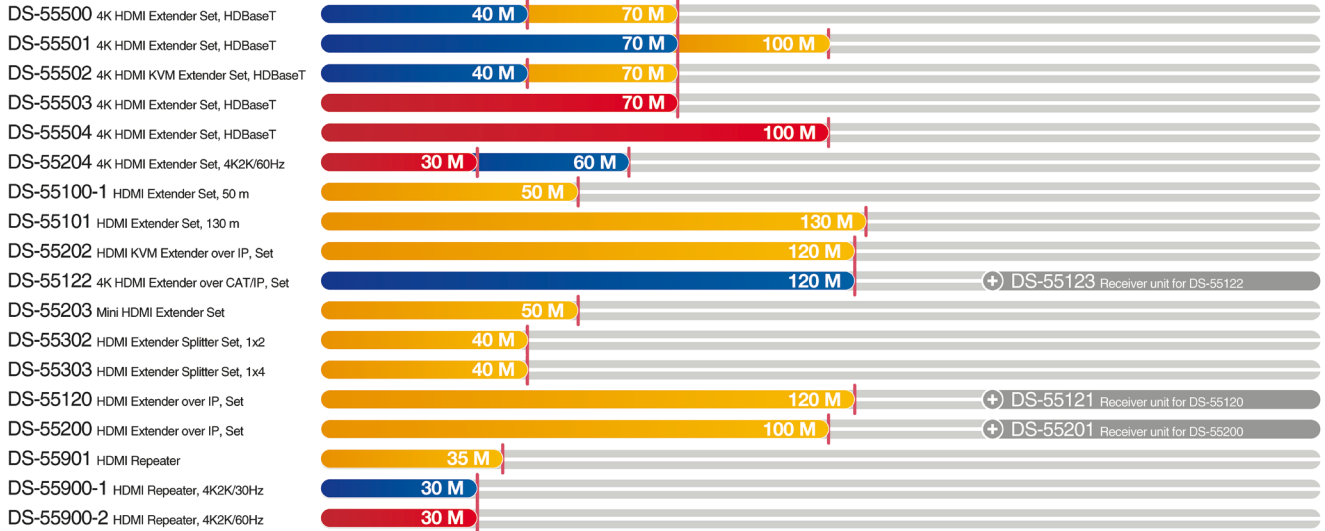

VGA



RS232



Audio



DVI



DS-55200
Seite 19 Page 19



DS-55101
Seite 13 Page 13



DS-55100-1
Seite 12 Page 12



INHALT

CONTENT



HDMI Repeater	4-9	DisplayPort Kabel mit Verstärker	45
<i>HDMI Repeater</i>		<i>DisplayPort Kabel with Amplifier</i>	
HDMI Extender	10-18	Fix Video Wand Halterung	46
<i>HDMI Extender</i>		<i>Fixed Video Wall Mount</i>	
IP Extender Lösungen	19	VGA Extender	47-48
<i>IP Extender Solutions</i>		<i>VGA Extender</i>	
HDMI über IP Extender	20	VGA-Video-Splitter	49-52
<i>HDMI over IP Extender</i>		<i>VGA Video Splitter</i>	
HDMI Repeater	21-22	VGA-Video-Switche	53
<i>HDMI Repeater</i>		<i>VGA Video Switches</i>	
HDMI Splitter	23-27	Extender Lösungen	54
<i>HDMI Splitter</i>		<i>Extender Solutions</i>	
HDMI Switche	28-33	Display Port Splitter	55
<i>HDMI Switches</i>		<i>Display Port Splitter</i>	
Video Konverter, Tester, Emulator	34-38	Mini Display Port Splitter	56
<i>Video Converter, Tester, Emulator</i>		<i>Mini Display Port Splitter</i>	
Audio Konverter	39-41	DVI Lösungen	57-58
<i>Audio Converter</i>		<i>DVI Solutions</i>	
Longdistance HDMI Kabel mit Verstärker	42-44	Twisted-Pair Patchkabel	59
<i>Longdistance HDMI cable with Amplifier</i>		<i>Twisted Pair Patch Cords</i>	

HDMI KVM Extender über IP, Set
HDMI KVM Extender over IP, Set



- Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 120 m über ein einfaches Netzwerkkabel
- Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (über IP-Verbindung)
- Höchste unterstützte Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz
- Unterstützt KVM-Funktion - bequeme Steuerung von Maus & Tastatur über USB an der Empfängereinheit
- Unterstützt LAN-Standard 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps
- LED-Aktivitätsindikator für Funktion, Tastatur und Maus
- Übertragungslängen: 120 m (CAT6), 100 m (CAT5e), 80 m (CAT5)
- Video-Bandbreite: < 70 Mbps
- Video-Latenz: 70 ms
- Audio Support PCM (44.1KHz, 48KHz)
- USB-Tastatur und-Maus Support
- Unterstützt CAT 5/5e/6 Netzwerkkabel nach Standard IEEE-568B
- Plug & Play, keine zusätzliche Software benötigt - Driver CD nur erforderlich sofern keine Maus & Tastatur Funktion
- Stromverbrauch: < 3.5 W (TX oder RX)
- Arbeitstemperatur: 0 ~ 60 °C
- Umgebungstemperatur: -20 ~ 70 °C

- Extends the maximum length for HDMI cable to up to 120 m via a simple network cable
- Extension of the signal (unlimited distance) over the existing local network infrastructure (over IP connection)
- Highest supported video resolution: 1080p / 60 Hz
- Supports KVM function - convenient control of mouse and keyboard via USB on the receiver unit
- Supports LAN-standard 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps
- LED activity indicator for function, keyboard and mouse
- Transmission lengths: 120 m (CAT6), 100 m (CAT5e), 80 m (CAT5)
- Video bandwidth: < 70 Mbps
- Video latency: 70 ms
- Audio support PCM (44.1KHz, 48KHz)
- USB keyboard and mouse support
- Supports CAT 5/ 5e/6 network cables in accordance with IEEE-568B standard
- Plug & Play, no additional software required - driver CD only needed as long as there is no mouse and keyboard function
- Electricity consumption: < 3.5 W (TX or RX)
- Operating temperature: 0 ~ 60 °C
- Ambient temperature: -20 ~ 70 °C




Rückansicht:
Back view:



Frontansichten:
Front views:



Anwendungsbeispiel:
Application example:

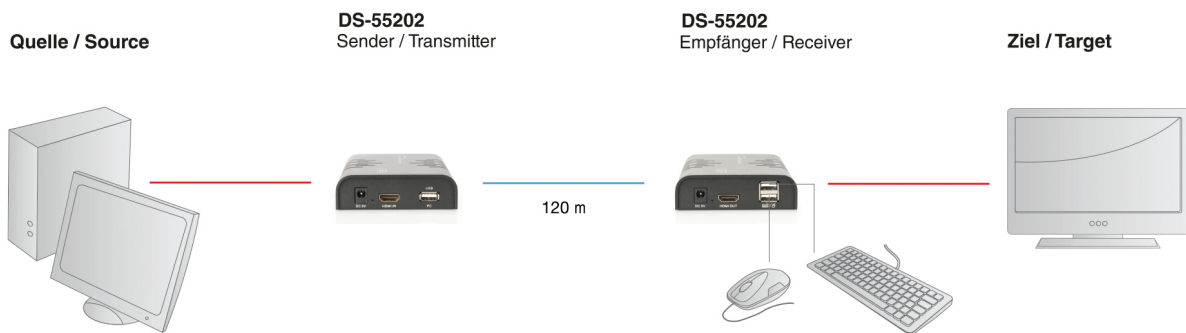

HDMI
CAT 5 / CAT 5e / CAT 6
Network Cable

DS-55202 (Set)
Sender / Transmitter
Empfänger / Receiver

4K HDMI Extender Set, HDBaseT
4K HDMI Extender Set, HDBaseT



- Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 70 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird
- Verlängert 4K Video-Inhalte auf bis zu 40 m mit einem CAT 6 Kabel
- Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video-Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten
- Unterstützt PoE - es wird nur ein Netzteil benötigt, entweder auf der Sender- oder der Empfänger-Seite (Empfänger empfohlen)
- Unterstützt 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- Verwendet HDBaseT Technologie
- Unterstützt CAT 5e, CAT 6 und CAT 6_A Netzwerkkabel
- Unterstützt HDCP 2.2
- Integrierte bidirektionale IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung
- Auflösungen: 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- LED-Statusanzeige
- Unterstützt: 3D, HDTV
- Unterstützt CEC
- Unterstützt Deep Color (24bit)
- Unterstützt komprimierte Audiosignale wie DTS Digital, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
- Metall-Gehäuse
- Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation

- Extends the maximum length for HDMI cables to up to 70 m whereby only a simple network cable is used between a sender and a receiver unit
- Extends 4K video contents to up to 40m with a CAT 6 cable
- Offers simple and quick distribution for HDMI video signals - position your monitors wherever you wish
- Supports PoE - only one power supply is needed either on the transmitter or receiver side (receiver recommended)
- Supports 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p resolution
- Uses HDBaseT technology
- Supports CAT 5e, CAT 6 and CAT 6_A network cables
- Supports HDCP 2.2
- Integrated bidirectional IR-Interface - Easy control of the input source with a remote control
- Resolutions: 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- LED status indicator
- Supports: 3D, HDTV
- Supports CEC
- Supports Deep Color (24bit)
- Supports compressed audio signals, such as DTS digital, Dolby digital (including DTS-HD and Dolby True HD)
- Supports uncompressed audio signals such as LPCM
- Metal casing
- Compact size, simple use and installation



Ansichten:
Views:



Anwendungsbeispiel:
Application example:

Quelle / Source



HDMI cable
CAT 5e / CAT 6 / CAT 6_A
Network cable

DS-55500
Sender / Transmitter




DS-55500
Sender / Transmitter
Empfänger / Receiver

Full HD
70 m
4K / 30 Hz
40 m

DS-55500
Empfänger / Receiver



Ziel / Target



Mini HDMI Extender Set

Mini HDMI Extender Set



- Verlängert die maximale Länge für HDMI-Kabel auf bis zu 50 m wobei nur ein einfaches Netzwerkabel zwischen einer Sendeeinheit und einer Empfangseinheit genutzt wird
- Verlängert Full HD Video-Inhalte auf bis zu 50 m mit einem Cat 6/6_a Kabel
- Unterstützt Auflösungen bis 1080p/60Hz
- Ultra kompakte Bauart - lässt sich nahezu überall leicht und diskret positionieren
- Stromversorgung über Micro USB-Kabel - Nutzen Sie den USB-Port Ihres PCs/Notebooks, einen USB-Ladeadapter, etc. um den Extender mit Strom zu versorgen
- Unterstützt PoE - Lediglich eine Einheit muss per Micro USB-Kabel mit Strom versorgt werden (Empfänger empfohlen)
- Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video-Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten
- Unterstützt HDCP 1.2
- Unterstützt CAT 6 und CAT 6_a Netzwerkkabel
- Entspricht dem IEEE-568B Standard
- HDMI-Bandbreite: 10,2 Gps (max.)


- Extends the maximum length for HDMI cables to up to 50 m whereby only a simple network cable is used between a sender and a receiver unit
- Extends Full HD video content to up to 50 m using a Cat 6/6_a cable
- Supports resolutions to up to 1080p/60Hz
- Ultra compact design - can be positioned easily and discreetly almost everywhere
- Power supply via a Micro USB cable - Use the USB port of your PC/laptop, a USB charger, etc. to supply power to the extender
- Supports PoE - Only one unit must be power supplied using the Micro USB cable (receiver is recommended)
- Offers simple and quick distribution for HDMI video signals - position your monitors wherever you wish
- Supports HDCP 1.2
- Supports CAT 6 and CAT 6_a network cables
- Complies with the IEEE-568B standard
- HDMI bandwidth: 10.2 Gps (max.)



Rückansicht:
Back View:



Anwendungsbeispiel:
Application example:

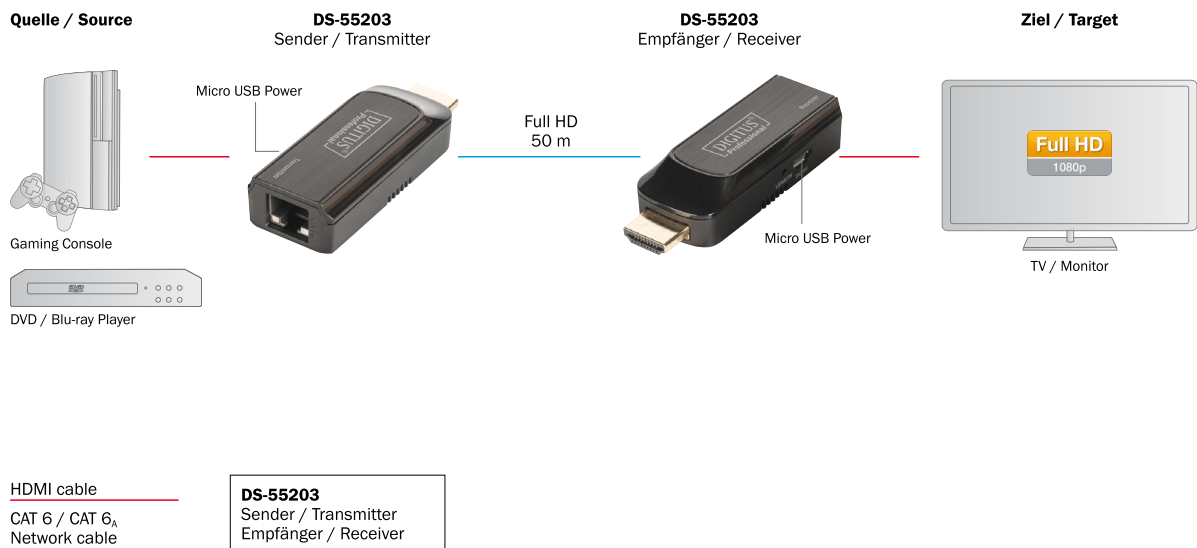

4K HDMI Extender Set, 4K2K/60Hz
4K HDMI Extender Set, 4K2K/60Hz



- Verlängert 4K2K/60Hz Video-Inhalte auf bis zu 30 m
- Verlängert 4K2K/30Hz Video-Inhalte auf bis zu 60 m
- Unterstützt Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- Integrierte IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung
- Unterstützt CAT 6 und CAT 6_A Netzwerkabel - nach IEEE-568B Standard
- Unterstützt HDCP 2.2
- Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video-Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten
- Auflösungen: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- LED Statusanzeige
- Max. Übertragungsrate: 18 Gbps
- Farbtiefe: 12 bit
- Unterstützt CEC
- Unterstützt komprimierte Audiosignale wie DTS Digital, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
- Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation


- Extends 4K2K/60Hz video content to up to 30 m
- Extends 4K2K/30Hz video content to up to 60 m
- Supports 4K Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p resolution
- Integrated IR interface - Easy to control the input source using a remote control
- Supports CAT 6 and CAT 6_A network cables - as per IEEE-568B standard
- Supports HDCP 2.2
- Offers simple and quick distribution for HDMI video signals - position your monitors wherever you wish
- Resolutions: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- LED status display
- Max. transfer rate: 18 Gbps
- Color depth: 12 bit
- Supports CEC
- Supports compressed audio signals, such as DTS digital, Dolby digital (including DTS-HD and Dolby True HD)
- Supports uncompressed audio signals such as LPCM
- High quality aluminum casing
- Compact size, simple use and installation



Rückansicht:
Back view:



Anwendungsbeispiel:
Application example:

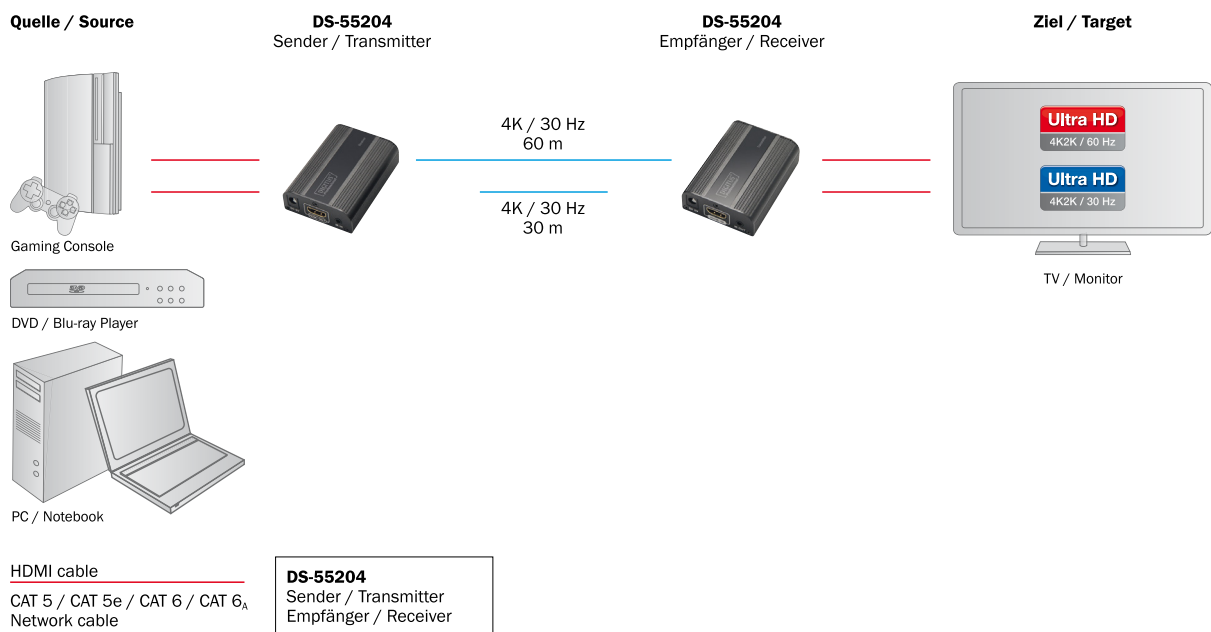

4K HDMI Extender Set, HDBaseT

4K HDMI Extender Set, HDBaseT

- Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 100 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird
- Verlängert 4K Video-Inhalte auf bis zu 70 m
- Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video-Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten
- Unterstützt PoE (Power over Ethernet) - nur eine Einheit muss mit Strom versorgt werden
- Unterstützt 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- Verwendet HDBaseT Technologie
- Unterstützt CAT 5e, 6, 6_A Netzwerkkabel
- Unterstützt HDCP 1.4
- Auflösungen: 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Bandbreite: 10,2 Gbps
- Farbtiefe: 24 bit
- Unterstützt komprimierte Audiosignale wie DTS Digital, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
- Metall-Gehäuse


- *Extends the maximum length for HDMI cables to up to 100 m whereby only a simple network cable is used between a sender and a receiver unit*
- *Extends 4K video content to up to 70 m*
- *Offers simple and quick distribution for HDMI video signals - position your monitors wherever you wish*
- *Supports PoE (Power over Ethernet) - it is only one unit that needs to be powered*
- *Supports 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p resolution*
- *Uses HDBaseT technology*
- *Supports CAT 5e, 6, 6_A network cables*
- *Supports HDCP 1.4*
- *Resolutions: 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i*
- *Bandwidth: 10.2 Gbps*
- *Color depth: 24 bit*
- *Supports compressed audio signals, such as DTS digital, Dolby digital (including DTS-HD and Dolby True HD)*
- *Supports uncompressed audio signals such as LPCM*
- *Metal casing*
- *Compact size, simple use and installation*



Rückansicht:
Back view:



Anwendungsbeispiel:
Application example:

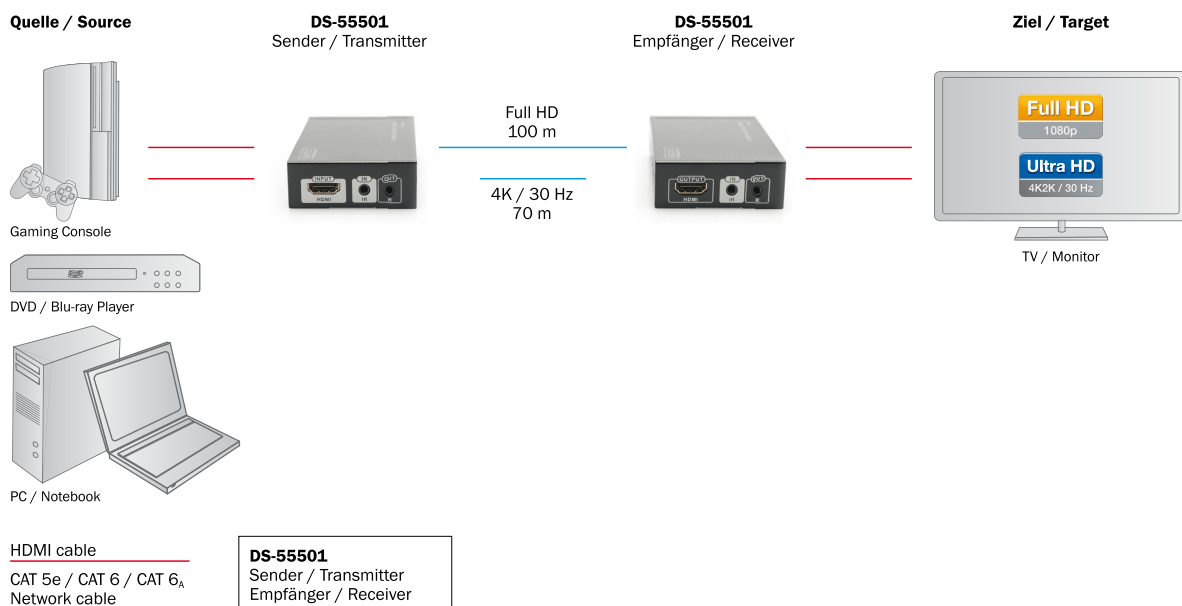

4K HDMI KVM Extender Set, HDBaseT 4K HDMI KVM Extender Set, HDBaseT

- Verlängert Full HD Video-Inhalte auf bis zu 70 m mit einem CAT 6 Kabel
- Verlängert 4K Video-Inhalte auf bis zu 40 m mit einem CAT 6 Kabel
- Unterstützt KVM-Funktion - bequeme Steuerung vom Maus & Tastatur über USB an der Empfängereinheit
- Unterstützt PoE (Power over Ethernet) - nur eine Einheit muss mit Strom versorgt werden
- Unterstützt 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- Verwendet HDBaseT Technologie
- Unterstützt CAT 5e, CAT 6 Netzwerkabel
- Übertragungs-Längen (Full HD /1080p): 70 m (CAT 6), 60 m (CAT 5e)
- Übertragungs-Längen (4K2K / 30Hz): 40 m (CAT 6), 35 m (CAT 5e)
- Unterstützt HDCP 1.4
- Auflösungen: 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- LED-Statusanzeige
- Unterstützt: 3D, HDTV
- Unterstützt komprimierte Audiosignale wie DTS Digital, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
- Gehäuse: Aluminium, Metall
- Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation

- Extends Full HD video content to up to 70 m using a CAT 6 cable
- Extends 4K video contents to up to 40m with a CAT 6 cable
- Supports KVM function - convenient control of mouse and keyboard via USB on the receiver unit
- Supports PoE (Power over Ethernet) - it is only one unit that needs to be powered
- Supports 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p resolution
- Uses HDBaseT technology
- Supports CAT 5e, CAT 6 network cables
- Transmission lengths (Full HD/1080p): 70 m (CAT 6), 60 m (CAT 5e)
- Transmission lengths (4K2K / 30Hz): 40 m (CAT 6), 35 m (CAT 5e)
- Supports HDCP 1.4
- Resolutions: 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- LED status indicator
- Supports: 3D, HDTV
- Supports compressed audio signals, such as DTS digital, Dolby digital (including DTS-HD and Dolby True HD)
- Supports uncompressed audio signals such as LPCM
- Aluminium alloy material + metal alloy material
- Compact size, simple use and installation

Ultra HD
4K2K / 30 Hz


HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Rückansicht:
Back view:



Anwendungsbeispiel:
Application example:

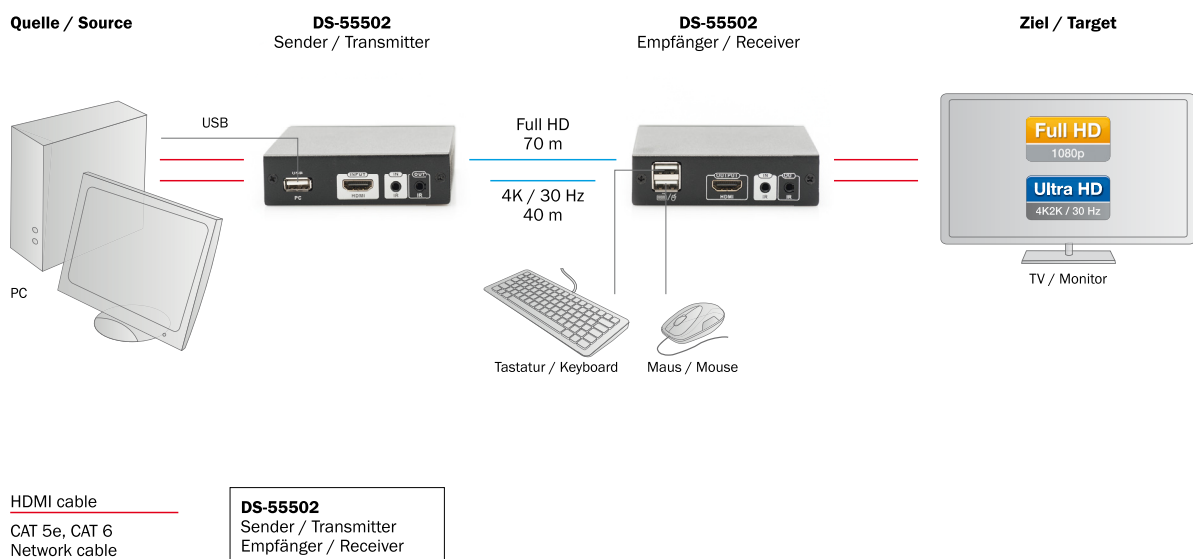

4K HDMI Extender Set, HDBaseT, 4K/60Hz
4K HDMI Extender Set, HDBaseT, 4K/60Hz



- Verlängert die maximale Länge für HDMI-Signale auf bis zu 70 m wobei nur ein einfaches Netzkabel genutzt wird
- Verlängert 4K Video-Inhalte auf bis zu 70 m mit einem CAT 6 Kabel
- Unterstützt PoE - Lediglich der Empfänger (empfohlen) muss mit dem mitgelieferten Netzteil mit Strom versorgt werden
- Überträgt HDMI-, IR- (bi-direktional) sowie RS232 (bi-direktional) -Signale
- Unterstützt 4K2K (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- Verwendet HDBaseT Technologie
- Überträgt RS232-Steuersignale (bidirektional)
- Unterstützt CAT 6, CAT 6_s und CAT 7 Netzkabel
- HDMI-Bandbreite: 18 Gbit/s (max.)
- Unterstützt HDCP 2.2
- Integrierte bidirektionale IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung
- Auflösungen: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- LED-Statusanzeige
- Unterstützt: 3D, HDTV
- Unterstützt CEC
- Unterstützt Deep Color (24bit)
- Unterstützt komprimierte Audiosignale wie DTS Digital, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
- Metall-Gehäuse
- Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation


- Extends the maximum length for HDMI signals to up to 70 m using only a simple network cable
- Extends 4K video contents to up to 70 m with a Cat 6 cable
- Supports PoE - only the receiver (recommended) needs to be powered by the supplied power supply unit
- Transmits HDMI, IR (bidirectional) and RS232 (bidirectional) signals
- Supports 4K2K (60Hz), 4096 x 2160p resolution
- Uses HDBaseT technology
- Transmits RS232 control signals (bidirectional)
- Supports CAT 6, CAT 6_s and CAT 7 network cables
- HDMI bandwidth: 18 Gbit/s (max.)
- Supports HDCP 2.2
- Integrated bidirectional IR interface - easy remote control of the input source
- Resolutions: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- LED status indicator
- Supports: 3D, HDTV
- Supports CEC
- Supports deep color (24-bit)
- Supports compressed audio signals such as DTS digital, Dolby digital (including DTS-HD and Dolby True HD)
- Supports uncompressed audio signals such as LPCM
- Metal housing
- Compact size, simple use and installation



Rückansicht:
Back view:



Anwendungsbeispiel:
Application example:

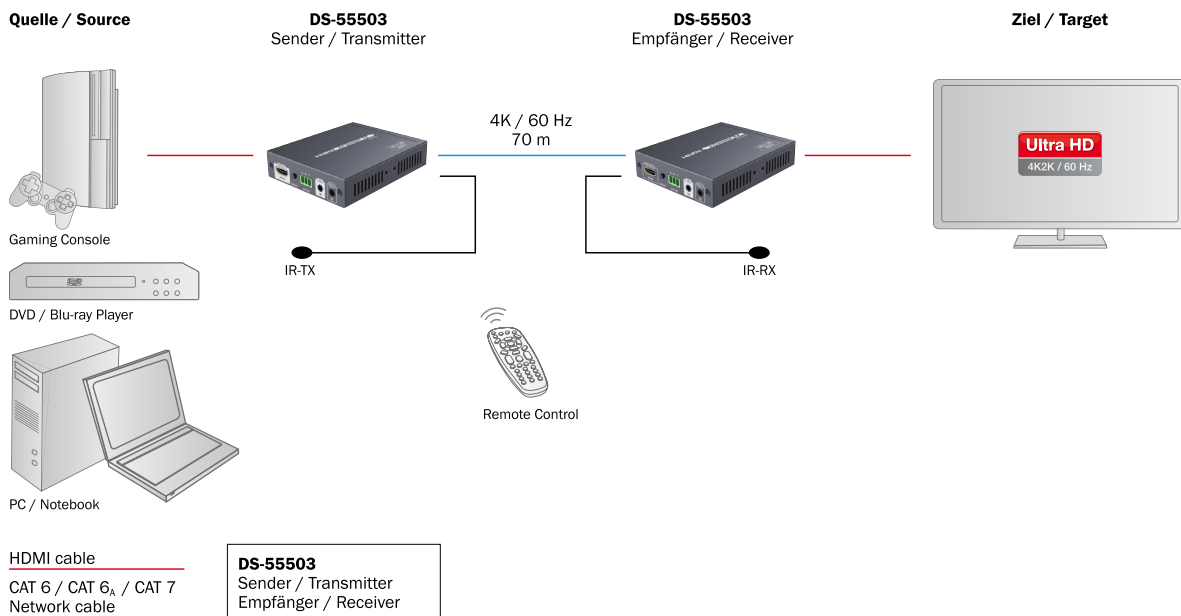

4K HDMI Extender Set, HDBaseT, 4K/60Hz
4K HDMI Extender Set, HDBaseT, 4K/60Hz




- Verlängert die maximale Länge für HDMI-Signale auf bis zu 100 m wobei nur ein einfaches Netzkabel genutzt wird
- Verlängert 4K Video-Inhalte auf bis zu 100 m mit einem CAT 6 Kabel
- Unterstützt PoE - Lediglich der Empfänger (empfohlen) muss mit dem mitgelieferten Netzteil mit Strom versorgt werden
- Überträgt HDMI-, IR- (bi-direktional) sowie RS232 (bi-direktional) -Signale
- Unterstützt 4K2K (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- Verwendet HDBaseT Technologie
- Überträgt RS232-Steuersignale (bidirektional)
- Unterstützt CAT 6, CAT 6_a und CAT 7 Netzkabel
- HDMI-Bandbreite: 18 Gbit/s (max.)
- Unterstützt HDCP 2.2
- Integrierte bidirektionale IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung
- Auflösungen: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- LED-Statusanzeige
- Unterstützt: 3D, HDTV
- Unterstützt CEC
- Unterstützt Deep Color (24bit)
- Unterstützt komprimierte Audiosignale wie DTS Digital, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
- Metall-Gehäuse
- Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation



Rückansicht:
Back view:



Anwendungsbeispiel:
Application example:

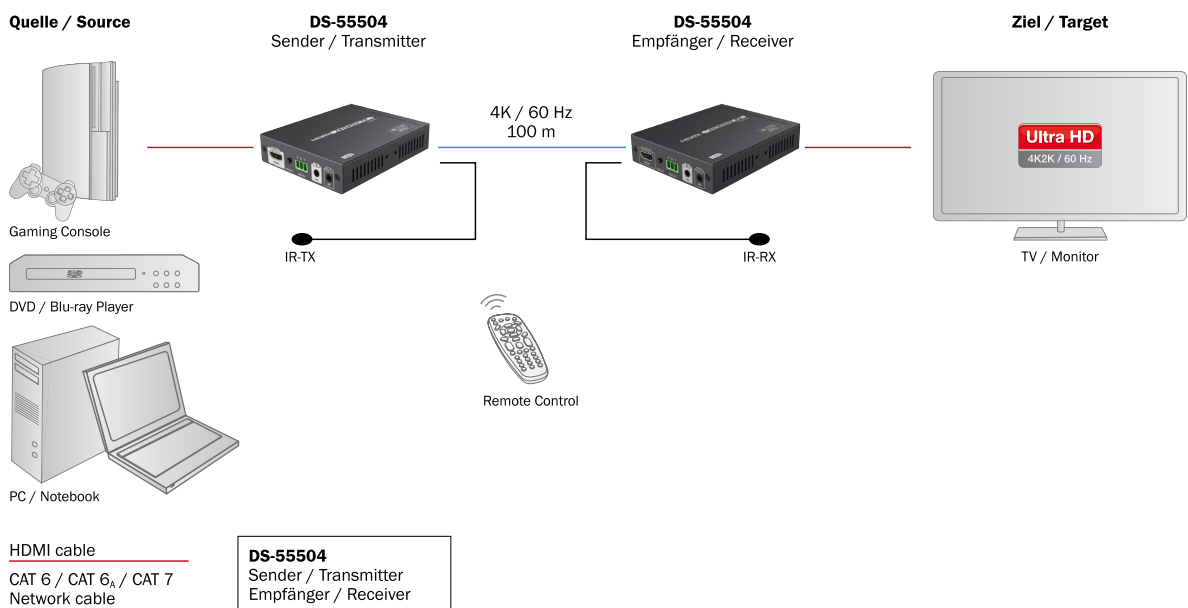

HDMI Extender Set, Full HD
HDMI Extender Set, Full HD



- Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 50 m über ein einfaches Netzwerkkabel
- Höchste unterstützte Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz
- Unterstützt CAT 6 und CAT 6_a Netzwerkkabel
- EDID-Switch - Ermöglicht das Einstellen von Auflösung und Audio-Format an der Sende-Einheit
- HDMI Loop Out - Ermöglicht den Anschluss eines lokalen Monitors an der Sende-Einheit
- Unterstützt PoE (Power over Ethernet) - somit ist eine Stromversorgung für die Empfängereinheit nicht erforderlich
- Unterstützt HDCP 1.2a
- Bandbreite: 4,95 Gbps
- Farbtiefe: 8 bit
- Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
- Metall-Gehäuse
- Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation


- Extends the maximum length for HDMI cable to up to 50 m via a simple network cable
- Highest supported video resolution: 1080p / 60 Hz
- Supports CAT 6 and CAT 6_a network cables
- EDID Switch - Allows you to set resolution and audio format on the transmitter unit
- HDMI Loop Out - Allows you to connect a local monitor to the transmitter unit
- Supports PoE (Power over Ethernet) - thus no power supply is required for the receiver unit
- Supports HDCP 1.2a
- Bandwidth: 4.95 Gbps
- Color depth: 8 bit
- Supports uncompressed audio signals such as LPCM
- Metal casing
- Compact size, simple use and installation



Rückansicht:
Back view:



Anwendungsbeispiel:
Application example:

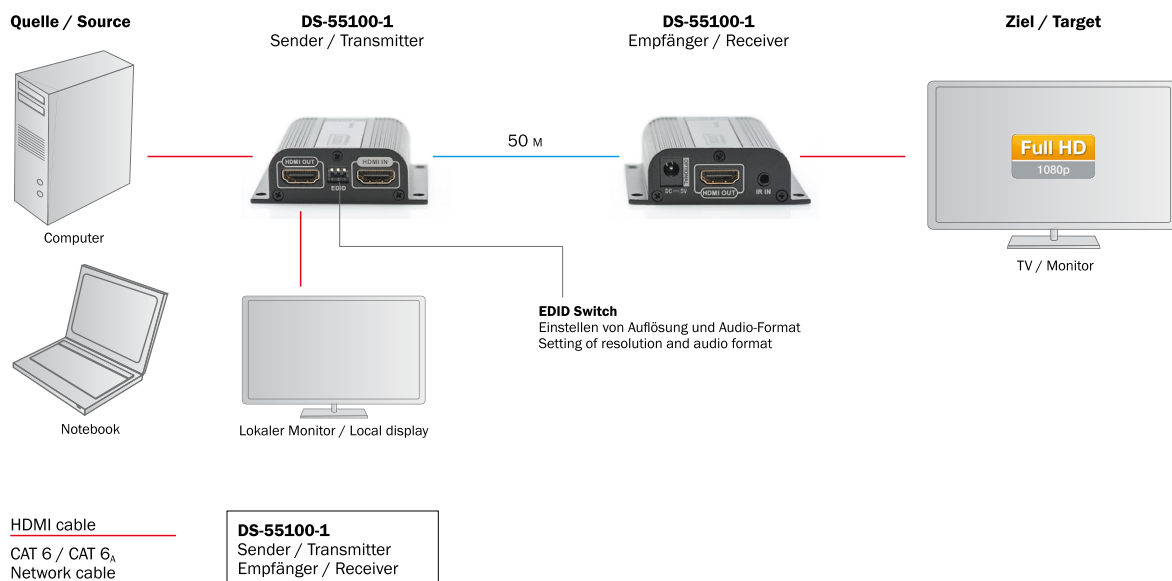

HDMI Extender Set, Full HD
HDMI Extender Set, Full HD

- Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 130 m über ein einfaches Netzkabel
- Höchste unterstützte Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz
- Unterstützt CAT 5, CAT 5e und CAT 6 Netzkabel
- Verlängert Full HD Video-Signale auf bis zum 130 m über CAT 6
- Verlängert Full HD Video-Signale auf bis zum 100 m über CAT 5e
- Extends Full HD video signals to up to 80 m via CAT 5
- Unterstützt HDCP 1.4
- Bandbreite: 10,2 Gbps
- Farbtiefe: 8 bit
- Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
- Metallgehäuse
- Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation

- Extends the maximum length for HDMI cable to up to 130 m via a simple network cable
- Highest supported video resolution: 1080p / 60 Hz
- Supports CAT 5, CAT 5e, and CAT 6 network cables
- Extends Full HD video signals to up to 130 m via CAT 6
- Extends Full HD video signals to up to 100 m via CAT 5e
- Extends Full HD video signals to up to 80 m via CAT 5
- Supports HDCP 1.4
- Bandwidth: 10.2 Gbps
- Color depth: 8 bit
- Supports uncompressed audio signals such as LPCM
- Metal housing
- Compact size, simple use and installation



Rückansicht:
Back view:



Anwendungsbeispiel:
Application example:

Quelle / Source



DS-55101
Sender / Transmitter



Full HD
130 m

DS-55101
Empfänger / Receiver



Ziel / Target



HDMI cable
CAT 5 / CAT 5e / CAT 6
Network cable

DS-55101
Sender / Transmitter
Empfänger / Receiver

HDMI Extender Splitter Set, 1x2
HDMI Extender Splitter Set, 1x2

Full HD
1080p

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- Verlängert die maximale Länge eines HDMI-Eingangssignals auf bis zu 40 m über ein Netzwerkkabel und verteilt dieses auf bis zu zwei Monitore/Bildschirme
- Unterstützt CAT 6 und CAT 6_A Netzwerkkabel
- EDID-Switch - Ermöglicht das Einstellen von Auflösung und Audio-Format an der Sende-Einheit
- Unterstützt PoE (Power over Ethernet) - nur eine Einheit (Transmitter) muss mit Strom versorgt werden
- Höchste unterstützte Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz
- HDMI Loop Out - Ermöglicht den Anschluss eines lokalen Monitors an der Sende-Einheit
- Unterstützt HDCP 1.4
- Bandbreite: 4,95 Gbps
- Farbtiefe: 8 bit
- Unterstützt 3D
- Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
- Metall-Gehäuse
- Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation


- Extends the maximum length of an HDMI input signal to up to 40 m via a network cable and distributes it to up to two monitors/screens
- Supports CAT 6 and CAT 6_A network cables
- EDID Switch - Allows you to set resolution and audio format on the transmitter unit
- Supports PoE (Power over Ethernet) - it is only one unit (transmitter) that needs to be powered
- Highest supported video resolution: 1080p / 60 Hz
- HDMI Loop Out - Allows you to connect a local monitor to the transmitter unit
- Supports HDCP 1.4
- Bandwidth: 4.95 Gbps
- Color depth: 8 bit
- Supports 3D
- Supports uncompressed audio signals such as LPCM
- Metal casing
- Compact size, simple use and installation



Rückansicht:
Back view:



Anwendungsbeispiel:
Application example:

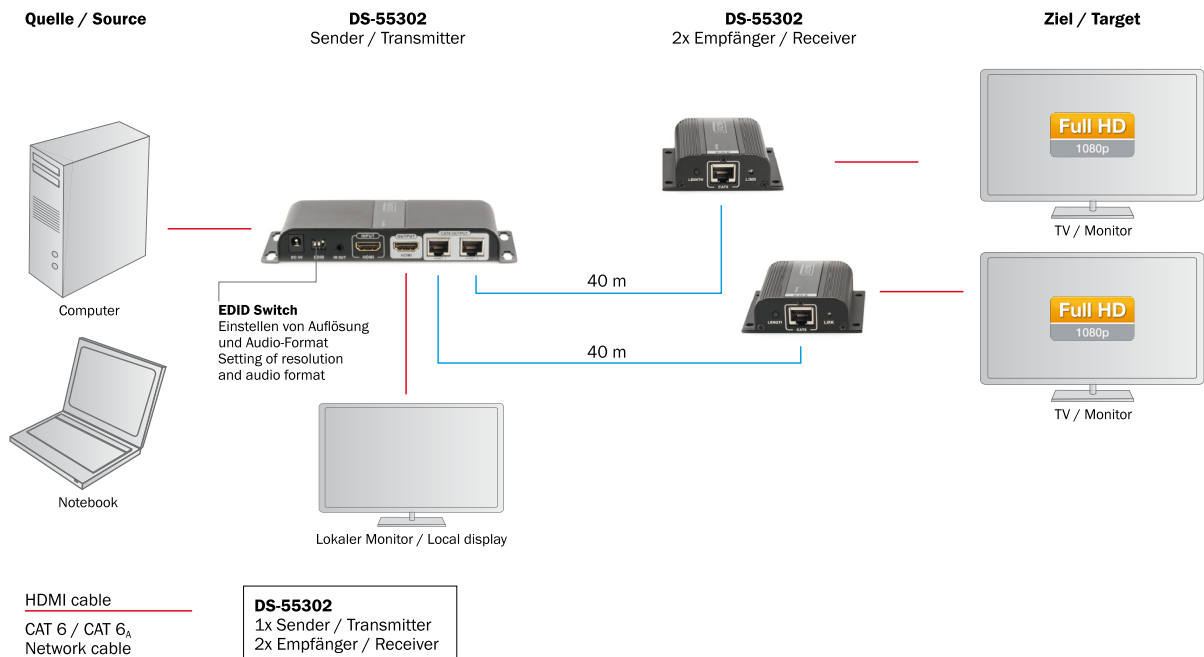

HDMI Extender Splitter Set, 1x4 HDMI Extender Splitter Set, 1x4

Full HD
1080p

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- Verlängert die maximale Länge eines HDMI-Eingangssignals auf bis zu 40 m über ein Netzwerkabel und verteilt dieses auf bis zu vier Monitore/Bildschirme
- Unterstützt CAT 6, CAT 6_A und CAT 7 Netzwerkabel
- EDID-Switch - Ermöglicht das Einstellen von Auflösung und Audio-Format an der Sende-Einheit
- Unterstützt PoE (Power over Ethernet) - nur eine Einheit (Transmitter) muss mit Strom versorgt werden
- Höchste unterstützte Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz
- HDMI Loop Out - Ermöglicht den Anschluss eines lokalen Monitors an der Sende-Einheit
- Unterstützt HDCP 1.4
- Bandbreite: 4,95 Gbps
- Farbtiefe: 8 bit
- Unterstützt 3D
- Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
- Metall-Gehäuse
- Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation


- Extends the maximum length of an HDMI input signal to up to 40 m via a network cable and distributes it to up to four monitors/screens
- Supports CAT 6, CAT 6_A, and CAT 7 network cables
- EDID Switch - Allows you to set resolution and audio format on the transmitter unit
- Supports PoE (Power over Ethernet) - it is only one unit (transmitter) that needs to be powered
- Highest supported video resolution: 1080p / 60 Hz
- HDMI Loop Out - Allows you to connect a local monitor to the transmitter unit
- Supports HDCP 1.4
- Bandwidth: 4.95 Gbps
- Color depth: 8 bit
- Supports 3D
- Supports uncompressed audio signals such as LPCM
- Metal casing
- Compact size, simple use and installation



Rückansicht:
Back view:



Anwendungsbeispiel:
Application example:

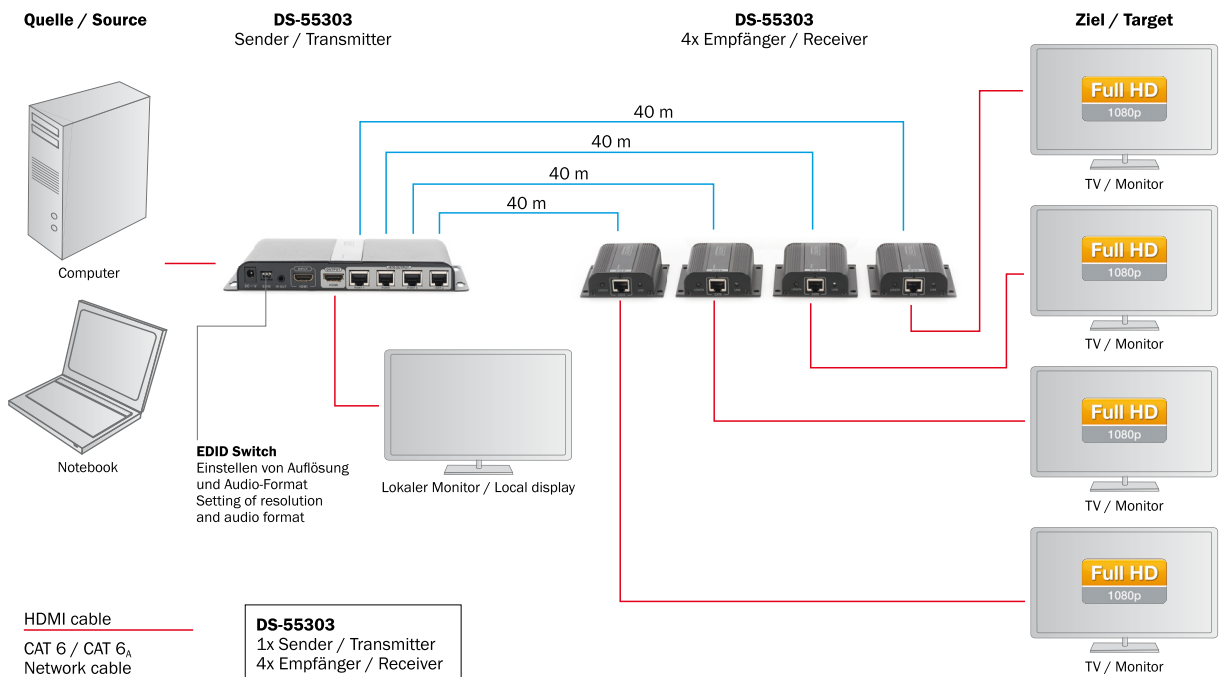

4K HDMI Extender über CAT / IP (Set)
4K HDMI Extender via CAT / IP (Set)



- Zeigen Sie Ihre Video-Inhalte mit Hilfe von zusätzlichen Empfängereinheiten (DS-5513) und Ihrer bestehenden Netzwerkinfrastruktur auf bis zu 253 Bildschirmen (über IP-Verbindung)
- Verlängert 4K Video-Inhalte auf bis zu 120 m mit einem CAT 6 Kabel bei (Punkt-zu-Punkt Verbindung)
- Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (über IP-Verbindung)
- Unterstützt 4K (30Hz), 3840 x 2160p Auflösung
- Unterstützt CAT 5, CAT 5e und CAT 6 Netzwerkkabel
- HDMI-Bandbreite: 10,2 Gbit/s (max.)
- Unterstützt HDCP 1.4
- Integrierte unidirektionale IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung
- Auflösungen: 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Unterstützt: HDTV
- Unterstützt Deep Color (24bit)
- Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
- Betriebstemperatur: 0°C bis 60°C
- Metall-Gehäuse
- Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation


- Use additional receiver units (DS-5513) and your existing network infrastructure to display your video content on up to 253 screens (via IP connection)
- Extends 4K video content to up to 120 m with a CAT 6 cable (point-to-point connection)
- Signal extension (unlimited distance) via the existing local network infrastructure (via IP connection)
- Supports 4K (30Hz), 3840 x 2160p resolution
- Supports CAT 5, CAT 5e, and CAT 6 network cables
- HDMI bandwidth: 10.2 Gbit/s (max.)
- Supports HDCP 1.4
- Integrated unidirectional IR interface - easy remote control of the input source
- Resolutions: 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Supports: HDTV
- Supports deep color (24-bit)
- Supports uncompressed audio signals such as LPCM
- Operating temperature: 0°C to 60°C
- Metal housing
- Compact size, simple use and installation



Rückansichten:
Back views:



Anwendungsbeispiel:
Application example:

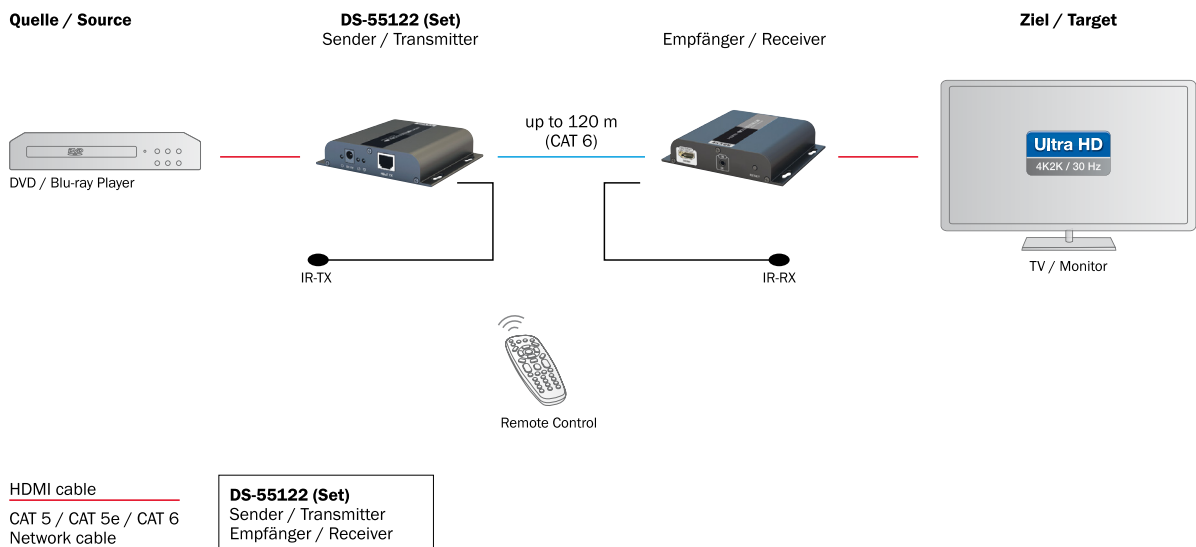

4K HDMI Extender über CAT / IP (Empfängereinheit) 4K HDMI Extender via CAT / IP (receiver unit)




- Zeigen Sie Ihre Video-Inhalte mit Hilfe von zusätzlichen Empfängereinheiten (DS-5513) und Ihrer bestehenden Netzwerkinfrastruktur auf bis zu 253 Bildschirmen (über IP-Verbindung)
 - Verlängert 4K Video-Inhalte auf bis zu 120 m mit einem CAT 6 Kabel bei (Punkt-zu-Punkt Verbindung)
 - Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (IP-Verbindung)
 - Unterstützt 4K (30Hz), 3840 x 2160p Auflösung
 - Unterstützt CAT 5, CAT 5e und CAT 6 Netzwerkkabel
 - HDMI-Bandbreite: 10,2 Gbit/s (max.)
 - Unterstützt HDCP 1.4
 - Integrierte unidirektionale IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung
 - Auflösungen: 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
 - Unterstützt: HDTV
 - Unterstützt Deep Color (24bit)
 - Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
 - Betriebstemperatur: 0°C bis 60°C
 - Metall-Gehäuse
 - Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation
- Use additional receiver units (DS-5513) and your existing network infrastructure to display your video content on up to 253 screens (via IP connection)
 - Extends 4K video content to up to 120 m with a CAT 6 cable (point-to-point connection)
 - Signal extension (unlimited distance) via the existing local network infrastructure (IP connection)
 - Supports 4K (30Hz), 3840 x 2160p resolution
 - Supports CAT 5, CAT 5e, and CAT 6 network cables
 - HDMI bandwidth: 10.2 Gbit/s (max.)
 - Supports HDCP 1.4
 - Integrated unidirectional IR interface - easy remote control of the input source
 - Resolutions: 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
 - Supports: HDTV
 - Supports deep color (24-bit)
 - Supports uncompressed audio signals such as LPCM
 - Operating temperature: 0°C to 60°C
 - Metal housing
 - Compact size, simple use and installation



Rückansicht:
Back view:



Anwendungsbeispiel:
Application example:

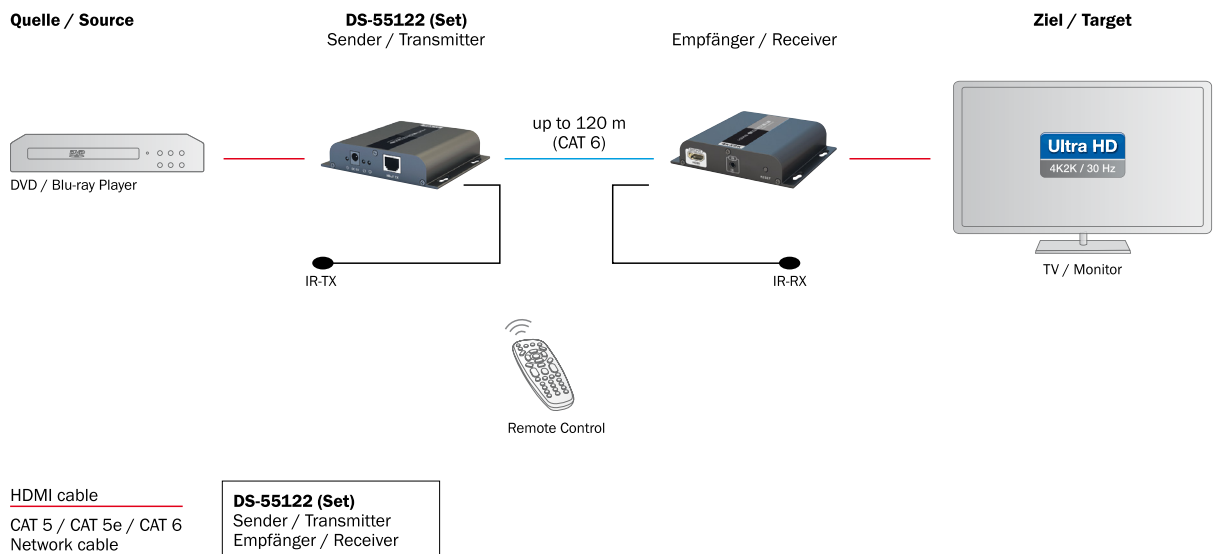

HDMI Video Extender über CAT 5 / IP

HDMI Video Extender over CAT 5 / IP



- CAT 5 / IP HDMI Extender bestehend aus einer Sende- und einer Empfangseinheit
- Für Verlängerungen von bis zu 120 Metern
- Videoauflösung bis zu 1080p (Full HD)
- Integrierte bidirektionale IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung
- Unterstützt 3D
- Bandbreite 165MHz 1,65Gbps pro Kanal (4,95Gbps über alle Kanäle)
- CAT5e/6 - Entspricht dem IEEE-568B Standard
- Betriebstemperatur: 0 bis 55 °C

- CAT 5 / IP HDMI extender consisting of transmitter and receiver unit
- For extension up to 120 meter (1 to 1 connection)
- Display your video content to up to 253 screens by using additional receiver units and your existing network infrastructure (over IP connection)
- Additional receiver units (DS-55121) available
- Video resolutions up to 1080p (Full HD)
- Integrated bidirectional IR-Interface - Easy control of the input source with a remote control
- Supports 3D
- Bandwidth 165 MHz/1.65 Gbps per channel (4.95 Gbps all channel)
- CAT 5e/6 - Follow the standard of IEEE-568B
- Operating temperature: 0 to 55 °C



Option 1: Verlängerungen des HDMI-Signals bis zu 120 m (1 zu 1 Verbindung über ein CAT 5 Netzkabel)


Option 1: Extensions of the HDMI signal up to 120 m (1 to 1 Connection over CAT 5 Network Cable)

Option 2: Zeigen Sie Ihre Video-Inhalte auf bis zu 253 Bildschirmen mit Hilfe Ihrer bestehenden Netzwerkinfrastruktur (über IP-Verbindung)

Option 2: Distribute your video content on up to 253 Screens (over IP connection)

Anwendungsbeispiel:
Application example:


1 zu 1 Verbindung
1 to 1 connection

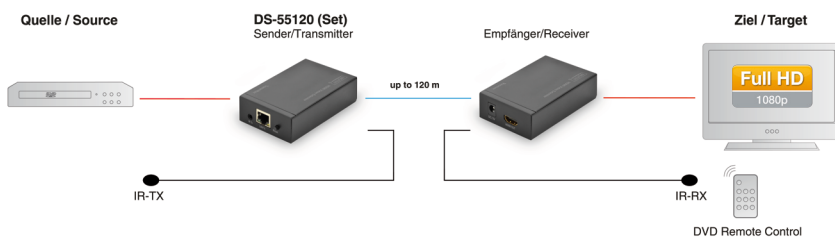

HDMI
CAT 5e/CAT 6
Network Cable
(TCP/IP Standard)

DS-55120 (Set)
Sender / Transmitter Empfänger/Receiver

1 zu viele Verbindung
1 to many connection

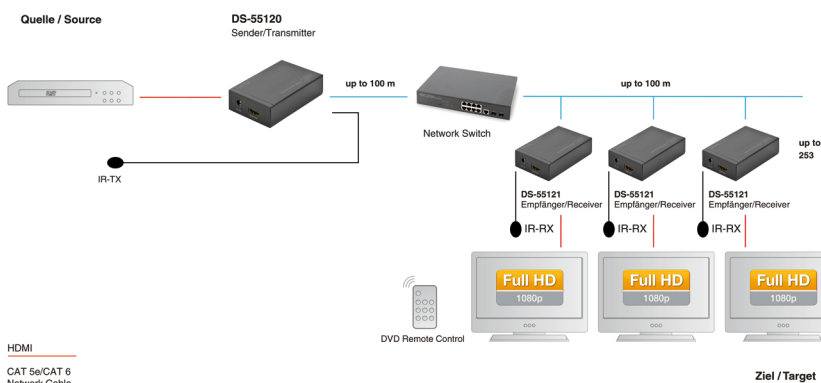

HDMI
CAT 5e/CAT 6
Network Cable
(TCP/IP Standard)

Ziel / Target

Ansichten:
Views:



Empfänger Receiver



Sender Transmitter

4016032365815 / DS-55120
HDMI Video Extender, CAT 5 / IP HDMI Video Extender, CAT 5 / IP

4016032367529 / DS-55121
HDMI Video Extender über CAT 5 / IP, Empfängereinheit HDMI Video Extender over CAT 5 / IP, Receiver Unit

IP-Extender Lösungen
IP Extender Solutions

Full HD
1080p

- Sender / Empfänger-Sets
 - Erweitert wahlweise das HDMI, VGA oder DisplayPort-Signal über CAT 5 oder einer bestehenden Netzwerkinfrastruktur
 - Mischbetrieb mit HDMI / VGA / DisplayPort - Empfängern möglich
 - Jedes Paar (Sender & Empfänger) verlängert das Signal auf bis zu 100 m (330 Fuß)
 - 1080p Full HD Unterstützung
 - Unterstützt Stereo 2.0
 - Kaskadierbare Empfänger bis zu 10 Einheiten
 - Konsolenanschluss (RS-232 Port) für Remote Management
 - Optionale Unterstützung für eine Infrarot-Fernbedienung (IR)-Steuerung
 - Integrierter Netzwerk-Switch zur Verteilung
- *Transmitter / Receiver Sets*
 - *Extend optional HDMI, VGA or DisplayPort Videosignals over CAT 5 or an existing network infrastructure*
 - *Mixed operation with HDMI / VGA / DisplayPort receivers possible*
 - *Each pair (transmitter & receiver) extends the signal up to 100 m (330 feet)*
 - *Supports 1080p Full HD*
 - *Supports stereo 2.0*
 - *Cascade-chainable receiver up to 10 layers*
 - *Console connection (RS-232 port) for remote management*
 - *Optional support for Infrared Remote (IR) control*
 - *Integrated network switch for the distribution*



Die Einsatzgebiete für diese Systeme reichen von kleinen Installationen im Kleingewerbe über die Vernetzung von Veranstaltungsflächen bis hin zu großen Installationen, wie sie in Bahnhöfen oder Flughäfen Verwendung finden.
The application range starts from small installations in small trades over the networking of event spaces up to large installations as used in railway stations or airports.

Sender / Empfänger-Sets *Transmitter / Receiver Sets*

Art.-Nr. <i>Item Code</i>	EAN	Schnittstelle <i>Interface</i>
DS-55200	4016032353768	HDMI

HDMI über IP Extender (Set) HDMI over IP Extender (Set)




- HDMI-Sender / Empfänger-Set
- Einfache Installation mit preiswerten Cat.5/6 Netzwerkkabeln
- Nutzung der vorhandenen Netzwerkinfrastruktur für die Signalübertragung
- Jedes Paar (Sender & Empfänger) verlängert das Signal auf bis zu 100 m (330 Fuß)
- 1080p Full HD Unterstützung
- HDTV kompatibel (720p, 1080i, 1080p)
- Unterstützt Stereo 2.0
- Kaskadierbare Empfänger bis zu 10 Einheiten
- Konsolenanschluss (RS-232 Port) für Remote Management
- Optionale Unterstützung für eine Infrarot-Fernbedienung (IR)-Steuerung
- HDMI-Anschluss für lokale Live-Darstellung
- Einbaufähig
- Abmessungen (L x B x H): 115 x 91 x 28 mm
- Gewicht: 340 g (Sender), 380 g (Empfänger)
- Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C

- *HDMI transmitter / receiver set*
- *Easy installation with inexpensive Cat.5/6 cables*
- *Network infrastructure used for signal transmission*
- *Each pair (transmitter & receiver) extends the signal up to 100 m (330 feet)*
- *Supports 1080p Full HD*
- *HDTV compatible (720p, 1080i, 1080p)*
- *Supports stereo 2.0*
- *Cascade-chainable receiver up to 10 layers*
- *Console connection (RS-232 port) for remote management*
- *Optional support for Infrared Remote (IR) control*
- *HDMI interface for local live view*
- *Rack mountable*
- *Dimensions (L x W x H): 115 x 91 x 28 mm*
- *Weight: 340 g (transmitter), 380 g (receiver)*
- *Operating temperature: 0 to 50 °C*




Anwendungsbeispiel: Application example:

1 zu viele Verbindungen 1 to many connections

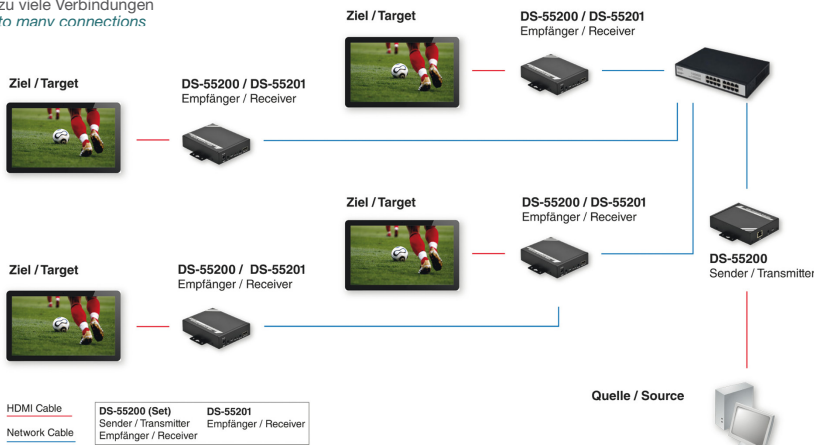

Mischumgebung Mixed environments

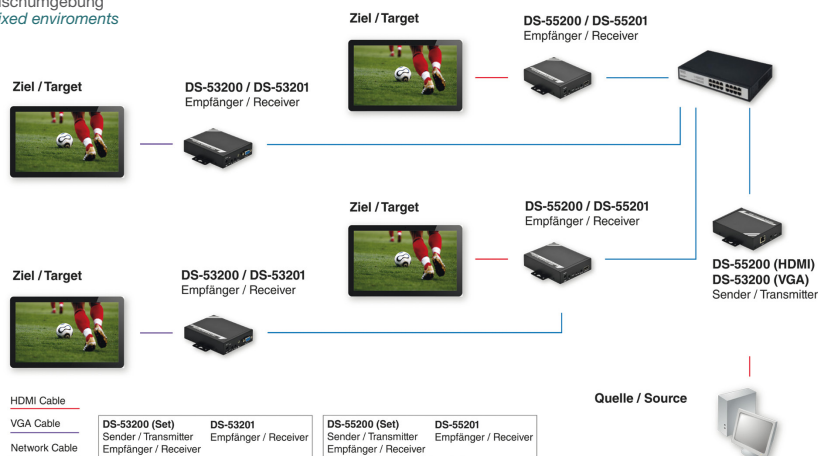

Ansichten: Views:



Empfänger Receiver



Sender Transmitter

4016032353768 / DS-55200

HDMI über IP Extender (Set) HDMI over IP Extender (Set)

4016032353775 / DS-55201

HDMI über IP Extender (Empfänger) HDMI over IP Extender (Receiver)

4K HDMI Repeater 4K HDMI Repeater


Ultra HD
4K2K / 30 Hz

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- HDMI Signalverstärker für bis zu 30 m
- Verlängert HDMI-Signale ohne Qualitäts- und Übertragungsverluste
- Unterstützt 4K-Auflösungen für eine exzellente Bildqualität
- Kleines und kompaktes Gehäuse - perfekt für eine dezente Platzierung
- Keine externe Stromzufuhr benötigt
- Videoauflösung bis zu 4K (4K2K@24Hz)
- Unterstützt 3D
- Bandbreite: 3.4 Gbps (10.2 Gbps insgesamt)
- Farbtiefe: bis zu 16bit bei 1080p Auflösung
- *HDMI booster for up to 30 m*
- *Extends HDMI signals without any loss in quality and transmission*
- *Supports 4K resolutions for excellent image quality*
- *Small, compact housing – can be discreetly placed anywhere*
- *No external power supply required*
- *Video resolution up to 4K (4K2K@24Hz)*
- *Supports 3D*
- *Bandwidth: 3.4 Gbps (10.2 Gbps in total)*
- *Color depth: up to 16-bit at a resolution of 1080 pixels*



Anwendungsbeispiel:
Application example:

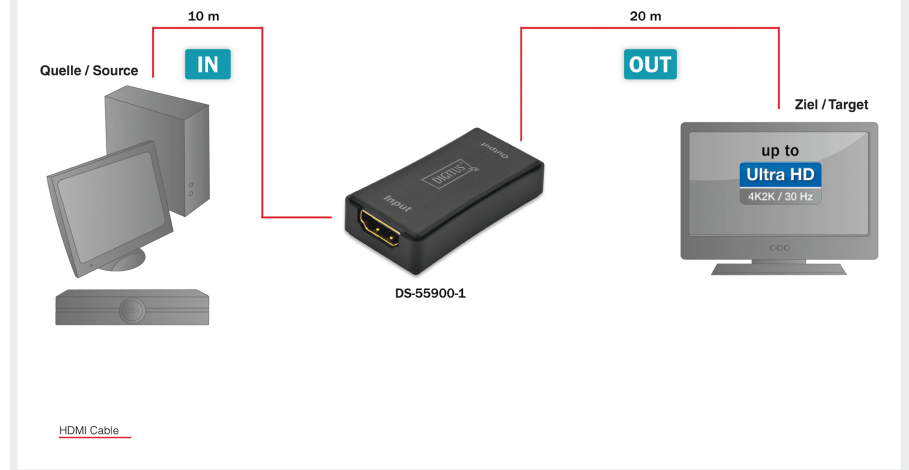

4016032370871 / DS-55900-1
HDMI 4K Repeater 4K HDMI Repeater

Full HD HDMI Repeater Full HD HDMI Repeater


Full HD
1080p

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- HDMI High Speed Repeater für bis zu 35 m
- Videoauflösung bis zu 1080p
- Unterstützt die 3D-Funktion in allen Formaten, 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz
- Bandbreite 225 MHz 2,25 Gbps pro Kanal (6,75 Gbps über alle Kanäle)
- Farbtiefe 12 bit pro Kanal (36 bit über alle Kanäle)
- HDCP Durchleitung
- Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM, DTS Digital, Dolby Digital (inklusive DTS-HD und Dolby True HD)
- 8 Ausgleichslevel, wählbar über Schalten des EQ von 0 bis 7, zur Unterstützung der verschiedenen HDMI Kabellängen von 1 bis 35 m
- *HDMI High Speed Repeater for up to 35 m*
- *Video resolution up to 1080p*
- *Supports 3D all format, including 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz*
- *Bandwidth 225 MHz/2.25Gbps per channel (6.75Gbps all channel)*
- *Deep color 12bit per channel (36bit all channel)*
- *HDCP pass through*
- *Supports uncompressed audio such as LPCM, DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)*
- *8 levels of equalization settable by turning EQ from 0 to 7, so that support different length of HDMI cable between 1 m to 35 m*



Anwendungsbeispiel:
Application example:

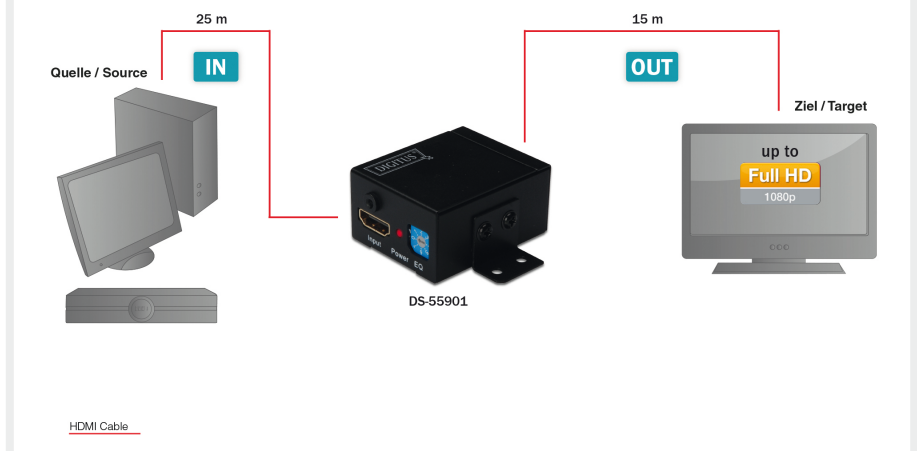

4016032269014 / DS-55901
Full HD HDMI Repeater Full HD HDMI Repeater

4K HDMI Signalverstärker, 60 Hz
4K HDMI Repeater, 60 Hz




- Verlängert HDMI-Signale in optimaler Qualität bis zu 30 m
- Kleines und kompaktes Gehäuse - perfekt für eine dezente Platzierung
- Keine externe Stromzufuhr benötigt
- HDMI Signalverstärker für bis zu 30 m
- Kleines und kompaktes Gehäuse - perfekt für eine dezente Platzierung
- Keine externe Stromzufuhr benötigt
- Unterstützt Deep Color: 12 bit bei Full HD Auflösung (1080p)
- Videoauflösung bis zu 4K (4K2K@60Hz)
- Bandbreite: 6 Gbps
- Unterstützt 3D

- Extends HDMI signals by up to 30 m with optimum quality
- Supports Ultra HD 4K2K / 60Hz
- Small, compact housing – can be discreetly placed anywhere
- No external power supply required
- HDMI booster for up to 30 m
- Supports Ultra HD 4K2K / 60Hz
- Small, compact housing – can be discreetly placed anywhere
- No external power supply required
- Supports Deep Color: 12-bit at Full HD resolution (1080p)
- Video resolution up to 4K (4K2K@60Hz)
- Bandwidth: 6 Gbps
- Supports 3D



Anwendungsbeispiel:
Application example:

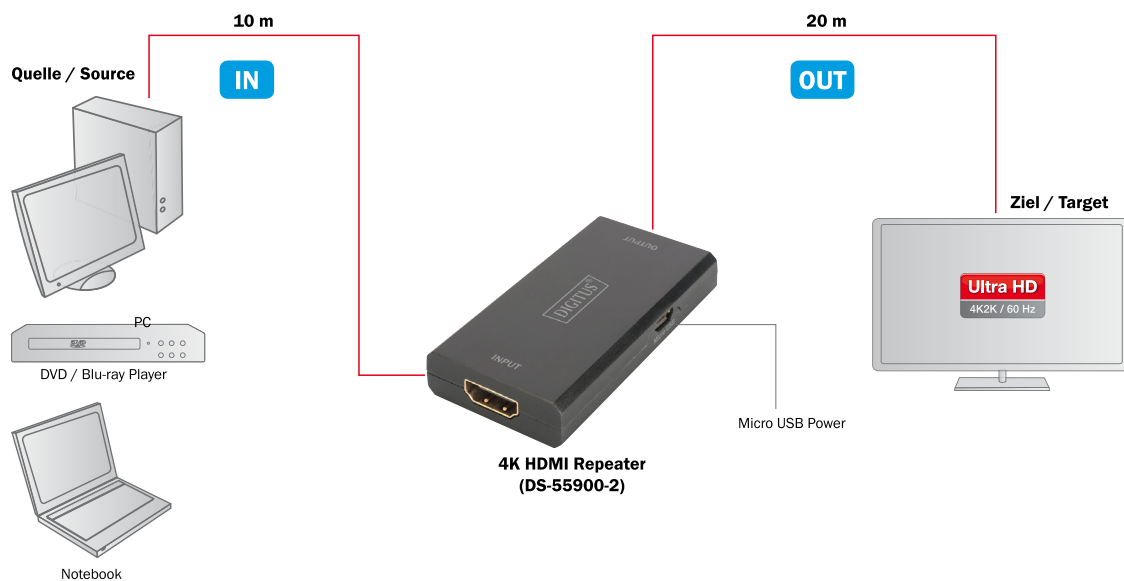

HDMI cable


4K HDMI Splitter, 1x4
4K HDMI Splitter, 1x4

- HDMI-Anschlüsse: 1 Eingang, 4 Ausgänge
- Unterstützt Ultra HD, 4096 x 2160p Auflösung
- Unterstützt 4K Full HD, Full 3D, 4K2K Video
- Unterstützt Deep Color, 30/36 bit
- Status LEDs (Verbindungsanzeige)
- Standard HDMI / High Speed HDMI konform
- Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt Standard Audio, DSD Audio, HD (HBR) Audio
- Unterstützt HDCP Repeater
- Integrierter HDMI-Signalverstärker - Zusätzliche Kabellänge von 5 m (Standard HDMI) bzw. bis zu 15 m (High Speed HDMI) möglich
- Konform zu HDCP Rev. 1.3

- *HDMI connections: 1 input, 4 outputs*
- *Supports Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160 pixel resolution*
- *Supports 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K video*
- *Supports Deep Color, 30/36-bit*
- *Status LEDs (connection status)*
- *Complies with Standard HDMI / High Speed HDMI*
- *Supports compressed audio formats, e.g., DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)*
- *Supports Standard audio, DSD audio, HD (HBR) audio*
- *Supports HDCP repeaters*
- *The integrated HDMI signal amplifier supports additional cable lengths of 5 m (Standard HDMI) and even up to 15 m (High Speed HDMI)*
- *Complies with HDCP Ver. 1.3*



Anwendungsbeispiel:
Application example:

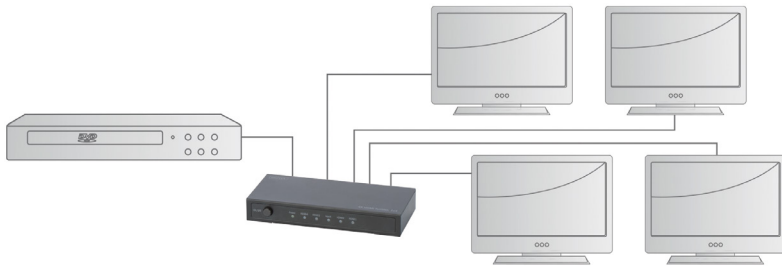

Rückansicht:
Back view:



4016032366232 / DS-47304
4K HDMI Splitter, 1x4 4K HDMI Splitter, 1x4


4K HDMI Splitter, 1x2
4K HDMI Splitter, 1x2

- HDMI-Anschlüsse: 1x Eingang, 2x Ausgänge
- Unterstützt Ultra HD, 4096 x 2160p Auflösung
- Unterstützt 4K Full HD, Full 3D, 4K2K Video
- Unterstützt Deep Color, 30/36 bit
- Status LEDs (Verbindungsanzeige)
- Standard HDMI / High Speed HDMI konform
- Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt Standard-Audio, z.B. DSD Audio, HD (HBR) Audio
- Unterstützt HDCP Repeater
- Integrierter HDMI-Signalverstärker - Zusätzliche Kabellänge von 5 m (Standard HDMI) bzw. bis zu 15 m (High Speed HDMI) möglich
- Konform zu HDCP Rev. 1.3

- *HDMI connections: 1 input, 2 outputs*
- *Supports Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160 pixel resolution*
- *Supports 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K video*
- *Supports Deep Color, 30/36-bit*
- *Status LEDs (connection status)*
- *Complies with Standard HDMI / High Speed HDMI*
- *Supports compressed audio formats, e.g., DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)*
- *Supports standard audio, for example, DSD audio, HD (HBR) audio*
- *Supports HDCP repeaters*
- *The integrated HDMI signal amplifier supports additional cable lengths of 5 m (Standard HDMI) and even up to 15 m (High Speed HDMI)*
- *Complies with HDCP Ver. 1.3*



Anwendungsbeispiel:
Application example:

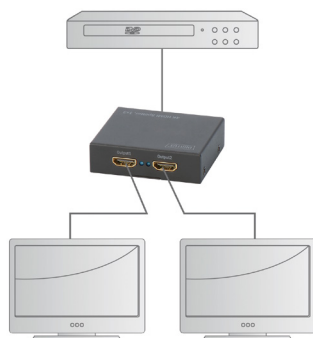

Rückansicht:
Back view:



4016032366225 / DS-46304
4K HDMI Splitter, 1x2 4K HDMI Splitter, 1x2

4K Mini HDMI Splitter, 1x8


4K Mini HDMI Splitter, 1x8

- Verteilt ein HDMI-Video signal auf bis zu 8 Wiedergabegeräte
- Unterstützt 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- Ultra kompakte Bauart - geeignet zur Wandmontage
- HDMI-Anschlüsse: 1x Eingang, 8x Ausgänge
- Unterstützt 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K Video
- Unterstützt HDCP 1.4
- Unterstützt Deep Color (36-bit Farbtiefe)
- Standard HDMI / High Speed HDMI konform
- Kaskadierbar (1 Stufe) auf bis zu 64 HDMI-Ports (Wiedergabegeräte)
- Status LEDs (Verbindungsanzeige)
- Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt Standard Audio, z.B. DSD Audio, HD /HBR) Audio
- Unterstützt HDCP Repeater

- Distributes one HDMI video signal to up to 8 playback devices
- Supports 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p resolution
- Ultra-compact design – suitable for wall installation
- HDMI ports: 1x input, 8x outputs
- Supports 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K video
- Supports HDCP 1.4
- Supports Deep Color (36-bit color depth)
- Standard HDMI/High Speed HDMI compliant
- Cascadable (1 level) to up to 64 HDMI ports (playback devices)
- Status LEDs (connection indicator)
- Supports compressed audio formats, e.g. DTS digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD and Dolby True HD)
- Supports standard audio, such as DSD Audio, HD /HBR) Audio
- Supports HDCP repeater



Anwendungsbeispiel:
Application example:

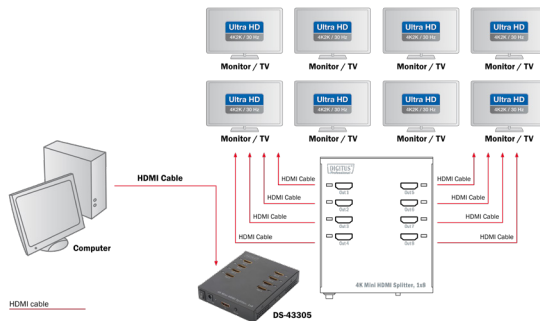

Detailansicht:
Detail view:



4016032430650 / DS-43305
4K Mini HDMI Splitter, 1x8 4K Mini HDMI Splitter, 1x8

UHD HDMI Splitter, 1x8

UHD HDMI Splitter, 1x8

- Entdecken Sie das volle Potenzial von UHD - Unterstützt Ultra HD 4K2K (60Hz)
- HDMI-Anschlüsse: 1x Eingang, 8x Ausgänge
- Verteilen Sie Ihr HDMI-Signal auf bis zu 8 Wiedergabe-Geräte (z.B. Fernseher, Monitor, Beamer)
- Unterstützt 600 MHz (max.) Bandbreite - 6 GBit/s (max.) Transferrate pro Kanal
- HDMI-Bandbreite: 600 MHz (max.)
- Unterstützt 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K Video
- Unterstützt HDCP 2.2
- Unterstützt 21:9 Weitwinkel-KinofORMAT
- Unterstützt High Dynamic Range (HDR) Video
- Unterstützt HDTV
- Unterstützt Deep Color: 12bit Farbtiefe pro Kanal
- Standard HDMI / High Speed HDMI konform
- Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt Standard Audio, DSD Audio, HD (HBR) Audio


- Discover the full potential of UHD - it supports Ultra HD 4K2K (60Hz)
- HDMI ports: 1x input, 8x outputs
- Divide your HDMI signal into up to 8 playback devices (e.g. television, monitor, projector)
- Supports 600MHz (max.) bandwidth - 6 GBit/s (max.) transfer rate per channel
- HDMI bandwidth: 600 MHz (max.)
- Supports 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K video
- Supports HDCP 2.2
- Supports 21:9 wide-angle cinema format
- Supports High Dynamic Range (HDR) video
- Supports HDTV
- Supports Deep Color: 12 bit color depth per channel
- Standard HDMI/High Speed HDMI compliant
- Supports compressed audio formats, e.g. DTS digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD and Dolby True HD)
- Supports Standard audio, DSD audio, HD (HBR) audio



Rückansicht:
Back view:



Anwendungsbeispiel:
Application example:

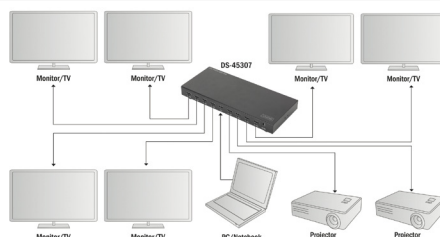

4016032424772 / DS-43304
UHD HDMI Splitter, 1x8 UHD HDMI Splitter, 1x8

4K HDMI Splitter, 1x8 4K HDMI Splitter, 1x8

- Verteilt ein HDMI-Video signal auf bis zu 8 Wiedergabegeräte
- HDMI-Anschlüsse: 1x Eingang, 8x Ausgänge
- Unterstützt Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- Unterstützt 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K Video
- Unterstützt HDTV
- Unterstützt Deep Color (30-bit Farbtiefe)
- Integrierter HDMI-Signalverstärker - Zusätzliche Kabellänge von 5 m (Standard HDMI) bzw. bis zu 15 m (High Speed HDMI) möglich
- Kaskadierbar (1 Stufe) auf bis zu 64 HDMI-Ports (Wiedergabegeräte)
- Status LEDs (Verbindungsanzeige)
- Standard HDMI / High Speed HDMI konform
- Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt Standard Audio, z.B. DSD Audio, HD /HBR) Audio
- Konform zu HDCP Rev. 1.3
- Unterstützt HDCP Repeater


- Splitting of HDMI video signals to up to eight playback devices
- HDMI connections: 1x input, 8x outputs
- Supports Ultra HD (30 Hz), 4096 x 2160 pixel resolution
- Supports 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K video
- Supports HDTV
- Supports Deep Color (30-bit color depth)
- The integrated HDMI signal amplifier supports additional cable lengths of 5 m (Standard HDMI) and even up to 15 m (High Speed HDMI)
- Cascadable (one level) to up to 64 HDMI ports (playback devices)
- Status LEDs (connection status)
- Complies with Standard HDMI / High Speed HDMI
- Supports compressed audio formats, for example, DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby TrueHD)
- Supports standard audio, for example, DSD audio, HD (HBR) audio
- Complies with HDCP Ver. 1.3
- Supports HDCP repeater

Ultra HD
4K2K / 30 Hz

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Anwendungsbeispiel:
Application example:

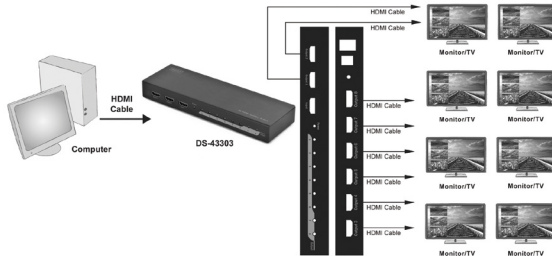

Rückansicht:
Back view:



401603238720 / DS-43303
4K HDMI Splitter, 1x8 4K HDMI Splitter, 1x8

HDMI Splitter, 1x8 HDMI Splitter, 1x8

- Verteilt ein HDMI-Video signal auf bis zu 8 Wiedergabegeräte
- HDMI-Anschlüsse: 1x Eingang, 8x Ausgänge
- Videoauflösung: 1920x1200, 1080p
- Unterstützt High Speed HDMI
- HDCP Unterstützung (HDCP 1.0/1.1/1.2)
- Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
- Kaskadierbar (1 Stufe) auf bis zu 64 HDMI-Ports (Wiedergabegeräte)
- Videoauflösung 1920x1080 Pixel, geeignet für 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p
- Unterstützt alle 3D-Formate, einschließlich 1080p@24Hz, 720p@60Hz/50Hz
- Bandbreite 225MHz/2,25Gbps pro Kanal (6,75 Gbps über alle Kanäle)
- Unterstützt unkomprimierte Audioformate wie z.B. LPCM
- Unterstützt Deep Color: 12bit Farbtiefe pro Kanal
- Status LEDs (Verbindungsanzeige)


- Splitting of HDMI video signals to up to eight playback devices
- HDMI connections: 1x input, 8x outputs
- Video resolution: 1920 x 1200, 1080p
- Supports high-speed HDMI
- Supports HDCP (HDCP 1.0/1.1/1.2)
- Supports compressed audio formats, for example, DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby TrueHD)
- Cascadable (one level) to up to 64 HDMI ports (playback devices)
- Video resolution: 1920 x 1080. Suitable for 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p.
- Supports all 3D formats, including 1080p@24Hz, 720p@60 Hz/50Hz
- Bandwidth of 225 MHz/2.25 Gbps per channel (6.75 Gbps across all channels)
- Supports uncompressed audio formats (LPCM, etc.)
- Supports Deep Color: 12 bits per channel
- Status LEDs (connection status)

Full HD
1080p

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Anwendungsbeispiel:
Application example:

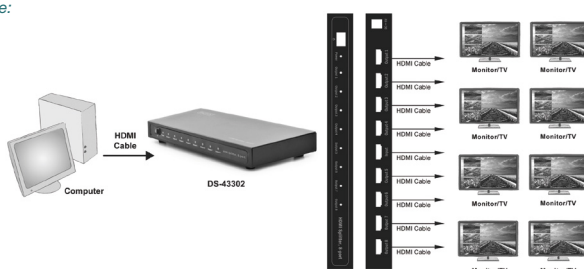

Rückansicht:
Back view:



4016032387176 / DS-43302
HDMI Splitter, 1x8 HDMI Splitter, 1x8


UHD HDMI Splitter, 1x2

UHD HDMI Splitter, 1x2

- Einfacher Anschluss von 2 Wiedergabe-Geräten (Fernseher, Monitor, Beamer) an 1 HDMI-Eingangsquelle
 - Entdecken Sie das volle Potenzial von UHD - Unterstützt Ultra HD 4K2K (60 Hz)
 - Auflösungen: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
 - Unterstützt HDCP 2.2
 - Unterstützt 600 MHz (max.) Bandbreite - 6 Gbit/s (max.) Transferrate pro Kanal
 - Edles Aluminium-Gehäuse
 - Unterstützt 21:9 Weitwinkel-KinofORMAT
 - Unterstützt High Dynamic Range (HDR) Video
 - Unterstützt Deep Color: 12bit Farbtiefe pro Kanal
 - Standard HDMI / High Speed HDMI konform
 - Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
 - Unterstützt Standard Audio, DSD Audio, HD (HBR) Audio
- *Simple connection of 2 playback devices (television, monitor, projector) on 1 HDMI input source*
 - *Discover the full potential of UHD - it supports Ultra HD 4K2K (60 Hz)*
 - *Resolutions: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i*
 - *Supports HDCP 2.2*
 - *Supports 600 MHz (max.) bandwidth - 6 Gbit/s (max.) transfer rate per channel*
 - *Premium aluminum housing*
 - *Supports 21:9 wide-angle cinema format*
 - *Supports High Dynamic Range (HDR) video*
 - *Supports Deep Color: 12 bit color depth per channel*
 - *Standard HDMI/High Speed HDMI compliant*
 - *Supports compressed audio formats, e.g. DTS digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD and Dolby True HD)*
 - *Supports Standard audio, DSD audio, HD (HBR) audio*



Anwendungsbeispiel:
Application example:

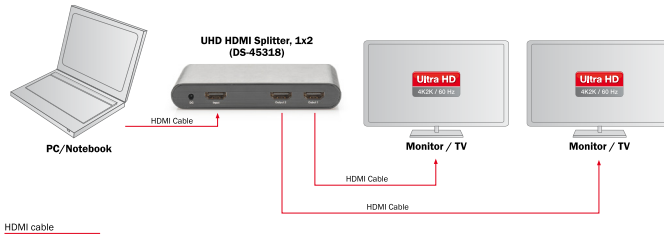

Rückansicht:
Back view:



4016032442516 / DS-45318
UHD HDMI Splitter, 1x2 UHD HDMI Splitter, 1x2


UHD HDMI Splitter, 1x4

UHD HDMI Splitter, 1x4

- Einfacher Anschluss von 4 Wiedergabe-Geräten (Fernseher, Monitor, Beamer) an 1 HDMI-Eingangsquelle
 - Entdecken Sie das volle Potenzial von UHD - Unterstützt Ultra HD 4K2K (60 Hz)
 - Auflösungen: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
 - Unterstützt HDCP 2.2
 - Unterstützt 600 MHz (max.) Bandbreite - 6 Gbit/s (max.) Transferrate pro Kanal
 - Edles Aluminium-Gehäuse
 - Unterstützt 21:9 Weitwinkel-KinofORMAT
 - Unterstützt High Dynamic Range (HDR) Video
 - Unterstützt Deep Color: 12bit Farbtiefe pro Kanal
 - Standard HDMI / High Speed HDMI konform
 - Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
 - Unterstützt Standard Audio, DSD Audio, HD (HBR) Audio
- *Simple connection of 4 playback devices (television, monitor, projector) on 1 HDMI input source*
 - *Discover the full potential of UHD - it supports Ultra HD 4K2K (60 Hz)*
 - *Resolutions: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i*
 - *Supports HDCP 2.2*
 - *Supports 600 MHz (max.) bandwidth - 6 Gbit/s (max.) transfer rate per channel*
 - *Premium aluminum housing*
 - *Supports 21:9 wide-angle cinema format*
 - *Supports High Dynamic Range (HDR) video*
 - *Supports Deep Color: 12 bit color depth per channel*
 - *Standard HDMI/High Speed HDMI compliant*
 - *Supports compressed audio formats, e.g. DTS digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD and Dolby True HD)*
 - *Supports Standard audio, DSD audio, HD (HBR) audio*



Anwendungsbeispiel:
Application example:

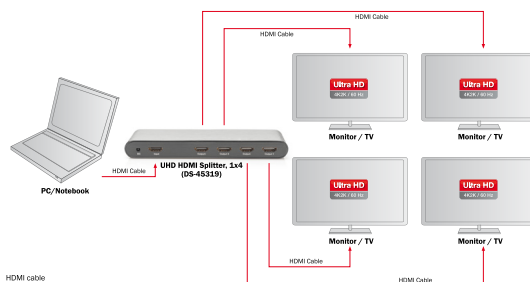

Rückansicht:
Back view:



4016032442547 / DS-45319
UHD HDMI Splitter, 1x4 UHD HDMI Splitter, 1x4

HDMI-Video-Splitter, 2-Port HDMI Video Splitter, 2 Port

- Gleichzeitige Wiedergabe eines HDMI-Videosignals auf mehreren Ausgabegeräten
- Einfache Handhabung: Sekundenschnelle Installation, keine zu tätige Einstellungen
- Kaskadierbar: erweiterte Verteilung über Kaskadierung mehrerer HDMI-Splitter
- Höchste unterstützte Videoauflösung 1080p
- Unterstützt die 3D-Funktion in allen Formaten, 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz
- Bandbreite 225MHz/2,25Gbps pro Kanal (6,75Gbps alle Kanäle)
- Farbtiefe 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle)
- HDCP-Unterstützung
- Unterstützt unkomprimierte Audioformate, z.B. LPCM
- Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)


- *Simultaneous display of one HDMI video signal on different output devices*
- *Easy to Use: Install in seconds, no need of setting*
- *Cascadeable: Large distribution achieved by cascading the HDMI Amplifier Splitter*
- *Highest supported video resolution 1080p*
- *Supports 3D all format, including 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz*
- *Bandwidth: 225 MHz/2.25Gbps per channel (6.75Gbps all channel)*
- *Supports 12bit per channel (36bit all channel) deep color*
- *Supports HDCP*
- *Supports uncompressed audio such as LPCM*
- *Supports compressed audio such as DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)*

Full HD
1080p

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Anwendungsbeispiel:
Application example:

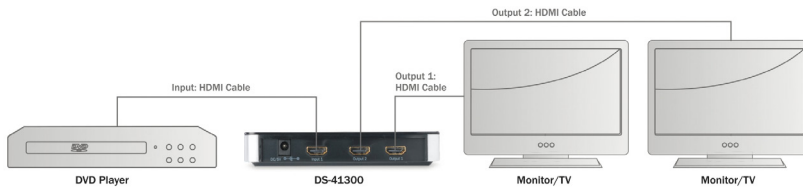

Rückansicht:
Back view:



4016032271536 / DS-41300
HDMI-Video-Splitter, 2-Port HDMI Video Splitter, 2 Port

HDMI-Video-Splitter, 4-Port HDMI Video Splitter, 4 Port

- Gleichzeitige Wiedergabe eines HDMI-Videosignals auf mehreren Ausgabegeräten
- Einfache Handhabung: Sekundenschnelle Installation, keine zu tätige Einstellungen
- Kaskadierbar: erweiterte Verteilung über Kaskadierung mehrerer HDMI-Splitter
- Höchste unterstützte Videoauflösung 1080p
- Unterstützt die 3D-Funktion in allen Formaten, 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz
- Bandbreite 225MHz/2,25Gbps pro Kanal (6,75Gbps alle Kanäle)
- Farbtiefe 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle)
- HDCP-Unterstützung
- Unterstützt unkomprimierte Audioformate, z.B. LPCM
- Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)


- *Simultaneous display of one HDMI video signal on different output devices*
- *Easy to Use: Install in seconds, no need of setting*
- *Cascadeable: Large distribution achieved by cascading the HDMI Amplifier Splitter*
- *Highest supported video resolution 1080p*
- *Supports 3D all format, including 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz*
- *Bandwidth: 225 MHz/2.25Gbps per channel (6.75Gbps all channel)*
- *Supports 12bit per channel (36bit all channel) deep color*
- *Supports HDCP*
- *Supports uncompressed audio such as LPCM*
- *Supports compressed audio such as DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)*

Full HD
1080p

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Anwendungsbeispiel:
Application example:

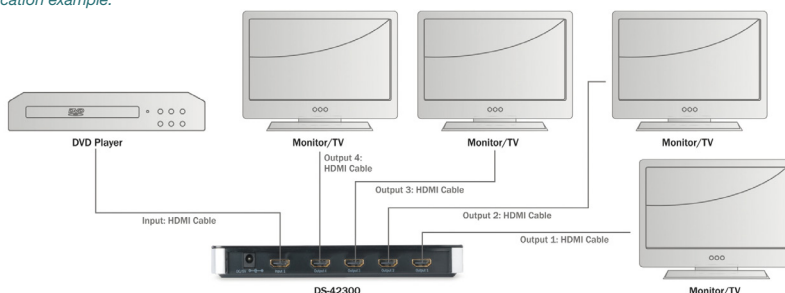

Rückansicht:
Back view:



4016032271543 / DS-42300
HDMI-Video-Splitter, 4-Port HDMI Video Splitter, 4 Port

4K HDMI Matrix Switch, 4x2
4K HDMI Matrix Switch, 4x2

Ultra HD
4K2K / 30 Hz

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- HDMI-Anschlüsse: 4x Eingänge, 2x Ausgänge
- Unterstützt Ultra HD, 4096 x 2160p Auflösung
- Unterstützt 4K Full HD, Full 3D, 4K2K Video
- Unterstützt HDTV, 4096 x 2160p Auflösung
- Unterstützt Deep Color: 12 bit pro Kanal, gesamt 36 bit
- Status LEDs (Verbindungsanzeige)
- Standard HDMI / High Speed HDMI konform
- Unterstützt Digital Audio: Stereo Toslink, Coaxial
- Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt Standard Audio, z.B. DSD Audio, HD (HBR) Audio
- Konform zu HDCP Rev. 1.3
- Unterstützt HDCP Repeater
- Frequenzbereich/Datenübertragungsrates:
25 MHz – 340 MHz, bis zu 3.4 Gbit/s pro Kanal
- Inkl. Fernbedienung

- *HDMI connections: 4 inputs, 2 outputs*
- *Supports Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160 pixel resolution*
- *Supports 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K video*
- *Supports HDTV, 4096 x 2160 pixel resolution*
- *Supports Deep Color: 12 bits per channel, in total 36 bits*
- *Status LEDs (connection status)*
- *Complies with Standard HDMI / High Speed HDMI*
- *Supports digital audio: Stereo Toslink, Coaxial*
- *Supports compressed audio formats, e.g., DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)*
- *Supports standard audio, for example, DSD audio, HD (HBR) audio*
- *Complies with HDCP Ver. 1.3*
- *Supports HDCP repeaters*
- *Frequency range/data transmission rate:
25 MHz – 340 MHz, up to 3.4 Gbps per channel*
- *Includes remote control*




Rückansicht:
Back view:



Wechseln Sie bequem zwischen bis zu 4 HDMI- und 2 Wiedergabegeräten ohne lästiges Umstecken und verteilen Sie Ihre Medien-Inhalte, unabhängig von einander, in 4K UHD Auflösung auf bis zu 2 Wiedergabegeräte

Convenient switching between up to four HDMI and two playback devices without having to swap cables every time and share your media content, independently of each other, in 4K UHD resolution on up to two playback devices

Anwendungsbeispiel:
Application example:

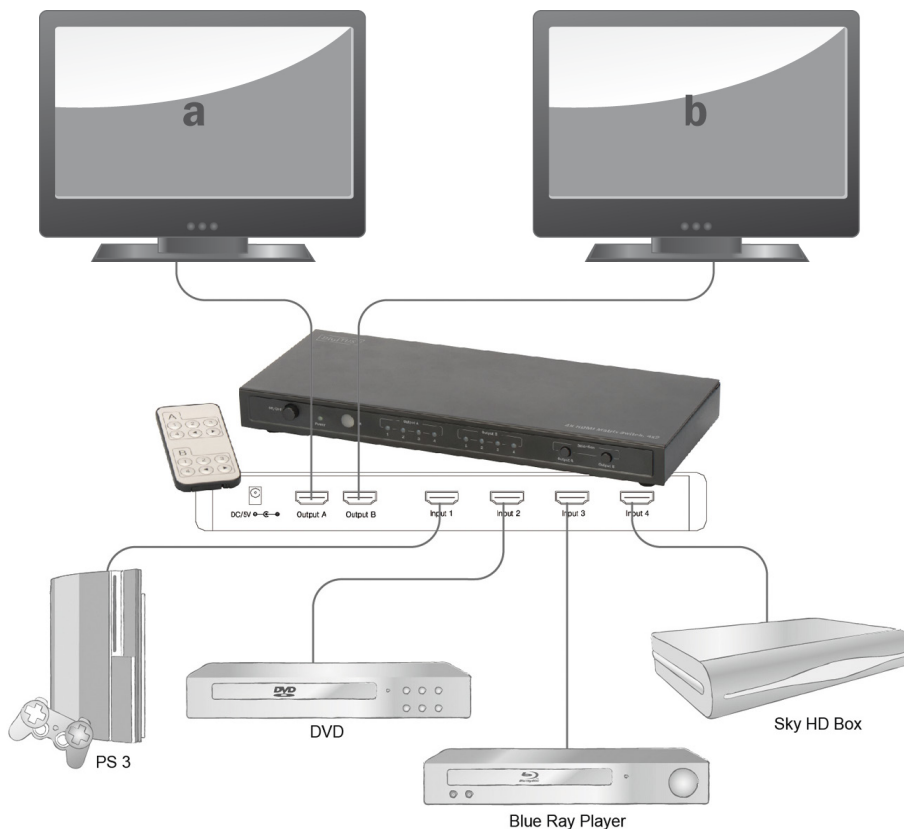

HDMI-Matrix-Switch, 4 x 2-Port
HDMI Matrix Switch, 4 x 2 Port

Full HD
1080p

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- Einfaches Umschalten zwischen vier beliebigen HDMI-Quellen
- Beliebige Verteilung von ein oder zwei aus vier möglichen HDMI-Eingangssignalen auf zwei HDMI-Displays
- Mehrere Schaltmethoden: intelligente automatische Auswahl, IR Fernbedienung, Berührungssensor
- Höchste unterstützte Videoauflösung 1080p
- Kompatibel zu High Speed HDMI (1.3b)
- Bandbreite 225MHz/2.25Gbps pro Kanal (6.75Gbps alle Kanäle)
- Farbtiefe 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle)
- HDCP-Unterstützung
- Unterstützt unkomprimierte Audioformate, z.B. LPCM
- Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital, (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)


- Switch easily between any of up to four HDMI sources
- Distributes any of the four inputs to any or any combination of the two HDMI output displays
- Multi-switching methods: intelligent automatic, IR remote control or by touch button
- Highest supported video resolution 1080p
- Compatible to High Speed HDMI
- Bandwidth: 225 MHz/2.25Gbps per channel(6.75Gbps all channel)
- Supports 12bit per channel (36bit all channel) deep color
- Supports HDCP
- Supports uncompressed audio such as LPCM
- Supports compressed audio such as DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)



Rückansicht:
Back view:



Anwendungsbeispiel:
Application example:

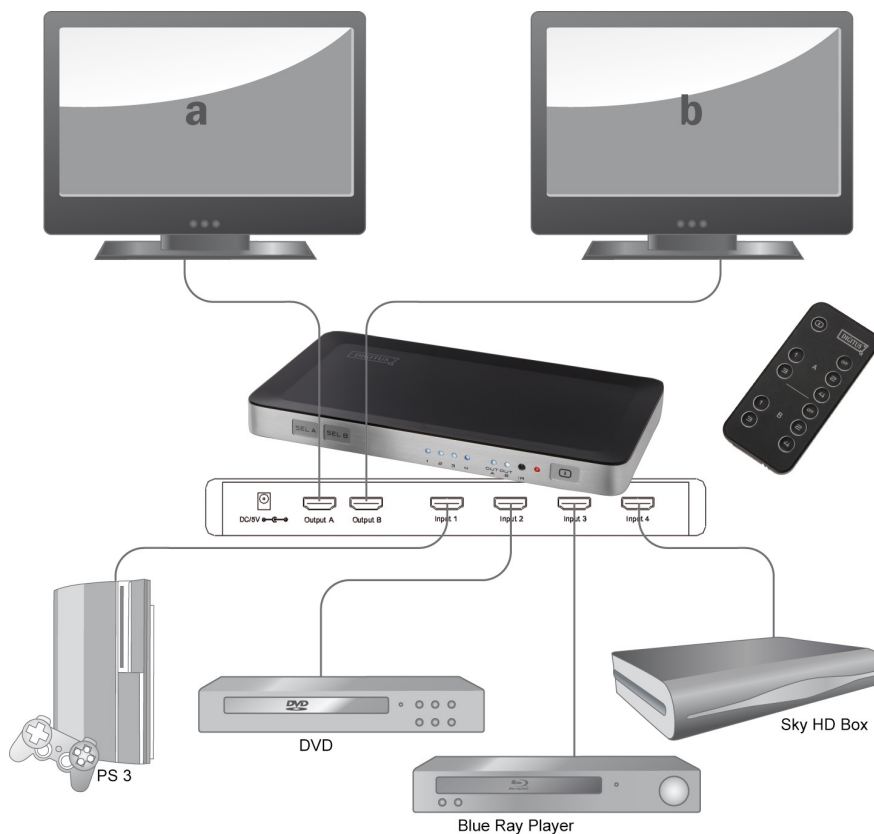

Automatischer HDMI Switch, 2-Port
Automatic HDMI Switch, 2 Port

Full HD
1080p

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- 2 HDMI Eingänge, 1 HDMI Ausgang
- Unterstützte Auflösungen:
480p/i, 576p/i, 720p, 1080p/i
- Videobandbreite: 2,5 Gbps/ 250 MHz
- Unterstützt 3D
- HDCP Durchleitung
- CEC Durchleitung
- Status LEDs (Verbindungsanzeige)
- 2 HDMI inputs, 1 HDMI output
- Supported resolutions:
480 p/i, 576 p/i, 720 p, 1080 p/i
- Video bandwidth: 2.5 Gbps/ 250 MHz
- Supports 3D
- HDCP passthrough
- CEC passthrough
- Status LEDs (connection status)



Rückansicht:
Back view:



4016032374923 / DS-45302
Automatischer HDMI Switch, 2-Port *Automatic HDMI Switch, 2 Port*

HDMI-Switch, 3-Port
HDMI Switch, 3 Port

Full HD
1080p

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- Wählt eine HDMI-Videoquelle aus mehreren verschiedenen, um diese auf einem Ausgabegerät anzuzeigen
- Mehrere Schaltmethoden: intelligente automatische Auswahl, IR-Fernbedienung, Berührungssensor
- IR Fernbedienung inklusive
- Höchste unterstützte Videoauflösung 1080p
- Bandbreite 250 MHz/2,5G Bps pro Kanal (7,5 Gbps alle Kanäle)
- Farbtiefe 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle)
- Unterstützt die 3D-Funktion in allen Formaten, 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz
- HDCP Unterstützung
- Unterstützt unkomprimierte Audioformate, z.B. LPCM
- Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
- Select one HDMI video source out of several different to display it on one display
- Multi-switching methods: intelligent automatic, IR remote control or by touch button
- IR remote control included
- Highest supported video resolution 1080p
- Bandwidth: 250 MHz/2.5Gbps per channel (7.5Gbps all channel)
- Supports 12bit per channel (36bit all channel) deep color
- Supports 3D all format, including 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz
- Supports HDCP
- Supports uncompressed audio such as LPCM
- Supports compressed audio such as DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)



Rückansicht:
Back view:



4016032271550 / DS-44300
HDMI-Switch, 3-Port *HDMI Switch, 3 Port*

4016032271567 / DS-45300
HDMI-Switch, 5-Port *HDMI Switch, 5 Port*

4K HDMI Switch, 5x1 4K HDMI Switch, 5x1

- HDMI-Anschlüsse: 5x Eingänge, 1x Ausgang
- Unterstützt Ultra HD, 4096 x 2160p Auflösung
- Unterstützt 4K Full HD, Full 3D, 4K2K Video
- Unterstützt Deep Color: 16 bit pro Kanal, gesamt 48 bit
- Status LEDs (Verbindungsanzeige)
- Standard HDMI / High Speed HDMI konform
- Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt Standard-Audio, DSD Audio, HD (HBR) Audio
- Konform zu HDCP Rev. 1.3
- Unterstützt HDCP Repeater
- Integrierter HDMI-Signalverstärker - Zusätzliche Kabellänge von 5 m (Standard HDMI) bzw. bis zu 15 m (High Speed HDMI) möglich
- Frequenzbereich/Datenübertragungsrate: 25 MHz - 340 MHz, bis zu 3.4 Gbit/s pro Kanal
- Inkl. Fernbedienung


- *HDMI connections: 5 inputs, 1 output*
- *Supports Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160 pixel resolution*
- *Supports 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K video*
- *Supports Deep Color: 16 bits per channel, in total 48 bits*
- *Status LEDs (connection status)*
- *Complies with Standard HDMI / High Speed HDMI*
- *Supports compressed audio formats, e.g., DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)*
- *Supports Standard audio, DSD audio, HD (HBR) audio*
- *Complies with HDCP Ver. 1.3*
- *Supports HDCP repeaters*
- *The integrated HDMI signal amplifier supports additional cable lengths of 5 m (Standard HDMI) and even up to 15 m (High Speed HDMI)*
- *Frequency range/data transmission rate: 25 MHz-340 MHz, up to 3.4 Gbps per channel*
- *Includes remote control*

Ultra HD
4K2K / 30 Hz

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Anwendungsbeispiel:
Application example:

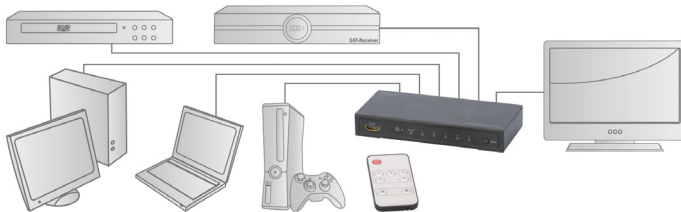

Rückansicht:
Back view:



4016032366256 / DS-49304
4K HDMI Switch 5x1 4K HDMI Switch 5x1

4K HDMI Switch 3x1 4K HDMI Switch 3x1

- HDMI-Anschlüsse: 3x Eingänge, 1x Ausgang
- Unterstützt Ultra HD, 4096 x 2160p Auflösung
- Unterstützt 4K Full HD, Full 3D, 4K2K Video
- Unterstützt HDTV, 4096 x 2160p Auflösung
- EDID Unterstützung: automatische Eingangsquellen-Erkennung
- Unterstützt Deep Color: 16 bit pro Kanal, gesamt 48 bit
- Status LEDs (Verbindungsanzeige)
- Standard HDMI / High Speed HDMI konform
- Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt Standard-Audio, DSD Audio, HD (HBR) Audio
- Konform zu HDCP Rev. 1.3
- Unterstützt HDCP Repeater
- Integrierter HDMI-Signalverstärker - Zusätzliche Kabellänge von 5 m (Standard HDMI) bzw. bis zu 15 m (High Speed HDMI) möglich
- Frequenzbereich/Datenübertragungsrate: 25 MHz - 340 MHz, bis zu 3.4 Gbit/s pro Kanal
- Inkl. Fernbedienung


- *HDMI connections: 3 inputs, 1 output*
- *Supports Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160 pixel resolution*
- *Supports 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K video*
- *Supports HDTV, 4096 x 2160 pixel resolution*
- *EDID support: automatic input source detection*
- *Supports Deep Color: 16 bits per channel, in total 48 bits*
- *Status LEDs (connection status)*
- *Complies with Standard HDMI / High Speed HDMI*
- *Supports compressed audio formats, e.g., DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)*
- *Supports Standard audio, DSD audio, HD (HBR) audio*
- *Complies with HDCP Ver. 1.3*
- *Supports HDCP repeaters*
- *The integrated HDMI signal amplifier supports additional cable lengths of 5 m (Standard HDMI) and even up to 15 m (High Speed HDMI)*
- *Frequency range/data transmission rate: 25 MHz-340 MHz, up to 3.4 Gbps per channel*
- *Includes remote control*

Ultra HD
4K2K / 30 Hz

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Anwendungsbeispiel:
Application example:

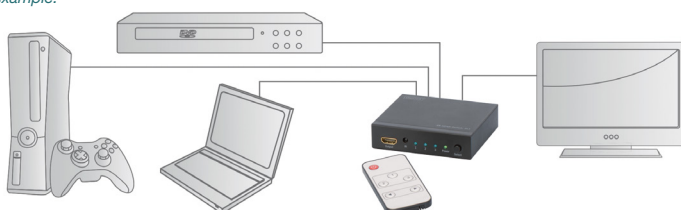

Rückansicht:
Back view:



4016032366249 / DS-48304
4K HDMI Switch 3x1 4K HDMI Switch 3x1

4K HDMI Switch, 4x1
4K HDMI Switch, 4x1

Ultra HD
4K2K / 30 Hz

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- Bequemes Wechsel zwischen bis zu 4 HDMI-Quellen, ohne lästiges Umstecken
- BIB (Bild im Bild) Unterstützung - Lassen Sie sich eine Miniaturansicht Ihrer angeschlossenen HDMI Signale anzeigen
- Wechseln zwischen den HDMI-Geräten bequem per Fernbedienung, über intelligente automatische Erkennung oder alternativ per Schalter am Switch selbst
- Unterstützt 4K Ultra HD (30Hz), 4K2K Video
- Unterstützt Full HD, Full 3D, 4K2K Video
- HDMI-Anschlüsse: 4x Eingänge, 1x Ausgang
- Unterstützt Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- Unterstützt 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K Video
- Unterstützt HDTV
- Unterstützt Deep Color: 12bit Farbtiefe pro Kanal
- Status LEDs (Verbindungsanzeige)
- Standard HDMI / High Speed HDMI konform
- Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt Standard Audio, DSD Audio, HD (HBR) Audio
- Inkl. Fernbedienung und Infrarot-Empfänger


- Switch comfortably between up to four HDMI sources, without having to swap cables every time
- PIP (Picture-in-Picture) capable – display content via your HDMI signals in a second, smaller window
- Comfortably switch between the HDMI devices via remote control, intelligent automatic detection, or by using a button on the switch itself
- Supports 4K Ultra HD (30 Hz), 4K2K video
- Supports Full HD, Full 3D, 4K2K video
- HDMI connections: 4 inputs, 1 output
- Supports Ultra HD (30 Hz), 4096 x 2160 pixel resolution
- Supports 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K video
- Supports HDTV
- Supports Deep Color: 12 bits per channel
- Status LEDs (connection status)
- Standard/high-speed HDMI compliant
- Supports compressed audio formats, for example, DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)
- Supports Standard audio, DSD audio, HD (HBR) audio
- Includes remote control and infrared receiver



Rückansicht:
Back view:



Anwendungsbeispiel:
Application example:

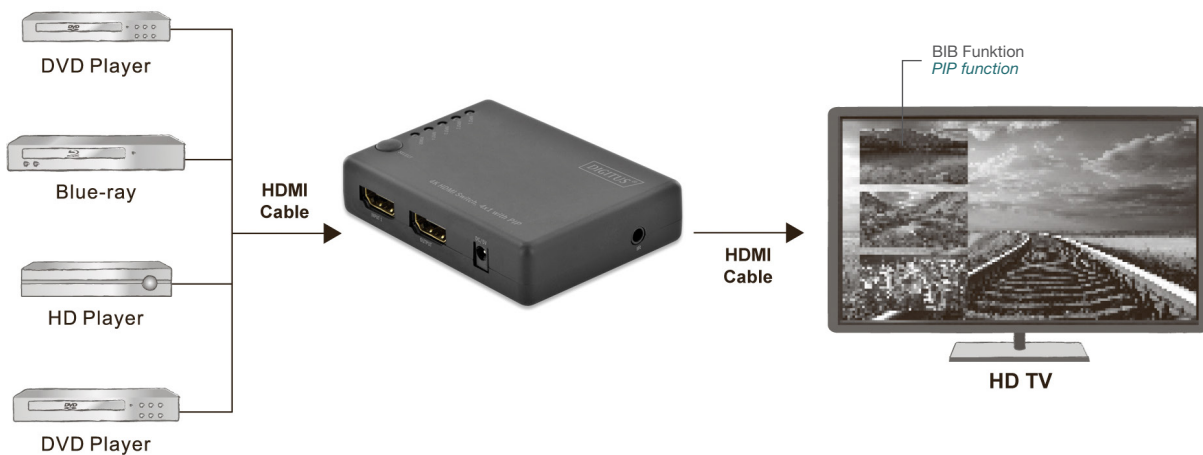

UHD HDMI Switch, 3x1 UHD HDMI Switch, 3x1

- Bequemer Wechsel zwischen bis zu 3 HDMI-Quellen, ohne lästiges Umstecken
- Entdecken Sie das volle Potenzial von UHD - Unterstützt Ultra HD 4K2K (60Hz)
- Auflösungen: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Unterstützt HDCP 2.2
- Unterstützt 600 MHz (max.) Bandbreite - 6 Gbit/s (max.) Transferrate pro Kanal
- Edles Aluminium-Gehäuse
- Unterstützt HDTV
- Unterstützt 21:9 Weitwinkel-KinofORMAT
- Unterstützt High Dynamic Range (HDR) Video
- Unterstützt Deep Color: 12bit Farbtiefe pro Kanal
- Standard HDMI / High Speed HDMI konform
- Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt Standard Audio, DSD Audio, HD (HBR) Audio
- Inkl. Fernbedienung


- Convenient switching between up to three HDMI sources without the burdensome reconnection
- Discover the full potential of UHD - it supports Ultra HD 4K2K (60Hz)
- Resolutions: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Supports HDCP 2.2
- Supports 600 MHz (max.) bandwidth - 6 Gbit/s (max.) transfer rate per channel
- Premium aluminum housing
- Supports HDTV
- Supports 21:9 wide-angle cinema format
- Supports High Dynamic Range (HDR) video
- Supports Deep Color: 12 bit color depth per channel
- Standard HDMI/High Speed HDMI compliant
- Supports compressed audio formats, e.g. DTS digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD and Dolby True HD)
- Supports Standard audio, DSD audio, HD (HBR) audio
- Incl. remote control

Ultra HD
4K2K / 60 Hz

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Anwendungsbeispiel:
Application example:

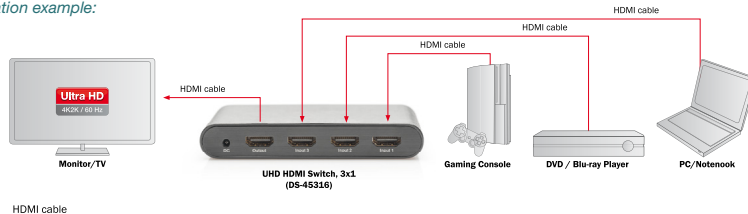

Rückansicht:
Back view:



4016032442486 / DS-45316
UHD HDMI Switch, 3x1 UHD HDMI Switch, 3x1

UHD HDMI Switch, 5x1 UHD HDMI Switch, 5x1

- Bequemer Wechsel zwischen bis zu 5 HDMI-Quellen, ohne lästiges Umstecken
- Entdecken Sie das volle Potenzial von UHD - Unterstützt Ultra HD 4K2K (60Hz)
- Auflösungen: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Unterstützt HDCP 2.2
- Unterstützt 600 MHz (max.) Bandbreite - 6 Gbit/s (max.) Transferrate pro Kanal
- Edles Aluminium-Gehäuse
- Unterstützt HDTV
- Unterstützt 21:9 Weitwinkel-KinofORMAT
- Unterstützt High Dynamic Range (HDR) Video
- Unterstützt Deep Color: 12bit Farbtiefe pro Kanal
- Standard HDMI / High Speed HDMI konform
- Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)


- Convenient switching between up to five HDMI sources without the burdensome reconnection
- Discover the full potential of UHD - it supports Ultra HD 4K2K (60Hz)
- Resolutions: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Supports HDCP 2.2
- Supports 600 MHz (max.) bandwidth - 6 Gbit/s (max.) transfer rate per channel
- Premium aluminum housing
- Supports HDTV
- Supports 21:9 wide-angle cinema format
- Supports High Dynamic Range (HDR) video
- Supports Deep Color: 12 bit color depth per channel
- Standard HDMI/High Speed HDMI compliant
- Supports compressed audio formats, e.g. DTS digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD and Dolby True HD)

Ultra HD
4K2K / 60 Hz

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Anwendungsbeispiel:
Application example:

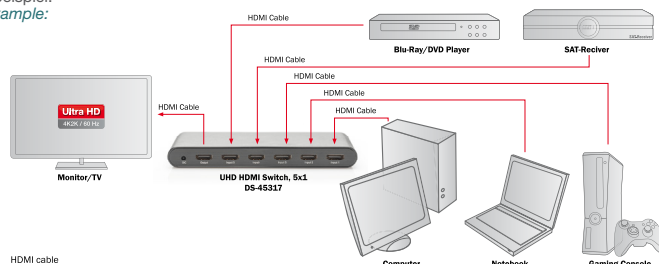


Rückansicht:
Back view:



4016032442493 / DS-45317
UHD HDMI Switch, 5x1 UHD HDMI Switch, 5x1

4K HDMI EDID Emulator *4K HDMI EDID Emulator*

- Emuliert HDMI EDID (Extended Display Identification Data) Informationen
 - Verfügt über voreingestellte EDID-Daten (Auflösungen/Timings)
 - Klonfunktion - Ermöglicht das Auslesen und Klonen der EDID-Daten eines angeschlossenen TV's/Bildschirms/Monitors
 - Unterstützt Auflösungen bis zu UHD 4K2K / 60 Hz
 - HDCP Pass-Through
 - 1x HDMI Eingang: HDMI-Stecker zum Anschluss an die Signalquelle
 - 1x HDMI Ausgang: HDMI-Buchse zum Anschluss des HDMI Kabel
 - Unterstützt HDCP 2.2 / 1.4
 - Unterstützt VESA und CEA Spezifikationen
 - LED Aktivitätsanzeige
 - Benötigt keine externe Stromversorgung
- *Emulates HDMI EDID (Extended Display Identification Data) information*
 - *Has preset EDID data (resolutions/timings)*
 - *Clone function - allows you to read and clone the EDID data of a connected TV/screen/monitor*
 - *Supports resolutions up to UHD 4K2K / 60Hz*
 - *HDCP pass-through*
 - *1x HDMI input: HDMI connector for connection to the signal source*
 - *1x HDMI output: HDMI socket for connection of the HDMI cable*
 - *Supports HDCP 2.2 / 1.4*
 - *Supports VESA and CEA specifications*
 - *Requires no external power supply*

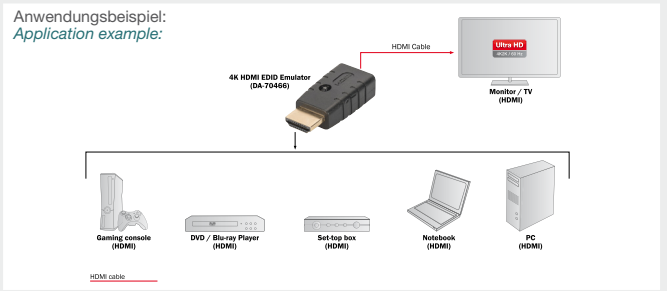


4016032442554 / DA-70466
 4K HDMI EDID Emulator *4K HDMI EDID Emulator*

4K HDMI HDCP Konverter *4K HDMI HDCP Converter*

- Konvertiert die HDCP Version einer HDMI-Signalquelle (1.4 zu 2.2 oder 2.2 zu 1.4)
 - Problemlöser bei Übertragungsprobleme von HDMI-Signalen (Signalquelle und Ausgabegerät verwenden unterschiedliche HDCP Versionen)
 - Unterstützt Auflösungen bis zu UHD 4K2K / 60 Hz
 - Konform zu High Speed HDMI mit Ethernet / High Speed HDMI
 - Unterstützt Datenraten bis 4,5 Gbps
 - Unterstützt Full 3D
 - Stromversorgung über Micro USB Kabel (inkl.)
 - Unterstützt Deep Color, 12-Bit
 - Unterstützt HDR
- *Converts the HDCP version of an HDMI signal source (1.4 to 2.2 or 2.2 to 1.4)*
 - *Problem solver with HDMI signal transmission problems (signal source and output device use different HDCP versions)*
 - *Supports resolutions up to UHD 4K2K / 60Hz*
 - *Conforms to High Speed HDMI with Ethernet / High Speed HDMI*
 - *Supports data rates up to 4.5 Gbps*
 - *Supports Full 3D*
 - *Power supply via micro USB cable (incl.)*
 - *Supports Deep Color, 12 bit*
 - *Supports HDR*




Ultra HD
 4K2K / 60 Hz

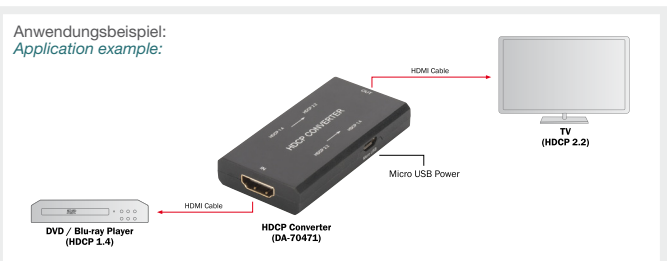

4016032442561 / DA-70471
 4K HDMI HDCP Konverter *4K HDMI HDCP Converter*

HDMI Tester *HDMI Tester*

- Konform zu High Speed HDMI mit Ethernet / High Speed HDMI
 - Konform zu HDCP 1.4 / 2.2
 - Erkennt Auflösungen von bis UHD 4K2K / 60 Hz
 - Auslesen der HDCP Version für 1.X oder 2.X
 - Erkennt Farbraum (4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0) sowie Farbtiefe (24, 30, 36, 48 Bit)
 - Stromversorgung über Micro USB Kabel (inkl.)
 - LCD-Display
- *Conforms to High Speed HDMI with Ethernet / High Speed HDMI*
 - *Conforms to HDCP 1.4 / 2.2*
 - *Detects resolutions up to UHD 4K2K / 60 Hz*
 - *Reads the HDCP version for 1.X or 2.X*
 - *Detects color space (4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0) and color depth (24, 30, 36, 48 bit)*
 - *Power supply via micro USB cable (incl.)*
 - *LCD display*

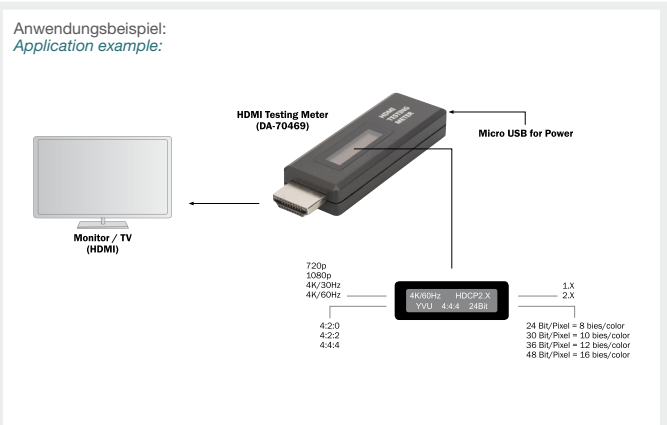

4016032442820 / DA-70469
 HDMI Tester *HDMI Tester*


DisplayPort - HDMI Konverter (4K2K/60Hz) DisplayPort - HDMI Converter (4K2K/60Hz)

Ultra HD
4K2K / 60 Hz

- Konvertiert ein DisplayPort-Signal zur Ausgabe auf HDMI-Monitoren in brillanter UHD-Auflösung (4K2K/60Hz)
- Eingang: DisplayPort
- Ausgang: HDMI
- DisplayPort 1.4
- Unterstützt Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- Unterstützt HDR10 (High Dynamic Range)
- Unterstützt HDCP 2.2 / 1.4
- Unterstützt Dolby Vision HDR
- CEC (Consumer Electronics Control) Support
- Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
- Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
- Abmessungen: L 4,5 x B 4,2 x H 1,4 cm
- Kabellänge: 15 cm
- *Converts a DisplayPort signal to output to HDMI monitors in a brilliant UHD resolution (4K2K/60Hz)*
- *Input: DisplayPort*
- *Output: HDMI*
- *DisplayPort 1.4*
- *Supports Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p resolution*
- *Supports HDR10 (High Dynamic Range)*
- *Supports HDCP 2.2 / 1.4*
- *Supports Dolby Vision HDR*
- *CEC (Consumer Electronics Control) Support*
- *Supports uncompressed audio signals such as LPCM*
- *Supports compressed audio formats, e.g. DTS digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD and Dolby True HD)*
- *Dimensions: L 4.5 x B 4.2 x H 1.4 cm*
- *Cable length: 15 cm*



Anwendungsbeispiel:
Application example:

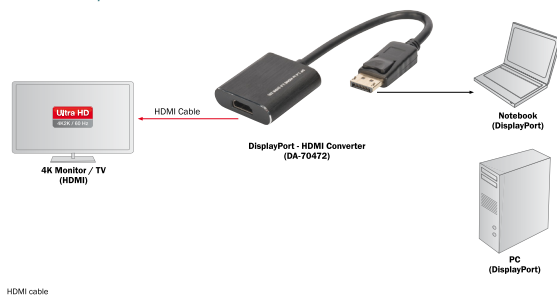

4016032442585 / DA-70472

DisplayPort - HDMI Konverter (4K2K/60Hz) DisplayPort - HDMI Converter (4K2K/60Hz)


VGA - HDMI Konverter inkl. Audioübertragung VGA - HDMI Converter including audio transmission

Full HD
1080p

- Konvertiert Video- und Audio-Signale von VGA auf HDMI
- Verbinden Sie ältere Geräte mit VGA Port an z.B. Fernseher, Monitore oder Beamer
- Zusätzliche Audioübertragung (3,5 mm Klinke)
- Stromversorgung über USB
- Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
- Max. Auflösung: Full HD 1920x1080p / 60Hz
- Eingang: VGA + Stereo Audio
- Ausgang: HDMI
- Kabellänge: 15 cm
- HDMI Übertragungsrates: 6,75 Gbps
- Bandbreite 225 MHz/1,65 Gbps pro Kanal (6,75 gesamt)
- Die mit dem Konverter nutzbaren Auflösungen sind abhängig von Ihrem Gerät/Ihrer Grafikkarte
- *Converts video and audio signals from VGA to HDMI*
- *Connect older devices with a VGA port to TV sets, monitors or projectors*
- *Additional audio transmission (3.5 mm jack)*
- *Power supply via USB*
- *No software or driver installation is required*
- *Max. resolution: Full HD 1920x1080p / 60Hz*
- *Input: VGA + Stereo Audio*
- *Output: HDMI*
- *Cable length: 15 cm*
- *HDMI transmission rate: 6.75 Gbps*
- *Bandwidth 225 MHz/1.65 Gbps per channel (6.75 total)*
- *The resolutions suitable for the converter depend on your device/your graphics card*



Anwendungsbeispiel:
Application example:

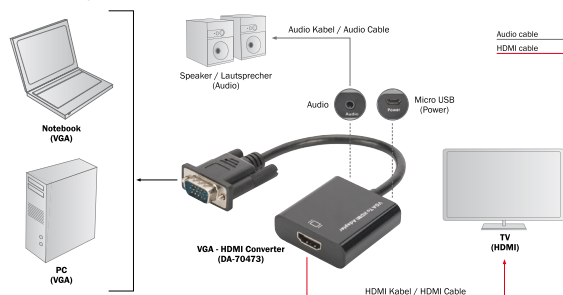

4016032444213 / DA-70473

VGA - HDMI Konverter inkl. Audioübertragung VGA to HDMI Converter including audio transmission

HDMI A - VGA Konverter HDMI A - VGA Converter

- Eingang: HDMI Typ A + 3.5 mm Audio
- Ausgang: VGA
- Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA
- Nutzen Sie moderne Geräte mit älteren analogen VGA-Bildschirmen
- Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
- VGA Auflösung: 10-Bit Auflösung mit bis zu 165MHz Pixelrate (1080P und UXGA)
- HDMI 1.4a kompatibel
- *Input: HDMI Type A and 3.5 mm audio*
- *Output: VGA*
- *Converts video and audio signals from HDMI to VGA*
- *Use modern devices with older analog VGA monitors*
- *No software or driver installation required*
- *VGA resolution: 10 bit resolution with up to 165 MHz pixel rate (1,080 pixels and UXGA)*
- *Compatible with HDMI 1.4a*



Rückansicht:
Back view:



Anwendungsbeispiel:
Application example:



Anwendungsbeispiel:
Application example:



Micro-HDMI - VGA Konverter Micro HDMI - VGA Converter

Full HD
1080p

- Eingang: Micro-HDMI + 3.5 mm Audio
 - Ausgang: VGA
 - Konvertiert Videosignale von HDMI auf VGA
 - Schließen Sie Ihre Geräte mit Micro-HDMI-Anschluss an VGA-Monitore oder Beamer an
 - Bietet Ihnen eine optimale Möglichkeit Ihre Bilder, Videos oder Präsentationen im Großformat zu betrachten
 - VGA-Ausgang mit allen gängigen Monitoren, Beamern LCD-Tvs kompatibel
 - Kompatibel zu vielen gängigen Ultrabooks mit Micro-HDMI-Anschluss
 - Kompatibel zu gängigen Tablets mit Micro-HDMI-Anschluss (Samsung, Google, Asus usw.)
 - Auflösung bis zu 1080p
 - Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
- *Input: Micro-HDMI and 3.5 mm audio*
 - *Output: VGA*
 - *Converts video signals from HDMI to VGA*
 - *Connect your devices with Micro-HDMI ports to VGA monitors or projectors*
 - *Offers you an ideal option for viewing your images, videos or presentations in large format*
 - *VGA port compatible with all conventional monitors, projectors and LCD TVs*
 - *Compatible with many common Ultrabooks with Micro-HDMI port*
 - *Compatible with common tablets with Micro-HDMI port (Samsung, Google, Asus, etc.)*
 - *Resolution of up to 1,080 pixels*
 - *No software or driver installation required*



4016032368014 / DA-70460

Micro-HDMI auf VGA Konverter *Micro-HDMI to VGA Converter*

Mini-HDMI - VGA Konverter Mini-HDMI - VGA Converter

Full HD
1080p

- Konvertiert Video- & Audiosignale von Mini-HDMI auf VGA
 - Verbindet Geräte mit Mini-HDMI Anschluss mit älteren VGA-Geräten (TFT-Monitore, TV, Beamer, etc.)
 - VGA-Ausgang mit allen gängigen Monitoren, Beamern LCD-Tvs kompatibel
 - Plug & Play - keine Installation benötigt
 - Kein Netzteil erforderlich
 - Eingang: Mini-HDMI + 3.5 mm Audio
 - Ausgang: VGA
 - Konvertiert Video- & Audiosignale von Mini-HDMI auf VGA
 - Schließen Sie Ihre Geräte mit Mini-HDMI-Anschluss an VGA-Monitore oder Beamer an
 - Bietet Ihnen eine optimale Möglichkeit Ihre Bilder, Videos oder Präsentationen im Großformat zu betrachten
 - VGA-Ausgang mit allen gängigen Monitoren, Beamern LCD-Tvs kompatibel
 - Kompatibel zu vielen Action Kameras oder Camcordern mit Mini-HDMI-Anschluss
 - Auflösung bis zu 1080p
 - Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
- *Converts video and audio signals from Mini-HDMI to VGA*
 - *Connects devices with Mini-HDMI port to older VGA devices (TFT monitors, TV, projectors, etc.)*
 - *VGA port compatible with all conventional monitors, projectors and LCD TVs*
 - *Plug & Play – no installation necessary*
 - *No power supply needed*
 - *Input: Mini-HDMI and 3.5 mm audio*
 - *Output: VGA*
 - *Converts video and audio signals from Mini-HDMI to VGA*
 - *Connect your devices with Mini-HDMI ports to VGA monitors or projectors*
 - *Offers you an ideal option for viewing your images, videos or presentations in large format*
 - *VGA port compatible with all conventional monitors, projectors and LCD TVs*
 - *Compatible with many common Actions Cameras or Camcorders with Mini-HDMI port*
 - *Resolution up to 1080p*
 - *No software or driver installation required*



4016032424437 / DA-70462

Mini-HDMI auf VGA Konverter *Mini-HDMI to VGA Converter*

HDMI Audio Extraktor HDMI Audio Extractor

- Extrahiert das Audio-Signal aus einer HDMI-Quelle
 - Ideal geeignet, um das HDMI-Audiosignal über Ihre Musikanlage auszugeben
 - Ideale Ergänzung für HDMI Video Streaming Sticks
 - Eingänge: 1x HDMI Buchse, 1x USB zur optionalen Stromversorgung
 - Ausgänge: 1x 3,5mm Klinkenbuchse, 1x Toslink SPDIF
 - Ermöglicht Auflösungen bis zu 4K bei 30hz
 - Ton-Ausgabe (2.1 Stereo) über HDMI oder 3.5 mm Klinke möglich
 - Ton-Ausgabe (5.1 digital) über Toslink SPDIF möglich
 - Kein Qualitätsverlust durch integrierten Verstärker
 - Maximale HDMI-Bandbreite: 300 MHz
 - HDMI Transferrate: 3,0 GBit/s
- *Inputs: 1 x HDMI jack, 1 x USB as an optional power source*
 - *Outputs: 1 x 3.5 mm audio jack, 1 x Toslink SPDIF*
 - *Video resolutions of up to 4K at 30hz possible*
 - *Supports CEC and HDCP*
 - *Audio output (2.1 stereo) via HDMI or 3.5 mm jack*
 - *Audio output (5.1 stereo) via Toslink SPDIF*
 - *Integrated HDMI amplifier ensures signal conditioning/ enhancement*
 - *Compatible with all HDMI versions*
 - *Maximum HDMI bandwidth: 300 MHz*
 - *HDMI transfer rate: 3.0 Gbps*



4016032374084 / DS-40132

HDMI Audio Extraktor *HDMI Audio Extractor*

VGA - HDMI Konverter inkl. Audioübertragung
VGA - HDMI Converter incl. Audio Transmission

Full HD
1080p

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- Konvertiert Video- und Audio-Signale von VGA auf HDMI
- Verbinden Sie ältere Geräte mit VGA Port an z.B. Fernseher, Monitore oder Beamer
- Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
- Kleines kompaktes Gehäuse
- Eingang: VGA + Stereo Audio
- Ausgang: HDMI
- HDMI Übertragungsrates: 6,75 Gbps
- Stromzufuhr: USB
- Bandbreite 225 MHz/ 1,65 Gbps pro Kanal (6,75 gesamt)
- Die mit dem Konverter nutzbaren Auflösungen sind abhängig von Ihrem Gerät/ Ihrer Grafikkarte
- Mögliche Auflösungen: 1920 x 1080 60 Hz, 1680 x 1050 60 Hz, 1600 x 1200 60 Hz, 1600 x 900 60Hz, 1366 x 768 60 Hz, 1360 x 768 60 Hz, 1280 x 1021 75 Hz, 1280 x 800 60 Hz, 1280 x 960 60 Hz, 1280 x 800 75 Hz, 1280 x 768 60 Hz, 1280 x 600 60 Hz, 1152 x 864 75 Hz, 1152 x 864 60 Hz, 1024 x 768 75 Hz, 1024 x 768 60 Hz, 800 x 600 75 Hz, 800 x 600 60 Hz, 640 x 480 75 Hz, 640 x 480 60 Hz
- Converts video and audio signals from VGA to HDMI
- Connect your older devices with just a VGA port to TV's, displays or projectors
- No software or driver installation required
- Small compact housing
- Input: VGA + Stereo Audio
- Output: HDMI
- HDMI transfer rate: 6.75 Gbps
- Power supply: USB
- Bandwidth 225 MHz/ 1.65 Gbps per channel (6.75 Gbps total)
- The usable converter resolutions are depending on your device or graphic card
- Possible resolutions: 1920 x 1080 60 Hz, 1680 x 1050 60 Hz, 1600 x 1200 60 Hz, 1600 x 900 60Hz, 1366 x 768 60 Hz, 1360 x 768 60 Hz, 1280 x 1021 75 Hz, 1280 x 800 60 Hz, 1280 x 960 60 Hz, 1280 x 800 75 Hz, 1280 x 768 60 Hz, 1280 x 600 60 Hz, 1152 x 864 75 Hz, 1152 x 864 60 Hz, 1024 x 768 75 Hz, 1024 x 768 60 Hz, 800 x 600 75 Hz, 800 x 600 60 Hz, 640 x 480 75 Hz, 640 x 480 60 Hz



4016032365686 / DS-40131
VGA zu HDMI Konverter inkl. Audioübertragung (3,5 mm Klinke) *VGA to HDMI Converter incl. Audio Transmission (3.5 mm Jack)*

4016032365662 / DS-40130-1
VGA zu HDMI Konverter inkl. Audioübertragung (Cinch) *VGA to HDMI Converter incl. Audio Transmission (RCA)*

Full HD HDMI - VGA Konverter inkl. Audioübertragung
Full HD HDMI - VGA Converter incl. Audio Transmission

Full HD
1080p

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA
- Nutzen Sie moderne Geräte auch mit älteren analogen VGA-Bildschirmen
- Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
- Kleines kompaktes Gehäuse
- Eingang: HDMI
- Ausgang: VGA + 3,5 mm Audio
- Stromzufuhr: USB
- Bandbreite 165 MHz/ 1,65 Gbps pro Kanal (6,95 Gbps gesamt)
- Mögliche HDMI Auflösungen: 480P 60 Hz, 720P 50/ 60 Hz, 1080P 60Hz, 800 x 600 60 Hz
- Mögliche VGA Auflösungen: 640 x 480 60 Hz, 1280 x 720 60 Hz, 1920 x 1080 60 Hz, 800 x 600 60 Hz, 1024 x 768 60 Hz
- Converts video and audio signals from HDMI to VGA
- Use your modern devices with older VGA displays as well
- No software or driver installation required
- Small compact housing
- Input: HDMI
- Output: VGA + 3.5 mm Audio
- Power supply: USB
- Bandwidth 165 MHz/ 1.65 Gbps per channel (6.95 Gbps total)
- Possible HDMI resolutions: 480P 60 Hz, 720P 50/ 60 Hz, 1080P 60Hz, 800 x 600 60 Hz
- Possible VGA resolutions: 640 x 480 60 Hz, 1280 x 720 60 Hz, 1920 x 1080 60 Hz, 800 x 600 60 Hz, 1024 x 768 60 Hz



4016032365679 / DS-40310-1
Full HD HDMI zu VGA Konverter inkl. Audioübertragung (3,5 mm Klinke) *Full HD HDMI to VGA Converter incl. Audio Transmission (3.5 mm Jack)*

Digital - Analog Audio Konverter *Digital - analog audio converter*

- Konvertiert ein digitales Koaxial oder TOSLINK Audiosignal in ein analoges Stereosignal um
- Nutzen Sie moderne Wiedergabegeräte an Ihrer alten Stereoanlage
- Optimale Signalqualität durch integrierten Rauschfilter - verhindert Brummen und Rauschen
- Hervorragende Klangqualität durch bis zu 96 kHz Samplefrequenz
- Verbinden Sie Ihre neuen Geräte mit Ihrer analogen Stereoanlage
- Eingänge: 1 x Koaxial / 1 x TOSLINK optisch
- Ausgang: 1 x Cinch Stereo
- Metallgehäuse sorgt für eine perfekte Abschirmung
- Geringer Stromverbrauch von 0,5 Watt
- Abtastfrequenzen: 32, 44,1, 48 und 96 kHz
- Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte Netzteil (5 V / 1 A)
- *Convert a digital coaxial or TOSLINK audio signal into an analog stereo signal*
- *Use your modern playback devices with your old stereo system*
- *Excellent signal quality due to an integrated noise filter that prevents humming and static*
- *Excellent sound quality with sampling rates up to 96 kHz*
- *Connect your new devices with your analog stereo system*
- *Inputs: 1 coaxial / 1 optical TOSLINK*
- *Output: 1 cinch stereo*
- *Metal housing for perfect shielding*
- *Low power consumption of 0.5 W*
- *Sampling rates: 32, 44.1, 48, and 96 kHz*
- *Power supply via the supplied power supply unit (5 V/1 A)*



Ansichten:
View:



MultiPort 5in1 A/V Kabel Konverter MultiPort 5in1 A/V cable converter



Dieser Multiport A/V Kabel-Adapter eignet sich ideal für den Einsatz in Ihren Konferenz-, Schulungs- oder Besprechungsräumen. Der Adapter unterstützt mehrere Eingangssignaltypen, sodass Sie den verschiedensten Nutzungsanforderungen entsprechen können. Mitarbeiter und Gäste können ihre Laptops oder Notebooks mit USB Type-C™-, HDMI®, DP-, mDP- oder VGA-Schnittstelle anschließen und ihre Präsentationen über den HDMI®-Monitor Ihres Konferenzraums halten, ohne ihre eigenen Adapter mitbringen zu müssen. Darüberhinaus schaffen Sie Platz und Übersicht auf Ihrem Konferenztisch, indem Sie ein einziges Adapterkabel zur Verfügung stellen, das mehrere Signale unterstützt.

This multiport A/V cable adapter is ideal for use in your conference, training or meeting rooms. The adapter supports multiple input signal types, so you can meet a wide variety of usage requirements. Staff and guests can connect their laptops or portable computers with USB Type-C™, HDMI®, DP, mDP or VGA interface and hold their presentations via the HDMI® monitor in your conference room without having to bring their own adapters. In addition, you can create space and visibility on your conference table by providing a single adapter cable that supports multiple signals.

- Unterstützt Auflösungen bis zu Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
- Eingänge: mDP + DP + HDMI® + USB Type-C™ + VGA
- Ausgang: HDMI®
- Die USB Type-C™, DP, mDP und HDMI® Anschlüsse unterstützen eine Audio-Übertragung
- Kein zusätzliches Netzteil notwendig
- Unterstützt Auflösungen bis zu Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
- 1x DisplayPort Eingang (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1x Mini DisplayPort Eingang (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1x USB Type-C™ Eingang (Ultra HD 4K@30 Hz)
- 1x VGA Eingang (Full HD 1080p@60 Hz)
- 1x HDMI® Ausgang (Auflösung bis zu Ultra HD 4K@60 Hz)
- Abmessungen: L 10,7 x B 6,2 x 1,4 cm
- Kabellänge: 0,2 m
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 191 g

- Supports resolutions up to Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
- Inputs: mDP + DP + HDMI® + USB Type-C™ + VGA
- Output: HDMI®
- The USB Type-C™, DP, mDP and HDMI® ports support audio transmission
- No additional power supply unit is required
- Supports resolutions up to Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
- 1x HDMI® input (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1x DisplayPort input (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1x Mini DisplayPort input (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1x USB Type-C™ input (Ultra HD 4K@30 Hz)
- 1x VGA input (Full HD 1080p@60 Hz)
- 1x HDMI® output (resolution up to Ultra HD 4K@60 Hz)
- Dimensions: L 10.7 x W 6.2 x 1.4 cm
- Cable length: 0.2 m
- Color: black
- Weight: 191 g



4016032439844 / DA-70464

MultiPort 5in1 A/V Kabel Konverter. MultiPort 5in1 A/V cable converter

USB Type-C™ MultiPort 4in1 A/V Kabelkonverter USB Type-C™ MultiPort 4in1 A/V cable converter



Dieser Multiport A/V Kabel-Adapter eignet sich ideal für den Einsatz auf Reisen. Nehmen Sie den Adapter unterwegs mit, um praktisch jedes Display anzuschließen. Statt vier (4) verschiedene Adapter zur Hand haben zu müssen, bietet dieser USB Type-C™-Adapter HDMI®, DP-, DVI- und VGA-Ausgänge, sodass Sie Ihr Notebook/Laptop mit USB Type-C™-Ausgang an jedes moderne Display in Konferenz-, Schulungs- oder Besprechungsräumen anschließen können.

This multiport A/V cable adapter is ideal for use while traveling. Take the adapter along with you to connect virtually any display. Instead of having four (4) different adapters at hand, this USB Type-C™ adapter provides HDMI®, DP, DVI and VGA outputs, so you can use the USB Type-C™ output to connect your laptop/portable computer to any modern display in conference, training or meeting rooms.

- Unterstützt Auflösungen bis zu Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
- Eingang: USB Type-C™
- Ausgänge: HDMI® + DP + DVI + VGA
- Die DP und HDMI® Ausgänge unterstützen eine Audio-Übertragung
- Kein zusätzliches Netzteil notwendig
- Unterstützt Auflösungen bis zu Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
- 1x USB Type-C™ Eingang (Ultra HD 4K@30 Hz)
- 1x DisplayPort Ausgang (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1x HDMI Ausgang (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1x DVI Ausgang (Full HD 1080p@60 Hz)
- 1x VGA Ausgang (Full HD 1080p@60 Hz)
- Die DP und HDMI® Ausgänge unterstützen eine Audio-Übertragung
- Abmessungen: L 8,6 x B 5,2 x 1,7 cm
- Kabellänge: 0,2 m
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 58 g

- Supports resolutions up to Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
- Input: USB Type-C™
- Outputs: HDMI® + DP + DVI + VGA
- The DP and HDMI® outputs support audio transmission
- No additional power supply unit is required
- Supports resolutions up to Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
- 1x USB Type-C™ input (Ultra HD 4K@30 Hz)
- 1x DisplayPort output (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1x HDMI output (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1x DVI output (Full HD 1080p@60 Hz)
- 1x VGA output (Full HD 1080p@60 Hz)
- The DP and HDMI® outputs support audio transmission
- Dimensions: L 8.6 x W 5.2 x 1.7 cm
- Cable length: 0.2 m
- Color: black
- Weight: 58 g



4016032439899 / DA-70848

USB Type-C™ MultiPort 4in1 A/V Kabelkonverter USB Type-C™ MultiPort 4in1 A/V cable converter

DisplayPort MultiPort 4in1 A/V Kabelkonverter DisplayPort MultiPort 4in1 A/V cable converter



Dieser Multiport A/V Kabel-Adapter eignet sich ideal für den Einsatz auf Reisen. Nehmen Sie den Adapter unterwegs mit, um praktisch jedes Display anzuschließen. Statt vier (4) verschiedene Adapter zur Hand haben zu müssen, bietet dieser mDP-Adapter HDMI-, DP-, DVI- und VGA-Ausgänge, sodass Sie Ihr Notebook/Laptop mit mDP-Ausgang an jedes moderne Display in Konferenz-, Schulungs- oder Besprechungsräumen anschließen können.

This multiport A/V cable adapter is ideal for use while travelling. Take the adapter along with you to connect virtually any display. Instead of having four (4) different adapters at hand, this mDP adapter provides HDMI, DP, DVI and VGA outputs, so you can use the mDP output to connect your laptop/portable computer to any modern display in conference, training or meeting rooms.

- Unterstützt Auflösungen bis zu Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
- Eingang: mDP
- Ausgänge: HDMI + DP + DVI + VGA
- Die DP und HDMI® Ausgänge unterstützen eine Audio-Übertragung
- Kein zusätzliches Netzteil notwendig
- Unterstützt Auflösungen bis zu Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
- 1x Mini DisplayPort Eingang (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1x DisplayPort Ausgang (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1x HDMI Ausgang (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1x DVI Ausgang (Full HD 1080p@60 Hz)
- 1x VGA Ausgang (Full HD 1080p@60 Hz)
- Abmessungen: L 8,6 x B 5,2 x 1,7 cm
- Kabellänge: 0,2 m
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 58 g

- Supports resolutions up to Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
- Input: mDP
- Outputs: HDMI + DP + DVI + VGA
- The DP and HDMI® outputs support audio transmission
- No additional power supply unit is required
- Supports resolutions up to Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
- 1x Mini DisplayPort input (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1x DisplayPort output (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1x HDMI output (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1x DVI output (Full HD 1080p@60 Hz)
- 1x VGA output (Full HD 1080p@60 Hz)
- Dimensions: L 8.6 x W 5.2 x 1.7 cm
- Cable length: 0.2 m
- Color: black
- Weight: 58 g



Anwendungsbeispiel:
Application example:




Ansicht:
View






HDMI High Speed Anschlusskabel, mit Verstärker
HDMI High Speed Connection Cable, with Amplifier

- HDMI 1.3 Feature-Unterstützung
 - Unterstützt Full HD 1080p mit 60 Hz
 - Unterstützte Videoformate: 1080p @24 Hz, 1080p @30 oder 60@Hz; 3D
 - Unterstützte Audioformate: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD und dts-HD
 - Unterstützt 3D
- *HDMI 1.3 feature support*
 - *Support 1080p with 60Hz*
 - *Supported Video formats: 1080p @24 Hz, 1080p @30 or @60Hz; 3D*
 - *Supported Audio format: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD*
 - *Support 3D*



Anschluss 1: <i>Connector 1:</i>	HDMI Typ A, Stecker <i>HDMI type A, plug</i>
Anschluss 2: <i>Connector 2:</i>	HDMI Typ A, Stecker <i>HDMI type A, plug</i>
HDMI Standard: <i>HDTV standards:</i>	High Speed HDMI <i>Full HD</i>
Haube: <i>Hood:</i>	Plastik <i>plastic</i>
Schirmung: <i>Shielding:</i>	doppelt Schirmung <i>double shielding</i>
AWG:	28
Adern Material: <i>Wire material:</i>	CU
Kontaktfläche: <i>Color connector:</i>	vergoldet <i>gold-plated</i>
Farbe Kabel: <i>Color cable:</i>	schwarz <i>black</i>
Farbe Anschlüsse: <i>Color connector:</i>	schwarz <i>black</i>
Länge: <i>Length:</i>	10 m / 15 m / 20 m / 30 m / 40 m
Sortiment: <i>Assortment:</i>	HDMI Kabel <i>HDMI cables</i>

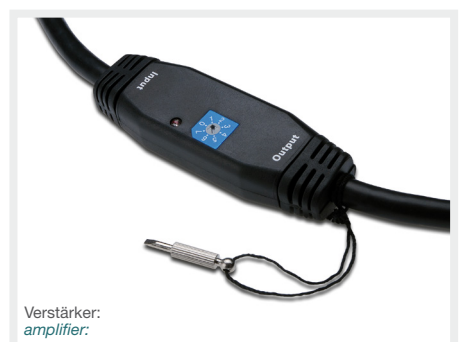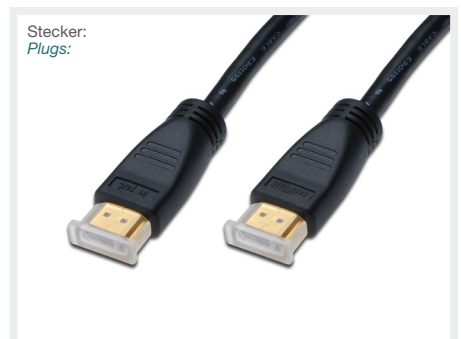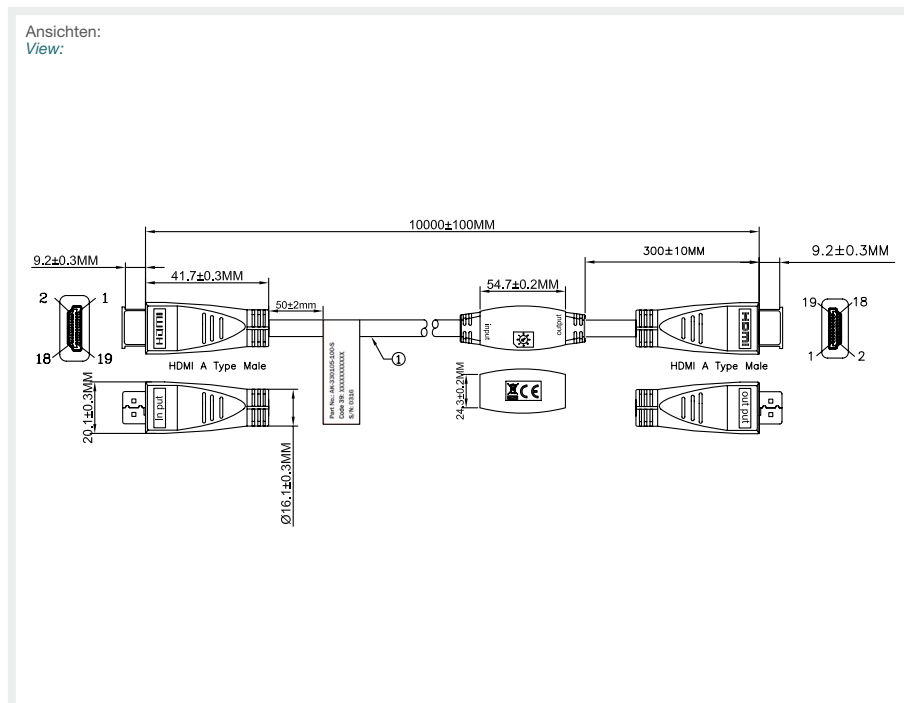

- 4016032433699 / AK-330105-100-S**
HDMI High Speed Anschlusskabel mit Verstärker, 10 m *HDMI High Speed connection cable with amplifier, 10 m*
- 4016032433712 / AK-330105-150-S**
HDMI High Speed Anschlusskabel mit Verstärker, 15 m *HDMI High Speed connection cable with amplifier, 15 m*
- 4016032433743 / AK-330105-200-S**
HDMI High Speed Anschlusskabel mit Verstärker, 20 m *HDMI High Speed connection cable with amplifier, 20 m*
- 4016032295839 / AK-330105-300-S**
HDMI High Speed Anschlusskabel mit Verstärker, 30 m *HDMI High Speed connection cable with amplifier, 30 m*
- 4016032295846 / AK-330105-400-S**
HDMI High Speed Anschlusskabel mit Verstärker, 40 m *HDMI High Speed connection cable with amplifier, 40 m*

HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, mit Verstärker

HDMI High Speed with Ethernet connection cable, with amplifier


- HDMI 1.4 Feature-Unterstützung
 - Unterstützt bis zu 4K / 2160p mit 30 Hz
 - Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
 - Unterstützte Audioformate: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD und dts-HD
 - Mit Ethernet-Kanal
- HDMI 1.4 feature support
 - Supports up to 4K / 2160p with 30 Hz
 - Support of 3D with 1080p resolution
 - Supported Audio format: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD
 - With Ethernet Channel




Anschluss 1: Connector 1:	HDMI Typ A, Stecker <i>HDMI type A, plug</i>
Anschluss 2: Connector 2:	HDMI Typ A, Stecker <i>HDMI type A, plug</i>
HDMI Standard: HDMI Standard:	High Speed HDMI mit Ethernet <i>High Speed HDMI with Ethernet</i>
HDTV Standard: HDTV Standard:	Ultra HD 4K - bis zu 15 m Kabellänge <i>Ultra HD 4K - up to 15 m cable length</i>
Haube: Hood:	vergossen <i>molded</i>
Schirmung: Shielding:	Doppelt geschirmt <i>Double shielding</i>
AWG:	28
Adern Material: Wire material:	CU
Kontaktoberfläche: Connector surface:	vergoldet <i>gold-plated</i>
Farbe Kabel: Color cable:	schwarz <i>black</i>
Farbe Anschlüsse: Color connector:	schwarz <i>black</i>
Länge: Length:	10 m / 15 m / 20 m / 30 m / 40 m
Sortiment: Assortment:	HDMI Kabel <i>HDMI Cables</i>



Ansichten:
View:

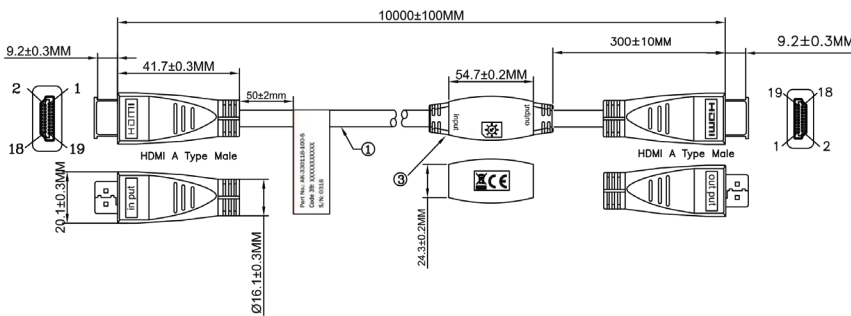

Stecker:
Plugs:

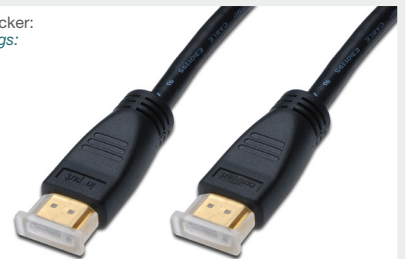

Verstärker:
amplifier:



4016032336617 / AK-330118-100-S
HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, 10 m *HDMI High Speed with Ethernet connection cable, 10 m*

4016032336624 / AK-330118-150-S
HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, 15 m *HDMI High Speed with Ethernet connection cable, 15 m*

4016032336631 / AK-330118-200-S
HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, 20 m *HDMI High Speed with Ethernet connection cable, 20 m*

4016032336648 / AK-330118-300-S
HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, 30 m *HDMI High Speed with Ethernet connection cable, 30 m*


4016032336655 / AK-330118-400-S
HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, 40 m *HDMI High Speed with Ethernet connection cable, 40 m*

HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, mit Verstärker
HDMI High Speed with Ethernet connection cable, with amplifier

- HDMI 2.0 Feature-Unterstützung
- Auflösung bis zu Ultra HD 4K@60Hz, 3D und Ethernet Verbindung über lange Distanzen durch Signalverstärkung
- Kein zusätzliches Netzteil erforderlich - Stromversorgung per USB
- Ideal für das Heimkino und Präsentationen z.B. in Besprechungs- und Schulungsräumen, auf Messeständen, zur Schaufensterwerbung, etc.
- Ideal für Schulklassen, Workshops, Schulungsräume, etc.
- HDMI 2.0 Feature-Unterstützung
- Kein zusätzliches Netzteil erforderlich - Stromversorgung per USB
- Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
- Unterstützt bis zu 4K 50/60p
- Unterstützt 3D
- HDCP Unterstützung
- Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
- Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
- Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video synchronisation)
- Dolby TrueHD fähig
- Multi Stream Audio/Video Unterstützung
- 21:9 Cinemascope Unterstützung
- 32 Kanal Audio Unterstützung
- Mit Ethernet-Kanal

- *HDMI 2.0 feature support*
- *Resolution up to Ultra HD 4K@60Hz, 3D and Ethernet connectivity over long distances by signal boost*
- *No additional power supply required - power supply via USB*
- *Ideal for home theater systems and presentations (for example, in meeting and training rooms, at trade fair stands, shop window advertising, and so on)*
- *Ideal for school classes, workshops, training rooms, etc.*
- *HDMI 2.0 feature support*
- *No additional power supply required - power supply via USB*
- *Support up to 4K/2K with 60Hz*
- *Support up to 4K 50/60p*
- *Support 3D*
- *HDCP support*
- *Support Audio Return Channel (ARC)*
- *Support Consumer Electronic Control (CEC)*
- *Support Lip-Sync (audio/video synchronisation)*
- *Dolby TrueHD capable*
- *Multi Stream audio/video support*
- *21:9 Cinemascope support*
- *32 Channel Audio support*
- *With Ethernet Channel*

HDMI™
 HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

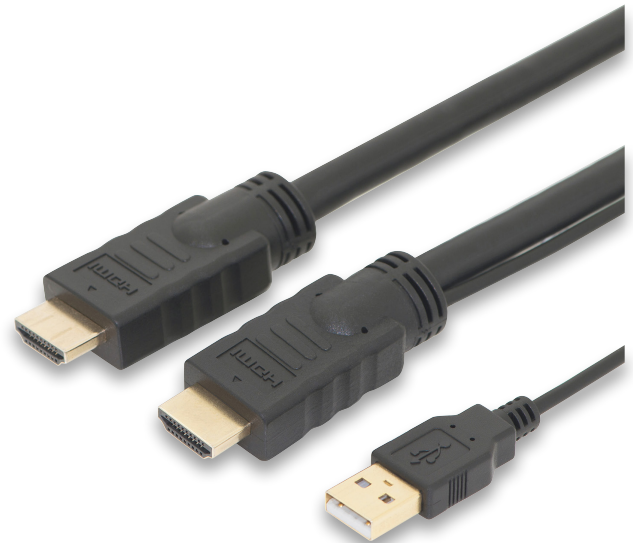

Anschluss 1: <i>Connector 1:</i>	HDMI Typ A, Stecker und USB Typ A, Stecker <i>HDMI type A, plug and USB type A, plug</i>
Anschluss 2: <i>Connector 2:</i>	HDMI Typ A, Stecker <i>HDMI type A, plug</i>
HDMI Standard: <i>HDMI Standard:</i>	High Speed HDMI mit Ethernet <i>High Speed HDMI with Ethernet</i>
HDTV Standard: <i>HDTV Standard:</i>	Ultra HD 4K
Haube: <i>Hood:</i>	vergossen <i>molded</i>
Schirmung: <i>Shielding:</i>	dreifache Schirmung <i>triple shielding</i>
AWG:	28
Adern Material: <i>Wire material:</i>	CU
Kontaktfläche: <i>Connector surface:</i>	vergoldet <i>gold-plated</i>
Farbe Kabel: <i>Color cable:</i>	schwarz <i>black</i>
Farbe Anschlüsse: <i>Color connector:</i>	schwarz <i>black</i>
Länge: <i>Length:</i>	10 m / 15 m / 20 m
Verpackung: <i>Packaging:</i>	Polybag
Sortiment: <i>Assortment:</i>	HDMI Kabel <i>HDMI Cables</i>

- 4016032439806 / AK-330122-100-S**
 HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, 10 m *HDMI High Speed with Ethernet connection cable, 10 m*
- 4016032439813 / AK-330122-150-S**
 HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, 15 m *HDMI High Speed with Ethernet connection cable, 15 m*
- 4016032439820 / AK-330122-200-S**
 HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, 20 m *HDMI High Speed with Ethernet connection cable, 20 m*

DisplayPort Anschlusskabel mit Verstärker

DisplayPort connection cable with amplifier




- DP 1.2 Feature-Unterstützung
 - Unterstützt Ultra HD 4K
 - Unterstützte Videoformate: 4K/2K@24 Hz, 4K/2K @30 or 4K/2K 60Hz; 3D
 - Unterstützte Video Auflösung: 4096 x 2160p; 1920 x 1080p
 - Unterstützte Audioformate: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD
 - Keine externe Stromversorgung erforderlich
- DP 1.2 feature support
 - Supports Ultra HD 4K
 - Supported Video formats: 4K/2K@24 Hz, 4K/2K @30 or 4K/2K 60Hz; 3D
 - Supported Video Resolution: 4096 x 2160p; 1920 x 1080p
 - Supported Audio format: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD
 - No external power supply needed

Anschluss 1: Connector 1:	DP, Stecker DP, plug
Anschluss 2: Connector 2:	DP, Stecker DP, plug
DisplayPort standard: DisplayPort standard:	DisplayPort 1.2
Haube: Hood:	Plastik plastic
Schirmung: Shielding:	dreifache Schirmung triple shielding
AWG:	28
Adern Material: Wire material:	CU
Kontaktfläche: Color connector:	vergoldet gold-plated
Arretierung: Interlock:	Schnappbefestigung Snap fastener
Farbe Kabel Color cable:	schwarz black
Farbe Anschlüsse Color connector:	schwarz black
Länge Length:	10 m / 15 m / 20 m
Sortiment Assortment:	DisplayPort Kabel DisplayPort Cables



Ansicht:
View

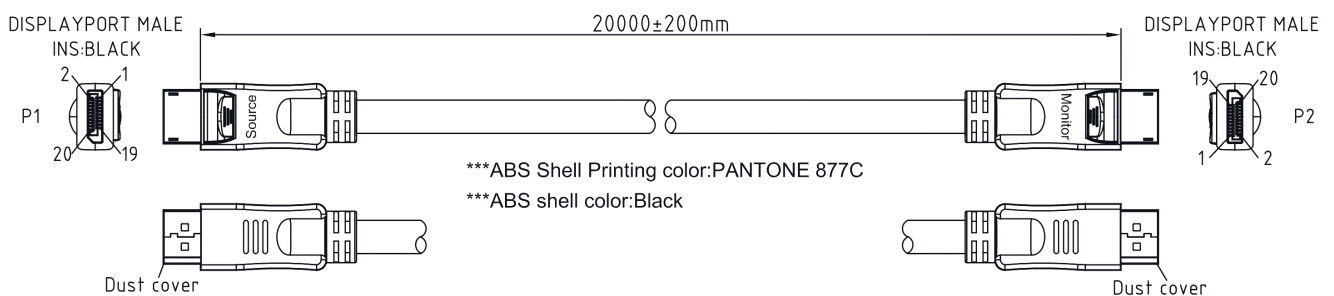

4016032433699 / AK-340105-100-S
DisplayPort Anschlusskabel mit Verstärker, 10 m DisplayPort connection cable with amplifier, 10 m

4016032433712 / AK-340105-150-S
DisplayPort Anschlusskabel mit Verstärker, 15 m DisplayPort connection cable with amplifier, 15 m

4016032433743 / AK-340105-200-S
DisplayPort Anschlusskabel mit Verstärker, 20 m DisplayPort connection cable with amplifier, 20 m

Fix Video Wand Halterung
Fixed Video Wall Mount

- Einfache Ausrichtung der Panels dank Mikrojustierung
- Seitlich verschiebbare Halterungen zur einfachen Ausrichtung
- Für die meisten Monitore zwischen 114 bis 178 cm Diagonale geeignet
- Bis zu VESA 600x400 Lochabstand geeignet
- Neigungsständer zur einfachen Kabelinstallation und Wartung
- Diebstahlschutz Möglichkeit (Vorhängeschloss benötigt)
- Lochabstand VESA 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400
- Maximale Traglast: 70 kg
- Neigungswinkel -5° – +3°
- Wandabstand 76 mm
- Gewicht: 5,48 kg
- Abmessungen: 934 x 483 x 76 mm

- *Easy alignment with micro adjustments*
- *Lateral shift brackets enable fast alignment*
- *For most screens between 45" to 70"*
- *Max VESA 600x400*
- *Kickstand provides 12° of tilt for easy cable management and maintenance*
- *Anti-theft design for additional security (padlock required)*
- *VESA 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400*
- *Max load: 70 kg*
- *Tilt -5° – +3°*
- *Distance to wall 76 mm*
- *Weight: 5.48 kg*
- *Dimensions: 934 x 483 x 76 mm*



Ansichten:
Views:



4016032390473 / DA-90359

Fix Video Wall Mount Halterung *Fixed Video Wall Mount*

VGA Repeater, 65 m VGA Repeater, 65 m

- VGA-Signalverstärker, bis 65 m
- Maximale Auflösung 1920 x 1440 Pixel bei 60 Hz
- Videobandbreite 300 MHz
- Unterstützt DDC, DDCB, DDC2B
- Kaskadierbar
- Videoeingang: HDSUB15/Stecker
- Videoausgang: HDSUB15/Buchse
- Lieferung inklusive Netzteil
- Abmessungen (LxBxH; Gewicht): 97 x 56 x 26 mm; 80 g

- VGA line amplifier, up to 65 m
- Maximum resolution 1920x1440 pixels at 60 Hz
- Video bandwidth 300 MHz
- DDC, DDCB, DDC2B support
- Cascadable
- Video IN: HDSUB15/Male
- Video OUT: HDSUB15/Female
- Incl. power supply
- Dimensions (LxWxH; Weight): 97x56x26mm; 80 g



Anwendungsbeispiel:
Application example:



4016032285366 / DS-53900-1
VGA Repeater, 65 m VGA Repeater, 65 m

VGA-UTP-Extender Set VGA UTP Extender Set


Full HD
1080p

- CAT 5 VGA-Extender bestehend aus einer Sende- und einer Empfangseinheit
- Hohe Auflösungen bis 1920 x 1200 Pixel möglich
- Unterstützt die Verlängerung von Stereo-Audio-Signalen
- Abmessungen (L x B x H): 110 mm x 75 mm x 25 mm
- Gewicht: 213 g (Sender), 208 g (Empfänger)
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 % (nicht-kondensierend)
- Stromanschluss: 5 V @ 1 A, max 5 W

- CAT 5 VGA extender consisting of transmitter and receiver unit
- High resolution possible up to 1920 x 1200 pixels
- Supports stereo audio extension
- Dimensions (L x W x H): 110 mm x 75 mm x 25 mm
- Weight: 213 g (transmitter), 208 g (receiver)
- Operating temperature: 0 °C ~ 70 °C
- Operating humidity: 10 % ~ 85 % (non-condensing)
- Power input: 5 V @ 1 A, max 5 W



Anwendungsbeispiel:
Application example:

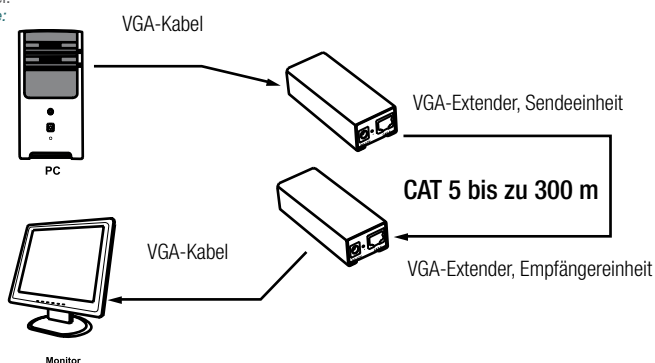

Seitenansicht:
Side view:



4016032356721 / DS-53400
VGA-UTP-Extender Set VGA UTP Extender Set

VGA UTP Extender 2/4-Port, Sendeeinheit
VGA UTP Extender 2/4 Port, Transmitter Unit


Full HD
1080p

- Leitungswege bis zu 300 m mit CAT5 UTP-Kabeln (bei Einsatz von CAT5 Reach)
- Unterstützt die Verlängerung von Stereo-Audio-Signalen
- Extender- & Splitter-Funktion, 2 UTP-Ausgänge
- Hohe Auflösungen bis 1920 x 1200 Pixel möglich
- Abmessungen (L x B x H): 154 x 69 x 23 mm
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 % (nicht-kondensierend)
- Stromanschluss: 5 V @ 2 A, max. 10 W

- Cable lengths up to 300 m with CAT5 UTP cables (when using CAT5 Reach)
- Supports stereo audio extension
- Extender & splitter function, 2 UTP outputs
- High resolution possible up to 1920 x 1200 pixels
- Dimensions (L x W x H): 154 x 69 x 23 mm
- Operating temperature: 0 °C ~ 70 °C
- Operating humidity: 10 % ~ 85 % (non-condensing)
- Power input: 5 V @ 2 A, max. 10 W



! Benötigte Empfängereinheit DS-53450
Required Receiver Unit DS-53450

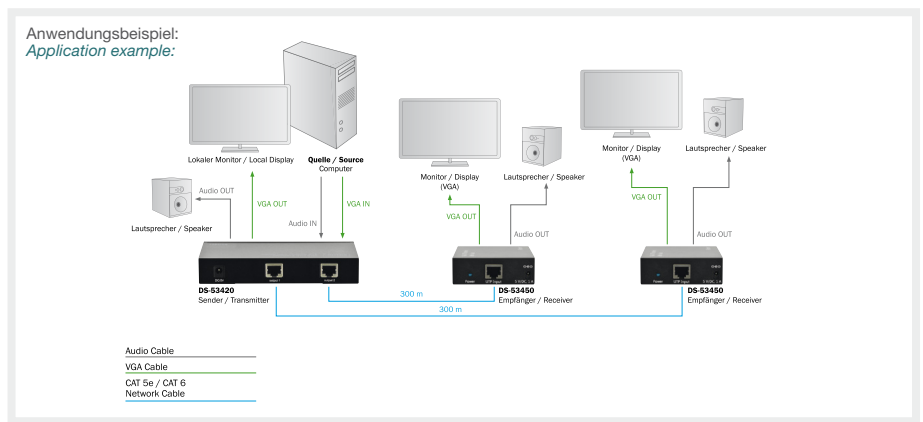

4016032361961 / DS-53420
2-Port VGA UTP Extender 2 Port VGA UTP Extender

VGA UTP Extender, Empfängereinheit
VGA UTP Extender, Receiver Unit

Full HD
1080p

- Leitungswege bis zu 300 m mit CAT5 UTP-Kabeln (bei Einsatz von CAT5 Reach)
- Unterstützt die Verlängerung von Stereo-Audio-Signalen
- Hohe Auflösungen bis 1920 x 1200 Pixel möglich
- Abmessungen (L x B x H): 110 x 75 x 25 mm
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 % (nicht-kondensierend)
- Stromanschluss: 5 V @ 2 A, max. 5 W

- Cable lengths up to 300 m with CAT5 UTP cables (when using CAT5 Reach)
- Supports stereo audio extension
- High resolution possible up to 1920 x 1200 pixels
- Dimensions (L x W x H): 110 x 75 x 25 mm
- Operating temperature: 0 °C ~ 70 °C
- Operating humidity: 10 % ~ 85 % (non-condensing)
- Power input: 5 V @ 2 A, max. 5 W



4016032361985 / DS-53450
VGA UTP Extender, Empfängereinheit VGA UTP Extender, Receiver Unit

VGA-Video-Splitter
VGA Video Splitter

- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
- Kaskadierbar (max. 64)
- Max. Übertragungs-Distanz: 75 m
- Videoeingang und -ausgänge: HD DSUB, 15-pin, Buchsen

- DDC, DDC2, DDC2B support
- Cascadable (max. 64)
- Max. transmission distance: 75 m
- Video input and outputs: HD DSUB, 15-pin, jacks



DS-41120-1



DS-42120-1




Rückansicht:
Back view:



DS-43100

Anwendungsbeispiel:
Application example:

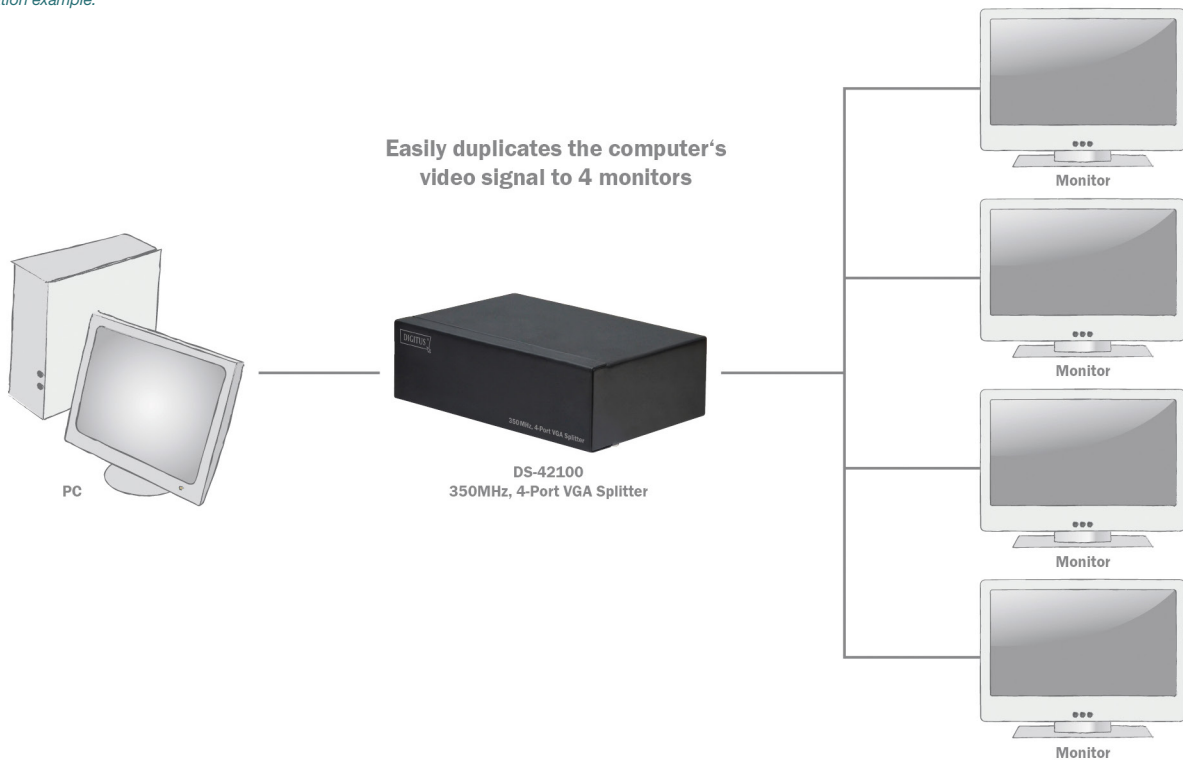

Art.-Nr. Item Code	EAN	Ports	Videobandbreite Video Bandwidth	Max. Auflösung Max. Resolution	Gehäuse Housing
DS-41120-1	4016032323839	2	350	1920 x 1080	Kunststoff
DS-41100	4016032325024			2048 x 1536	Metall
DS-41110	4016032323808		500		
DS-42120-1	4016032323853	4	350	1920 x 1080	Kunststoff
DS-42100	4016032323785			2048 x 1536	Metall
DS-42110	4016032323815		500		
DS-43100	4016032323792	8	350	2048 x 1536	Metall
DS-42130	4016032323822				

VGA-Splitter 350 MHz, 2-Port VGA Splitter 350 MHz, 2 Port

- Kunststoffgehäuse
- Videobandbreite: 350 MHz
- Max. Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
- Kaskadierbar (max. 64)
- Max. Übertragungs-Distanz: 75 m
- Videoeingang und -ausgänge: HD DSub, 15-Pin, Buchsen

- Plastic housing
- Video bandwidth: 350 MHz
- Max. resolution: 1920x1080p
- DDC, DDC2, DDC2B support
- Cascadable (max. 64)
- Max. transmission distance: 75 m
- Video IN/OUT: HD DSub, 15-pin, jacks



Rückansicht:
Back view:



4016032323839 / DS-41120-1

VGA Splitter 350 MHz, 2-Port VGA Splitter 350 MHz, 2 Port


VGA-Splitter 350 MHz, 2-Port VGA Splitter 350 MHz, 2 Port

- Videobandbreite: 350 MHz
- Max. Auflösung: 2048 x 1536 Pixel @60Hz
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
- Kaskadierbar (max. 64)
- Metallgehäuse zur besseren EMI-Schirmung
- Max. Übertragungs-Distanz: 75 m
- Videoeingang und -ausgänge: HD DSub, 15-Pin, Buchsen

- Video bandwidth: 350 MHz
- Max. resolution: 2048x1536p @60Hz
- DDC, DDC2, DDC2B support
- Cascadable (max. 64)
- Metal housing for better EMI shielding
- Max. transmission distance: 75 m
- Video IN/OUT: HD DSub, 15-pin, jacks



Rückansicht:
Back view:

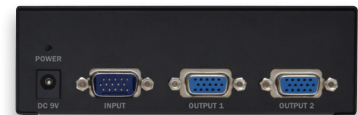

4016032325024 / DS-41100

VGA Splitter 350 MHz, 2-Port VGA Splitter 350 MHz, 2 Port

VGA-Splitter 500 MHz, 2-Port VGA Splitter 500 MHz, 2 Port

- Ermöglicht es, Videosignale von einem PC auf 2 Monitoren oder anderen Video-Output-Geräten wiederzugeben
- Videobandbreite: 500 MHz
- Max. Auflösung: 2048 x 1536 Pixel @60Hz
- Max. Übertragungs-Distanz: 75 m
- Kaskadierbar (max. 64)
- Metallgehäuse zur besseren EMI-Schirmung
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
- Videoeingang und -ausgänge: HD DSub, 15-Pin, Buchsen

- Enables to split a video-signal from a PC onto 2 monitors, or other video output devices
- Video bandwidth: 500 MHz
- Max. resolution: 2048x1536p @60Hz
- Max. transmission distance: 75 m
- Cascadable (max. 64)
- Metal housing for better EMI shielding
- DDC, DDC2, DDC2B support
- Video IN/OUT: HD DSub, 15-pin, jacks



Rückansicht:
Back view:



4016032323808 / DS-41110

VGA Splitter 500 MHz, 2-Port VGA Splitter 500 MHz, 2 Port

VGA-Splitter 350 MHz, 4-Port VGA Splitter 350 MHz, 4 Port

- Kunststoffgehäuse
- Videobandbreite: 350 MHz
- Max. Auflösung: 1920x1080p
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
- Kaskadierbar (max. 64)
- Max. Übertragungs-Distanz: 75 m
- Videoeingang und -ausgänge: HD DSUB, 15-Pin, Buchsen

- Plastic housing
- Video bandwidth: 350 MHz
- Max. resolution: 1920x1080p
- DDC, DDC2, DDC2B support
- Cascadable (max. 64)
- Max. transmission distance: 75 m
- Video IN/OUT: HD DSUB, 15-pin, jacks



Ansichten:
Views:



4016032323853 / DS-42120-1

VGA Splitter 350 MHz, 4-Port VGA Splitter 350 MHz, 4 Port

VGA-Splitter 350 MHz, 4-Port VGA Splitter 350 MHz, 4 Port

- Videobandbreite: 350 MHz
- Max. Auflösung: 2048x1536 Pixel @60Hz
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
- Kaskadierbar (max. 64)
- Metallgehäuse zur besseren EMI-Schirmung
- Max. Übertragungs-Distanz: 75 m
- Videoeingang und -ausgänge: HD DSUB, 15-Pin, Buchsen

- Video bandwidth: 350 MHz
- Max. resolution: 2048x1536p @60Hz
- DDC, DDC2, DDC2B support
- Cascadable (max. 64)
- Metal housing for better EMI shielding
- Max. transmission distance: 75 m
- Video IN/OUT: HD DSUB, 15-pin, jacks



Rückansicht:
Back view:



4016032323785 / DS-42100

VGA Splitter 350 MHz, 4-Port VGA Splitter 350 MHz, 4 Port

VGA-Splitter 500 MHz, 4-Port VGA Splitter 500 MHz, 4 Port

- Ermöglicht es, Videosignale von einem PC auf 4 Monitoren, oder anderen Video-Output-Geräten wiederzugeben
- Videobandbreite: 500 MHz
- Max. Auflösung: 2048x1536 Pixel @60Hz
- Max. Übertragungs-Distanz: 75 m
- Kaskadierbar (max. 64)
- Metallgehäuse zur besseren EMI-Schirmung
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
- Videoeingang und -ausgänge: HD DSUB, 15-Pin, Buchsen

- Enables to split a video-signal from a PC onto 4 monitors, or other video output devices
- Video bandwidth: 500MHz
- Max. resolution: 2048x1536p @60Hz
- Max. transmission distance: 75 m
- Cascadable (max. 64)
- Metal housing for better EMI shielding
- DDC, DDC2, DDC2B support
- Video IN/OUT: HD DSUB, 15-pin, jacks



Rückansicht:
Back view:



4016032323815 / DS-42110

VGA Splitter 500 MHz, 4-Port VGA Splitter 500 MHz, 4 Port


VGA-Splitter 350 MHz, 8-Port
VGA Splitter 350 MHz, 8 Port

- Videobandbreite: 350 MHz
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
- Kaskadierbar (max. 64)
- Metallgehäuse zur besseren EMI-Schirmung
- Max. Übertragungs-Distanz: 75 m
- Videoeingang und -ausgänge: HD DSUB, 15-Pin, Buchsen
- Max. Auflösung: 2048x1536 Pixel @60Hz

- Video bandwidth: 350 MHz
- DDC, DDC2, DDC2B support
- Cascadable (max. 64)
- Metal housing for better EMI shielding
- Max. transmission distance: 75 m
- Video IN/OUT: HD DSUB, 15-pin, jacks
- Max. resolution: 2048x1536p @60Hz



Rückansicht:
Back view:

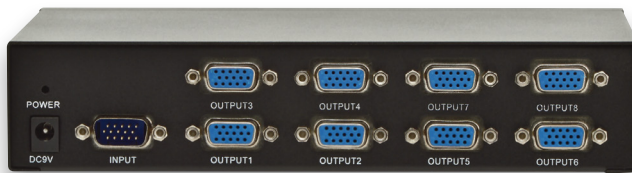

4016032323792 / DS-43100

VGA Splitter 350 MHz, 8-Port VGA Splitter 350 MHz, 8 Port

VGA-Switch 2 PCs, 1 Monitor
VGA Switch 2 PCs, 1 Monitor

- Ideal für Schulklassen, Workshops, Schulungsräume, etc.
- 2 Eingänge (PC), 1 Ausgang (Monitor, Beamer, etc.)
- Max. Auflösung: 1920x1080 Pixel @60 Hz
- Videobandbreite 250 MHz
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
- Videoeingänge: HDSUB15/Buchsen
- Videoausgänge: HDSUB15/Buchsen

- Ideal for school classes, workshops, training rooms, etc.
- 2 inputs (PC), 1 output (monitor, beamer, etc.)
- Max. resolution: 1920x1080p @60Hz
- Video bandwidth 250 MHz
- DDC, DDC2, DDC2B support
- Video input connections: HDSUB15/female
- Video output connections: HDSUB15/female
- Audio input connection: 1 x 3.5 mm audio jack
- Audio output connections: 2 x 3.5 mm audio jack

DS-44100-1



DS-45100-1

Rückansicht:
Back view:



DS-44100-1



DS-45100-1

4016032323532 / DS-44100-1

VGA Switch 250 MHz, 2 Eingänge, 1 Ausgang VGA Switch 250 MHz, 2 Inputs, 1 Output

4016032323549 / DS-45100-1

VGA Switch 250 MHz, 4 Eingänge, 1 Ausgang VGA Switch 250 MHz, 4 Inputs, 1 Output

VGA-Video-Switche
VGA Video Switches


- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
- Videoeingänge: HDSUB15/Buchsen
- Videoausgänge: HDSUB15/Buchsen
- Metallgehäuse zur besseren EMI-Schirmung

- DDC, DDC2, DDC2B support
- Video input connections: HDSUB15/female
- Video output connections: HDSUB15/female
- Metal housing for better EMI shielding

DS-45100-1




Rückansicht:
Back view:

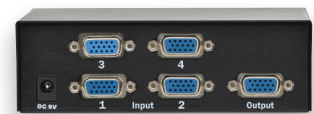

DS-45100-1

Anwendungsbeispiel:
Application example:

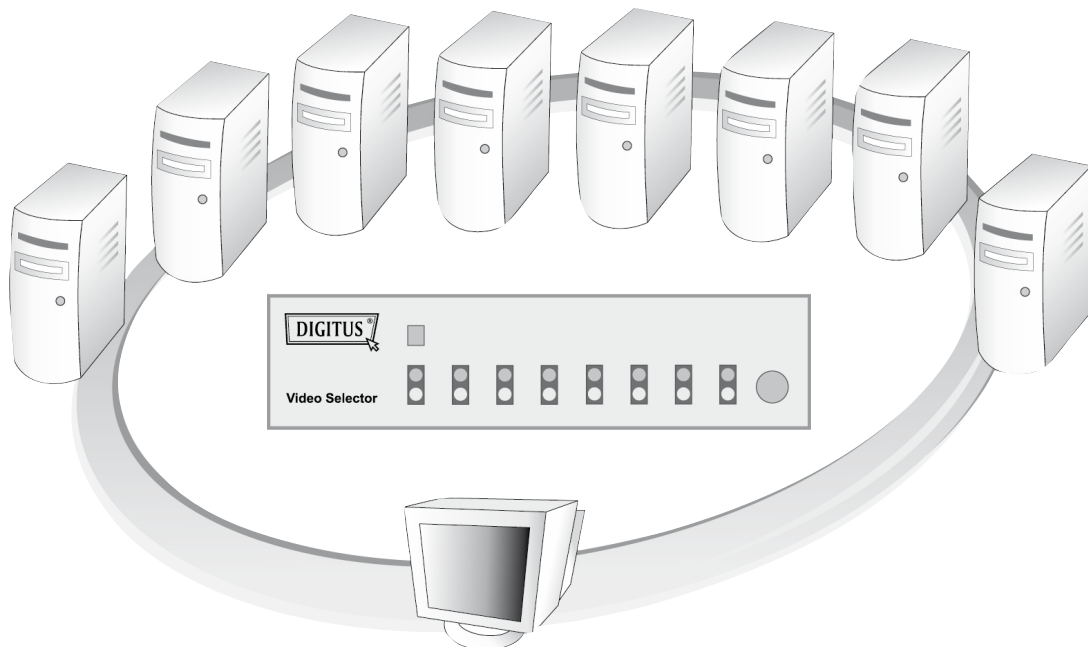


Art.-Nr. Item Code	EAN	Ausgänge Outputs	Eingänge Inputs	Videobandbreite Video Bandwidth	Max. Auflösung Max. Resolution	Audiübertragung Audio transmission	Gehäusematerial Housing Material
DS-44100-1	4016032323532	2	1	250 MHz	1920 x 1080 Pixel	Ja <i>Yes</i>	Metall <i>Metal</i>
DS-45100-1	4016032323549					Nein <i>No</i>	

RS232 Extender über CAT 5, bis zu 2.000 m *RS232 Extender over CAT 5, up to 2.000 m*

- Verlängerung über CAT 5 Kabel
 - Sendet RS232-Daten mit 115,200 bps bis zu 2.000 m
 - Kompatibel mit allen RS232-Protokollen
 - Full-Duplex Übertragung
 - Reine Hardware-Lösung - Echtzeit-Datentransfer, keine Softwarekonflikte
 - Datenübertragung zwischen PCs und anderen Geräten
 - Anschlüsse lokale und Remote-Seite: 1x DB-9 Buchse; 1x RJ45 Buchse; Netzteilanschluss
- Extension via CAT 5 cable
 - Sends RS232 data at 115,200 bps up to 2.000 m
 - Compatible with all RS232 protocols
 - Full-duplex transmission
 - Pure hardware solution - real time data transfer, no software conflicts
 - Data transmission between computers and other devices
 - Connections Transmission Unit: 1 x DB-9 jack, 1 x RJ45
 - Connections Receiver Unit: 1 x DB 9 Plug, 1 x RJ45



Anwendungsbeispiel:
Application example:

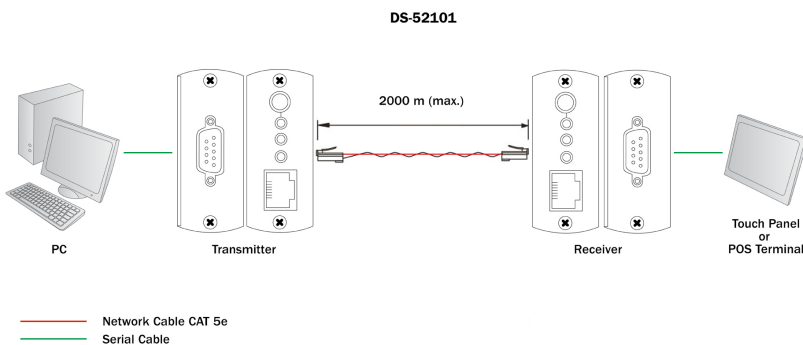

Rückansicht:
Back view:




4016032367000 / DS-52101
 RS232 Extender über CAT 5, bis zu 2000 m *RS232 Extender over CAT 5, up to 2000 m*

Audio Extender über CAT 5, bis zu 600 m *Audio Extender over CAT 5, up to 600 m*

- Platzieren Sie Ihre Audiogeräte, wo immer Sie möchten
 - Erweiterung des Audiosignals um bis zu 600 m
 - Einfaches Wechseln zwischen Cinch und 3.5 mm Klinke via Umschalter möglich
 - Vergoldete Cinch Kontakte
 - 1x 3,5 mm Stereo-Ausgang
 - 1x Cinch-Ausgang
 - 1x RJ45
 - Kein Netzteil erforderlich
- Place your audio devices wherever you want without audio cable limitations
 - Extension of audio signals up to 600m
 - Switch between RCA and audio stereo by dip switch
 - Gold-plated RCA contacts
 - 1x 3.5 mm stereo output
 - 1x RCA output
 - 1x RJ45
 - No power supply needed



Anwendungsbeispiel:
Application example:

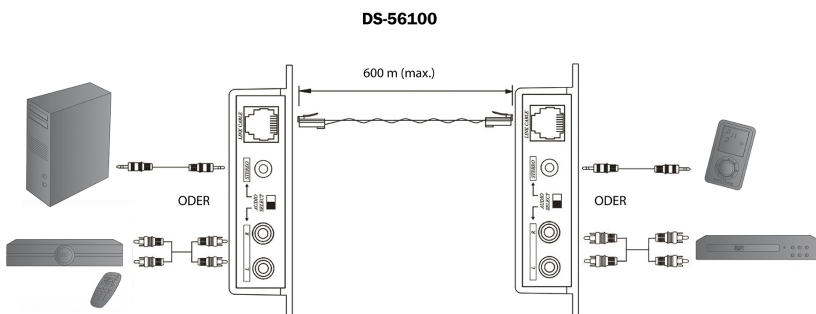

Rückansicht:
Back view:



4016032366997 / DS-56100
 Audio Extender über CAT 5, bis zu 600 m *Audio Extender over CAT 5, up to 600 m*

4K DisplayPort - HDMI Splitter, 1x2
4K DisplayPort - HDMI Splitter, 1x2

Ultra HD
4K2K / 30 Hz


HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- Verteilt ein DisplayPort-Signal auf bis zu zwei HDMI-fähige Geräte wie externe Monitore, Fernsehgeräte, Projektoren, etc.
- Unterstützt 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- MST (Multi-Stream-Transport) Unterstützung - Darstellung von zwei unterschiedlichen Inhalten auf den jeweiligen HDMI-Bildschirmen
- Ideale Lösung für Video-Wand-Präsentationen oder Grafikanwendungen
- DisplayPort 1.2a kompatibel
- Eingang: 1x DisplayPort
- Ausgänge: 2x HDMI
- Unterstützt Deep Color, 16 bit
- HDCP 1.3 Unterstützung
- HDMI Bandbreite: 3 Gbps pro Kanal
- Unterstützt HDCP Repeater
- Unterstützt digitale Audioübertragung
- Unterstützt bis zu 8 Kanal LPCM, komprimierte Audio und HBR Audio Formate
- Unterstützt 3D-Video
- Kabellänge: 10 cm / 18 cm inkl. Steckverbinder
- Kompaktes Gehäuse - perfekt für eine dezente Platzierung
- Netzteil: 5V/1A
- Geringer Stromverbrauch (Standby Modus: 25mW)

- Distributes a DisplayPort signal on up to two HDMI-capable devices, such as external monitors, televisions, projectors, etc.
- Supports 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p resolution
- MST (Multi-Stream-Transport) support - displaying two different contents on the respective HDMI screens
- Ideal solution for video wall presentations or graphics applications
- DisplayPort 1.2a compatible
- Input: 1x DisplayPort
- Outputs: 2x HDMI
- Supports Deep Color, 16 bit
- Supports HDCP 1.3
- HDMI bandwidth: 3 Gbps per channel
- Supports HDCP repeater
- Supports digital audio transmission
- Supports up to 8 LPCM channels, compressed audio and HBR audio formats
- Supports 3D video
- Cable length: 10cm / 18cm including plug-in connector
- Compact casing - perfect for discreet positioning
- Power supply unit: 5V/2A
- Low power consumption (Standby mode: 25mW)



Anwendungsbeispiel:
Application example:

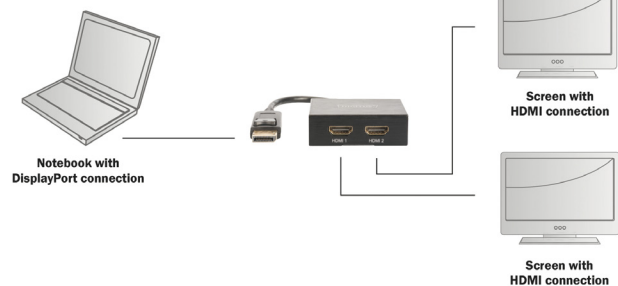

4016032432326 / DS-45403

4K DisplayPort - HDMI Splitter, 1x2 4K DisplayPort - HDMI Splitter, 1x2

4K DisplayPort Splitter, 1x2
4K DisplayPort Splitter, 1x2


Ultra HD
4K2K / 60 Hz

- Verteilt ein DisplayPort-Signal auf zwei DisplayPort-Ausgabegeräte wie zum Beispiel externe Monitore, Fernseher, Beamer, etc.
- Unterstützt Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- MST (Multi-Stream-Transport) Unterstützung - Darstellung von zwei unterschiedlichen Inhalten auf den jeweiligen DisplayPort-Bildschirmen
- Ideale Lösung für Video-Wand-Präsentationen oder Grafikanwendungen
- Kompaktes Gehäuse - perfekt für eine dezente Platzierung
- DisplayPort 1.2a kompatibel
- Eingang: 1x DisplayPort
- Ausgänge: 2x DisplayPort
- Unterstützt Deep Color, 16 bit
- HDCP 1.3 Unterstützung
- Kompatibel zu allen gängigen DisplayPort Kabeln
- DisplayPort Bandbreite: 5,4 Gbps pro Kanal
- Kabellänge: 10 cm / 18 cm inkl. Steckverbinder
- Netzteil: 5V/1A
- Geringer Stromverbrauch (Standby Modus: 25mW)

- Distributes a DisplayPort signal to two DisplayPort output devices such as external monitors, televisions, projectors, etc.
- Supports 4K Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p resolution
- MST (Multi-Stream-Transport) support - displaying two different contents on the respective DisplayPort screens
- Ideal solution for video wall presentations or graphics applications
- Compact casing - perfect for discreet positioning
- DisplayPort 1.2a compatible
- Input: 1x DisplayPort
- Outputs: 2x DisplayPort
- Supports Deep Color, 16 bit
- Supports HDCP 1.3
- Compatible with all current DisplayPort cables
- DisplayPort bandwidth: 5.4 Gbps per channel
- Cable length: 10cm / 18cm including plug-in connector
- Power supply unit: 5V/2A
- Low power consumption (Standby mode: 25mW)



Anwendungsbeispiel:
Application example:

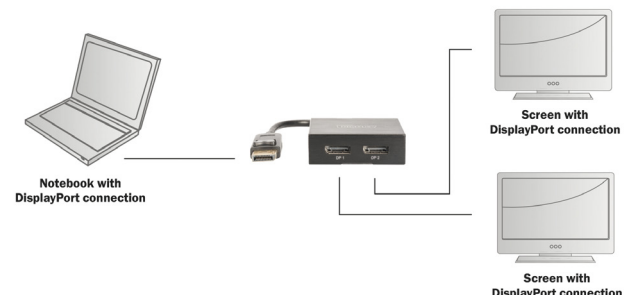

4016032432333 / DS-45404

4K DisplayPort Splitter, 1x2 4K DisplayPort Splitter, 1x2

4K Mini DisplayPort - HDMI Splitter, 1x2
4K Mini DisplayPort - HDMI Splitter, 1x2


Ultra HD
4K2K / 30 Hz

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- Verteilt ein Mini DisplayPort-Signal auf zwei HDMI-Geräte wie zum Beispiel externe Monitore, Fernseher, etc. zeitgleich aus
- Unterstützt 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- MST (Multi-Stream-Transport) Unterstützung - Darstellung von zwei unterschiedlichen Inhalten auf den jeweiligen HDMI-Bildschirmen
- Ideale Lösung für Video-Wand-Präsentationen oder Grafikanwendungen
- Kompaktes Gehäuse - perfekt für eine dezente Platzierung
- DisplayPort 1.2a kompatibel
- Eingang: 1x Mini DisplayPort
- Ausgänge: 2x HDMI
- Unterstützt Deep Color, 16 bit
- HDCP 1.3 Unterstützung
- HDMI Bandbreite: 3 Gbps pro Kanal
- Unterstützt HDCP Repeater
- Unterstützt digitale Audioübertragung
- Unterstützt bis zu 8 Kanal LPCM, komprimierte Audio und HBR Audio Formate
- Unterstützt 3D-Video
- Netzteil: 5V/1A
- Geringer Stromverbrauch (Standby Modus: 25mW)
- Kabellänge: 10 cm / 18 cm inkl. Steckverbinder
- Distributes a Mini DisplayPort signal to two HDMI devices such as external monitors, televisions, projectors, etc. simultaneously
- Supports 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p resolution
- MST (Multi-Stream-Transport) support - displaying two different contents on the respective HDMI screens
- Ideal solution for video wall presentations or graphics applications
- Compact casing - perfect for discreet positioning
- DisplayPort 1.2a compatible
- Input: 1x Mini DisplayPort
- Outputs: 2x HDMI
- Supports Deep Color, 16 bit
- Supports HDCP 1.3
- HDMI bandwidth: 3 Gbps per channel
- Supports HDCP repeater
- Supports digital audio transmission
- Supports up to 8 LPCM channels, compressed audio and HBR audio formats
- Supports 3D video
- Power supply unit: 5V/2A
- Low power consumption (Standby mode: 25mW)
- Cable length: 10 cm/18 cm including plug-in connector



Anwendungsbeispiel:
Application example:

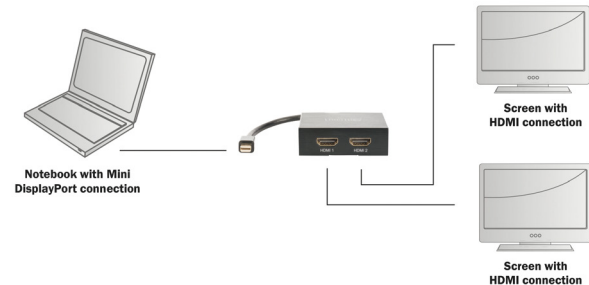

4016032432340 / DS-45405

4K Mini DisplayPort - HDMI Splitter, 1x2 4K Mini DisplayPort - HDMI Splitter, 1x2


4K Mini DisplayPort - DisplayPort Splitter, 1x2
4K Mini DisplayPort - DisplayPort Splitter, 1x2

Ultra HD
4K2K / 60 Hz

- Verteilt ein Mini DisplayPort-Signal auf zwei DisplayPort-Ausgabegeräte wie zum Beispiel externe Monitore, Fernseher, Beamer, etc.
- Unterstützt Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- MST (Multi-Stream-Transport) Unterstützung - Darstellung von zwei unterschiedlichen Inhalten auf den jeweiligen DisplayPort-Bildschirmen
- Ideale Lösung für Video-Wand-Präsentationen oder Grafikanwendungen
- Kompaktes Gehäuse - perfekt für eine dezente Platzierung
- DisplayPort 1.2a kompatibel
- Eingang: 1x Mini DisplayPort
- Ausgang: 2x DisplayPort
- Unterstützt Deep Color, 16 bit
- HDCP 1.3 Unterstützung
- DisplayPort Bandbreite: 5,4 Gbps pro Kanal
- Unterstützt digitale Audioübertragung
- Kompatibel zu allen gängigen DisplayPort Kabeln
- Unterstützt 3D-Video
- Netzteil: 5V/1A
- Geringer Stromverbrauch (Standby Modus: 25mW)
- Kabellänge: 10 cm / 18 cm inkl. Steckverbinder
- Distributes a Mini DisplayPort signal to two DisplayPort output devices such as external monitors, televisions, projectors, etc.
- Supports 4K Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p resolution
- MST (Multi-Stream-Transport) support - displaying two different contents on the respective DisplayPort screens
- Ideal solution for video wall presentations or graphics applications
- Compact casing - perfect for discreet positioning
- DisplayPort 1.2a compatible
- Input: 1x Mini DisplayPort
- Output: 2x DisplayPort
- Supports Deep Color, 16 bit
- Supports HDCP 1.3
- DisplayPort bandwidth: 5.4 Gbps per channel
- Supports digital audio transmission
- Compatible with all current DisplayPort cables
- Supports 3D video
- Power supply unit: 5V/2A
- Low power consumption (Standby mode: 25mW)
- Cable length: 10 cm/18 cm including plug-in connector



Anwendungsbeispiel:
Application example:

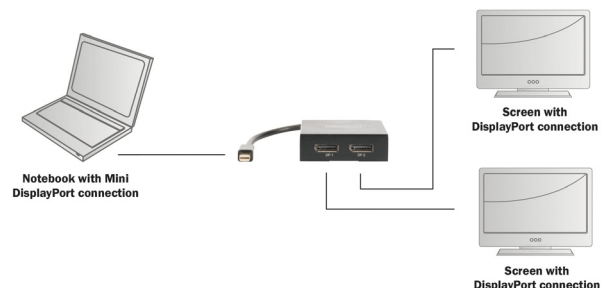

4016032432357 / DS-45406

4K Mini DisplayPort - DisplayPort Splitter, 1x2 4K Mini DisplayPort - DisplayPort Splitter, 1x2

DVI Video/Audio Splitter
DVI Video/Audio Splitter

Full HD
1080p


- DVI Video/Audio Splitter, 2-Port
- Unterstützt eine max. Auflösung von 1920x1200 Pixel und Full-HD 1080p
- Automatischer Power-Save, wenn das Video Signal verloren geht
- Gestochen scharfes Bild
- LED Anzeige für Signalaktivität
- Unterstützt EDID, HDCP und ist Blu-Ray fähig
- Kaskadierbar
- Video Ein- und Ausgangsanschlüsse : DVI Buchse
- Abmessungen (LxBxH ; Gewicht): 20x180x85mm; 600 g
- *DVI video/audio splitter, 2 Port*
- *Supports max. resolution up to 1920x1200 pixels and Full HD 1080p*
- *Automatic power-save when Video input is lost*
- *Crisp clear video images*
- *LED indicators for signal activity monitoring*
- *Support EDID, HDCP and is Blu-ray ready*
- *Cascadable*
- *Input and Output connections: DVI-Female*
- *Dimension (DxWxH; Weight): 20x180x85mm; 600 g*



Rückansicht:
Back view:



Anwendungsbeispiel:
Application example:

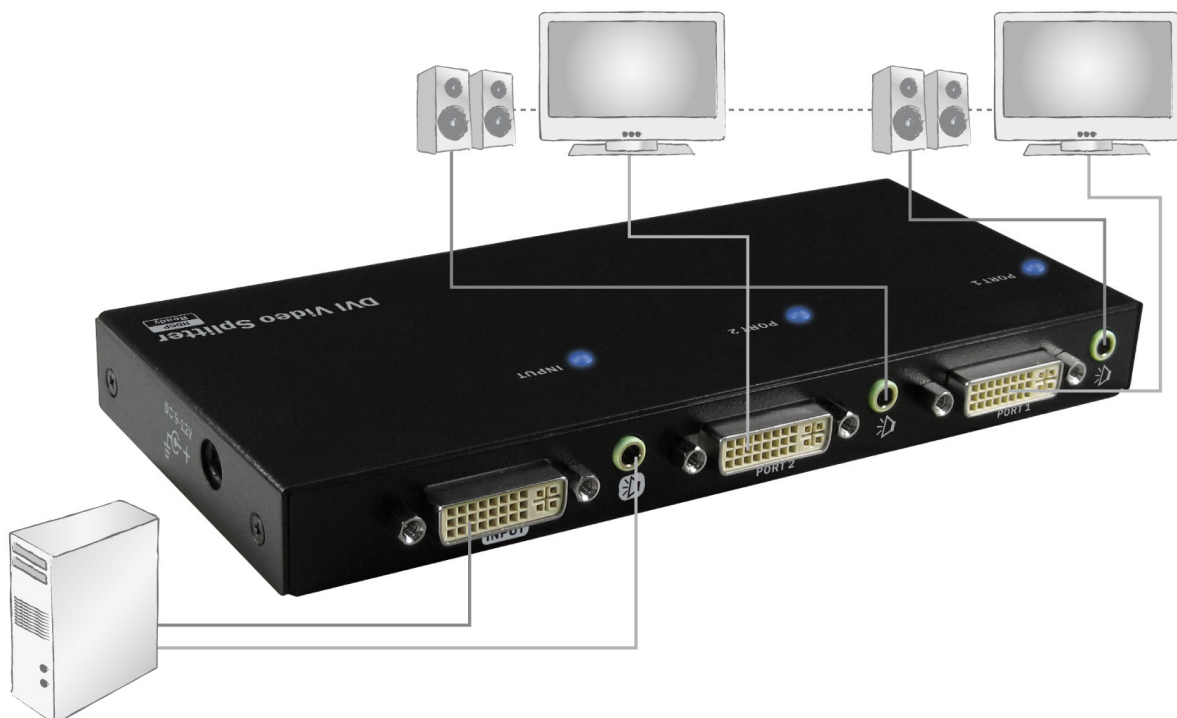

DVI Repeater, 50 m DVI Repeater, 50 m

- DVI-Signalverstärker, verlängert digitale Videosignale auf bis zu 50 Meter
 - Unterstützt High-Definition Auflösungen bis zu 1080p oder 1920x1200 Pixel
 - Videobandbreite: 1.65 Gbps/165 MHz
 - Input/Output Anschlüsse: DVI-D-Buchse
 - Einfach zu handhaben, Plug and Play
- *DVI line amplifier extends digital video up to 50 meters*
 - *Maintains multiple high definition resolutions up to 1080p or 1920 x 1200 for computers*
 - *Video bandwidth 1.65Gbps/165 MHz*
 - *INPUT/OUTPUT connector: DVI-D female*
 - *Easy to use, just Plug and Play*



Anwendungsbeispiel:
Application example:



4016032285687 / DS-54901
DVI-Repeater, 50 m DVI Repeater, 50 m

DVI Extender über CAT 5, 70 m DVI Extender over CAT 5, 70 m

- DVI-D Verlängerung über CAT 5 Kabel
 - Unterstützt eine max. Auflösung von 1920x1200 Pixeln bei einer Distanz von 50 m
 - Unterstützt eine max. Verlängerung von bis zu 70 m bei einer Auflösung von 800x600 Pixeln
 - Keine externe Stromversorgung erforderlich
- *DVI-D extension over Cat5 cable*
 - *Supports max. resolution up to 1920x1200 pixels at a distance of 50m*
 - *Supports max. distance up to 70m at a resolution of 800x600 pixels*
 - *No external power supply needed*



Anwendungsbeispiel:
Application example:
















4016032285694 / DS-54101
DVI-Extender über CAT 5; Einzelport DVI Extender over CAT 5, Single Port


Twisted-Pair Patchkabel // Kategorie 6_A bis 5e

Alle DIGITUS® Professional Patchkabel sind ISO zertifiziert und entsprechen den Anforderungen gem. EIA/TIA 568-B. Auf Anfrage ist ebenfalls eine Crossover-Version erhältlich. In unserem Sortiment finden Sie geschirmte sowie ungeschirmte Patchkabel der Kategorien CAT 6_A über CAT 6 bis CAT 5e. Durch eingefärbte Stecker ist die jeweilige Kategorie einfach und schnell zu erkennen. Somit behalten Sie auch bei größeren Installationsanwendungen den Überblick. Grundsätzlich sind die Patchkabel in den Standardfarben (Grau, Blau, Schwarz, Grün, Rot, Gelb) erhältlich, aber auch Sonderfarben wie Weiß, Orange, Braun, Violett, etc. sind möglich. Sprechen Sie uns einfach an und wir können Ihre individuellen Wünsche besprechen. Untenstehend können Sie der Schnellübersicht entnehmen, welche Sorte Sie auf welcher Seite des Kataloges finden.

Twisted Pair Patch Cords // Category 6_A to 5e

All DIGITUS® Professional Patch Cords are ISO certified and meet the requirements acc. to EIA/TIA 568-B. A crossover version is available on request. Our range includes shielded and unshielded patch cords from category 6_A over CAT 6 to CAT 5e. Due to colored plugs you can easily identify the category. Thus you will have an overview even on enormous installation applications. The patch cord are available in the standard colors (grey, blue, black, green, red, yellow), but also special colors like white, orange, brown, purple, etc. are possible. Don't hesitate to get in touch with us so we can discuss your wishes individually. Below you can find an overview which will guide you to the page of each patch cord sort.

Kategorie 6 _A	Kategorie 6	Kategorie 5e																		
 <table border="1"> <tr><td>DK-1644-A-xxx</td></tr> <tr><td>Längen: Length:</td><td>0,25 – 30,00 m</td></tr> <tr><td>Schirmung: Shielding:</td><td>S/FTP</td></tr> <tr><td>Cu, LSZH, AWG 26/7</td></tr> </table>	DK-1644-A-xxx	Längen: Length:	0,25 – 30,00 m	Schirmung: Shielding:	S/FTP	Cu, LSZH, AWG 26/7	 <table border="1"> <tr><td>DK-1644-xxx</td></tr> <tr><td>Längen: Length:</td><td>0,25 – 30,00 m</td></tr> <tr><td>Schirmung: Shielding:</td><td>S/FTP</td></tr> <tr><td>Cu, LSZH, AWG 27/7</td></tr> </table>	DK-1644-xxx	Längen: Length:	0,25 – 30,00 m	Schirmung: Shielding:	S/FTP	Cu, LSZH, AWG 27/7	 <table border="1"> <tr><td>DK-1531-xxx</td></tr> <tr><td>Längen: Length:</td><td>0,25 – 30,00 m</td></tr> <tr><td>Schirmung: Shielding:</td><td>SF/UTP</td></tr> <tr><td>Cu, PVC, AWG 26/7</td></tr> </table>	DK-1531-xxx	Längen: Length:	0,25 – 30,00 m	Schirmung: Shielding:	SF/UTP	Cu, PVC, AWG 26/7
DK-1644-A-xxx																				
Längen: Length:	0,25 – 30,00 m																			
Schirmung: Shielding:	S/FTP																			
Cu, LSZH, AWG 26/7																				
DK-1644-xxx																				
Längen: Length:	0,25 – 30,00 m																			
Schirmung: Shielding:	S/FTP																			
Cu, LSZH, AWG 27/7																				
DK-1531-xxx																				
Längen: Length:	0,25 – 30,00 m																			
Schirmung: Shielding:	SF/UTP																			
Cu, PVC, AWG 26/7																				
 <table border="1"> <tr><td>DK-1643-A-xxx</td></tr> <tr><td>Längen: Length:</td><td>0,50 – 20,00 m</td></tr> <tr><td>Schirmung: Shielding:</td><td>S/FTP</td></tr> <tr><td>DRAKA UC 900, HRS TM31 Cu, LSZH, AWG 27/7</td></tr> </table>	DK-1643-A-xxx	Längen: Length:	0,50 – 20,00 m	Schirmung: Shielding:	S/FTP	DRAKA UC 900, HRS TM31 Cu, LSZH, AWG 27/7	 <table border="1"> <tr><td>DK-1644-xxx/BL-OD</td></tr> <tr><td>Längen: Length:</td><td>0,25 – 30,00 m</td></tr> <tr><td>Schirmung: Shielding:</td><td>S/FTP</td></tr> <tr><td>Cu, LDPE (Outdoor), AWG 27/7</td></tr> </table>	DK-1644-xxx/BL-OD	Längen: Length:	0,25 – 30,00 m	Schirmung: Shielding:	S/FTP	Cu, LDPE (Outdoor), AWG 27/7	 <table border="1"> <tr><td>DK-1532-xxx</td></tr> <tr><td>Längen: Length:</td><td>0,25 – 30,00 m</td></tr> <tr><td>Schirmung: Shielding:</td><td>SF/UTP</td></tr> <tr><td>PVC, AWG 26/7</td></tr> </table>	DK-1532-xxx	Längen: Length:	0,25 – 30,00 m	Schirmung: Shielding:	SF/UTP	PVC, AWG 26/7
DK-1643-A-xxx																				
Längen: Length:	0,50 – 20,00 m																			
Schirmung: Shielding:	S/FTP																			
DRAKA UC 900, HRS TM31 Cu, LSZH, AWG 27/7																				
DK-1644-xxx/BL-OD																				
Längen: Length:	0,25 – 30,00 m																			
Schirmung: Shielding:	S/FTP																			
Cu, LDPE (Outdoor), AWG 27/7																				
DK-1532-xxx																				
Längen: Length:	0,25 – 30,00 m																			
Schirmung: Shielding:	SF/UTP																			
PVC, AWG 26/7																				
 <table border="1"> <tr><td>DK-1613-A-xxx</td></tr> <tr><td>Längen: Length:</td><td>0,50 – 30,00 m</td></tr> <tr><td>Schirmung: Shielding:</td><td>U/UTP</td></tr> <tr><td>Cu, LSZH, AWG 26/7</td></tr> </table>	DK-1613-A-xxx	Längen: Length:	0,50 – 30,00 m	Schirmung: Shielding:	U/UTP	Cu, LSZH, AWG 26/7	 <table border="1"> <tr><td>DK-1617-xxx</td></tr> <tr><td>Längen: Length:</td><td>0,25 – 30,00 m</td></tr> <tr><td>Schirmung: Shielding:</td><td>UTP</td></tr> <tr><td>Cu, LSZH, AWG 26/7</td></tr> </table>	DK-1617-xxx	Längen: Length:	0,25 – 30,00 m	Schirmung: Shielding:	UTP	Cu, LSZH, AWG 26/7	 <table border="1"> <tr><td>DK-1521-xxx</td></tr> <tr><td>Längen: Length:</td><td>0,25 – 30,00 m</td></tr> <tr><td>Schirmung: Shielding:</td><td>F/UTP</td></tr> <tr><td>Cu, PVC, AWG 26/7</td></tr> </table>	DK-1521-xxx	Längen: Length:	0,25 – 30,00 m	Schirmung: Shielding:	F/UTP	Cu, PVC, AWG 26/7
DK-1613-A-xxx																				
Längen: Length:	0,50 – 30,00 m																			
Schirmung: Shielding:	U/UTP																			
Cu, LSZH, AWG 26/7																				
DK-1617-xxx																				
Längen: Length:	0,25 – 30,00 m																			
Schirmung: Shielding:	UTP																			
Cu, LSZH, AWG 26/7																				
DK-1521-xxx																				
Längen: Length:	0,25 – 30,00 m																			
Schirmung: Shielding:	F/UTP																			
Cu, PVC, AWG 26/7																				
	 <table border="1"> <tr><td>DK-1612-xxx</td></tr> <tr><td>Längen: Length:</td><td>0,25 – 30,00 m</td></tr> <tr><td>Schirmung: Shielding:</td><td>U/UTP</td></tr> <tr><td>PVC, AWG 26/7</td></tr> </table>	DK-1612-xxx	Längen: Length:	0,25 – 30,00 m	Schirmung: Shielding:	U/UTP	PVC, AWG 26/7	 <table border="1"> <tr><td>DK-1522-xxx</td></tr> <tr><td>Längen: Length:</td><td>0,25 – 30,00 m</td></tr> <tr><td>Schirmung: Shielding:</td><td>F/UTP</td></tr> <tr><td>PVC, AWG 26/7</td></tr> </table>	DK-1522-xxx	Längen: Length:	0,25 – 30,00 m	Schirmung: Shielding:	F/UTP	PVC, AWG 26/7						
DK-1612-xxx																				
Längen: Length:	0,25 – 30,00 m																			
Schirmung: Shielding:	U/UTP																			
PVC, AWG 26/7																				
DK-1522-xxx																				
Längen: Length:	0,25 – 30,00 m																			
Schirmung: Shielding:	F/UTP																			
PVC, AWG 26/7																				
		 <table border="1"> <tr><td>DK-1511-xxx</td></tr> <tr><td>Längen: Length:</td><td>0,25 – 30,00 m</td></tr> <tr><td>Schirmung: Shielding:</td><td>U/UTP</td></tr> <tr><td>Cu, PVC, AWG 26/7</td></tr> </table>	DK-1511-xxx	Längen: Length:	0,25 – 30,00 m	Schirmung: Shielding:	U/UTP	Cu, PVC, AWG 26/7												
DK-1511-xxx																				
Längen: Length:	0,25 – 30,00 m																			
Schirmung: Shielding:	U/UTP																			
Cu, PVC, AWG 26/7																				
		 <table border="1"> <tr><td>DK-1512-xxx</td></tr> <tr><td>Längen: Length:</td><td>0,25 – 30,00 m</td></tr> <tr><td>Schirmung: Shielding:</td><td>U/UTP</td></tr> <tr><td>PVC, AWG 26/7</td></tr> </table>	DK-1512-xxx	Längen: Length:	0,25 – 30,00 m	Schirmung: Shielding:	U/UTP	PVC, AWG 26/7												
DK-1512-xxx																				
Längen: Length:	0,25 – 30,00 m																			
Schirmung: Shielding:	U/UTP																			
PVC, AWG 26/7																				

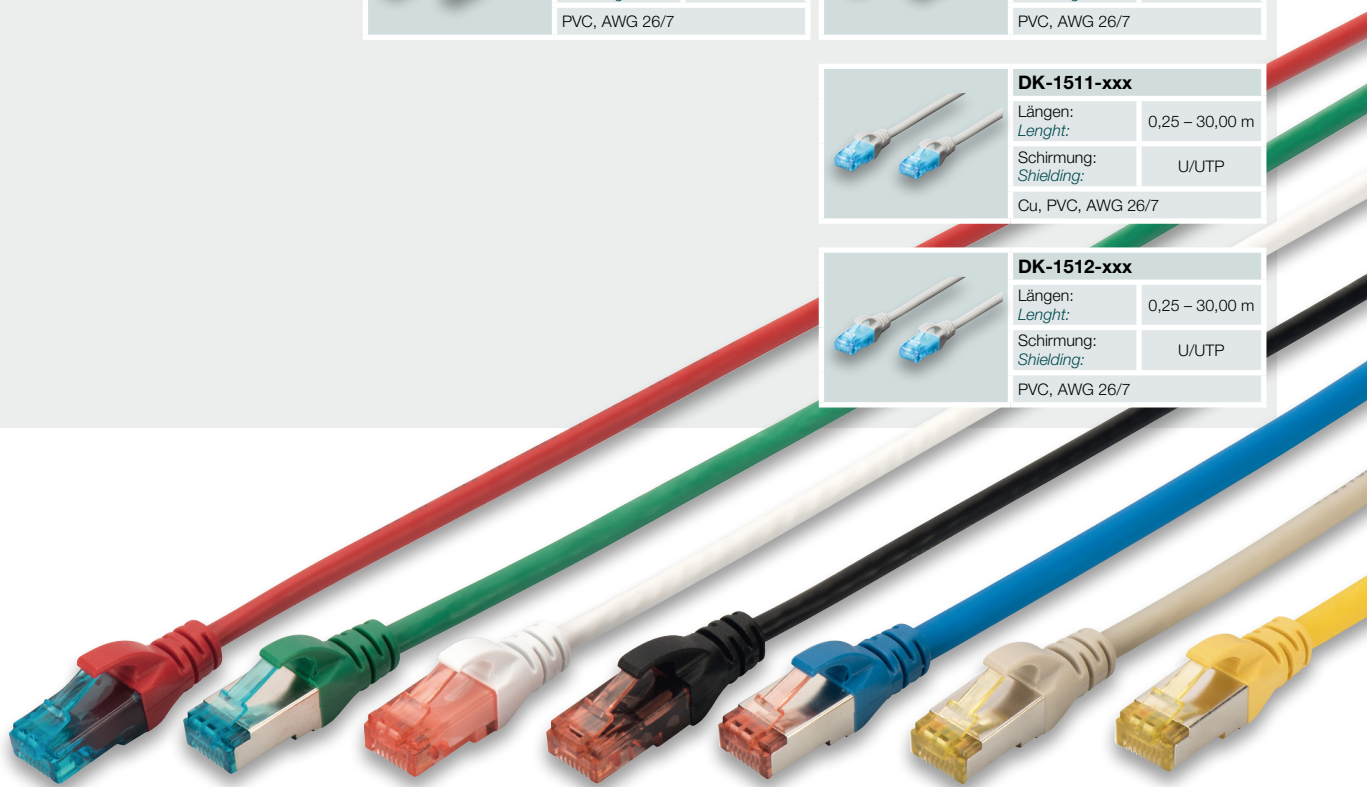



SIGNAL VERLÄNGERUNG BIS 130 M ***SIGNAL EXTENSIONS UP TO 130 M***

- + 4K2K/60Hz, 4K2K/30Hz, Full HD 1080p
- + Unterstützt PoE - Power over Ethernet
- + Unterstützt Audiosignale wie DTS Digital, Dolby Digital

- + *4K2K/60Hz, 4K2K/30Hz, Full HD 1080p*
- + *Supports PoE - Power over Ethernet*
- + *Supports audio signals such as DTS digital, Dolby digital*

www.digitus-professional.com
info@digitus-professional.com

All brand names and logos that are mentioned are trademarks or registered trademarks of the respective owners. The right to make design-related variations from the photos, mistakes and technical changes is reserved. All information is provided without guarantee. We assume no liability for printing errors. The right to delivery is reserved and subject to availability. 04/2018

Distributed by