

beek

TEKNOLOJİ
ÇÖZÜMLERİ

Aktif Network Ürünleri

3-9

Aktif F/O Kabloları (AOC)	3
DAC (Direct Attach Copper) Kabloları	3
Endüstriyel PoE Switch	4
Fast Ethernet Switch	4
Gigabit Ethernet Switch	4- 6
Güç Kaynağı	7
Media Converter	8
Modül (SFP) & Aksesuarları	9

Bilgisayar Yan Ürünleri

10 - 30

Adaptör	10 - 11
Askı Aparatları	12
Çoklayıcı	13 - 14
Digital Signage	21
DisplayPort (DP) Grafik Adaptörü	28
Docking Station	15 - 16
Elektrikli Araç Şarj Kabloları	17
Güç Kabloları	17
HDMI KVM Mesafe / Sinyal Uzaticılar	23
HDMI Mesafe / Sinyal Uzaticılar	21 - 22
HDMI Switch	26
Monitör Kabloları	18 - 20
PCI & PCI Express Add-On Kartlar	26
Seri Kablosu	18
Ses Sinyali Uzatma Cihazı	23
USB Docking Station	27 - 28
USB Ethernet Adaptörü	27
USB Grafik Adaptörü	29
USB Hub	28
USB Kablo	29 - 30
USB Mesafe Uzatma Cihazı	23

USB Seri Çevirici 28

USB Uzatma Kablosu 30

VGA Grafik Adaptörü 28

Pasif Network Ürünleri

32 - 45

Category 7 / 6A / 6 Data Kabloları 39

Bakır Patch Kablolar 40 - 42

Bakır Patch Paneller 43

Dağıtım Kutusu 38

Ek Kaset 33

Ek Kutu 38

Fiber Optic Splice Protector 32

Fiber Optik Attenuator 32

Fiber Optik Coupler/Konektör/Adaptör 32

Fiber Optik Data Kabloları 33

Fiber Optik Konektör Temizleme Ürünleri 33

Fiber Optik Patch Kablosu 34 - 37

Fiber Optik Sonlandırma Kutuları ve Patch Panelleri 38

Fiber Optik Pigtail 37

Fiber Optik Yuva Koruma Kapağı 37

Kablo Bağları 45

Keystone Jack 43

Kılıf 45

Konektör 45

Test Aletleri

46 - 47

Bakır Test Aletleri 46

Fiber Optik Test Aletleri & Aksesuarlar 47

Optik Güç Ölçer 47

Toprak Hattı Test Cihazı 47

Media Converter

Gigabit Ethernet



BN-GS-SC-SM20

10/100/1000BaseT-1000LX Media/Rate Converter
SM, SC, 20 km



BN-GS-SC-MM

10/100/1000BaseT-1000SX
Media/Rate Converter, MM, SC



BN-GS-LC-SFP

Gigabit Ethernet to Gigabit SFP Media Converter

Fast Ethernet



BN-FS-SC-SM20

10/100BaseTX-100FX Media/Rate Converter
SM, SC, 20km



BN-FS-SC-MM

10/100BaseTX-100FX Media/Rate Converter
MM, SC, 2km



BN-FS-ST-MM

10/100BaseTX-100FX Media/Rate Converter
MM, ST, 2km

Güç Kaynağı



BN-IPW-120-48

120W Endüstriyel Güç Kaynağı
Giriş: AC110-240V
Çıkış: D48V/2.5A
Kurulum: Din-Ray



BN-IPW-240-48

240W Endüstriyel Güç Kaynağı
Giriş: AC110-240V
Çıkış: D48V/5A
Kurulum: Din-Ray

Aktif F/O Kabloları (AOC)

**100G QSFP28 <-> 4x25G SFP
AOC Kablosu**

BN-S100G/4x25G-AOC-05
5 metre



**40G QSFP+ <-> 4x10G SFP+
AOC Kablosu**

BN-S40G/4x10G-AOC-03
3 metre

BN-S40G/4x10G-AOC-05
5 metre



**25G SFP 28
AOC Kablosu**

BN-S25G-SFP28-25G-AOC-03
3 metre



**10G SFP+ Multimode
AOC Kablo**

Cisco, Huawei, Juniper vb. uyumlu

BN-S10G-SR-AOC-01
1 metre

BN-S10G-SR-AOC-03
3 metre

BN-S10G-SR-AOC-05
5 metre



DAC (Direct Attach Copper) Kabloları

**100G QSFP28 <-> 100G QSFP28
DAC Kablosu**

BN-S100G/100G-DAC-01 1 metre
BN-S100G/100G-DAC-03 3 metre



**40G QSFP+ <-> 40G QSFP+
DAC Kablosu**

BN-S40G/40G-DAC-01 1 metre
BN-S40G/40G-DAC-03 3 metre



10G SFP+ 10G DAC Kablosu

BN-J9283D-DAC-01 1 metre
BN-J9283D-DAC-02 2 metre
BN-J9283D-DAC-03 3 metre
BN-J9283D-DAC-05 5 metre
BN-J9283D-DAC-06 6 metre



Modül (SFP) & Aksesuarları

BN-GLC-10T

10Gbase SFP+ Bakır RJ45,
30m (10G bakır SFP modül..
Cisco, Alcatel, Juniper, ATI,
Ruijie gibi ürünler ile
uyumlu)



BN-GLC-BX-D

1.25Gbps 20km 1490-nm
TX/1310-nm, Cisco Extreme,
NORTEL, ZTE, Huawei,
Alcatel, ZyXEL, Netgear,
AVAYA, Juniper, Linksys,
Enterasys ürünleriyle
uyumlu



BN-GLC-BX-U

1.25Gbps 20km 1310-nm TX/
1490-nm, Cisco, Extreme,
NORTEL, ZTE, Huawei,
Alcatel, ZyXEL, Netgear,
AVAYA, Juniper, Linksys,
Enterasys ürünleriyle
uyumlu



BN-GLC-EX-SM

1000Base-LX
(LC/40Km/1310nm/
Single-Mode) SFP Modül,
1.25Gb/s, Cisco, Extreme,
NORTEL, ZTE, Huawei,
Alcatel, ZyXEL, Netgear,
AVAYA, Juniper, Linksys,
Enterasys ürünleriyle
uyumlu



BN-GLC-EZX-SM-120

1000BASE-EZX SFP 1550nm
120km, 1.25Gb/s Cisco
compatible



Modül (SFP) & Aksesuarları

BN-GLC-LH-SM

1000Base-LX
(LC/20Km/1310nm/
Single-Mode)SFP Modül,
1.25Gb/s, Cisco, Extreme,
NORTEL, ZTE,Huawei,
Alcatel, ZyXEL, Netgear,
AVAYA, Juniper,Linksys,
Enterasys ürünleriyle
uyumlu

**BN-GLC-LH-SM-FE**

100Base-LX
(LC/20km/1310nm/
Singlemode) SFP module
Cisco /Alcatel etc

**BN-GLC-LH-SM-T**

1000Base-LX
(LC/20Km/1310nm/
Single-Mode) SFP
Modül,1.25Gb/s, Cisco,
Extreme, Huawei uyumlu,
endüstriyel tip

**BN-GLC-SX-MM**

1000Base-SX
(LC/550m/850nm/
Multi-Mode)SFP Modül,
1.25Gb/s, Cisco, Extreme,
NORTEL, ZTE,Huawei,
Alcatel, ZyXEL, Netgear,
AVAYA, Juniper,Linksys,
Enterasys ürünleriyle
uyumlu

**BN-GLC-SX-MM-FE**

100Base-SX (LC/2km/850nm/
Multimode)SFP module
Cisco /Alcatel etc

**BN-GLC-SX-MM-T**

1000Base-SX
(LC/550m/850nm/Mul-
ti-Mode) SFP Modül,
1.25Gb/s, Cisco, Juniper
uyumlu, endüstriyel tip

**BN-GLC-T**

1000Base-T RJ45 100M SFP
Transceiver, Cisco, Extreme,
NORTEL, ZTE, Huawei,
Alcatel, ZyXEL, Netgear,
AVAYA, Juniper, Linksys,
Enterasys ürünleriyle
uyumlu

**BN-GLC-T-FE**

100Base-T RJ45 100M SFP
Transceiver, Cisco, Extreme,
NORTEL, ZTE, Huawei,
Alcatel, ZyXEL,
Netgear,AVAYA, Juniper,
Linksys, Enterasys ürünleri-
yle uyumlu

**BN-GLC-ZX-SM**

1000Base-LX
(LC/80Km/1310nm/Sin-
gle-Mode)SFP Modül,
1.25Gb/s, Cisco, Extreme,
NORTEL, ZTE, Huawei,
Alcatel, ZyXEL, Netgear,
AVAYA, Juniper, Linksys,
Enterasys ürünleriyle
uyumlu

**BN-J4858D**

1000Base-SX
(LC/550m/850nm/Mul-
ti-Mode)SFP Modül,
1.25Gb/s, HP, Aruba, 3Com
ürünleriyle uyumlu

**BN-J4859D**

1000Base-LX
(LC/20Km/1310nm/
Single-Mode) SFP Modül,
1.25Gb/s, Aruba/HP
ürünleriyle uyumlu

**BN-J8177C**

1000Base-T RJ45 100M SFP
Transceiver HP Procurve
ürünleriyle uyumlu

**BN-J9150D**

HP/Aruba 10G MM 850nm
300m SR Modül

**BN-J9151D**

HP 10 Gigabit SFP+
SingleMode Modül SFP+
10G 1310 nm 10km DDM
SMF HP/Aruba ürünleriyle
uyumlu

**BN-JD094A**

HP 10 Gigabit SFP+ Modül,
Singlemode1310nm, 40 km,
HP/Aruba ürünleriyle
uyumlu



Modül (SFP) & Aksesuarları

BN-JL563A

HP Aruba 10G SFP+ Bakır Modül

**BN-QSFP-40GE-LR4**

QSFP+ 40G 1310nm 10km SMF

**BN-S10G-ER40-1310**

SFP+ 10GB Long Range LC/40 Km/1310nm Single-mode Transceiver Cisco, Extream, Juniper vb. ürünleriyle uyumlu

**BN-S10G-LR**

SFP+ 10GB Long Range LC/10 Km/1310nm Single-mode Transceiver Cisco, Allied Telesis, Alcatel v.s ürünleriyle uyumlu

**BN-S10G-LR-T**

SFP+ 10GB Long Range LC/10 Km/1310nm/Single-mode Transceiver Cisco, Extream, Juniper uyumlu, endüstriyel tip

**BN-S10G-LR20**

SFP+ 10GB Long Range LC/20 Km/1310nm Singlemode Transceiver Cisco, Allied Telesis, Alcatel Extream, Juniper v.s ürünleriyle uyumlu

**BN-S10G-LR40**

SFP+ 10GB Long Range LC/40 Km/1310nm Singlemode Transceiver Cisco, Allied Telesis, Alcatel Extream, Juniper v.s ürünleriyle uyumlu

**BN-S10G-LR80**

SFP+ 10GB Long Range LC/80 Km/1550nm Singlemode Transceiver Cisco, Allied Telesis, Alcatel Extream, Juniper v.s ürünleriyle uyumlu

**BN-S10G-LRM**

10GBase-LRM Transceiver, Huawei, Ruijie ürünleriyle uyumlu

**BN-S10G-SR**

SFP+ 10Gbps Short Range LC/300 metre/850nm Multi-Mode Transceiver Cisco, Allied Telesis, Alcatel v.s ürünleriyle uyumlu

**BN-S10G-SR-T**

SFP+ 10Gbps Short Range LC/300 metre/850nm/Multi-Mode Cisco, Juniper, Alcatel uyumlu, endüstriyel tip

**BN-S25G-SFP28-25G-LR**

25GBASE-LR SFP28 Fiber Transceiver (Single mode, 1310nm, DDM, 0~70°C) - 10km

**BN-S25G-SFP28-25G-SR**

25GBASE-SR SFP28 Fiber Transceiver (Multi-mode, 850nm, DDM, 0~70°C) - 100 metre



BN-GS-2484P4X**L3 Yönetilebilir PoE+ Switch**


- 48 x 10/100/1000Mbps IEEE802.3af/at PoE+ port (Port başına 30.8 watt) (PoE Güç Bütçesi maks. 500 Watt)
- 4 x 1/10G Base-X SFP+ yuva
- 1 x Konsol port
- 1 x USB port
- 6KV surge koruması

**BN-GS-5324X****L3 Yönetilebilir Switch**


- 24 x 1000 Base-X SFP yuva
- 8 x 10/100/1000BASE-T Combo port
- 4 x 1G/10G Base-X SFP+ yuva
- 1 x Konsol port
- 1 x USB port
- Yönetim: Uzaktan Web, VLAN ve Storm Control, IPV6

**BN-GS-2244P4S****L2 Yönetilebilir Switch**

- 24 x 10/100/1000Mbps IEEE802.3af/at PoE+ port (Port başına 30.8 watt) (PoE Güç Bütçesi maks. 400 Watt)
- 4 x 10/100/1000BASE-T port (combo)
- 4 x 1000 Base-X SFP yuva (combo)
- 1 x Konsol port
- 6KV surge koruması

**BN-GS-2082PW****L2 Yönetilebilir PoE Switch**

- 8 x 10/100/1000Mbps IEEE802.3af/at PoE+ port (Port başına 30.8 watt) (PoE Güç Bütçesi maks. 120 Watt)
- 2 x 10/100/1000BASE-T SFP yuva

**BN-GS-1242P2S****L2 Yönetilemeyen PoE+ Switch**

- 24 x 10/100/1000Mbps IEEE802.3af/at PoE+ port (Port başına 30.8 watt) (PoE Güç Bütçesi maks. 400 Watt)
- 2 x 1.25G Base-X SFP yuva
- 6KV surge koruması

**BN-GS-1242S****L2 Yönetilemeyen Gigabit Switch**

- 24 x 10/100/1000Mbps port
- 2 x 1000Base-X SFP yuva
- Fansız

**BN-GS-1083P2G1S****L2 Yönetilemeyen PoE+ Switch**

- 8 x 10/100/1000BASE-T IEEE802.3af/at PoE+ port (Port başına 30.8 watt) (PoE Güç Bütçesi maks. 120 Watt)
- 2 x 10/100/1000BASE-T port (combo)
- 1 x 1000 Base-X SFP yuva port (combo)
- 6KV ESD

**BN-GS-1082S2G****L2 Yönetilemeyen Gigabit Fiber Switch**

- 8 x 1000Base-X SFP yuva
- 2 x 10/100/1000Mbps port
- Fansız



Fast Ethernet Switch

BN-FS-1163P2G1S**L2 Yönetilemeyen PoE+ Switch**

- 16 x 10/100Mbps IEEE802.3af/at PoE+ port (Port başına 30.8 watt) (PoE Güç Bütçesi maks. 200W)
- 2 x 10/100/1000Mbps port
- 1 x 1000Base-X SFP yuva
- 6KV ESD

**BN-FS-1083P2G1S****L2 Yönetilemeyen PoE+ Switch**

- 8 x 10/100BASE-T IEEE802.3af/at PoE+ port (Port başına 30.8 watt) (PoE Güç Bütçesi maks. 120 Watt)
- 2 x 10/100/1000BASE-T port (combo)
- 1 x 1000 Base-X SFP yuva (combo)
- 4KV ESD

**BN-FS-1080P****L2 Yönetilemeyen PoE+ Switch**

- 8 x 10/100Mbps IEEE802.3af/at PoE+ port (Port başına 30.8 watt) (PoE Güç Bütçesi maks. 120 Watt)
- 2 x 10/100BASE-T port
- 4KV ESD



Endüstriyel PoE Switch

BN-ISW-3084PX**Yönetilebilir L2+ 10G Endüstriyel PoE Switch**

- 8 x 10/100/1000T IEEE802.3af/at PoE+ port (Port başına 30.8 watt) (PoE Güç Bütçesi maks. 240 Watt)
- 4 x 1/10G SFP+
- Din-Ray montajına uygun

**BN-ISW-2162PG****Yönetilebilir L2+ Endüstriyel PoE Switch**

- 16 x 10/100/1000T IEEE802.3af/at PoE+ port (Port başına 30.8 watt) (PoE Güç Bütçesi maks. 240 Watt)
- 2 x 1/10G SFP+
- Din-Ray montajına uygun




BN-ISW-2084P2G**Yönetilebilir L2+ Endüstriyel PoE Switch**

- 8 x 10/100/1000T IEEE802.3af/at PoE+ port (Port başına 30.8 watt) (PoE Güç Bütçesi maks. 240 Watt)
- 2 x 10/100/1000T (Combo)
- 4 x 1/10G SFP+
- Din-Ray montajına uygun

**BN-ISW-2082PG****Yönetilebilir L2+ Endüstriyel PoE Switch**

- 8 x 10/100/1000T IEEE802.3af/at PoE+ port (Port başına 30.8 watt) (PoE Güç Bütçesi maks. 120/240 Watt)
- 2 x 1/10G SFP+
- Din-Ray montajına uygun

**BN-ISW-1082PG****Yönetilemeyen L2 Endüstriyel PoE Switch**

- 8 x 10/100/1000T IEEE802.3af/at PoE+ port (Port başına 30.8 watt) (PoE Güç Bütçesi maks. 240 Watt)
- 2 x 1G SFP
- Din-Ray montajına uygun



beek

L3 / L2 Switch'ler**BN-GS-5324X****L3 Yönetilebilir Switch**

- 24 x 1000 Base-X SFP yuva
- 8 x 10/100/1000BASE-T port (combo)
- 4 x 1G/10G Base-X SFP+ yuva
- 1 x Konsol port
- 1 x USB port
- Yönetim: Uzaktan Web, VLAN ve Storm Control, IPV6

**BN-GS-2244P4S****L2 Yönetilebilir Switch**

- 24 x 10/100/1000Mbps IEEE802.3af/at PoE+ port (Port başına 30.8 watt) (PoE Güç Bütçesi maks. 400 Watt)
- 4 x 10/100/1000BASE-T port (combo)
- 4 x 1000 Base-X SFP yuva (combo)
- 1 x Konsol port
- 6KV surge koruması

**BN-GS-1242P2S****L2 Yönetilemeyen PoE+ Switch**

- 24 x 10/100/1000Mbps IEEE802.3af/at PoE+ port (Port başına 30.8 watt) (PoE Güç Bütçesi maks. 400 Watt)
- 2 x 1.25G Base-X SFP yuva
- 6KV surge koruması

**BN-GS-1083P2G1S****L2 Yönetilemeyen PoE+ Switch**

- 8 x 10/100/1000BASE-T IEEE802.3af/at PoE+ port (Port başına 30.8 watt) (PoE Güç Bütçesi maks. 120 Watt)
- 2 x 10/100/1000BASE-T port (combo)
- 1 x 1000 Base-X SFP yuva port (combo)
- 6KV ESD

BN-GS-1082S2G**L2 Yönetilemeyen Gigabit Fiber Switch**

- 8 x 1000Base-X SFP yuva
- 2 x 10/100/1000Mbps port
- Fansız

BN-GS-1242S**L2 Yönetilemeyen Gigabit Switch**

- 24 x 10/100/1000Mbps port
- 2 x 1000Base-X SFP yuva
- Fansız

**BN-FS-1163P2G1S****L2 Yönetilemeyen PoE+ Switch**

- 16 x 10/100Mbps IEEE802.3af/at PoE+ port (Port başına 30.8 watt) (PoE Güç Bütçesi maks. 200W)
- 2 x 10/100/1000Mbps port
- 1 x 1000Base-X SFP yuva
- 6KV ESD

**BN-FS-1083P2G1S****L2 Yönetilemeyen PoE+ Switch**

- 8 x 10/100BASE-T IEEE802.3af/at PoE+ port (Port başına 30.8 watt) (PoE Güç Bütçesi maks. 120 Watt)
- 2 x 10/100/1000BASE-T port (combo)
- 1 x 1000 Base-X SFP yuva (combo)
- 4KV ESD

**BN-FS-1080P****L2 Yönetilemeyen PoE+ Switch**

- 8 x 10/100Mbps IEEE802.3af/at PoE+ port (Port başına 30.8 watt) (PoE Güç Bütçesi maks. 120 Watt)
- 2 x 10/100BASE-T port
- 4KV ESD

Adaptör

HDMI <=> HDMI Adaptör

**BA-ADP-HDMI-HDMI**

- HDMI A (Dişi) <=>
HDMI A (Dişi) Adaptör (1080P)
- HDMI 1.4
 - Altın Kaplama
 - 1080P@60HZ
 - Siyah renk

**BC-DSP-ADP-PNL-HA-FF**

- HDMI Panel Montaj Tipi Çevirici
- HDMI Dişi <=> HDMI Dişi Vidalı
 - Altın Kaplama
 - 0.15 metre

HDMI <=> DisplayPort (DP) Adaptörü

**BC-DSP-HA-DP**

- HDMI <=> DisplayPort (DP++) Adaptör
- HDMI Tip A Erkek Giriş
 - DP Dişi Çıkış, DP 1.2
 - 4KX2K@30Hz çözünürlük

HDMI <=> VGA Adaptör

**BC-DSP-DP-HD15-1**

- DisplayPort (DP) <=> VGA Adaptörü
- DP Erkek - HD15 Dişi
 - 0.15 metre

DisplayPort (DP) / Mini DisplayPort (Mini DP) <=> HDMI Adaptörü

**BC-DSP-ADP-DP-HA**

- DisplayPort (DP) <=> HDMI Adaptörü
- DP Erkek <=> HDMI A Dişi
 - DP 1.1a uyumlu
 - Plastik
 - Siyah Renk

**BC-DSP-ADP-DP-HA-1-4K**

- DisplayPort (DP) <=> HDMI Adaptörü
- DP Erkek <=> HDMI A Dişi
 - 4K@60HZ
 - Altın Kaplama
 - 0.15 metre

**BC-DSP-ADP-DP-HA-1-HD**

- DisplayPort (DP) <=> HDMI Adaptörü
- DP Erkek <=> HDMI A Dişi
 - 1080p
 - Altın Kaplama
 - 0.15 metre

**BC-DSP-MDP-HA-1**

- Mini DisplayPort (mini DP) <=> HDMI Adaptörü
- mini DP Erkek - HDMI tip A Dişi
 - Altın kaplama
 - 1080P@60Hz
 - Siyah renk
 - 0.20 metre

DisplayPort (DP) / Mini DisplayPort (Mini DP) <=> DVI / DVI-I Adaptörü

**BA-DP-DVI**

- DisplayPort (DP) <=> DVI Adaptör
- DP Erkek <=> DVI Dişi
 - Tek Yönlü İletişim

**BC-DSP-mDP-DVI**

- Mini DisplayPort (DP) Erkek <=> DVI-I (24+5) Dişi
- 1080p
 - 0.15 metre

Mini DisplayPort (Mini DP) / DisplayPort (DP) <=> DisplayPort Adaptörü

**BC-DSP-ADP-PNL-DP-FF**

- DisplayPort Panel Montaj Tipi Çevirici
- DP Dişi <=> DP Dişi Vidalı
 - Altın Kaplama
 - 0.15 metre

**BC-DSP-ADP-PNL-DP-MF**

- DisplayPort Panel Montaj Tipi Çevirici
- DP Erkek <=> DP Dişi Vidalı
 - Altın Kaplama
 - 0.15 metre

DisplayPort (DP) / Mini DisplayPort (Mini DP) <=> VGA Adaptörü

**BC-DSP-DP-HD15-1**

- DisplayPort (DP) <=> VGA Adaptörü
- DP Erkek - HD15 Dişi
 - 0.15 metre

**BC-DSP-mDP-HD15**

- Mini DisplayPort (DP) <=> VGA Adaptörü
- DP Erkek <=> VGA Dişi
 - 1080P
 - 0.15 metre

Adaptör

DVI <=> HDMI Adaptör

**BA-DVI-HDMI-1**

DVI <=> HDMI Adaptörü

- DVI-D (18 + 1) Erkek - HDMI Tip A (19 pin) Dişi
- HDMI 1.4 uyumlu
- Siyah Renk

DVI <=> DisplayPort (DP) Adaptörü

**BA-DVI-DP**

DVI Erkek <=> DisplayPort (DP) Dişi + USB Kablolu Adaptör

- Tek Yönlü İletişim

DVI <=> VGA Adaptör

**BA-DVI-VGA**

DVI <=> VGA Adaptörü

- DVI-I (24 + 5) Erkek - VGA (HD15) Dişi
- Siyah Renk

**BA-DVI-VGA-1**

DVI <=> VGA Adaptörü

- DVI-I (24 + 5) Erkek - VGA (HD15) Dişi
- Siyah Renk

Adaptör

Gender Changer

**BC-ADP-HD15-FF**

Mini Gender Changer

- HDB15 Dişi <=> HDB15 Dişi

**BC-ADP-HD15-MF**

Mini Gender Changer

- HDB15 Erkek <=> HDB15 Dişi

**BC-ADP-HD15-MM**

Mini Gender Changer

- HDB15 Erkek <=> HDB15 Erkek

**BC-SER-ADP-DB25-FF**

Mini Gender Changer

- DB25 Dişi <=> DB25 Dişi

**BC-SER-ADP-DB25-MF**

Mini Gender Changer

- DB25 Dişi <=> DB25 Erkek

**BC-SER-ADP-DB25-MM**

Mini Gender Changer

- DB25 Erkek <=> DB25 Erkek

**BC-SER-ADP-DB9-MF**

Mini Gender Changer

- DB9 Dişi <=> DB9 Dişi

**BC-SER-ADP-DB9-MM**

Mini Gender Changer

- DB9 Erkek <=> DB9 Dişi

**BC-SER-ADP-DB9-MM**

Mini Gender Changer

- DB9 Erkek <=> DB9 Erkek

beek

**BC-DSP-ADP-DP-HA-1-4K**

DisplayPort (DP) <=> HDMI Adaptörü
 DP Erkek <=> HDMI A Dişi
 4K@60HZ, **Altın Kaplama**
 0.15 metre

beek

**BC-DSP-HA-DP**

HDMI <=> DisplayPort (DP++) Adaptör

- HDMI Tip A Erkek Giriş
- DP Dişi Çıkış
- DP 1.2
- 4KX2K@30Hz çözünürlük

**BA-MM-04**

TV Duvar Askı Aparatı

- 37 - 80 inç Ekran
- Eğim Aralığı +10°~10°
- Maksimum Yük Kapasitesi 55kg
- VESA 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 400mm

**BA-MM-05**

Tam Hareketli TV Duvar Askı Aparatı

- 23 - 55 inç Ekran, Eğim Aralığı +8°~5°
- Dönme Aralığı +90°~90°
- Maksimum Yük Kapasitesi 35kg
- VESA 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400mm

**BA-MM-02**

Tek Ekran Taşıyabilen Askı Aparatı

- 13 - 32 inç Ekran
- Gaz Basıncılı Yaya Sahip
- Kelepçe Dahil
- Dönme Aralığı +90°~90°
- Ekran Döndürme +180°~180°
- Maksimum Yük Kapasitesi 2-9kg
- VESA 100 x 100mm

**BA-MM-03**

Çift Ekran Taşıyabilen Askı Aparatı

- 13 - 32 inç Ekran
- Gaz Basıncılı Yaya Sahip
- Kelepçe Dahil
- Eğim Aralığı +90°~45°
- Dönme Aralığı +90°~90°
- Ekran Döndürme +180°~180°
- Maksimum Yük Kapasitesi 2-9kg
- VESA 100 x 100mm

**BA-MM-01**

Çift Ekran Taşıyabilen Askı Aparatı

- Kelepçe Dahil
- Maksimum 17-32 inç Ekran
- Eğim Aralığı +45°~45°
- Dönme Aralığı +90°~90°
- Ekran Döndürme +180°~180°
- Maksimum Yük Kapasitesi 2 x 8kg
- VESA 100 x 100mm
- Siyah Renk

4K HDMI 2.0 Aktif Optik Kablo

BC-DSP-HA-MM-AOC-100-1

100 metre



BC-DSP-HA-MM-AOC-70-1

70 metre



BC-DSP-HA-MM-AOC-50-1

50 metre



BC-DSP-HA-MM-AOC-30-1

30 metre



BC-DSP-HA-MM-AOC-20-1

20 metre



BC-DSP-HA-MM-AOC-10-1

10 metre



beek



BS-VSP-HA16

16'lı HDMI Video Çoklayıcı

4096x2160/24Hz

HDMI 1.4 ve HDCP 1.4 uyumlu

- 3D destekler
- HDMI 1.4 destekler
- HDCP 1.4 destekler
- Renk Derinliği: 24/30/36 bit
- Maksimum Çözünürlük: 4096 x 2160/24Hz (1.3v: 1080P/60Hz)
- Desteklenen ses formatları: LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD/DTS-HD/Dolby-trueHD
- Giriş ve çıkış portlarına maksimum 15 metre uzunluğunda HDMI AWG24 kablo takılabilir.
- Genişleyebilir yapı sunar. Çıkış port sayısı stack bağlantı yöntemi ile artırılabilir.
- Maksimum veri hızları: 1.4v: 10.2Gbps (Renk başına 3.4Gbps), 6.75Gbps (Renk başına 2.5Gbps)
- 1.4v 340MHz, 1.3v 225MHz
- ESD koruması: 8KV
- Güç adaptörü (12V/2A) ürünle birlikte gelmektedir.



BS-VSP-HA08UH

4K 8'li HDMI Video Çoklayıcı, 3840 x 2160 piksel çözünürlük
HDCP 2.3, metal şasi, siyah renk

- HDMI 2.0, HDCP 2.3, 1.4 destekler.
- 4K <-> 1080P geriye dönük çözünürlüğü destekler, HDCP 2.3 <-> 1.4
- Maksimum Çözünürlük: 3840 x 2160@60Hz 4:4:4, 1920 x 1080@60Hz (4:4:4)
- Maksimum Veri hızı: 18Gbps, HDR10 destekler
- Maksimum Piksel Saat: 600MHz
- Giriş: 1 x HDMI, A dişi (19-pin)
- Çıkış: 8 x HDMI, A dişi (19-pin)
- Giriş ve çıkış yuvasına takılan kabloların maksimum mesafesi: 3 metre 4K@60Hz, 15 metre 1080P@60Hz ile sınırlı olmalıdır.
- Şasi: Metal
- Ağırlık: 390 gram
- Çalışma ısısı: 0 ila +40 derece
- Boyutlar (E x B x Y): 24 x 6.8 x 2.4 cm
- Güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (5V DC/1A)



BS-VSP-HA08UH-LT

8 Port HDMI Çoklayıcı, HDMI 1.4, 1080P@60Hz, 4K@30Hz

- 3D Video formatını destekler
- 4K sinyal girişini ve çıkışını destekler
- HDMI 1.4, HDCP 1.4 destekler
- 24/30/36 Bit Renk destekler
- Maksimum Çözünürlük: 3840 x 2160@30Hz
- 4Kx2K: 10.2 Gbps (3.4Gbps renk başına)
- 1080P: 6.75 Gbps (2.5Gbps renk başına)
- Veri Hızı: 340MHz
- Çözünürlük Değerleri: 24/50/60Fs/1080P/1080i/720P/576i/480P/480i (4Kx2K/24/30Fs)
- ESD: 8KV
- LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DSD/DTH-HD/Dolby-trueHD ses formatlarını destekler
- Giriş: 1 x HDMI, A dişi (19-pin)
- Çıkış: 8 x HDMI, A dişi (19-pin)
- Genişleyebilir yapı sunar. Stack bağlantı yöntemiyle HDMI çıkış portu sayısı artırılabilir
- Şasi: Metal



BS-VSP-HA04

4 Port Ultra 4K HDMI Video Çoklayıcı, 4096 x 2160 piksel çözünürlük
HDMI 1.4, HDCP 1.4

- 1 x HDMI giriş (dişi) - 4 x HDMI çıkış (dişi)
- Çözünürlük: Ultra HD 4096 x 2160 piksel (4K2K@30Hz), 1920 x 1080 piksel (1080P@60Hz)
- HDMI 1.4 / HDCP 1.4
- Veri Hızı: 10.2Gbps (1.4v), 6.75Gbps (1.3v)
- 3D video formatını destekler
- 24/30/36 bit derin renk destekler
- 8KV ESD koruması
- Maksimum HDMI kablo mesafesi 15 metre (24AWG)
- LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DSD/DTS-HD/DOLBY-trueHD ses formatlarını destekler.
- Metal şasi
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC 5V/1A)



BS-VSP-HA04UH

4 Port 4K HDMI Video Çoklayıcı, 3810 x 2160 (4K) ve 1920 x 1080 (Full HD)
piksel çözünürlük, HDMI 2.0, HDCP 2.3, metal şasi, siyah renk

- 4K@60Hz, 3840 x 2160p@60Hz (4:4:4), 1920 x 1080@60Hz (4:4:4)
- HDMI 2.0, HDCP 2.3, HDR10
- Maksimum veri hızı: 18 Gbps
- Maksimum piksel saat: 600MHz
- 4K ve 1080P videoları aynı anda gösterebilir
- Giriş: 1 x HDMI, A dişi (19-pin) (3 metre 4K@60Hz, 15 metre 1080P@60Hz)
- Çıkış: 4 x HDMI, A dişi (19-pin) (3 metre 4K@60Hz, 15 metre 1080P@60Hz)
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC5V/1A)
- Kasa: Metal
- Ağırlık: 240 gram
- Boyutlar (E x B x Y): 20.6 x 14.5 x 5.5 cm



BS-VSP-HA02

2 Port 4K HDMI Çoklayıcı, HDMI 1.4, HDCP 1.4, 4K@30Hz, 1080P@60Hz

- 1 x HDMI giriş (dişi) - 2 x HDMI çıkış (dişi)
- Çözünürlük: Ultra HD 4096 x 2160 piksel (4K2K@30Hz)
1920 x 1080 piksel (1080P@60Hz)
- HDMI 1.4 / HDCP 1.4
- En Yüksek Veri Hızı: 1.4v: 10.2Gbps (renk başına 3.4Gbps)
1.3v: 6.75Gbps (renk başına 2.5Gbps)
- Veri Hızı: 340MHz (1.3v 225MHz)
- 3D video formatını destekler
- 24/30/36 bit derin renk destekler
- 8KV ESD koruması
- Maksimum HDMI kablo mesafesi 15 metre (24AWG)
- LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DSD/DTS-HD/DOLBY-trueHD ses formatlarını destekler
- Genişleyebilir yapı sunar.
Stack bağlantı yöntemiyle çıkış port'larına daha fazla HDMI ekran bağlanabilir.
- Metal şasi
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC 5V/1A)



BS-VSP-HA02UH

2 Port 4K HDMI Çoklayıcı, HDMI 2.0, HDCP 2.3, 4K60Hz, 1080P 60Hz

- EDID teknolojisini destekler. Giriş port'una takılan kaynak cihazı otomatik tanır.
- LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus ve DTS-HD Master Audio ve diğer ses formatlarını destekler.
- HDCP 2.2 uyumlu
- 18 Gbps iletim hızı
- HDR10 ve Dolby Vision destekler
- 3840 x 2160@60Hz 4:4:4 ve 1080P@60Hz görüntü çözünürlük değerlerini destekler.
- 36 bit renk derinliğini destekler.
- Sinyal iletim bantgenişliği: 600MHz
- Maksimum baud hızı: 18 Gbps
- 4Kx2K@60Hz çözünürlükte AWG26 tip HDMI kablo kullanılmalıdır.
Giriş ve çıkış port'una takılan kablolarla mesafe 5 metre ile sınırlıdır.
- Çözünürlük 1080p ve altında ise AWG26 tip HDMI kablo kullanılmalıdır.
Giriş port'una takılan kabloda mesafe 10 metre ile sınırlıdır; çıkış port'una takılan kablolarla mesafe 15 metre ile sınırlıdır.
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC5V/1A)



BS-VSP-HA02UUH

2 Port 4K HDMI Video Çoklayıcı, 3840 x 2160 piksel çözünürlük, HDMI 1.4, HDCP 1.4, USB güç kablosu dahil

- 1 x HDMI giriş (dişi) - 2 x HDMI çıkış (dişi)
- Çözünürlük: Ultra HD 3840 x 2160 / 30 Hz (4K@30Hz), 1080P@60Hz piksel
- HDMI 1.4 / HDCP 1.4
- Veri Hızı: 10.2Gbps
- 24/30/36 bit destekler
- 3D video formatını destekler
- LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DSD/DTS-HD/Dolby-trueHD ses formatlarını destekler.
- 12 bit derin renk
- Metal şasi
- Boyutlar (E x B x Y): 65 x 61 x 21 mm
- Güç beslemesi için harici USB güç kablosu ürünle birlikte gelmektedir.



HDMI High Speed with Ethernet Bağlantı Kablosu

BC-DSP-HA-MM-01

1 metre, altın kaplama, siyah renk

BC-DSP-HA-MM-02

2 metre, altın kaplama, siyah renk

BC-DSP-HA-MM-03

3 metre, altın kaplama, siyah renk

BC-DSP-HA-MM-05

5 metre, altın kaplama, siyah renk

BC-DSP-HA-MM-10

10 metre, altın kaplama, siyah renk

BC-DSP-HA-MM-15

15 metre, altın kaplama, siyah renk

beek
BEEK bir Bimel Markasıdır.

**BA-DCK-UC10**

10 in 1 USB Tip C Docking Station

- 8K Ultra HD, 8K@30Hz, 4K@60Hz
- 10 port:
 - 1 x microSD yuva (hafıza kartı/kart okuyucu için) (aynı anda iki kart okuyucu çalışmaz)
 - 1 x SD yuva (hafıza kartı/kart okuyucu için) (aynı anda iki kart okuyucu çalışmaz)
 - 1 x HDMI 2.1 port
 - 1 x HDMI 2.0 port
 - 1 x 10/100/1000 Mbps LAN port
 - 1 x USB Tip C PD port (PD 3.0 port) (Elektrikle beslenen cihazları (PD) şarj etme özelliği, notebook cihazını şarj etmek için) (20V5A 100 watt)
 - 1 x USB 3.0 Tip A port (SuperSpeed)
 - 1 x USB-C port (bilgisayar bağlamak için)
 - 1 x 3.5 mm ses port (kulaklık bağlantısı için)
- Kablo uzunluğu: 15 cm
- Alüminyum alaşımlı gövde
- Windows, Linux, Mac OS, Android
- Gri renk

**BA-DCK-UC08DH**

8 in 1 USB Tip C Docking Station

- 2 x HDMI port (HDMI 1: 4K, 3840 x 2160P@30Hz, HDMI 2: Full HD)
- PD 3.0 - PD şarj port'a sahip. Elektrikle beslenen cihazları (PD) şarj etme özelliği
- 2 x USB 3.0 + PD 3.0
- USB 3.0 Hub özelliği, 2 x USB 3.0 port, veri iletim hızı maksimum 5Gbps
- 1 x 10/100/1000Mbps Ethernet port'a sahip
- 2 x SD/micro SD/TF hafıza kartı yuvası (aynı anda iki kart okuyucu çalışmaz)
- Alüminyum alaşım
- Boyutlar (E x B x Y): 113 x 42 x 15 mm
- Gri renk

**BA-DCK-UC08**

8 in 1 USB Tip C Docking Station

- Samsung Dex özelliğini destekler
- PD 3.0 - PD şarj port'a sahip. Elektrikle beslenen cihazları (PD) şarj etme özelliği
- USB 3.1 Hub özelliği, 3 x USB 3.1 port, veri iletim hızı maksimum 10Gbps
- 1 x 10/100/1000Mbps Ethernet port'a sahip
- 1 x HDMI 4K port (Çözünürlük: HDMI 4K@60Hz, 1920 x 1080P)
- 2 x SD/micro SD/TF hafıza kartı/kart okuyucu yuvası (aynı anda iki kart okuyucu çalışmaz)
- Alüminyum alaşım
- Gri renk

**BA-DCK-UC-H1C2ACR-U**

6 in 1 USB Tip C Docking Station

- 1 x HDMI port (4K)
- 2 x USB 3.0 port
- 1 x USB-C port (notebook bağlamak için)
- 1 x USB Tip C PD port (notebook cihazını şarj etmek için) (60W)
- 2 x Kart okuyucu (SD/TF)



Elektrikli Araç Şarj Kabloları

**BC-EV-CC16-750**

Type2 <-> Type2 IEC

Elektrikli Araç Şarj Kablosu

- 400V / 16A11kWIP55
- Düz TPU Kablo
- 7,5 metre

**BC-EV-CC16-300**

Type2 <-> Type2 IEC

Elektrikli Araç Şarj Kablosu

- 400V / 16A11kWIP55
- Düz TPU Kablo
- 3 metre

BC-EV-CC16-750

Type2 <-> Type2 IEC

Elektrikli Araç Şarj Kablosu

- 400V / 32A 22kW
- IP55
- Düz TPU Kablo
- 7,5 metre


BC-EV-CC16-300

Type2 <-> Type2 IEC

Elektrikli Araç Şarj Kablosu

- 400V / 32A 22kW
- IP55
- Düz TPU Kablo
- 3 metre

Güç Kabloları



C13-C14 PC-Monitör Arası
Güç Kablosu, 10A 250V
H05W F0.75x3 81+82

BC-PWR-C13-C14-012 1.2 metre
BC-PWR-C13-C14-018 1.8 metre



C14-C15 Güç Kablosu
SF-198+SF-81 SJT
14AWGx3C 15A 125V 1875W

BC-PWR-C14-C15-018 1.8 metre
BC-PWR-C14-C15-025 2.5 metre



Güç Kablosu
H05VV-F1.0*3, SF-301

BC-PWR-C19-C20-1M 1 metre
BC-PWR-C19C20-018DCZH* 1.8 metre
BC-PWR-C19-C20-2M 2 metre
BC-PWR-C19-C20-3M 3 metre
(*kablo kalınlığı 1.5mm2)



Güç Kablosu, H05Z1Z1-F, LSZH
BC-PWR-C19C20-018DCZH*
1.8 metre
(*kablo kalınlığı 1.5mm2)



Güç Kablosu, Schuko-C19
1.00 mm

BC-PWR-SCH-C19-018 1.8 metre
BC-PWR-SCH-C19-018DC* 1.8 metre
BC-PWR-SCH-C19-030 3 metre
(*kablo kalınlığı 1.5mm2)



Güç Kablosu
Schuko-C15, 16A 250V

BC-PWR-SCH-C15-018 1.8 metre
BC-PWR-SCH-C15-030 3 metre




Güç Kablosu, Schuko <-> C15
H05Z1Z1-F, LSZH

BC-PWR-SCH-C15-018ZH 1.8 metre



Güç Kablosu, Schuko <-> C13
H05Z1Z1-F, LSZH

BC-PWR-SCH-C13-018ZH 1.8 metre



Güç Kablosu, Schuko-C13
10A 250V, H05W F1.0x3 04+82

BC-PWR-SCH-C13-018-R 1.8 metre
BC-PWR-SCH-C13-018 1.8 metre
BC-PWR-SCH-C13-025 2.5 metre
BC-PWR-SCH-C13-030 3 metre
BC-PWR-SCH-C13-018DC* 1.8 metre
(*kablo kalınlığı 1.5mm2)

Seri Kablolar



Seri Kablosu, DB9 Erkek <-> DB 9 Erkek, Bej Renk

- BC-SER-DB9-MM-02** - 2 metre
BC-SER-DB9-MM-03 - 3 metre
BC-SER-DB9-MM-05 - 5 metre



Seri Uzatma Kablosu, D-Sub 9 Erkek / D-Sub 9 Dişi, Bej Renk

- BC-SER-DB9-MF-03** - 2 metre
BC-SER-DB9-MF-05 - 5 metre
BC-SER-DB9-MF-10 - 10 metre

Monitör Kabloları



DisplayPort / mini DisplayPort <-> HDMI Kabloları

Kod	Arayüz	Çözünürlük	İletken	Metre
BC-DSP-DP-HA-UHD-01-1	DisplayPort (DP) Erkek <-> HDMI Erkek	4K@30Hz	Altın Kaplama	1
BC-DSP-DP-HA-UHD-02-1	DisplayPort (DP) Erkek <-> HDMI Erkek	4K@30Hz	Altın Kaplama	2
BC-DSP-DP-HA-UHD-03-1	DisplayPort (DP) Erkek <-> HDMI Erkek	4K@30Hz	Altın Kaplama	3
BC-DSP-DP-HA-UHD-05-1	DisplayPort (DP) Erkek <-> HDMI Erkek	4K@30Hz	Altın Kaplama	5
BC-DSP-mDP-HA-UHD-02	Mini DisplayPort Erkek <-> HDMI Erkek	4KX2K@30Hz	Altın Kaplama	2



DisplayPort / mini DisplayPort Kabloları

Kod	Arayüz	Çözünürlük	İletken	Metre
BC-DSP-DP-MM-02-UHD60	DP Erkek - DP Erkek	4KX2K@60Hz	Altın Kaplama	2
BC-DSP-DP-MM-03-UHD60	DP Erkek - DP Erkek	4KX2K@60Hz	Altın Kaplama	3
BC-DSP-DP-MM-05-UHD60	DP Erkek - DP Erkek	4KX2K@60Hz	Altın Kaplama	5
BC-DSP-DP-MM-10-UHD30	DP Erkek - DP Erkek	4KX2K@30Hz	Altın Kaplama	10

DisplayPort <-> DVI Kabloları

**BC-DSP-DP-DVI-02**

- DisplayPort (DP) <-> DVI Kablosu
 - DP Erkek <-> DVI Erkek
 - 1080p
 - Altın Kaplama
 - 2 metre

Monitör DVI <-> HDMI Kabloları

HDMI <-> DVI-D Adaptör Kablosu, HDMI Tip A Erkek <-> DVI -D (18+1) Erkek



- BC-DSP-HA-DVI-02** - 2 metre
BC-DSP-HA-DVI-03 - 3 metre
BC-DSP-HA-DVI-05 - 5 metre
BC-DSP-HA-DVI-10 - 10 metre

Monitör HDMI Kabloları




	Tip	Arayüz	Çözünürlük	İletken	Metre
BC-DSP-HA-MM-AOC-10-1	HDMI 2.0	Erkek-Erkek	4K@60HZ	Altın Kaplama	10
BC-DSP-HA-MM-AOC-20-1	HDMI 2.0	Erkek-Erkek	4K@60HZ	Altın Kaplama	20
BC-DSP-HA-MM-AOC-30-1	HDMI 2.0	Erkek-Erkek	4K@60HZ	Altın Kaplama	30
BC-DSP-HA-MM-AOC-40-1	HDMI 2.0	Erkek-Erkek	4K@60HZ	Altın Kaplama	40
BC-DSP-HA-MM-AOC-50-1	HDMI 2.0	Erkek-Erkek	4K@60HZ	Altın Kaplama	50
BC-DSP-HA-MM-AOC-70-1	HDMI 2.0	Erkek-Erkek	4K@60HZ	Altın Kaplama	70
BC-DSP-HA-MM-AOC-100-1	HDMI 2.0	Erkek-Erkek	4K@60HZ	Altın Kaplama	100
BC-DSP-HA-MM-AOC21-10	HDMI 2.1	Erkek-Erkek	8K@60HZ	Altın Kaplama	10
BC-DSP-HA-MM-AOC21-20	HDMI 2.1	Erkek-Erkek	8K@60HZ	Altın Kaplama	20
BC-DSP-HA-MM-AOC21-30	HDMI 2.1	Erkek-Erkek	8K@60HZ	Altın Kaplama	30



Kod	Tip	Arayüz	Çözünürlük	İletken	Metre
BC-DSP-HA-MM-01-1	HDMI 1.4	HDMI Tip A Erkek - HDMI Tip A Erkek	4K/2K@30Hz	Altın Kaplama	1
BC-DSP-HA-MM-015	HDMI 1.4	HDMI Tip A Erkek - HDMI Tip A Erkek	4K/2K@30Hz	Altın Kaplama	1,5
BC-DSP-HA-MM-02-1	HDMI 1.4	HDMI Tip A Erkek - HDMI Tip A Erkek	4K/2K@30Hz	Altın Kaplama	2
BC-DSP-HA-MM-8K21-02	HDMI 2.1	HDMI Tip A Erkek - HDMI Tip A Erkek	8K X 4K@60Hz	Altın Kaplama	2
BC-DSP-HA-MM-03-1	HDMI 1.4	HDMI Tip A Erkek - HDMI Tip A Erkek	4K/2K@30Hz	Altın Kaplama	3
BC-DSP-HA-MM-UHD20-02	HDMI 2.0	HDMI Tip A Erkek - HDMI Tip A Erkek	4K/2K@60Hz	Altın Kaplama	2
BC-DSP-HA-MM-UHD20-03	HDMI 2.0	HDMI Tip A Erkek - HDMI Tip A Erkek	4K/2K@60Hz	Altın Kaplama	3
BC-DSP-HA-MM-05-1	HDMI 1.4	HDMI Tip A Erkek - HDMI Tip A Erkek	4K/2K@30Hz	Altın Kaplama	5
BC-DSP-HA-MM-10-1	HDMI 1.4	HDMI Tip A Erkek - HDMI Tip A Erkek	4K/2K@30Hz	Altın Kaplama	10
BC-DSP-HA-MM-15-1	HDMI 1.4	HDMI Tip A Erkek - HDMI Tip A Erkek	4K/2K@30Hz	Altın Kaplama	15
BC-DSP-HA-MM-20-1	HDMI 1.4	HDMI Tip A Erkek - HDMI Tip A Erkek	4K/2K@30Hz	Altın Kaplama	20
BC-DSP-HA-MM-UHD20	HDMI 1.4	HDMI Tip A Erkek - HDMI Tip A Erkek	4K/2K@60Hz	Altın Kaplama	20

Monitör Kabloları

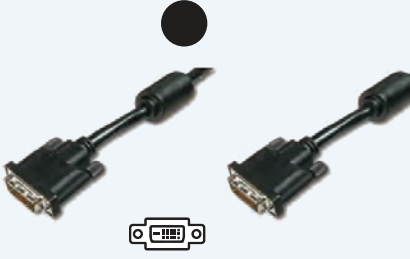

Monitör DVI Kabloları

Kod	Tip	Arayüz	Ferrit filtre	Metre
BC-DSP-DVI-MM-02	DVI Bağlantı Kablosu	DVI-D (24+1) Erkek - DVI-D (24+1) Erkek	2x	2
BC-DSP-DVI-MM-02-ECO	DVI Bağlantı Kablosu	DVI-D (24+1) Erkek - DVI-D (24+1) Erkek		2
BC-DSP-DVI-MM-10	DVI Bağlantı Kablosu	DVI-D (24+1) Erkek - DVI-D (24+1) Erkek	2x	10



Monitör VGA Kabloları

Kod	Tip	Arayüz	AWG	Ferrit filtre	Renk	Metre
BC-DSP-VG-MM-018-1	VGA Monitör Kablosu	DSUB 15 erkek <-> DSUB 15 erkek	AWG28	2x	Siyah	1
BC-DSP-VG-MM-03-1	VGA Monitör Kablosu	DSUB 15 erkek <-> DSUB 15 erkek	AWG28	2x	Siyah	3
BC-DSP-VG-MM-05	VGA Monitör Kablosu	DSUB 15 erkek <-> DSUB 15 erkek	AWG28	2x	Bej	5
BC-DSP-VG-MM-10-1	VGA Monitör Kablosu	DSUB 15 erkek <-> DSUB 15 erkek	AWG28	2x	Siyah	10
BC-DSP-VG-MM-15-1	VGA Monitör Kablosu	DSUB 15 erkek <-> DSUB 15 erkek	AWG28	2x	Siyah	15
BC-DSP-VG-MM-20-1	VGA Monitör Kablosu	DSUB 15 erkek <-> DSUB 15 erkek	AWG28	2x	Siyah	20
BC-DSP-VG-MM-30-1	VGA Monitör Kablosu	DSUB 15 erkek <-> DSUB 15 erkek	AWG28	2x	Siyah	30





BN-CV-IP-COAX

IP <-> Coax Sinyal Uzatma Cihazı, RJ45 <-> RG59/SYV 75-5, Coax Kablo Maksimum 2000 metre, Alıcı & Verici Dahil

- SYV75-5/75-5 coax kablo arayüzü ethernet arayüzüyle buluşturularak A noktasından B noktasına sinyal iletimi sağlanır. Coax kablo ile maksimum 2000 metre mesafeye sinyal ulaştırılabilir.
- Ethernet Port: 10/100Base-T RJ45 x 1
- Yıldırım anında statik elektrik oluşmaması için koruma özelliğine sahip (Anti-Lightning)
- 2 x harici güç adaptöre sahip (DC 12V/1.0A)

HDMI Mesafe / Sinyal Uzatıcılar



20 KM

BS-EXT-HD-SM20

IP HDMI Fiber Sinyal Uzatma Cihazı
Single Mode, SC, 20km, 1080P

- HDMI 1.3a, DVI 1.0 standartları ile uyumlu
- Infrared return özelliğine sahip (38KHz)
- Maksimum çözünürlük: 1080p@60Hz
- Single mode fiber iletim mesafesi maksimum 20 km
- TCP/IP protokolünü destekler
- Statik elektrikten korumak için entegre ESD devre korumasına sahip
- Kolay montaj
- Giriş HDMI Çözünürlük: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p
- Çıkış HDMI Çözünürlük: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p
- Kızılötesi sinyal iletim frekansı: 38KHz
- Fiber Arayüz: SC
- Giriş ve Çıkış HDMI Bağlantılarında Kullanılan Kablo: 15 metreden kısa AWG26 HDMI kablo
- Maksimum çalışma akımı: 200mA
- Güç adaptörü: AC giriş (50/60 Hz): 100V-240V, DC Çıkış 12V/1A
- Boyutlar (E x B x Y): 103 x 97 x 30 mm (Alıcı/Receiver ve Verici/Sender Ünite)
- Ağırlık: 160 gram
- Harici 2 adet güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir.
- Harici 2 adet Kızılötesi (IR) alıcı/receiver ve verici/transmitter kabloları ürünle birlikte gelmektedir.



200 Metre

BS-EXT-HD-165

IP HDMI Sinyal Uzatma Cihazı

Alıcı (Receiver) ve Verici (Transmitter) Birim dahil
200 metre, 4K@30Hz, 1080P@60Hz
HDMI 1.4, H.265 codec

- 3840 x 2160@30Hz, 1080p@60Hz destekler. Maksimum mesafe 200 metre
- Görüntü çözünürlüğü: 480i/576i, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@60Hz, 3840 x 2160@30Hz
- TCP/IP ağ protokolü destekler. Genişleyebilir yapı sunar.
- HDMI 1.4, HDCP 1.4 destekler
- Video sıkıştırma teknolojisi: H.264
- Kızılötesi sinyal destekler.
- Gecikme süresi: 120 milisaniye
- Kızılötesi alıcı frekansı: 20-60KHz
- Ses frekansı: 44.1KHz
- Verici (Sender) Birim Bağlantılar: 1 x HDMI giriş (kaynak cihaz bağlamak için), 1 x RJ45 (Üniteler arası bağlantı için), 1 x Kızılötesi (IR) çıkış
- Alıcı (Receiver) Birim Bağlantılar: 1 x HDMI çıkış (ekran bağlamak için), 1 x RJ45 (Üniteler arası bağlantı için), 1 x Kızılötesi (IR) giriş
- 2 adet Kızılötesi (IR) Alıcı ve Verici kablosu haricen temin edilir.
- 2 adet harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir.
- Gövde: Metal



150 Metre

BS-EXT-HD-155

IP HDMI Sinyal Uzatma Cihazı

Alıcı (Receiver) ve Verici (Sender) Birim dahil
200 metre, 1920x1080P@60Hz, HDMI 1.4
HDCP 1.4, H.264 codec

- 1920x1080P@60Hz/50Hz/30Hz/1080i@60Hz/720P/480P destekler. Maksimum mesafe 200 metre
- TCP/IP ağ protokolü destekler. Genişleyebilir yapı sunar.
- HDMI 1.4, HDCP 1.4 destekler
- Video sıkıştırma teknolojisi: H.264
- Entegre otomatik dengeleme sistemi ile net ve cam gibi görüntü elde edilmesini sağlar
- ESD korumalı
- Tak ve çalıştır özelliğine sahip
- Ses Formatı: LPCM
- HDMI Veri Hızı: Bantgenişliği: 340MHz/Veri Hızı: 10.2Gbps
- Verici (Sender) Birim Bağlantılar: 1 x HDMI giriş (kaynak cihaz bağlamak için), 1 x HDMI çıkış (ekran bağlamak için), 1 x RJ45 (Üniteler arası bağlantı için), 1 x Kızılötesi (IR) çıkış, 1 x Ses giriş
- Alıcı (Receiver) Birim Bağlantılar: 1 x HDMI çıkış (ekran bağlamak için), 1 x RJ45 (Üniteler arası bağlantı için), 1 x Kızılötesi (IR) giriş, 1 x Ses çıkış
- Kaynak cihaz ve ekranlar arasında bağlantı için kullanılacak HDMI kablo maksimum 10 metre ile sınırlıdır ve AWG26 HDMI 1.4 standart kablo kullanılması önerilir
- 2 adet Kızılötesi (IR) Alıcı ve Verici kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- 2 adet harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir.
- Boyutlar (E x B x Y): 100 x 96.8 x 29.35mm
- Ağırlık: 150g
- Gövde: Metal

HDMI Mesafe / Sinyal Uzatıcılar

**BS-EXT-4K-10SM**

4K HDMI Fiber Sinyal Uzatma Cihazı
Single Mode, SC, LC, 10 km, 4K@30Hz

- HDMI 1.4 destekler
- 3D destekler
- 720P@60Hz, 1080i, 60Hz çözünürlükleri destekler
- HDCP ile uyumlu
- 7.1 çoklu kanal PCM ses destekler
- 850nm multi mode 1310 single mode
- Veri iletimi 1m - 60km arasında sınırlı
- (kullanılan optik modüle bağlı olarak mesafe desteği değişir)
- Fiber arayüz sayısı: 2 çift
- Fiber arayüz: LC, SC
- Çalışma mesafesi: single mode için 10km/20km/60km, multi mode için 300m
- Peak dalgaboyu hızı: 850nm/1310nm
- Fiber veri hızı: 10G
- HDMI giriş çözünürlüğü: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K@30Hz
- HDMI çıkış çözünürlüğü: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K@30Hz
- Kızılötesi (IR) sinyal iletim frekansı: 15KV
- Giriş ve çıkışlarda kullanılacak HDMI kablo uzunluğu maksimum 15 metre AWG26 HDMI 1.3 standardında olmalıdır
- Maksimum çalışma akımı: 470mA
- Harici 2 adet güç adaptörü (12V/2A) ürünle birlikte gelmektedir
- Boyutlar (E x B x Y): 110 x 66.5 x 31.8 mm (Alıcı ve Verici Ünite için)
- Ağırlık: 240 gram (Alıcı ve Verici Ünite için)

**BS-EXT-H4K-100**

4K HDMI Sinyal Uzatma Cihazı
70m/4K60Hz, 100m/1080P

Alıcı (Receiver) ve Verici (Transmitter) Birim dahil

- Çift yönlü haberleşebilen RS-232 kanala sahip – seri terminal cihazları, seri arayüzlü dokunmatik ekranlar ve barkod tarayıcılar gibi cihazlar bağlanabilir.
- HDMI girişi DVI 1.0 destekler.
- HDMI 2.0, HDCP 1.4 destekler.
- Verici Üniteye HDMI ekran bağlamak mümkün
- Giriş / çıkış HDMI port'larının çözünürlük değerleri: Maksimum 2560 x 1600@60Hz ya da 4K (4096 x 2160)@24Hz, UHD (3840x2160)@30 Hz, 4K/UHD@60Hz/24bpp 4:2:0 piksel format
- Maksimum veri hızı: 10.2 Gbps (3.4 Gbps renk başına)
- Sinyal mesafesi: 1080p@60Hz maksimum 100 metre; 4K/UHD@30Hz ve 60Hz maksimum 70 metre
- Giriş port'una takılan kabloda (AWG26) mesafe 10 metre ile sınırlıdır; çıkış port'una takılan kabloda (AWG26) mesafe 10 metre ile sınırlıdır.
- Kızılötesi (IR) frekans değeri: 38KHz
- Transmitter Ünite ile Receiver Ünite arasında Cat 5e / 6 / 6a kablosu ile güç beslemesi haricen temin edilen modül kanalıyla yapılır.
- Çift yönlü haberleşebilen RS-232 kanala sahip – seri terminal cihazları, seri arayüzlü dokunmatik ekranlar ve barkod tarayıcılar gibi cihazlar bağlanabilir.
- Çift yönlü haberleşebilen IR kanalına sahip. Harici IR kabloları ürünle birlikte gelmektedir.
- Kabinet'e monte edilebilir.
- 2 adet güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir.
- Boyutlar (E x B x Y): 90 x 84 x 24 mm
- Ağırlık: 200 gram

**BS-EXT-HD-100-1**

HDMI Sinyal Uzatma Cihazı
4K 60 metre, 1080p 100 metre

Verici (Sender) ve Alıcı (Receiver) Birim dahil

- Transmitter ve Receiver arası sinyal iletim protokolü: TCP/IP (RJ45 dişi)
- Mesafe: CAT 6 60 metre (4K@60Hz YUV444) ya da CAT 6 100 metre (4K@30Hz ya da 1080P@60Hz)
- HDMI Giriş/Çıkış Çözünürlük: 3840*2160@60/30/1080P/720P
- Ses Formatı: DTS/Dolby/LPCM
- HDMI Standardı: HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Bantgenişliği: 600MHz/Veri Hızı: 18Gbps
- Renk Derinliği: 4K60P (444/RGB) 8 Bit 10 ya da 12Bit 4K60P (444/RGB) 8 Bit
- Giriş görüntü sinyali: 0.5~1.5Volt p-p
- Çıkış DD sinyali: 5Volt p-p (TTL)
- HDMI kablo mesafesi: Maksimum 10 metre AWG26 HDMI 2.0 standart kablo
- Çalışırken maksimum çektiği akım: 350mA
- Güç Adaptörü: AC giriş: (50-60Hz) 100V-240V; DC çıkış: 5/1A
- Boyut/Ağırlık: 122x89x24.35mm/450g
- Gövde: Metal

**BS-EXT-HD-60-1**

HDMI Sinyal Uzatma Cihazı
Alıcı (Receiver) ve Verici (Transmitter)
Birim dahil, 60 metre, 1080p

- HDMI Girişi ve Çıkışı Çözünürlükleri: 480i/480p, 720i/720p, 1080i/1080p DTV / HDTV çözünürlüklerini destekler.
- HDMI 1.3, HDCP 1.2
- Entegre EDID özelliği

- Entegre ESD koruması özelliği
- Tak ve çalıştır
- Maksimum Bantgenişliği: 340MHz
- Maksimum veri hızı: 10.2 Gbps (3.4 Gbps renk başına)
- Giriş/Çıkış TMDs sinyali: 0.5-1.5Vp-p (TTL)
- Giriş/Çıkış DDC sinyali: 5 V p-p (TTL)
- Çalışırken çektiği akım: 400mA
- Çalışma Isısı: 0 ~ 70 derece
- Boyutlar (E x B x Y): 80 x 22 x 45 mm
- Ağırlık: 270 gram
- Şasi: Metal
- 2 adet harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC 5V 1A)

**BS-EXT-HD-70**

4K HDMI HDBaseT Sinyal Uzatma Cihazı,
1080p@60Hz (70 metre), 4K/UHD@30Hz
ve 60Hz (40 metre), Alıcı (Receiver) ve
Verici (Transmitter) Birim dahil

- Çift yönlü haberleşebilen Kızılötesi (IR) kanalına sahip
- HDMI girişi DVI 1.0 destekler.
- Verici Üniteye HDMI ekran bağlamak mümkün
- Giriş / çıkış HDMI port'larının çözünürlük değerleri: Maksimum 2560 x 1600@60Hz ya da

- 4K (4096 x 2160)@24Hz, UHD (3840x2160)@30 Hz, 4K/UHD@60Hz/24bpp 4:2:0 piksel format
- Maksimum veri hızı: 10.2 Gbps (3.4 Gbps renk başına)
- Giriş port'una takılan kabloda (AWG26) mesafe 10 metre ile sınırlıdır; çıkış port'una takılan kabloda (AWG26) mesafe 10 metre ile sınırlıdır.
- Kızılötesi (IR) frekans değeri: 38KHz
- Transmitter Ünite ile Receiver Ünite arasında Cat 5e / 6 / 6a kablosu ile güç beslemesi haricen temin edilen modül kanalıyla yapılır.
- Kabinet'e monte edilebilir.
- 2 adet güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (12V/1A)
- Boyutlar (E x B x Y): 90 x 84 x 24 mm
- Ağırlık: 200 gram

HDMI KVM Mesafe / Sinyal Uzatıcılar

200
Metre

BS-EXT-HD2U-200

IP HDMI KVM Sinyal Uzatma Cihazı,
Alıcı (Receiver) ve Verici (Sender) Birim dahil
200 metre, maksimum çözünürlük 1080p

- TCP/IP protokolünü destekler
- 20-60KHz genişbant infrared return özelliğine sahip
- HDMI 1.3, HDCP 1.3 standartları ile uyumlu
- Entegre otomatik dengeleme sistemi, net ve cam gibi görüntü elde edilmesini sağlar
- Statik elektrikten korumak için entegre ESD devre korumasına sahip
- Montaj kolaylığı, tak ve çalıştır
- HDMI Bant Genişliği: 340MHz
- HDMI Veri Hızı: 10.2Gbps
- HDMI Görüntü Kodlaması: H.264
- Alıcı/Receiver ve Verici/Sender Üniteler Arasında Bağlantı için RJ45 arayüz kullanılır
- Alıcı/Receiver Ünite Çıkış: 1 x HDMI, 2 x USB A, 1 x Ses (3.5mm)
- Alıcı/Receiver Ünite Giriş: 1 x Kızılötesi (IR)
- Verici/Sender Ünite Giriş: 1 x HDMI, 1 x USB A, 1 x Ses (3.5mm)
- Verici/Sender Çıkış: 1 x HDMI, 1 x Kızılötesi (IR)
- Maksimum çalışma akımı: Verici/Sender Ünite için 650mA, Alıcı/Receiver Ünite için 500mA
- Güç adaptörü: AC giriş (50/60 Hz): 100V-240V, DC Çıkış 5V/1A
- Giriş ve Çıkış HDMI Bağlantılarında Kullanılan Kablo: 10 metreden kısa AWG26 HDMI 1.3 standardında kablo
- Harici 2 adet güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (5V/1A)
- Harici 2 adet Kızılötesi (IR) alıcı/receiver ve verici/transmitter kabloları ürünle birlikte gelmektedir.
- Harici 1 adet USB A - USB A kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Boyutlar (E x B x Y): 100 x 96.8 x 29.35 mm (Alıcı/Receiver ve Verici/Sender Ünite)
- Ağırlık: 150 gram
- Gövde: Metal

20
KM

BS-EXT-HD2U-SM20

IP HDMI KVM Fiber Sinyal Uzatma Cihazı
Single Mode, SC, 20km, 1080P

- TCP/IP protokolünü destekler
- 20-60KHz genişbant infrared return özelliğine sahip
- HDMI 1.4, HDCP 1.4 standartları ile uyumlu
- HDMI Bant Genişliği: 340MHz
- HDMI Veri Hızı: 10.2Gbps
- HDMI Görüntü Kodlaması: H.264
- Statik elektrikten korumak için entegre ESD devre korumasına sahip
- Alıcı/Receiver ve Verici/Sender Üniteler Arasında Bağlantı için SC fiber arayüz kullanılır
- Alıcı/Receiver Ünite Çıkış: 1 x HDMI, 2 x USB A, 1 x Ses (3.5mm)
- Alıcı/Receiver Ünite Giriş: 1 x Kızılötesi (IR)
- Verici/Sender Ünite Giriş: 1 x HDMI, 1 x USB A, 1 x Ses (3.5mm)
- Verici/Sender Çıkış: 1 x HDMI, 1 x Kızılötesi (IR)
- Kolay montaj
- Maksimum çalışma akımı: Verici/Sender Ünite için 650mA, Alıcı/Receiver Ünite için 500mA
- Güç adaptörü: AC giriş (50/60 Hz): 100V-240V, DC Çıkış 5V/1A
- Giriş ve Çıkış HDMI Bağlantılarında Kullanılan Kablo: 10 metreden kısa AWG26 HDMI 1.4 standardında kablo
- Harici 2 adet güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (5V/1A)
- Harici 2 adet Kızılötesi (IR) alıcı/receiver ve verici/transmitter kabloları ürünle birlikte gelmektedir.
- Harici 1 adet USB A - USB A kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Boyutlar (E x B x Y): 100 x 96.8 x 29.35 mm (Alıcı/Receiver ve Verici/Sender Ünite)
- Ağırlık: 150 gram
- Gövde: Metal

200
Metre

BS-EXT-HDMI-W5G-200

HDMI KVM Kablosuz Sinyal Uzatma Cihazı
Verici (Sender) ve Alıcı (Receiver) Birim dahil
200 metre, 1080P@60Hz

- Kızılötesi (IR) giriş ve çıkış port'larına
- Verici/Sender ünite bağlantı arayüzleri: 1 x HDMI® giriş (bilgisayar bağlamak için), 1 x HDMI® çıkış (HDMI ekran), 1 x AUX ses girişi, 1 x USB girişi (bilgisayar bağlamak için), 1 x kızılötesi (IR) çıkış (uzaktan kumanda kontrolü için), 1 x DC 12V güç girişi (güç adaptörü bağlamak için), 1 x güç açma/kapama düğmesi
- Alıcı/Receiver ünite bağlantı arayüzleri: 1 x HDMI® çıkış (ekran bağlamak için), 1 x AUX ses çıkışı, 2 x USB giriş (klavye ve mouse bağlamak için), 1 x kızılötesi (IR) giriş (uzaktan kumanda kontrolü için), 1 x DC 12V güç girişi (güç adaptörü bağlamak için), 1 x güç açma/kapama düğmesi
- Desteklenen sinyal mesafesi: 200 metre
- Maksimum görüntü çözünürlüğü: 1920 x 1080P@60/50/30Hz, 1080i@60Hz, 720P/480P
- Ses formatı: LPCM
- HDMI görüntü bantgenişliği: 340MHz
- Hız: 10.2Gbps
- HDMI görüntü sıkıştırma formatı: H.264
- Giriş görüntü sinyali: 0.5~1.0V p-p
- Çıkış DDC sinyali: 5V p-p (TTL)
- Kullanılacak HDMI kablo maksimum 3 ila 5 metre arasında AWG26 HDMI 1.4 standardında olmalıdır
- IEEE 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps destekler
- HDMI 1.4 destekler
- HDCP 1.4 destekler
- Otomatik görüntü dengeleme özelliği sayesinde net görüntü elde edilmesini sağlar
- Entegre ESD korumasına sahip
- Tak ve çalıştır özelliği
- Boyutlar: E 160 x B 65 x Y 26 mm
- Ağırlık: 0.28kg
- Renk: siyah
- 2 x güç adaptörü (DC5V 1A) ürünle birlikte gelmektedir.
- Metal gövde
- 2 x kızılötesi (IR) alıcı ve verici kablo ürünle birlikte gelmektedir.
- 2 x güç adaptörü (DC5V 1A) ürünle birlikte gelmektedir.

Ses Sinyali Uzatma Cihazı

20
KM

BS-EXT-RCA-SM-20

RCA Analog Ses <-> Fiber Optik Uzatma
20 km

- Mono x 2 ya da stereo x 1 ses
- 2 yönlü bi-directional sinyal iletimini destekler.
- Fiber optik kablo SM kullanılmalıdır.
- Fiber optik SFP arayüzü SC olmalıdır.

- Sinyal iletim mesafesi: 20 km ile sınırlıdır.
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (5V/3A)

60
Metre

BS-EXT-HD-60-USB4

Cat 5 USB 2.0 Sinyal Uzatma Cihazı
Alıcı (Receiver) ve Verici (Sender) Birim dahil
4 Port USB 2.0 Hub, 60 metre, alüminyum

- 1 x RJ-45 Dişi
- USB 2.0 standardını destekler.
- Tak & Çalıştır özelliğini destekler. Yazılım gerektirmez.
- Windows 7/10, Mac, Linux işletim sistemlerini destekler.

- Gövde: Alüminyum
- Kabinete monte edilebilir.
- Çalışma ısı: 0 ila + 40 derece
- Harici USB A Erkek <-> USB A Erkek kablo ürünle birlikte gelmektedir. (1.5 metre)
- Ağırlık: Alıcı (Receiver): 130 gram, Verici (Sender): 120 gram
- Boyutlar (E x B x Y): 7.5 cm x 9.7 cm x 2.9 cm



be WONDER

- Cables
- AOC
- DAC
- Data
- Monitor
- Patch
- Power
- Serial
- USB

- Connecto
- Converte
- Digital Si
- Docking
- Express C
- Extender
- Faceplate
- Fiber Opt
- Industria

ek RLAND

rs
rs
gnage
Station
Cards
s
es
tics
I Switches

- Media Converters
- Patch Panels
- PoE
- Splitters
- STP Modules
- Testing Tools
- Tools
- USB Products



PCI & PCI Express Add-On Kartlar

BA-RS232/8-EX

RS-232 (Seri) 8 Port PCI Express Kart

**BA-USB3/2-EX**

2 Port'lu PCI Express USB 3.0 Kart



HDMI Switch

**BS-VSW-HD51UH**

5 Port Ultra HD 4K HDMI Switch, 5 giriş - 1 çıkış, uzaktan kumandalı 4K2K, 3D görüntü formatlarını destekler, HDMI 2.0, HDCP 2.3 uyumlu

- Derin renk: 24bit, 30bit, 36bit
- Blue-Ray 24/50/60fs/HD-DVD/xvYcc
- DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Maksimum bantgenişliği: 300MHz
- Maksimum veri iletim hızı: 6Gbps
- HDMI 2.0, HDCP 2.3 uyumlu
- Boyutlar (E x B x Y): 178 x 66 x 26 mm

**BS-VSW-HD41**

4 Port HDMI Switch, 4 giriş - 1 çıkış, 5 farklı görüntü seçeneği sunar uzaktan kumandalı

- 1920 x 1080p@60Hz görüntü çözünürlüğünü destekler
- IR Uzaktan Kumanda Frekansı: 38KHz
- Giriş/Çıkış ESD Sinyali: 8KV
- Çıkış HDMI Çözünürlüğü: 720P/1080P
- Çalışma Isısı: 0~40 derece
- Boyutlar (E x B x Y): 164 x 84 x 25mm
- Ağırlık: 310g

**BS-VSW-HD31UH**

3 Port Ultra HD 4K HDMI Switch, 3 giriş - 1 çıkış, uzaktan kumandalı 4K2K, 3D görüntü formatlarını destekler, HDMI 2.0, HDCP 2.3 uyumlu

- Derin renk: 24bit, 30bit, 36bit
- Blue-Ray 24/50/60fs/HD-DVD/xvYcc
- DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Maksimum bantgenişliği: 300MHz
- Maksimum veri iletim hızı: 6Gbps
- HDMI 2.0, HDCP 2.3 uyumlu
- Boyutlar (E x B x Y): 178 x 66 x 26 mm

**BS-VM-HA0202**

4K HDMI Switch 2x2, HDMI 2.0, HDCP 2.2

- 3D görüntü formatını destekler, HDR10
- Maksimum bantgenişliği: 600Mhz
- Maksimum baud hızı: 18Gbps
- 8/10/12 bit renk derinliği
- Desteklenen ses formatları: LPCM/DTS/Dolby-AC3
- LPCM ses 5.1 kanal ses ayıklaması (extraction)
- Boyutlar (E x B x Y): 135 x 55 x 22 mm
- Çalışma Sıcaklığı: - 15 °C ila + 45 °C
- Ağırlık: 200 gram
- Harici güç adaptörü (DC 5V/1A) ve uzaktan kumanda ünitesi ürünle birlikte gelmektedir.

USB Ethernet Adaptörü

Gigabit Ethernet Adaptörü

Fast Ethernet Adaptörü

**BA-USB3-GTC-1**

USB Tip C (USB 3.0)

Gigabit Ethernet Adaptörü

- 1 x 10/100/1000 port
- 1 x USB Tip C erkek port
- (bilgisayar bağlantısı için)
- Çip takımı: REALTEK 8153 ABS Gövde
- 15 cm
- Siyah renk

**BA-USB-HB3A-3A1GT**

3 Port USB 3.0 Hub &

Gigabit LAN Adaptörü

- 3 x USB A Dişi
- 1 x USB A Erkek
- 1 x 10/100/1000 RJ45 LAN port
- Win/Mac OS

**BA-USB3-GT-1**

USB 3.0 Gigabit Ethernet Adaptörü

- 1 x 10/100/1000 RJ45 Dişi Yuva
- USB-A Erkek Konnektör (bilgisayar bağlantısı için)
- Kablo uzunluğu 20 cm
- Siyah renk

**BA-USB-FX**

USB 2.0 Fast Ethernet Adaptörü

- 1 x 10/100 RJ45 Dişi Yuva
- USB-A Erkek Konnektör (bilgisayar bağlantısı için)
- Kablolu, 20 cm
- Realtek 8152 çip takımı

USB Docking Station

**BA-DCK-UC10**

10 in 1 USB Tip C Docking Station

- 8K Ultra HD, 8K@30Hz, 4K@60Hz
- 10 port:
 - 1 x microSD yuva (hafıza kartı/kart okuyucu için) (aynı anda iki kart okuyucu çalışmaz)
 - 1 x SD yuva (hafıza kartı/kart okuyucu için) (aynı anda iki kart okuyucu çalışmaz)
 - 1 x HDMI 2.1 port
 - 1 x HDMI 2.0 port
 - 1 x 10/100/1000 Mbps LAN port
 - 1 x USB Tip C PD port (PD 3.0 port) (Elektrikle beslenen cihazları (PD) şarj etme özelliği, notebook cihazını şarj etmek için) (20V5A 100 watt)
 - 1 x USB 3.0 Tip A port (SuperSpeed)
 - 1 x USB-C port (bilgisayar bağlamak için)
 - 1 x 3.5 mm ses port (kulaklık bağlantısı için)
- Kablo uzunluğu: 15 cm
- Alüminyum alaşımlı gövde
- Windows, Linux, Mac OS, Android
- Gri renk

**BA-DCK-UC08DH**

8 in 1 USB Tip C Docking Station

- 2 x HDMI port (HDMI 1: 4K, 3840 x 2160P@30Hz, HDMI 2: Full HD)
- PD 3.0 - PD şarj port'a sahip. Elektrikle beslenen cihazları (PD) şarj etme özelliği
- 2 x USB 3.0 + PD 3.0
- USB 3.0 Hub özelliği, 2 x USB 3.0 port, veri iletim hızı maksimum 5Gbps
- 1 x 10/100/1000Mbps Ethernet port'a sahip
- 2 x SD/micro SD/TF hafıza kartı yuvası (aynı anda iki kart okuyucu çalışmaz)
- Alüminyum alaşım
- Boyutlar (E x B x Y): 113 x 42 x 15 mm
- Gri renk

USB Docking Station

**BA-DCK-UC08**

8 in 1 USB Tip C Docking Station

- Samsung Dex özelliğini destekler
- PD 3.0 - PD şarj port'a sahip. Elektrikle beslenen cihazları (PD) şarj etme özelliği
- USB 3.1 Hub özelliği, 3 x USB 3.1 port, veri iletim hızı maksimum 10Gbps
- 1 x 10/100/1000Mbps Ethernet port'a sahip
- 1 x HDMI 4K port (Çözünürlük: HDMI 4K@60Hz, 1920 x 1080P)
- 2 x SD/micro SD/TF hafıza kartı/kart okuyucu yuvası (aynı anda iki kart okuyucu çalışmaz)
- Alüminyum alaşım
- Gri renk

**BA-DCK-UC-H1C2ACR-U**

6 in 1 USB Tip C Docking Station

- 1 x HDMI port (4K)
- 2 x USB 3.0 port
- 1 x USB-C port (notebook bağlamak için)
- 1 x USB Tip C PD port (notebook cihazını şarj etmek için) (60W)
- 2 x Kart okuyucu (SD/TF)

USB Hub

**BC-DSP-ADP-UC-H1A1C**

USB Tip C Çoklu Girişe Sahip Adaptör

- 4K@30Hz, 1 x HDMI port
- 1 x Şarj özellikli USB Tip C (PD 100W) port
- 1 x USB 3.0 port

**BA-USB-HB3C-4A1C**

4 Port USB Tip C Hub + PD

- 4 x USB 3.0

**BA-USB-HB3C-3A1GT**

3 Port USB 3.0 Tip C Hub

- 1 x 10/100/1000 RJ45 Dişi Yuva
- 3 x USB A Dişi port
- 1 x USB C Erkek port

**BA-USB-HB3A-3A1GT**

3 Port USB 3.0 Hub & Gigabit LAN Adaptörü

- 3 x USB A Dişi
- 1 x USB A Erkek
- 1 x 10/100/1000 RJ45 LAN port
- Win/Mac OS

USB Seri Çevirici

**BA-USB-RS232**

USB 2.0 <-> RS232 (Seri) Çevirici

- USB A erkek - DB9 erkek, blister ambalajda

VGA Grafik Adaptörü

**BC-DSP-ADP-USBC-HAVG**

USB Tip C (3.1 Gen) <->

HDMI + VGA Grafik Adaptörü

DisplayPort (DP) Grafik Adaptörü

**BC-DSP-ADP-USBC-DP-UHD60**

USB Tip C Erkek <-> DisplayPort Dişi

- 4K X 2K@60Hz
- Nikel Kaplama
- 0.15 metre

USB Grafik Adaptörü

**BC-DSP-ADP-USBC-HU-015**

USB Tip C Grafik Adaptörü

- Tip C Erkek / HDMI Dişi
- 4K X 2K@30Hz
- Nikel Kaplama
- 0.15 metre
- Siyah Renk

**BC-DSP-ADP-USBC-HU-1**

USB Tip C <-> HDMI Görüntü

- Adaptörü
- 4K
- 20 cm
- Alüminyum gövde

**BC-DSP-ADP-USBC-HU-v2**

USB Tip C <->

HDMI Görüntü Adaptörü

- USB C Erkek <-> HDMI A Erkek
- 4Kx2K@30Hz
- Siyah renk
- Altın kaplama gövde
- Siyah renk
- 1.8 metre

**BC-DSP-USBC-HA-02-UHD60**

USB Tip C <-> HDMI

Görüntü Adaptörü

- USB Tip C Erkek <-> HDMI A Erkek
- 4K@60Hz
- Altın Kaplama
- 2 metre

USB Kablo

USB 4.0 Kablo

**BC-USB-CMM-40G-01**

USB C Tip Kablo

- Erkek / Erkek
- 4 Gen
- 3x2
- 1 metre
- 40G
- 100W/20V/5A

USB 3.1 Kablo

**BC-USB-CMM-10G-01**

USB Tip C (USB 3.1 Kablo)

- Gen2
- 1 metre
- 10G
- 100W/20V/5A

**BC-USB-3AC-MM-02**

USB Tip-C Bağlantı Kablosu

- USB A (USB 3.0) Erkek <->
- USB Tip C (USB 3.1) Erkek
- 1.8 metre

USB 3.0 Kablo

**BC-USB-3AA-MM-02**

USB 3.0 Kablo

- USB A Erkek <-> USB A Erkek
- 1.8 metre

**BC-USB-3AB-MM-01**

USB 3.0 Kablosu

- USB A Erkek <-> USB B Erkek
- 1 metre

BC-USB-3AB-MM-02

USB 3.0 Kablosu

- USB A Erkek <-> USB B Erkek
- 1.8 metre

**BC-USB-3AmB-MM-01**

USB 3.0 Kablosu

- USB A Erkek <-> USB Micro B Erkek
- 1 metre

BC-USB-3AmB-MM-02

USB 3.0 Kablosu

- USB A Erkek <-> USB Micro B Erkek
- 1.8 metre

USB Kablo

USB 2.0 Kablo

**BC-USB-2AA-MM-01**

USB 2.0 Kablo

- USB A Erkek <-> USB A Erkek
- 1 metre

BC-USB-2AA-MM-02

USB 2.0 Kablo

- USB A Erkek <-> USB A Erkek
- 2 metre

**BC-USB-2AA-MM-03**

USB 2.0 Kablo

- USB A Erkek <-> USB A Erkek
- 3 metre

**BC-USB-2AB-MM-02**

USB 2.0 A Erkek / B Erkek

- Siyah renk
- 1.8 metre

**BC-USB-2AC-MM-02**

USB 2.0 Kablosu

- USB A Erkek <-> USB C Erkek
- 1.8 metre

**BC-USB-2AmB-MM-02**

USB 2.0 Kablosu

- USB A Erkek <-> USB Mini B 5 Pin Erkek, 1.80 metre

**BC-USB-2AmcB-MM-01**

USB 2.0 Kablo

- USB A Erkek <-> USB Micro B
- 1 metre

**BC-USB-2AmcB-MM-02**

USB 2.0 Kablo

- USB A Erkek <-> USB Micro B
- 1.80 metre

**BK-02-OTG**

USB On-The-Go (OTG) Kablosu

- 0,20 metre
- AWG 28
- USB A, dişi - Micro USB B, erkek

USB Uzatma Kablosu



Kod	Arayüz	Çip	Metre
BC-USB-3AA-MF-02	USB A Erkek <-> USB A Dişi		1.8
BA-USB3-EXT-05-1	USB A Erkek <-> USB A Dişi	VL211	5
BA-USB3-EXT-10-1	USB A Erkek <-> USB A Dişi	VL211	10
BA-USB3-EXT-15-1	USB A Erkek <-> USB A Dişi	VL211	15
BA-USB3-EXT-20-1	USB A Erkek <-> USB A Dişi	VL211	20
BA-USB3-EXT-25-1	USB A Erkek <-> USB A Dişi	VL211	25
BA-USB3-EXT-30-1	USB A Erkek <-> USB A Dişi	VL211	30

Kod	Arayüz	Çip	Metre
BC-USB-2AA-MF-02	USB A Erkek <-> USB A Dişi		1.8
BC-USB-2AA-MF-03	USB A Erkek <-> USB A Dişi		3
BC-USB-2AA-MF-05	USB A Erkek <-> USB A Dişi		5
BA-USB2-EXT-05-1	USB A Erkek <-> USB A Dişi	FE1.1S	5
BA-USB2-EXT-10-1	USB A Erkek <-> USB A Dişi	FE1.1S	10
BA-USB2-EXT-15-1	USB A Erkek <-> USB A Dişi	FE1.1S	15
BA-USB2-EXT-20-1	USB A Erkek <-> USB A Dişi	FE1.1S	20
BA-USB2-EXT-25-1	USB A Erkek <-> USB A Dişi	FE1.1S	25



Metrajını SEÇ. RENGİNİ SEÇ. Zengin Çeşitleriyle Patch Kablolar

BC-S6A00xx

- SFTP/PIMF (Pairs In Metal Foil)
- LSZH
- AWG 26



BC-S6A00xxS

- U/UTP
- İnce Tip
- LSZH
- AWG 28



CAT 6A

0,25 0,50 1 2 3 5 10 15 20 30

BC-S600xx

- SFTP/PIMF (Pairs In Metal Foil)
- LSZH
- AWG 26



BC-U600xx

- U/UTP
- LSZH
- AWG 26



CAT 6

0,15 0,25 0,50 1 2 3 5 10 15 20 30 40 50

BC-S500xx

- SF/UTP
- AWG 26



BC-U500xx

- U/UTP
- AWG 26



CAT 5E

0,25 0,50 1 2 3 5 10 15 20 30

Fiber Optic Splice Protector

Fiber Optik Attenuator

BN-FP-45MM

Fiber Koruma Kılıfı, 45mm

BN-FP-61MM

Fiber Koruma Kılıfı, 61mm



BN-ATTN-9LC05

LC -05 dBi SM Attenuator, erkek <-> dişi tip



BN-ATTN-9LC10

LC -10 dBi SM Attenuator, erkek <-> dişi tip



BN-ATTN-9SC05

SC -05 dBi SM Attenuator, erkek <-> dişi tip



BN-ATTN-9SC10

SC -10 dBi SM Attenuator, erkek <-> dişi tip



Fiber Optik Coupler/Konektör/Adaptör

BC-FAOC LC/UPC SM

LC/UPC SM Hızlı Konektör



BC-FAOC SC/UPC SM

SC/UPC SM Hızlı Konektör




BN-FC-C5LCLC

LC-LC Coupler, Duplex, Multimode, somun ve vida dahil



BN-FC-C5LCLC-OM3

OM3 Aqua LC-LC Adaptör, Duplex, somun ve vida dahil



BN-FC-C5LCLC-OM4

OM4 Pink LC-LC Adaptör, Duplex, somun ve vida dahil



BN-FC-C5SCSC

SC-SC Coupler, Gri, Plastik, Duplex, Multimode, Fosfor Bronz Ferrule, Sabitleyicili



BN-FC-C5SCSC-OM3

OM3 Aqua SC-SC Adaptör, Duplex



BN-FC-C5SCSC-OM4

SC-SC Coupler, Duplex, Multimode OM4, Mor Renk



BN-FC-C5STST

ST-ST Coupler, Multimode, Seramik, Metal, Duplex



BN-FC-C9LCLC

LC-LC Coupler, Duplex, Singlemode, somun ve vida dahil



BN-FC-C9SCSC

SC-SC Coupler, Singlemode, Seramik, Metal, Duplex, Plastik, Mavi Renk



BN-FC-C9STST

ST-ST Coupler, Seramik Ferrule, Metal, Simplex, Singlemode, kırmızı koruma kapaklı



BN-KJF-9LCD

LC Duplex Keystone Coupler, Single-Mode



BN-KJF-9SCS

SC Fiber Optik Coupler, Simplex, Keystone Jack form factor OS2



Fiber Optik Data Kabloları

Dış Mekan Fiber Optik Kablosu, Multimode, Unitube, Zırhlı/Shielded

Multimode



BC-FO-I-524-O/3

24 Core OM3, 50/125µ Multimode, Unitube, Zırhlı/Shielded

BC-FO-I-512-O/3

12 Core OM3, 50/125µ Multimode, Unitube, Zırhlı/Shielded

BC-FO-I-58-O/3

8 Core, OM3, 50/125µ Multimode, Unitube, Zırhlı/Shielded

BC-FO-I-512-O

12 Core, OM2, 50/125µ Multimode, Unitube, Zırhlı/Shielded

BC-FO-I-58-O

8 Core, OM2, 50/125µ Multimode, Unitube, Zırhlı/Shielded

BC-FO-I-58-I

8 Core, OM2, 50/125µ Multimode, Unitube, LSZH

BC-FO-I-54-O

4 Core, OM2, 50/125µ Multimode, Unitube, Zırhlı/Shielded

Dış Mekan Fiber Optik Kablosu, 24 Core, OS2, 9/125µ Singlemode, Unitube, Zırhlı/Shielded

Singlemode



BC-FO-I-948-O

48 Core, OS2, 9/125µ Singlemode, Unitube, Zırhlı/Shielded

BC-FO-I-924-O

24 Core, OS2, 9/125µ Singlemode, Unitube, Zırhlı/Shielded

BC-FO-I-912-O

12 Core, OS2, 9/125µ Singlemode, Unitube, Zırhlı/Shielded

BC-FO-I-98-O

8 Core, OS2, 9/125µ Singlemode, Unitube, Zırhlı/Shielded

BC-FO-I-94-O

4 Core, OS2, 9/125µ Singlemode, Unitube, Zırhlı/Shielded

BC-FO-I-912-I

12 Core, OS2, 9/125µ Singlemode, Unitube, LSZH

Ek Kaset

BC-FO-5MPC-24-12DLC/4

MPO Kaset 24C - (12 x duplex LC) OM4 hepsi dolu
2x MPO-12x LC patch kablo & MPO-MPO
adaptörler -2 MPO port)



BN-19FPMPO-C24LC/3

BN-19FPMPO-4 Panel için MPO Kaset OM3; 2 x
MPO Adaptör, 12xLC Duplex Adaptör, 2 x 6LC
Duplex OM3 MPO Bağlantı Kablosu Dahil



BN-FC36

Fiber Optik Ek Kaset, 36 core fiber için,
açılır kapaklı



Fiber Optik Konnektör Temizleme Ürünleri


BN-FC-1.25

Fiber Optik Konnektör
Temizleme Çubukları, 1.25 mm,
LC/MU/MT Konnektörler için
(100'lük Ambalaj)




BN-FC-2.50

Fiber Optik Konnektör
Temizleme Çubukları, 2.5 mm,
ST/FC/SC Konnektörler için



Fiber Optik Patch Kablo

Multimode

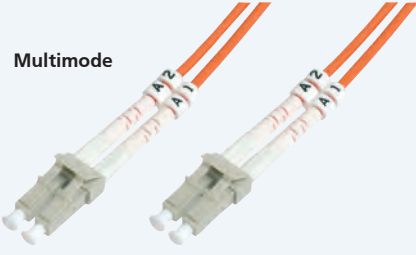

Singlemode




LC-LC Fiber Optik Patch Kablolar, Duplex

- LC / SC Konnektör
- Seramik başlıklı konnektör uçlarına sahip
- Halogen free kablo
- Fiber class OM1 & OM2 & OM3 & OM4 (Multimode)
- Fiber class OS1/OS2 (Singlemode)
- Kablo çapı 3mm

diğer metraj ölçüleri için sorunuz

	Multimode OM1 62.5/125 µ	Multimode OM2 50/125 µ	Multimode OM3 50/125 µ	Multimode OM4 50/125 µ	Singlemode OS1 09/125 µ
0.5 m				BC-FO-5LCCLC-0.5/4	BC-FO-9LCCLC-0.5
1 m	BC-FO-6LCCLC-01	BC-FO-5LCCLC-01	BC-FO-5LCCLC-01/3	BC-FO-5LCCLC-01/4	BC-FO-9LCCLC-01
2 m	BC-FO-6LCCLC-02	BC-FO-5LCCLC-02	BC-FO-5LCCLC-02/3	BC-FO-5LCCLC-02/4	BC-FO-9LCCLC-02
3 m	BC-FO-6LCCLC-03	BC-FO-5LCCLC-03	BC-FO-5LCCLC-03/3	BC-FO-5LCCLC-03/4	BC-FO-9LCCLC-03
5 m	BC-FO-6LCCLC-05	BC-FO-5LCCLC-05	BC-FO-5LCCLC-05/3	BC-FO-5LCCLC-05/4	BC-FO-9LCCLC-05
7 m			BC-FO-5LCCLC-07/3	BC-FO-5LCCLC-07/4	BC-FO-9LCCLC-07
8 m				BC-FO-5LCCLC-08/4	
10 m	BC-FO-6LCCLC-10	BC-FO-5LCCLC-10	BC-FO-5LCCLC-10/3	BC-FO-5LCCLC-10/4	BC-FO-9LCCLC-10
15 m		BC-FO-5LCCLC-15	BC-FO-5LCCLC-15/3	BC-FO-5LCCLC-15/4	BC-FO-9LCCLC-15
20 m		BC-FO-5LCCLC-20	BC-FO-5LCCLC-20/3	BC-FO-5LCCLC-20/4	BC-FO-9LCCLC-20
25 m		BC-FO-5LCCLC-25	BC-FO-5LCCLC-25/3	BC-FO-5LCCLC-25/4	BC-FO-9LCCLC-25
30 m		BC-FO-5LCCLC-30	BC-FO-5LCCLC-30/3	BC-FO-5LCCLC-30/4	BC-FO-9LCCLC-30
35 m			BC-FO-5LCCLC-35/3	BC-FO-5LCCLC-35/4	
40 m		BC-FO-5LCCLC-40	BC-FO-5LCCLC-40/3	BC-FO-5LCCLC-40/4	BC-FO-9LCCLC-40
45 m			BC-FO-5LCCLC-45/3		BC-FO-9LCCLC-45
50 m				BC-FO-5LCCLC-50/4	BC-FO-9LCCLC-50
70 m					BC-FO-9LCCLC-70
100 m					BC-FO-9LCCLC-100

Multimode

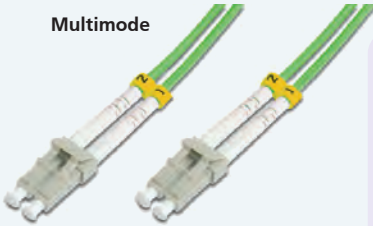

	Multimode OM5 50/125 µ
1 m	BC-FO-5LCCLC-01/5
2 m	BC-FO-5LCCLC-02/5
3 m	BC-FO-5LCCLC-03/5
5 m	BC-FO-5LCCLC-05/5
10 m	BC-FO-5LCCLC-10/5
15 m	BC-FO-5LCCLC-15/5
25 m	BC-FO-5LCCLC-25/5
50 m	BC-FO-5LCCLC-50/5

ARAZİ TİPİ FİBER EK KUTUSU

BN-SOB-288FC-A

Dış Ortam Fiber Optik Ek Kutusu
288 Core Ek Yapılabilir

BN-SOB-96FC-5


Dış Ortam Fiber Optik Ek Kutusu
96 Core Ek Yapılabilir

BN-SOB-48FC-5

Dış Ortam Fiber Optik Ek Kutusu
48 Core Ek Yapılabilir



Fiber Optik Patch Kablosu

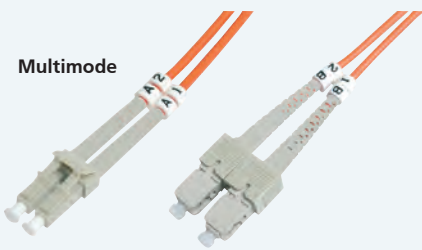

Multimode




Singlemode

LC-SC Fiber Optik Patch Kablolar, Duplex


- LC / SC Konnektör
- Seramik başlıklı konnektör uçlarına sahip
- Halogen free kablo
- Fiber class OM1 & OM2 & OM3 & OM4 (Multimode)
- Fiber class OS1/OS2 (Singlemode)
- Kablo çapı 3mm

diğer metraj ölçüleri için sorunuz

	Multimode OM1 62.5/125 µ	Multimode OM2 50/125 µ	Multimode OM3 50/125 µ	Multimode OM4 50/125 µ	Singlemode OS1 09/125 µ
0.5 m			BC-FO-5LCSC-0.5/3		BC-FO-9LCSC-0.5
1 m	BC-FO-6LCSC-01	BC-FO-5LCSC-01	BC-FO-5LCSC-01/3	BC-FO-5LCSC-01/4	BC-FO-9LCSC-01
2 m	BC-FO-6LCSC-02	BC-FO-5LCSC-02	BC-FO-5LCSC-02/3	BC-FO-5LCSC-02/4	BC-FO-9LCSC-02
3 m	BC-FO-6LCSC-03	BC-FO-5LCSC-03	BC-FO-5LCSC-03/3	BC-FO-5LCSC-03/4	BC-FO-9LCSC-03
5 m	BC-FO-6LCSC-05	BC-FO-5LCSC-05	BC-FO-5LCSC-05/3	BC-FO-5LCSC-05/4	BC-FO-9LCSC-05
7 m	BC-FO-6LCSC-07				
10 m	BC-FO-6LCSC-10	BC-FO-5LCSC-10	BC-FO-5LCSC-10/3	BC-FO-5LCSC-10/4	BC-FO-9LCSC-10
15 m		BC-FO-5LCSC-15	BC-FO-5LCSC-15/3	BC-FO-5LCSC-15/4	BC-FO-9LCSC-15
20 m		BC-FO-5LCSC-20	BC-FO-5LCSC-20/3	BC-FO-5LCSC-20/4	BC-FO-9LCSC-20
30 m		BC-FO-5LCSC-30	BC-FO-5LCSC-30/3		BC-FO-9LCSC-30
40 m		BC-FO-5LCSC-40	BC-FO-5LCSC-40/3		BC-FO-9LCSC-40
50 m					BC-FO-9LCSC-50

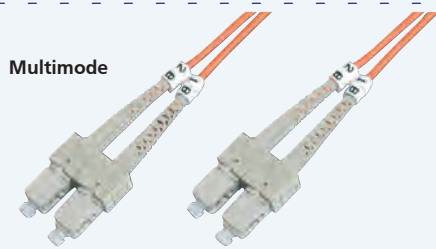

Multimode

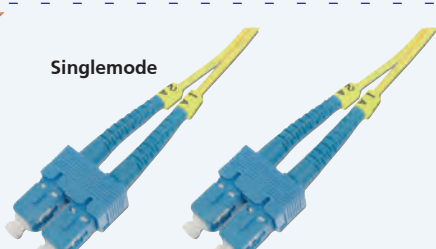

Singlemode

SC-SC Fiber Optik Patch Kablolar, Duplex

- SC / SC Konnektör
- Seramik başlıklı konnektör uçlarına sahip
- Halogen free kablo
- Fiber class OM1 & OM2 (Multimode)
- Fiber class OS1/OS2 (Singlemode)
- Kablo çapı 3mm

diğer metraj ölçüleri için sorunuz

	Multimode OM1 62.5/125 µ	Multimode OM2 50/125 µ	Multimode OM3 50/125 µ	Multimode OM4 50/125 µ	Singlemode OS1 09/125 µ
0.5 m			BC-FO-5SCSC-0.5/3		
1 m	BC-FO-6SCSC-01	BC-FO-5SCSC-01	BC-FO-5SCSC-01/3	BC-FO-5SCSC-01/4	BC-FO-9SCSC-01
2 m	BC-FO-6SCSC-02	BC-FO-5SCSC-02	BC-FO-5SCSC-02/3		BC-FO-9SCSC-02
3 m	BC-FO-6SCSC-03	BC-FO-5SCSC-03	BC-FO-5SCSC-03/3		BC-FO-9SCSC-03
5 m	BC-FO-6SCSC-05	BC-FO-5SCSC-05	BC-FO-5SCSC-05/3		BC-FO-9SCSC-05
10 m		BC-FO-5SCSC-10	BC-FO-5SCSC-10/3		BC-FO-9SCSC-10
15 m		BC-FO-5SCSC-15	BC-FO-5SCSC-15/3		BC-FO-9SCSC-15
20 m		BC-FO-5SCSC-20			BC-FO-9SCSC-20
30 m					BC-FO-9SCSC-30
50 m					BC-FO-9SCSC-50



BC-FO-9FCFC-01
FC-FC Fiber Optik Patch Kablo
OS 2 9/125 Singlemode, 3.0mm, LSZH, 1 metre



BC-FO-9FCSC-01
FC-SC Fiber Optik Patch Kablo, OS 2 9/125 Singlemode
3.0mm, LSZH, 1 metre

BC-FO-9FCSC-03
FC-SC Fiber Optik Patch Kablo, OS 2 9/125 Singlemode
3.0mm, LSZH, 3 metre

Fiber Optik Patch Kablosu



Multimode




Singlemode

LC-ST Fiber Optik Patch Kablolar, Duplex

- LC / ST Konnektör
- Seramik başlıklı konnektör uçlarına sahip
- Halogen free kablo
- I-VH 2G62.5/125µ (Multimode)
- I-VH 2E9/125µ (Singlemode)
- Fiber class OM1 & OM2 (Multimode)
- Fiber class OS1 (Singlemode)
- Kablo çapı 3mm

diğer metraj ölçüleri için sorunuz

	Multimode OM1 62.5/125 µ	Multimode OM2 50/125 µ	Multimode OM3 50/125 µ	Singlemode OS1 09/125 µ
1 m	BC-FO-6LCST-01	BC-FO-5LCST-01		BC-FO-9LCST-01
2 m	BC-FO-6LCST-02	BC-FO-5LCST-02	BC-FO-5LCST-02/3	BC-FO-9LCST-02
3 m	BC-FO-6LCST-03	BC-FO-5LCST-03	BC-FO-5LCST-03/3	BC-FO-9LCST-03
5 m	BC-FO-6LCST-05	BC-FO-5LCST-05		BC-FO-9LCST-05
10 m	BC-FO-6LCST-10	BC-FO-5LCST-10		BC-FO-9LCST-10
15 m				
20 m				BC-FO-9LCST-20

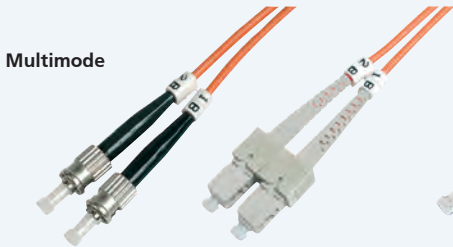

Multimode



Singlemode

ST-SC Fiber Optik Patch Kablolar, Duplex

- ST / SC Konnektör
- Seramik başlıklı konnektör uçlarına sahip
- Halogen free kablo
- Fiber class OM1 & OM2 (Multimode)
- Fiber class OS1/OS2 (Singlemode)
- Kablo çapı 3mm

diğer metraj ölçüleri için sorunuz

	Multimode OM1 62.5/125 µ	Multimode OM2 50/125 µ	Singlemode OS1 09/125 µ
1 m	BC-FO-6STSC-01	BC-FO-5STSC-01	BC-FO-9STSC-01
2 m	BC-FO-6STSC-02	BC-FO-5STSC-02	BC-FO-9STSC-02
3 m	BC-FO-6STSC-03	BC-FO-5STSC-03	BC-FO-9STSC-03
5 m	BC-FO-6STSC-05	BC-FO-5STSC-05	BC-FO-9STSC-05
10 m	BC-FO-6STSC-10		BC-FO-9STSC-10
15 m	BC-FO-6STSC-15		BC-FO-9STSC-15



Multimode



Singlemode

ST-ST Fiber Optik Patch Kablolar, Duplex

- ST / ST Konnektör
- Seramik başlıklı konnektör uçlarına sahip
- Halogen free kablo
- Fiber class OM1 & OM2 (Multimode)
- Fiber class OS1/OS2 (Singlemode)
- Kablo çapı 3mm

diğer metraj ölçüleri için sorunuz

	Multimode OM1 62.5/125 µ	Multimode OM2 50/125 µ	Multimode OM3 50/125 µ	Singlemode OS1 09/125 µ
1 m	BC-FO-6STST-01	BC-FO-5STST-01		BC-FO-9STST-01
2 m	BC-FO-6STST-02	BC-FO-5STST-02	BC-FO-5STST-02/3	BC-FO-9STST-02
3 m	BC-FO-6STST-03	BC-FO-5STST-03		BC-FO-9STST-03
5 m	BC-FO-6STST-05	BC-FO-5STST-05		BC-FO-9STST-05
10 m	BC-FO-6STST-10			

Fiber Optik Patch Kablosu



MPO (dişi) <-> MPO (dişi), OM3, 12 core, 2.0, Tip B	
BC-FO-5MPMPb-02/3-FF	2 metre
MPO (dişi) <-> MPO (dişi), OM4, 12 core, LSZH, 3.0, Type B	
BC-FO-5MPMPb-03/4-FF	2 metre
BC-FO-5MPMPb-05/4-FF	3 metre
BC-FO-5MPMPb-07/4-FF	7 metre
BC-FO-5MPMPb-10/4-FF	10 metre
BC-FO-5MPMPb-15/4-FF	15 metre
BC-FO-5MPMPb-20/4-FF	20 metre
BC-FO-5MPMPb-30/4-FF	30 metre

Fiber Optik Pigtail



Kod	Tip	µ	mm	Simplex	Tip	OM/OS	LSZH	Metre
BC-FO-PT6LC-01	LC/UPC	62.5/125	0.9mm	Simplex	Multimode	OM1	LSZH	1
BC-FO-PT6SC-01	SC/UPC	62.5/125	0.9mm	Simplex	Multimode	OM1	LSZH	1
BC-FO-PT6ST-01	ST/UPC	62.5/125	0.9mm	Simplex	Multimode	OM1	LSZH	1
BC-FO-PT5LC-01	LC/UPC	50/125	0.9mm	Simplex	Multimode	OM2	LSZH	1
BC-FO-PT5SC-01	SC/UPC	50/125	0.9mm	Simplex	Multimode	OM2	LSZH	1
BC-FO-PT5ST-01	ST/UPC	50/125	0.9mm	Simplex	Multimode	OM2	LSZH	1
BC-FO-PT5LC-01/3	LC/UPC	50/125	0.9mm	Simplex	Multimode	OM3	LSZH	1
BC-FO-PT5SC-01/3	SC/UPC	50/125	0.9mm	Simplex	Multimode	OM3	LSZH	1
BC-FO-PT5LC-01/4	LC/UPC	50/125	0.9mm	Simplex	Multimode	OM4	LSZH	1
BC-FO-PT5SC-01/4	SC/UPC	50/125	0.9mm	Simplex	Multimode	OM4	LSZH	1
BC-FO-PT9SC-01	SC/UPC	9/125	0.9mm	Simplex	Singlemode	OS1	LSZH	1
BC-FO-PT9ST-01	ST/UPC	9/125	0.9mm	Simplex	Singlemode	OS1	LSZH	1
BC-FO-PT9LC-01	LC/UPC	9/125	0.9mm	Simplex	Singlemode	OS2	LSZH	1

Fiber Optik Yuva Koruma Kapağı



AL-BP-LCD

LC Duplex Fiber Yuvaları Tozdan Korumak İçin Kapak, 100'lük poşetlerde satılır

AL-BP-SCD

SC Duplex Fiber Yuvaları Tozdan Korumak İçin Kapak, 100'lük poşetlerde satılır

Fiber Optik Sonlandırma Kutuları ve Patch Panelleri

BN-19FP12SCD

Rack Tipi Fiber Optik Patch Panel,
1U, 12 x Duplex SC



BN-19FP24SCD

Rack Tipi Fiber Optik Patch Panel,
1U, 24 x Duplex SC



BN-19FP48SCD

Rack Tipi Fiber Optik Patch Panel,
2U, 48 x Duplex SC



BN-19FPMPO-4

4 port MPO Boş Patch Panel
(BC-FO-5MPC-24-12DLC/4 model
MPO Kaset'ler haricen temin
edilmelidir)



BN-FP191U-QL

1U 19" Fiber Patch Panel Kutusu
(ön panel, coupler, kaset ve pigtail
hariç), raylı çekmece, bas kilitle
mekanizmasına sahip ön panel
seçenekleri



BN-FP192U-QL

2U 19" Fiber Patch Panel Kutusu
(ön panel, coupler, kaset ve pigtail
hariç)



BN-FPDIN-6SCD

DIN-Ray için Sonlandırma Kutusu, 6
x SC/Duplex Coupler için (Fiber
coupler ve pigtail haricen temin
edilir)



BN-FPDIN-8LCD

DIN-Ray için Ek Kutusu, 8 x
LC/Duplex Coupler için



BN-FP191U-QL-12LCD

BN-FP191U-QL Model Fiber Patch
Panel Kutusu için 1U 12LC DX Ön
Plaka Seti, 2'li coupler hariç




BN-FP191U-QL-12SCD

BN-FP191U-QL Model Fiber Patch
Panel Kutusu için 1U 12SC DX Ön
Plaka Seti, 1'li, coupler hariç



BN-FP191U-QL-12STS

BN-FP191U-QL Model Fiber Patch
Panel Kutusu için 1U 12ST Ön Plaka
Seti, 1'li, coupler hariç



BN-FP191U-QL-24LCD

BN-FP191U-QL Model Fiber Patch
Panel Kutusu için 1U 24LC DX Ön
Plaka Seti, 2'li, coupler hariç



BN-FP191U-QL-24SCD

BN-FP191U-QL Model Fiber Patch
Panel Kutusu için 1U 24SC DX Ön
Plaka Seti, 2'li, coupler hariç



BN-FP191U-QL-24STS

BN-FP191U-QL Model Fiber Patch
Panel Kutusu için 1U 24ST Ön Plaka
Seti, 1'li, coupler hariç



BN-FP192U-QL-48LCD

BN-FP192U-QL Model Fiber Patch
Panel Kutusu için 2U 48LC DX Ön
Plaka Seti, 1'li, coupler hariç



BN-FP192U-QL-48SCD

BN-FP192U-QL Model Fiber Patch
Panel Kutusu için 2U 48SC DX Ön
Plaka Seti, 1'li, coupler hariç



Ek Kutu



BN-SOB-288FC-A

Dış Ortam Fiber Optik Ek Kutusu
288 Core Ek Yapılabilir

BN-SOB-96FC-5

Dış Ortam Fiber Optik Ek Kutusu
96 Core Ek Yapılabilir

BN-SOB-48FC-5

Dış Ortam Fiber Optik Ek Kutusu
48 Core Ek Yapılabilir

ARAZİ TİPİ FİBER EK KUTUSU

Dağıtım Kutusu



BN-FPOD-12LCD

Fiber Dağıtım Kutusu, IP65
16 x simplex SC, 16 x duplex LC

Category 7 / 6A / 6 Data Kabloları

BC-500-SF7-HF



S/FTP Data Kablosu

- İç Mekan
- AWG23
- LSOH
- 1200 Mhz



BC-500-SF7-HF-ECO



S/FTP Data Kablosu

- İç Mekan
- AWG23
- LSOH
- 600 Mhz



BC-500-SF7-OD



S/FTP Data Kablosu

- Dış Mekan
- Saf Bakır PE
- AWG23
- Siyah renk



BC-500-UU6A-HF-B



U/UTP Data Kablosu

- İç Mekan
- AWG23
- LSOH
- Mavi renk



BC-500-UU6-OD

U-UTP Data Kablosu

- Dış Mekan
- 4x2x23 AWG PE
- Siyah renk



BC-500-UU6-HF-PP

U/UTP Data Kablosu

- İç Mekan
- LSZH
- 4x2x23 AWG
- Mor renk



BC-500-UU6-HF

U/UTP Data Kablosu

- İç Mekan
- LSZH
- 4x2x23 AWG
- Gri renk



BC-500-FU6-HF

F/UTP Data Kablosu

- İç Mekan
- LSZH
- AWG23
- Gri renk



BC-500-FU6-OD

F/UTP Data Kablosu

- Dış Mekan
- PE kılıf
- AWG23
- Siyah renk



BC-305-UU6-OD-ECO

U/UTP Data Kablosu

- Dış Mekan
- PE kılıf, Zırhsız
- CCA
- 4x2x23 AWG
- Siyah renk



BC-305-UU6-HF

U/UTP Data Kablosu


- İç Mekan
- LSOH
- 23 AWG
- Gri renk



BC-305-UU6-ECO

U/UTP Data Kablosu

- İç Mekan
- CCA
- 23/1 AWG
- Gri renk



Bakır Patch Kablolar

Cat. 5E



CAT. 5E Patch Kablo, UTP, AWG 26, Gri, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Siyah Renk

- 2 x RJ45 konnektör
- Bükülmeye karşı korumalı (boot with kink protection and strain relief)
- Konnektör uçlarında kablo metrajı belirtilmiştir.
- Kategori: CAT 5e
- Zırh: UTP, zırhsız
- Kılıf: PVC
- Yapı: 4 x 2 AWG 26, burgulu çift tel (twisted pair), 100 Ohm

diğer metraj ölçüleri için sorunuz

CAT. 5E Patch Kablo, SF-UTP, AWG 26 Yeşil, Siyah Renk, 0.5 Metre



BC-S5005BL

BC-S5005G

diğer metraj ölçüleri için sorunuz



	Gri	Kırmızı	Sarı	Yeşil	Mavi	Siyah
0,25 m	BC-U50025	BC-U50025R	BC-U50025Y	BC-U50025G	BC-U50025B	BC-U50025BL
0,5 m	BC-U5005	BC-U5005R	BC-U5005Y	BC-U5005G	BC-U5005B	BC-U5005BL
1 m	BC-U5010	BC-U5010R	BC-U5010Y	BC-U5010G	BC-U5010B	BC-U5010BL
1.5 m	BC-U5015					
2 m	BC-U5020	BC-U5020R	BC-U5020Y	BC-U5020G	BC-U5020B	BC-U5020BL
3 m	BC-U5030	BC-U5030R	BC-U5030Y	BC-U5030G	BC-U5030B	BC-U5030BL
5 m	BC-U5050	BC-U5050R	BC-U5050Y	BC-U5050G	BC-U5050B	BC-U5050BL
7 m	BC-U5070	BC-U5070R	BC-U5070Y	BC-U5070G	BC-U5070B	BC-U5070BL
10 m	BC-U5100	BC-U5100R	BC-U5100Y	BC-U5100G	BC-U5100B	BC-U5100BL
15 m	BC-U5150					
20 m	BC-U5200					
30 m	BC-U5300					

Multimode ve Singlemode Fiber Optik Kablolar

beek

BEEK bir Bimel Markasıdır.

4/8/12/24/48/96 core

OM2

OM3

OM4

OS2



www.beek.com.tr

Cat. 6


Patch Kablo, U-UTP, CAT. 6, AWG 26, Gri, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Siyah Renk

- Zırhsız (Ekranlı) Cat-6 UTP patch kablosu
 - Bükülmelere ve esnetmelere karşı koruyucu kılıf (boot with kink protection and strain relief)
 - Kılıf üzerinde metrajı belirleyen simge
 - 2 x RJ45 konnektör
 - 4 x 2 AWG 26, burgulu çift tel (twisted pair), 100 Ohm
 - PVC kılıf
- diğer metraj ölçüleri için sorunuz*



	Beyaz	Gri	Kırmızı	Sarı	Yeşil	Mavi	Siyah	CROSSOVER
0.15 m	BC-U60015W	BC-U60015	BC-U60015R	BC-U60015Y	BC-U60015G	BC-U60015B	BC-U60015BL	
0.25 m	BC-U60025W	BC-U60025	BC-U60025R	BC-U60025Y	BC-U60025G	BC-U60025B	BC-U60025BL	
0.5 m	BC-U6005W	BC-U6005	BC-U6005R	BC-U6005Y	BC-U6005G	BC-U6005B	BC-U6005BL	
1 m	BC-U6010W	BC-U6010	BC-U6010R	BC-U6010Y	BC-U6010G	BC-U6010B	BC-U6010BL	BC-U6010-CO
1.5 m	BC-U6015W	BC-U6015	BC-U6015R	BC-U6015Y	BC-U6015G	BC-U6015B	BC-U6015BL	
2 m	BC-U6020W	BC-U6020	BC-U6020R	BC-U6020Y	BC-U6020G	BC-U6020B	BC-U6020BL	BC-U6020-CO
2.5 m	BC-U6025W	BC-U6025	BC-U6025R	BC-U6025Y	BC-U6025G	BC-U6025B	BC-U6025BL	
3 m	BC-U6030W	BC-U6030	BC-U6030R	BC-U6030Y	BC-U6030G	BC-U6030B	BC-U6030BL	BC-U6030-CO
5 m	BC-U6050W	BC-U6050	BC-U6050R	BC-U6050Y	BC-U6050G	BC-U6050B	BC-U6050BL	BC-U6050-CO
7 m		BC-U6070						
10 m	BC-U6100W	BC-U6100	BC-U6100R	BC-U6100Y	BC-U6100G	BC-U6100B	BC-U6100BL	BC-U6100-CO
15 m		BC-U6150						
20 m		BC-U6200						
30 m		BC-U6300						
40 m		BC-U6400						
50 m		BC-U6500						
100 m		BC-U61000						

Cat. 6A


CAT.6A İnce Tip Patch Kablo, U/UTP AWG 28, Gri Renk, LSZH

BC-U6A0025S	0,25 Metre
BC-U6A005S	0,5 Metre
BC-U6A010S	1 Metre
BC-U6A020S	2 Metre
BC-U6A030S	3 Metre
BC-U6A050S	5 Metre
BC-U6A100S	10 Metre
BC-U6A150S	15 Metre

beek

100
Metre
BC-U61000

- CAT. 6 Patch Kablo
- U/UTP, 100 metre, AWG 26
 - Gri Renk, LSZH

Bakır Patch Kablolar

Cat. 6

**CAT 6 SFTP/PIMF (Pairs in metal foil) Patch Kablosu, LSOH, AWG 26, Gri, Kırmızı, Sarı, Mavi, Yeşil, Siyah Renk**

- 2 x RJ45 konnektör
- Bükülmelere ve esnetmelere karşı koruyucu kılıf (boot with kink protection and strain relief)
- Kılıf üzerinde metrajı belirleyen simge
- Zırh: SFTP, Dört adet çift telden (pair) oluşan bu kablounun her çift teli üzerinde metalik folyo ve koruyucu örgü bulunmaktadır.
- Kablo yapısı: 4 x 2 AWG 26, burgulu çift tel
- Low Smoke Zero Halogen

diğer metraj ölçüleri için sorunuz

	Gri	Kırmızı	Sarı	Mavi	Yeşil	Siyah
0,25 m	BC-S60025	BC-S60025R	BC-S60025Y	BC-S60025B	BC-S60025G	BC-S60025BL
0,5 m	BC-S6005	BC-S6005R	BC-S6005Y	BC-S6005B	BC-S6005G	BC-S6005BL
1 m	BC-S6010	BC-S6010R	BC-S6010Y	BC-S6010B	BC-S6010G	BC-S6010BL
2 m	BC-S6020	BC-S6020R	BC-S6020Y	BC-S6020B	BC-S6020G	BC-S6020BL
3 m	BC-S6030	BC-S6030R	BC-S6030Y	BC-S6030B	BC-S6030G	BC-S6030BL
5 m	BC-S6050	BC-S6050R	BC-S6050Y	BC-S6050B	BC-S6050G	BC-S6050BL
10 m	BC-S6100					
15 m	BC-S6150					
20 m	BC-S6200					
30 m	BC-S6300					

Cat. 6A

**CAT 6A SFTP/PIMF (Pairs in metal foil) Patch Kablosu, AWG 26, Gri, Kırmızı, Sarı, Mavi, Yeşil, Siyah Renk**

- 2 x RJ45 konnektör
- Bükülmeye karşı korumalı (boot with kink protection and strain relief)
- Kılıf üzerinde metrajı belirleyen simge
- Kategori: Category 6a (Augmented Category 6)
- 500 MHz
- 10GbaseT için uygun (10Gbase, Cat-6a kablo kullanıldığında 100 metrede (330 ft) çalışabilmektedir.)
- Low Smoke Zero Halogen
- Kılıf: Halogenfree (halojenden arındırılmış, yangına maruz kaldığında herhangi bir zehirleyici gaz üretmeyen nitelikte malzeme)
- Zırh: SFTP, Dört adet çift telden (pair) oluşan bu kablounun her çift teli üzerinde metalik folyo ve koruyucu örgü bulunmaktadır.
- Kablo yapısı: 4 x 2 AWG 26/7, burgulu çift tel

diğer metraj ölçüleri için sorunuz

	Gri	Kırmızı	Sarı	Mavi	Yeşil	Siyah
0,25 m	BC-S6A0025	BC-S6A0025R	BC-S6A0025Y	BC-S6A0025B	BC-S6A0025G	BC-S6A0025BL
0,5 m	BC-S6A005	BC-S6A005R	BC-S6A005Y	BC-S6A005B	BC-S6A005G	BC-S6A005BL
1 m	BC-S6A010	BC-S6A010R	BC-S6A010Y	BC-S6A010B	BC-S6A010G	BC-S6A010BL
2 m	BC-S6A020	BC-S6A020R	BC-S6A020Y	BC-S6A020B	BC-S6A020G	BC-S6A020BL
3 m	BC-S6A030	BC-S6A030R	BC-S6A030Y	BC-S6A030B	BC-S6A030G	BC-S6A030BL
5 m	BC-S6A050	BC-S6A050R	BC-S6A050Y	BC-S6A050B	BC-S6A050G	BC-S6A050BL
10 m	BC-S6A100	BC-S6A100R	BC-S6A100Y			
15 m	BC-S6A150					
20 m	BC-S6A200					
30 m	BC-S6A300					

Bakır Patch Paneller


BN-PP-6A24S

19" 1U 24 port CAT6A STP Patch Panel
LSA/IDC 90 derece punch ISO11801 Class Ea



BN-PP-624S

24 Port Cat6 FTP Patch Panel, 8P8C
Altın kontak, LSA, 1U, zırhlı/shielded
kablo tutucusu ile birlikte

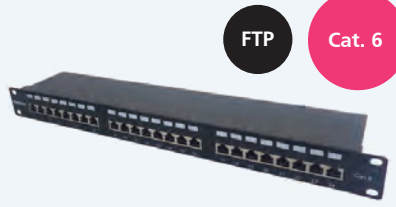

BN-PP-624U

24 Port Cat6 UTP Patch Panel, 8P8C
Altın Kontak, LSA, 1U, zırhsız/unshielded




BN-PP-648U

48 Port Cat6 UTP Patch Panel, 8P8C
Altın Kontak, LSA, 2U, zırhsız/unshielded
kablo tutuculu




BN-PP-C3-25

25 port CAT 3 ISDN Patch Panel, zırhsız, 8P4C
LSA, 1U, kabinete monte edilebilir

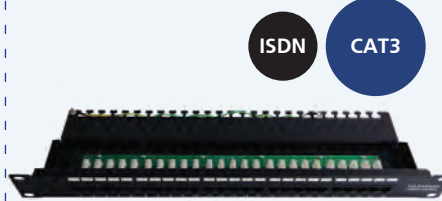

BN-PP-C3-50

50 port CAT 3 ISDN Patch Panel, zırhsız
8P4C, LSA, 1U, kabinete monte edilebilir

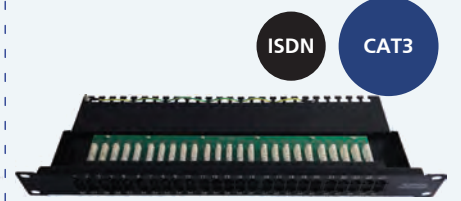

BN-PP-M24S

24 Port Modüler Boş Patch Panel
Zırhlı/Ekranlı (Shielded)
Arkadan Kablo Düzenleyicisi ile birlikte
1U Yüksekliğinde, Siyah Renk, Metal

BN-PP-M48S

48 Port Modüler Boş Patch Panel
Zırhlı/Ekranlı (Shielded)
Arkadan Kablo Düzenleyicisi ile birlikte
2U Yüksekliğinde, Siyah Renk, Metal



BN-PP-M24S-1

19" 1U 24 port Modüler Patch Panel
Zırhlı/Shielded



BN-PP-M24S-LB

Modüler Boş Patch Panel, Zırhlı
24-port, 1U, Rack Montaj için Uygun
Etiketleme Alanı Mevcut



Keystone Jack

BN-KJ6A-S1

Category 6A (CAT.6A) FTP
Keystone Jack, 180 Derece
Dönebilir, Aletsiz
Sonlandırılabilir



BN-KJ6A-U1

Category 6A (CAT.6A) UTP
Keystone Jack, 180 Derece
Dönebilir, Aletsiz
Sonlandırılabilir



BN-MP6A-FT

Cat6A STP Sonlandırma Yuvası,
Siyah renk



BN-MP6A-FT-1

Cat6A Zırhlı Saha Tipi Konektör,
500Mhz /10Gbps, Aletsiz
Sonlandırma



BN-KJ6A-S2

CAT6A STP Keystone Coupler, RJ45 <=> RJ45



Cat. 6A

BN-OUT-S6A-IDC

IP68 Dış Mekan Coupler, LAN Kablo Uzatmak için CAT6A STP IDC <=> IDC



Cat. 6A

BN-OUT-S6A-PX

IP68 Dış Mekan Coupler, Patch Cord Uzatmak için CAT6A STP RJ-45 <=> RJ45



Cat. 6A

BN-KJ6-S0

Category 6 (CAT.6) FTP Keystone Jack



Cat. 6

BN-KJ6-S0-PR

Category 6 (CAT.6) FTP Keystone Jack, 90 Derece Dönebilir priz tarafı için kullanılır



Cat. 6

BN-KJ6-S1

CAT6 STP Keystone Jack, çakma aleti gerektirmeyen tasarım



Cat. 6

BN-KJ6-U0

CAT 6 Keystone Jack, zırhsız/unshielded, 250 MHz acc. ISO/IEC 11801:2002 AM2:2009/09, siyah renk, beyaz IDC plastik



Cat. 6

BN-KJ6-U0-A

CAT 6 Keystone Jack, zırhsız/unshielded, 250 MHz acc. ISO/IEC 11801:2002 AM2:2009/09, turkuaz mavisi renk, beyaz IDC plastik



Cat. 6

BN-KJ6-U0-B

CAT 6 Keystone Jack, zırhsız/unshielded, 250 MHz acc. ISO/IEC 11801:2002 AM2:2009/09, mavi renk, beyaz IDC plastik



Cat. 6

BN-KJ6-U0-PR

Category 6 (CAT.6) UTP Keystone Jack, 90 Derece Dönebilir priz tarafı için kullanılır



Cat. 6

BN-KJ6-U0-R

CAT 6 Keystone Jack, zırhsız/unshielded, 250 MHz acc. ISO/IEC 11801:2002 AM2:2009/09, kırmızı renk, beyaz IDC plastik



Cat. 6

BN-KJ6-U0-WH

CAT 6 Keystone Jack, zırhsız/unshielded, 250 MHz acc. ISO/IEC 11801:2002 AM2:2009/09, beyaz renk, beyaz IDC plastik



Cat. 6

BN-KJ6-U1

Category 6 (CAT.6) UTP Keystone Jack, 180 Derece Dönebilir, Aletsiz Sonlandırılabilir



Cat. 6

BN-KJ6-U1-1

Category 6 (CAT.6) UTP Keystone Jack, 180 Derece Dönebilir, Aletsiz Sonlandırılabilir



Cat. 6

BN-KJ6-U2

Cat6 UTP 180 Derece Döndürmeli Tip Aletsiz Sonlandırılabilen Legrand Stili Keystone Jack



Cat. 6

BN-KJ-HDMI A

HDMI Keystone Jack



BN-KJ-HDMI A-CB10

HDMI Keystone Jack Kablolu



BN-KJ-USB3A

USB 3.0 Keystone Coupler USB-A <=> USB-A



BN-KJ6-U3

Category 6 UTP Keystone Coupler, RJ45 <=> RJ45



Cat. 6

Konektör

BC-MP6A

Category 6A/Category 7 (CAT.6A/CAT.7) Modüler Konektör, 8P8C, AWG 22 - 23 kablo için, kablo yük taşıyıcı (insert load bar), kılavuz (guide plate) dahil, zırhlı/shielded



BN-MP6-EASY

Kolay Tak CAT6 Konektörü, 3U



BC-MP6-FR

Modüler Fiş, Category 6 (CAT.6), RJ45, 8P8C, Zırhsız/Unshielded, Yuvarlak Kablo Tipi, Altın Kaplama Kalınlığı 0,8µ



BC-MP5E

Modüler Fiş, Category 5E (CAT.5E), RJ45, 8P8C, Zırhsız (Unshielded), Yuvarlak Kablo Tipi, Altın Kalınlığı 0,6µ



Kılıf

BN-BOOT-CAT6A

Koruma Kılıfı, RJ45 (Category 7 (Cat. 7)) için, Gri Renk



BN-BOOT-CAT6A/BL

Koruma Kılıfı, RJ45 (Category 7 (Cat. 7)) için, Siyah Renk



BN-BOOT-CAT6

Koruma Kılıfı, RJ45 (Category 6 (Cat. 6) / Category 5e (Cat. 5e)) için, Gri Renk



BN-BOOT-CAT6/BL

Koruma Kılıfı, RJ45 (Category 6 (Cat. 6) / Category 5e (Cat. 5e)) için, Siyah Renk



BN-BOOT-CAT6B

Koruma Kılıfı, RJ45 (Category 6 (Cat. 6) / Category 5e (Cat. 5e)) için, Mavi Renk



BN-BOOT-CAT6G

Koruma Kılıfı, RJ45 (Category 6 (Cat. 6) / Category 5e (Cat. 5e)) için, Yeşil Renk



BN-BOOT-CAT6R

Koruma Kılıfı, RJ45 (Category 6 (Cat. 6) / Category 5e (Cat. 5e)) için, Kırmızı Renk



BN-BOOT-CAT6Y

Koruma Kılıfı, RJ45 (Category 6 (Cat. 6) / Category 5e (Cat. 5e)) için, Sarı Renk



Kablo Bağları

Kendiliğinden Kilitlenen Naylon Kablo Bağları, Paket İçeriği: 100 adet, Beyaz Renk




BA-CT-P100 3*100MM

BA-CT-P150 3*150MM

BA-CT-P200 3*200MM

BA-CT-P300 3*300MM

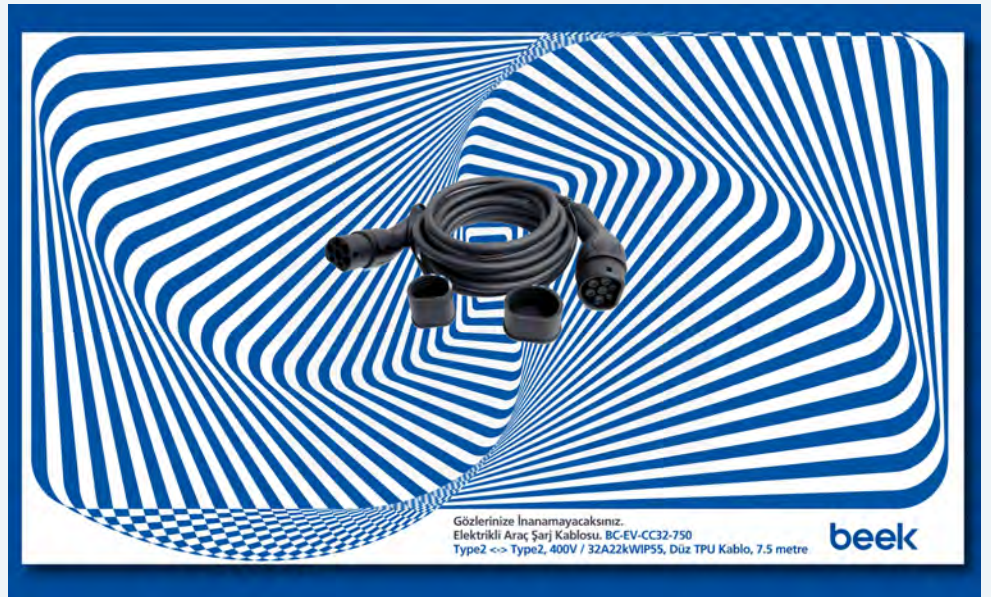



BT-IPC5100 PLUS

CCTV ve Data Test Cihazı

- IP / HD-TVI / CVI / AHD / HD-SDI / CVBS CCTV Kurulumları ve Teknik Problemlerinde Profesyonel Hepsini Birarada Test Cihazı
- 5 inch IPS dokunmatik ekran, 1920*1080 çözünürlük
- H.265/H264, mainstream üzerinden 4K video gösterimi
- 4K IP & Analog kamera testi, PTZ kontrolü
- 8MP TVI, 8MP CVI, 8MP AHD kamera testi
- 8MP EX-SDI, 3G-SDI, HD-SDI kamera testi
- 4K 30FPS HDMI giriş ve VGA giriş
- LAN kablosu & kristal başlık hata testi
- DC 12V 3A, 48V PoE güç çıkışı
- Entegre WiFi, WiFi kamera testi destekler
- Hikvision, Dahua ve Uniview test aracı vs.
- Hızlı ONVIF'e yükseltme, test raporu oluşturma
- Otomatik HD telefon uygulaması ile HD coax kameranın otomatik tespiti ve çözünürlüğünün tespiti
- Dijital kablo takibi, kablo bulucu ve UTP kablo testi eş zamanlı yapılır



BT-LT1200

Çok İşlevli LAN Test Cihazı

- 2.4 inç TFT-LCD ekran, 320x240 çözünürlük
- Kablo bulucu, UTP ve BNC kablusunun kablo yumağı arasında bulunmasını sağlar
- Port Flash, PING testi, IP adresi Taraması, Bağlantı İzleme vb.
- TDR kablolu açık uç, kısadevre ve uzunluk testi, maksimum ölçüm 1.2KM (Opsiyonel)
- RJ45 kablo TDR testi, kablo kalite testi, UTP kablo kısa devreleri, açılma ve uzunluk testi, maksimum 180M
- UTP kablo testi, test kablusunun sırası, tipi ve uzak kiti
- TVI, CVI, AHD, CVBS video sinyali tepe değeri, SYNv değeri ve renk pilot (burst) değeri ölçümü



BT-CT66

Çok Fonksiyonlu Kablo Bulucu

- Kablo testi ve sorun giderme için profesyonel araç
- Kabloları hızlı ve kolay bir şekilde bulun
- UTP/STP/RJ45/RJ11 kablo taraması ve süreklilik testi
- Kabloyu ve UTP kablo testini aynı anda yürütün
- Karanlıkta aydınlatan iki parlak LED ışık
- Çalışan telefon hattının durumunu tanımlayın: beklemede, çalışıyor ve açık
- İkincil kod dijital modu, gürültüyü ve yanlış sinyalleri kesin olarak reddeder
- UTO bağlantı noktası maksimum 60V dayanım gerilimini destekler, kablo doğrudan PoE switch bağlantılı olarak izlenebilir
- RJ45 kablo fişinin yakın uç, orta uç ve uzak uç hata noktasını hızla tespit edin
- PD destekli algılama: PoE anahtarının güç çıkışının normal olup olmadığını tespit edin ve güç kaynağı için kullanılan pinleri tespit edin



BN-TOOL-KIT

Ağ Test Seti

- 1 x LSA çakma aleti
- 1 x modüler crimp aleti 8P8C
- 1 x kablo test cihazı RJ11/12/45 (9V batarya dahil değil)
- 1 x kablo teli kesicisi ve soyucusu

Optik Güç Ölçer

**BT-OPM-N**

Optik Güç Ölçer (Optical Power Meter)
850/1300/1310/1490/1550/1625 nm
mW, dBm, dB
FC, SC Konnektör

Fiber Optik Test Aletleri & Aksesuarlar

**BT-VFL650-U12**

VFL Işık Kaynağı Cihazı için 2.5 mm <->
1.25mm Çeviren Ara Adaptör
1.25/UPC (Dişi) <-> FC/UPC (Erkek),
SM 9/125 Hibrid Adaptör

**BT-MS8233D-FUSE**

BT-MS8233D Beek Dijital Multimetre için Sigorta

BT-MS86-FUSE

BT-MS86 Dijital Multimetre için Sigorta

**BT-VFL650-20**

Kalem Tip Fiber Kablo Hata Tespit Cihazı
Optik çıkış gücü > 20 mW
2.5mm Universal Konnektör

BT-VFL650-20

Kalem Tip Fiber Kablo Hata Tespit Cihazı
Optik çıkış gücü > 30 mW
2.5mm Universal Konnektör

Toprak Hattı Test Cihazı

**BT-ST2306**

Toprak Hattı Test Cihazı

- 2/3/4 tel ölçümleri
- 4 çubuk toprak geçirgenlik testleri
- Verileri saklamak için USB2.0 arayüz (999 grup)
- Kolay okuma için ekran dondurma
- Parazitlerden etkilenmeyecek ölçüm frekansı seçimi (AFC)
- Toprak direnci alarmı

Rekabet Ortamlarında Her Zaman Kazandırır



CAT 5E/6/6A/7 zengin patch kablo seçenekleri sunar.

beek

beek

BEEK bir Bimel Markasıdır.



Bakır Kablolama Sistemlerinde 25 Yıl Performans Garantisi

- BEEK® kablolama sisteminin gereğine uygun şekilde kurulması ve belirlenen sınır değerlere riayet edilmesi halinde **25 Yıl Sistem Performans Garantisi**
- Garanti kapsamında (ölçüm protokolleri ve ek bilgilerle belgelenecek şekilde) hak iddia edilmesi halinde; şikâyet tabi ürünlerin analizi ve takip eden düzeltici faaliyetler, kusurun ürüne atfedilebilir olması durumunda BİMEL Elektronik tarafından karşılanır.
- BİMEL Elektronik hatalı ürünün değiştirilmesi haricinde doğrudan veya dolaylı yoldan doğabilecek başka hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

- 
- Cables
 - AOC
 - DAC
 - Data
 - Monitor
 - Patch
 - Power
 - Serial
 - USB

- Connectors
- Converters
- Digital Signage
- Docking Station
- Express Cards
- Extenders
- Faceplates
- Fiber Optics
- Industrial Switches

- Media Converters
- Patch Panels
- PoE
- Splitters
- STP Modules
- Testing Tools
- Tools
- USB Products