


Colring™ kelepçeleri tesisat için

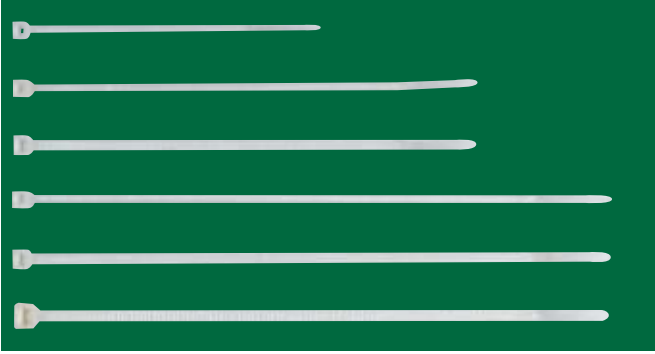

320 30 - 320 31 - 320 37 - 320 32 - 320 38 - 320 42

Amb.	Ref.	İç yüzeyi dişli kelepçeler				
Polyamid 6/6 renksiz						
		Genişlik (mm)	Açık durumda uzunluk (mm)	Azami sıkma çapı (mm)	Asgari sıkma çapı (mm)	Ağırlık (g)
1 000 / 10 000	320 30	2,4	95	18	1,6	0,26
1 000 / 10 000	320 31	2,4	140	33	1,6	0,37
1 000 / 6 000	320 32	2,4	180	46	1,6	0,47
1 000	320 37	3,5	140	33	1,6	0,57
1 000	320 38	3,5	180	46	1,6	0,73
100 / 2 000	320 39	3,5	280	77	1,6	1,13
100	320 40	3,5	360	102	1,6	1,46
1 000 / 4 000	320 42	4,6	180	46	1,6	1,20
100 / 2 000	320 43	4,6	280	77	1,6	1,88
100	320 44	4,6	360	102	1,6	2,38
100	320 50	7,6	720	218	4,8	9,36

Polyamid 6/6 siyah						
		Genişlik (mm)	Açık durumda uzunluk (mm)	Azami sıkma çapı (mm)	Asgari sıkma çapı (mm)	Ağırlık (g)
1 000 / 10 000	320 12	2,4	95	18	1,6	0,26
1 000 / 10 000	320 15	3,5	140	33	1,6	0,57
1 000 / 10 000	320 22	4,6	180	46	1,6	1,20
100 / 10 000	320 24	4,6	360	102	1,6	2,38
100 / 10 000	320 29	7,6	360	98	4,8	4,67

Colring pensesi

Azami genişliği 4.6 mm
Sıkıştırma gücünün ayarı; doğrudan doğruya
kabzanın alt kısmında bulunan vida ile yapılır.
Kelepçenin sıkıştırılmasından sonra artan
kelepçe şeridi parçası, otomatik olarak kesilir.



1 320 88 Genişliği en çok 4.6 mm olan kelepçeler için
P 46 pensesi

Colring™ kelepçe aksesuarları



320 65



320 70



320 72



320 76



320 85

Amb.	Ref.	Yapışkanlı taşıyıcı	
		Genişliği en çok 4.6 mm olan kelepçeler için	
100 / 1000	320 65	Renksiz	
1000	320 70	Vidalı taşıyıcılar Genişliği en çok 4.6 mm olan kelepçeler için Vidalı bağlantı (vida Ø 4 mm)	
100	320 72	Her genişlikteki kelepçeler için Vidalı bağlantı (vida Ø 5 mm)	
1000	320 76	Kilitlenebilir taban Genişliği en çok 4.6 mm olan kelepçeler için Kalınlığı 0.5 den 3 mm'ye saclar, Ø 6 ila 6.35 mm	
100	320 85	Tanıtım plakası 40x22 mm Genişliği en çok 4.6 mm olan kelepçeler için Keçe uçlu kalemle yazılır.	