



Veri Ağ Güvenliğini Artırın

ATEN PSS PP v3.0 Güvenli KVM Serisi

Verileri siber tehditlerden korumak amacıyla geliştirilmiştir. Farklı güvenlik sınıflandırmalarında birden fazla bilgisayarı kullanan kamu kurumları ve askeri kuruluşlar, finans kuruluşları ve diğer organizasyonlarda yüksek seviye masaüstü güvenliği garanti etmek ve verileri koruma altına almak amacıyla Ulusal Bilgi Güvencesi Ortaklığı (NIAP) tarafından onaylı ATEN PSS PP v3.0 Güvenli KVM Switch Ürünleri, PP v3.0* Çevre Ürünlerini Paylaştıran Switch ile birlikte kullanılabilir.

* PP v3.0: Çevre Ürünlerini Paylaştıran Switch için Koruma Profili, Versiyon 3.0

Güvenli Geçiş & Verileri Koruma

- **NIAP PSS PP v3.0 ile Uyumluluk**
PP v3.0 Çevre Ürünlerini Paylaştıran Switch için NIAP'ın Belirlediği Ortak Kriterler Tarafından Doğrulandı
- **Güvenli Port Geçişi**
Güvenliği artırmak amacıyla basılabilir düğme ile port'lar arasında geçiş imkanı
- **Veri Kanalı İzolasyonu**
Bağlı bilgisayarlar arasında geçiş işlemi yapılırken her port için tek yönlü klavye/mouse veri akışı sağlanarak veri kaybı önlenir
- **Sınırlı USB Bağlantısı**
Yetkilendirilmemiş HID'ler (İnsan Arayüz Cihazları) ya da önceden tanımlanmamış CAC (Personel Kimlik Kartları Tanıma) cihazları reddedilecek / göz ardı edilecek
- **Kullanıcı Veri Koruması**
KVM port'lar arasında geçiş esnasında klavye/fare arabelleğini otomatik olarak temizler
- **Ayarlanabilir Cihaz Filtrelemesi**
Yönetici logon işlevi aracılığıyla veya Windows tabanlı uygulama kanalıyla USB CAC Port, beyaz listeye / kara listeye alınabilir



CS1182DP
CS1184H
CS1148D




Fiziksel Müdahalelere Karşı Korunmalı Sistem

- **Kurcalamaya Karşı Korunmalı Tasarım**
Fiziksel bir müdahale tespit edildiğinde switch çalışmayı durdurmaktadır
- **Dış Müdahaleye Dair Kayıt Bantı**
Switch'in dahili mekanizmasına yönelik müdahale girişimlerine yönelik görsel kanıt sunulabilir
- **Programlanamayan Firmware Yazılımı**
Cihazın kurcalanmasını ve switch'in firmware yazılımının yeniden programlanmasını önler
- **Sağlam Metal Gövde**

4K Görüntü Kalitesi ve Tamamlayıcı Ürün Serisi

- 2/4/8-port USB DVI/HDMI/DisplayPort Single/Dual Display model seçenekleri mevcuttur
- Üstün Görüntü Kalitesi sunar, maksimum 3840 x 2160@30Hz

Birden Fazla Sınıflandırma Seviyelerinde Güvenli KVM Masaüstü'nden Bilgisayarlara Erişim

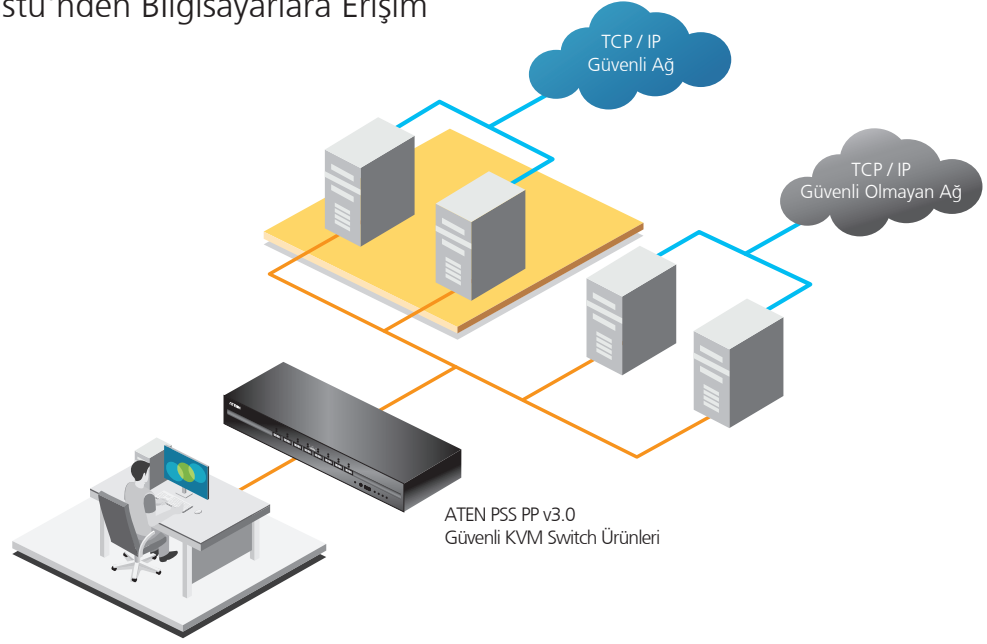

Önerilen Ürünler

PC Görüntü Arayüzü	DisplayPort						HDMI					
Konsol Görüntü Arayüzü	HDMI						HDMI					
Port'lar	2	4	8	2	4	8	2	4	8	2	4	8
Modeller	CS1182DP	CS1184DP	CS1188DP	CS1142DP	CS1144DP	CS1148DP	CS1182H	CS1184H	CS1188H	CS1142H	CS1144H	CS1148H
Ekran Sayısı	Tek Ekran			Çift Ekran			Tek Ekran			Çift Ekran		
Çözünürlük	Max. 3840 x 2160 @ 30Hz (UHD)						Max. 3840 x 2160 @ 30Hz (UHD) 1920 x 1080 (FHD)					
Konsol Klavye / Mouse	PS2/USB						PS2/USB					
CAC Port	Var						Var					
Ses	Sadece analog hoparlör						Sadece analog hoparlör					

PC Görüntü Arayüzü	DVI					
Konsol Görüntü Arayüzü	DVI					
Port'lar	2	4	8	2	4	8
Modeller	CS1182D	CS1184D	CS1188D	CS1142D	CS1144D	CS1148D
Ekran Sayısı	Tek Ekran			Çift Ekran		
Çözünürlük	3840 x 2160 @ 30Hz* Dual Link: 2560 x 1600 Single Link: 1920 x 1200 DVI-A: 2048 x 1536					
Konsol Klavye / Mouse	PS2/USB					
CAC Port	Var					
Ses	Sadece analog hoparlör					

* DVI Secure KVM switch'leri ATEN DVI-HDMI-KVM kabloları olan uyumlu HDMI arabirimli monitörlerde / bilgisayarlarda 3840 x 2160 @ 30Hz video çıkışı sunar